

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	150-006		
Název mostu:	Most Kopaniny		
Místní název:	PA		
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 150		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	32.568 km	Staničení na úseku: 1.059 km	
Rok postavení:	1926		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Vysočina		
Okres:	Pelhřimov		
Obec (MČ):	Čáslavsko		
Katastrální území:	Čáslavsko		
Správce mostu:	Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, KSÚSV Pelhřimov, cestmistrovství Pacov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 12.0\text{ t}$ $V_r = 25\text{ t}$ $V_e = 117\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0\text{ t}$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 4.00 m Délka NK: 4.80 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 5.30 m Celková šířka mostu: 6.18 m Plocha mostu: 29.66 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -709311 Y: -1103012 WGS: 49.592660°N 14.993453°E Popis spodní stavby: Opěry: plné z lomového kamene. Popis nosné konstrukce: ŽB deska prostá se zabetonovanými ocelovými nosníky I-20, 5ks, tl. desky 0.25m, uložení plošné pod oc. nosníky. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.45 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.10 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 5.30 až 5.30 m Šířka: 0.60 až 0.60 m Výška: 2.50 až 2.50 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.00 m Kolmá světlost: 4.00 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 4.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: I		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.05 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradelní svodidla NH.		
Cizí zařízení na mostě			

-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Neznámá		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: I - Použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 4.10.2020		
Reprodukční pořizovací hodnota: 49400.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 28.3.2022 10:24 Vytisknul z BMS: Jihlava ksus		

P Ů D R Y S

M 1:500

11.

Schematický náčrt mostu - vzor
(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

ČESLAVSKO

18

4'

KOPANINY

P O D L E D


M 1:100

Ř E Z 4 - 4'

M 1:100

Ř E Z B - B'

M 1:50

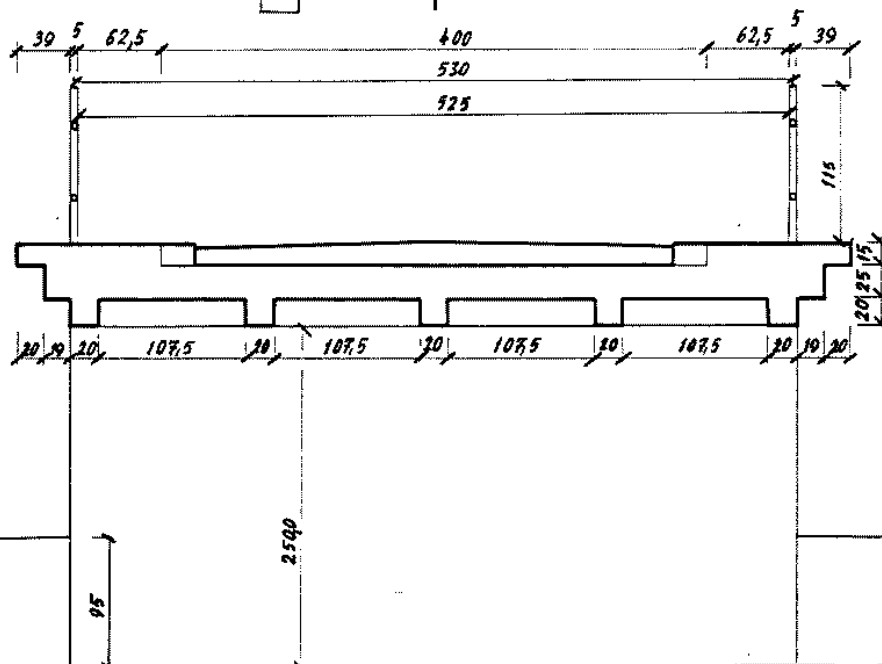

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML