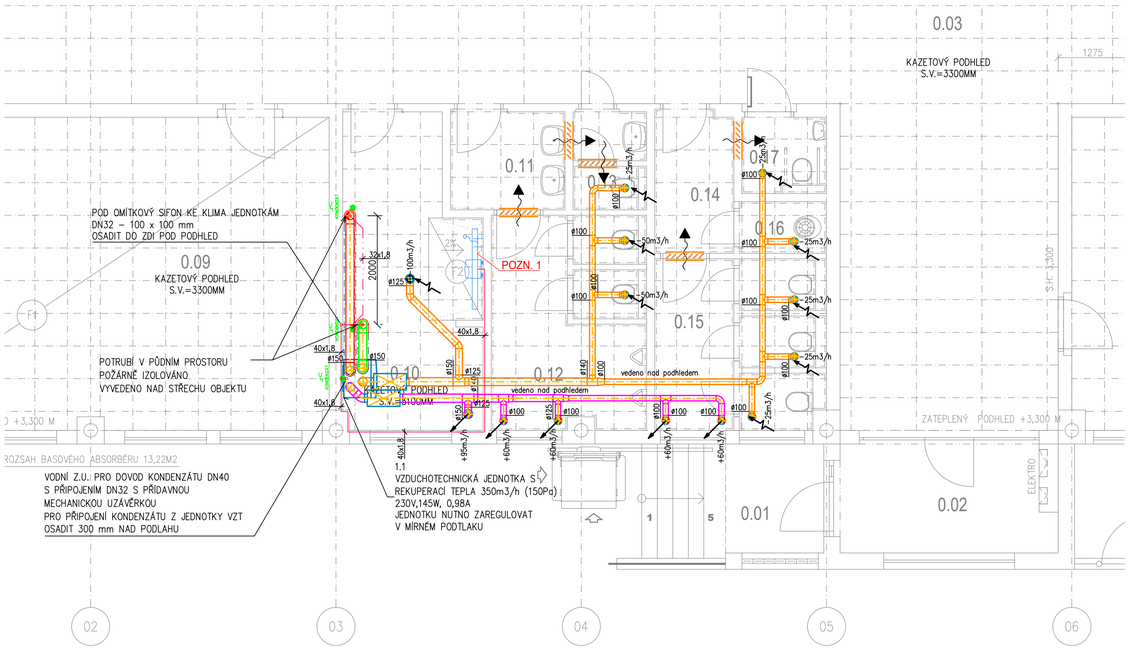

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE A CHLAZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- TEPELNÁ IZOLACE TL.15MM ALS – KAUČUKOVÁ LAMINOVANÁ AL FÓLÍ, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.60MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODLNOST EI30
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.60MM, OCHRANA AL. FÓLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU

- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – dodávka stavby
- STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x200mm

POZNÁMKY

– DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ.
– UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
– SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VIZ. SOUPIS PRACÍ.
– PŘÍVOD VZDUCHU DO SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ ZAJIŠTĚN STĚNOVÝMI, DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, DVEŘMI BEZ PRAHU.
– REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.

LEGENDA ZTI

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ V KCI
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ V KCI NAD PODHLEDEM 1.NP

POZN. 1 V MÍSTĚ VYBOURANÉ PODLAHOVÉ VPUSTI A BIDETU BUDE NOVĚ PROVEDEN SPRCHOVÝ KOUT. VE SPRCHOVÉM KOUTĚ BUDE OSAZENO:
– SPRCHOVÝ ŽLÁBEK DL. 1 500 mm
– SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOVOU HLAVICÍ, HADICÍ DL. 1,5 m A PEVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY
– SPRCHOVÉ SEDÁTKO SKLOPNÉ, 440/450 mm, NEREZ d=32 mm
NOVÉ Z.P. BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZTI VE ZDI A PODLAZE PO DEMONTÁŽI PODLAHOVÉ VPUSTI A BIDETU

TABULKA MÍSTNOSTÍ - BUDOVA "A":

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Strop
0.01	VSTUPNÍ ZÁVĚTŘÍ	7,09	OMÍTKA, MALBA
0.02	ZÁDVEŘÍ	7,98	OMÍTKA, MALBA
0.03	CHODBA	147,74	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P3)
0.04	UČEBNA	51,62	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P1)
0.05	UČEBNA	50,27	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P1)
0.06	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	24,51	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P4)
0.07	ŠKOLNÍ DRUŽINA	50,27	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P1)
0.08	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	51,62	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P1)
0.09	UČEBNA	51,62	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P1)
0.10	PŘEBALOVNA	13,55	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.11	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	3,83	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.12	WC CHLAPCI	11,13	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.13	WC UČITELÉ	2,47	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.14	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	3,79	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.15	WC DÍVKY	9,83	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.16	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,52	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.17	WC BEZBARIÉROVÉ	2,05	KAZET. PODHLED S.V.=3100MM (P2)
0.18	SKLAD ŠKOLNÍKA	25,19	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P4)
0.19	CVIČNÝ BYT	24,5	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P4)
0.20	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	21,7	KAZET. PODHLED S.V.=3300MM (P4)
0.21	PLYNOMĚR	2,23	LIGNÁT PODHLED S.V.=3400MM
0.22	PLYNOVÁ KOTELNA	24,48	LIGNÁT PODHLED S.V.=3400MM

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

0	08/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM HDM s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL:	ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
ZŠ PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1326
- OPRAVA PODLAH, PODHLEDŮ A ELEKTROINSTALACE

FORMÁT:	5/A4
DATUM:	08/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	23–026
MĚŘÍTKO:	1: 50
SOUBOR:	– – –

OBJEKT: SO-01: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČÁST: 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
OBSAH: PŮDORYS 1.NP "A" - VZT, ZTI
Č. VÝKRESU: 1.4B.2
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA