


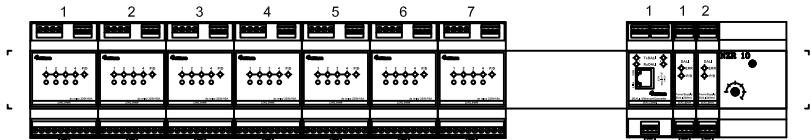
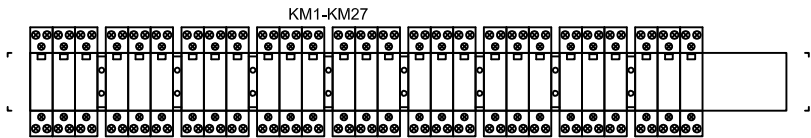
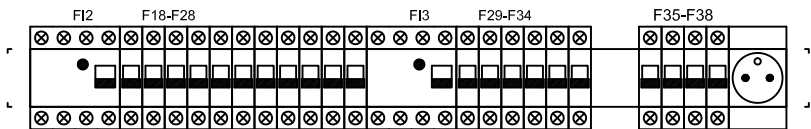
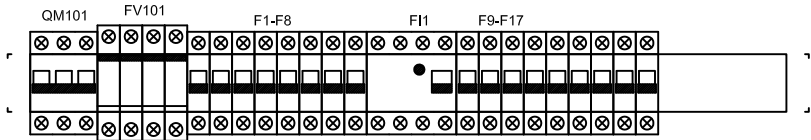





atelier světelné techniky s. r. o.
Braškovská 1, Praha 6
e-mail: ast@astatelier.cz
tel.: +420 602 371 890

RP1.3


NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ 3U-28/L
Oceloplechová rozvodnice
Schrack
Vnější rozměry:
š.810 mm x v.1380 mm, hl. 160 mm
Krytí IP30/20
Přívod a vývody zadní stěnou




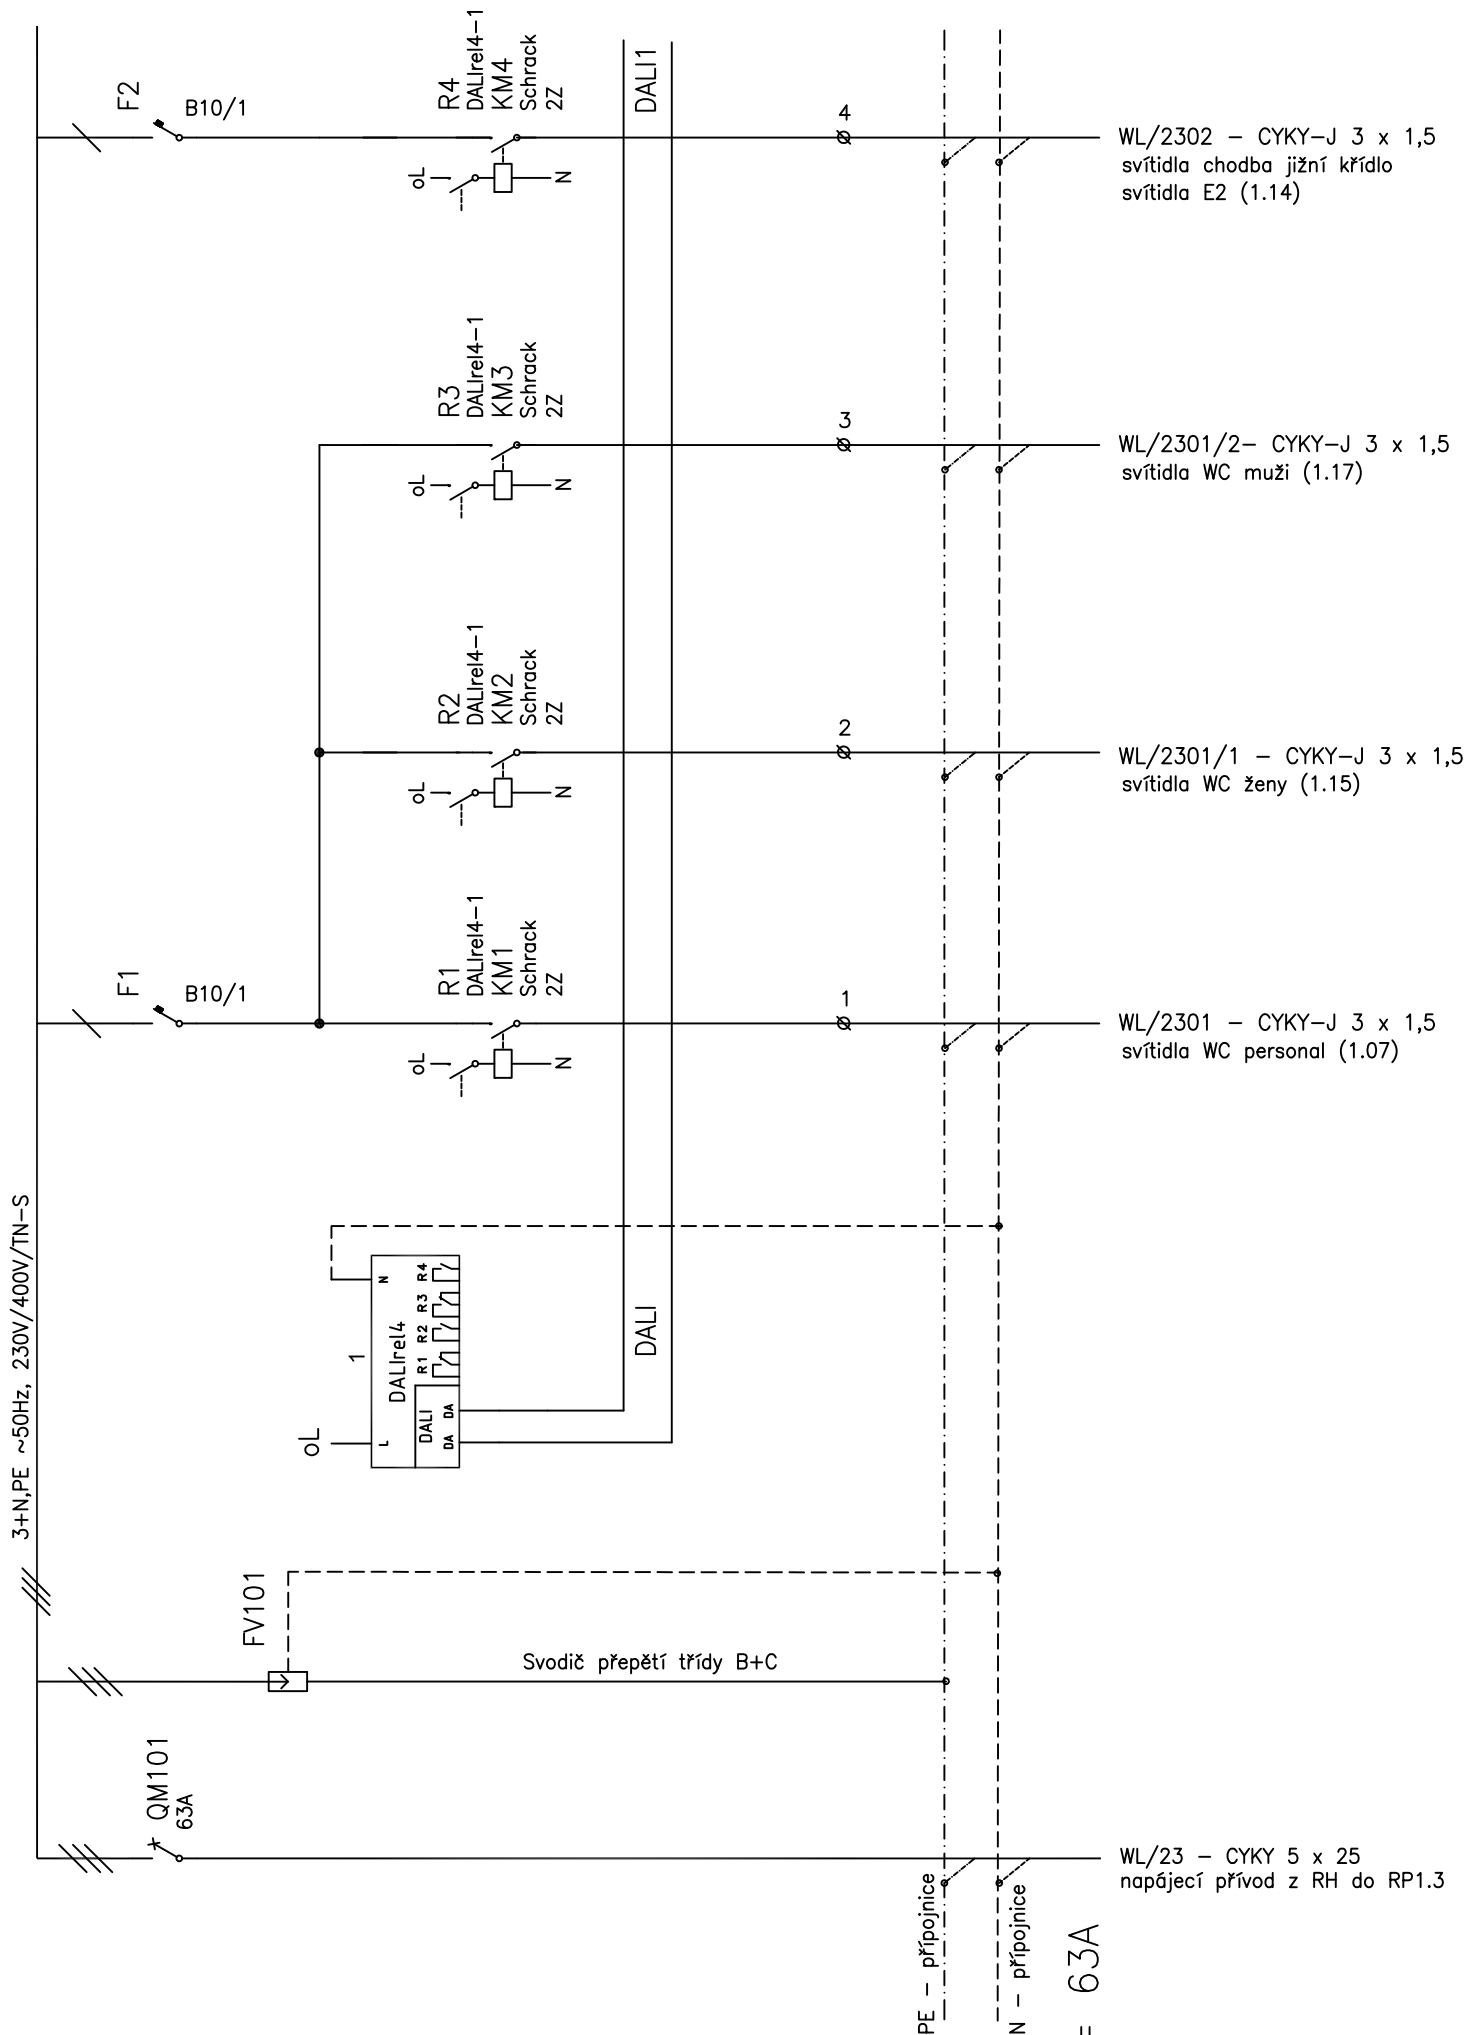

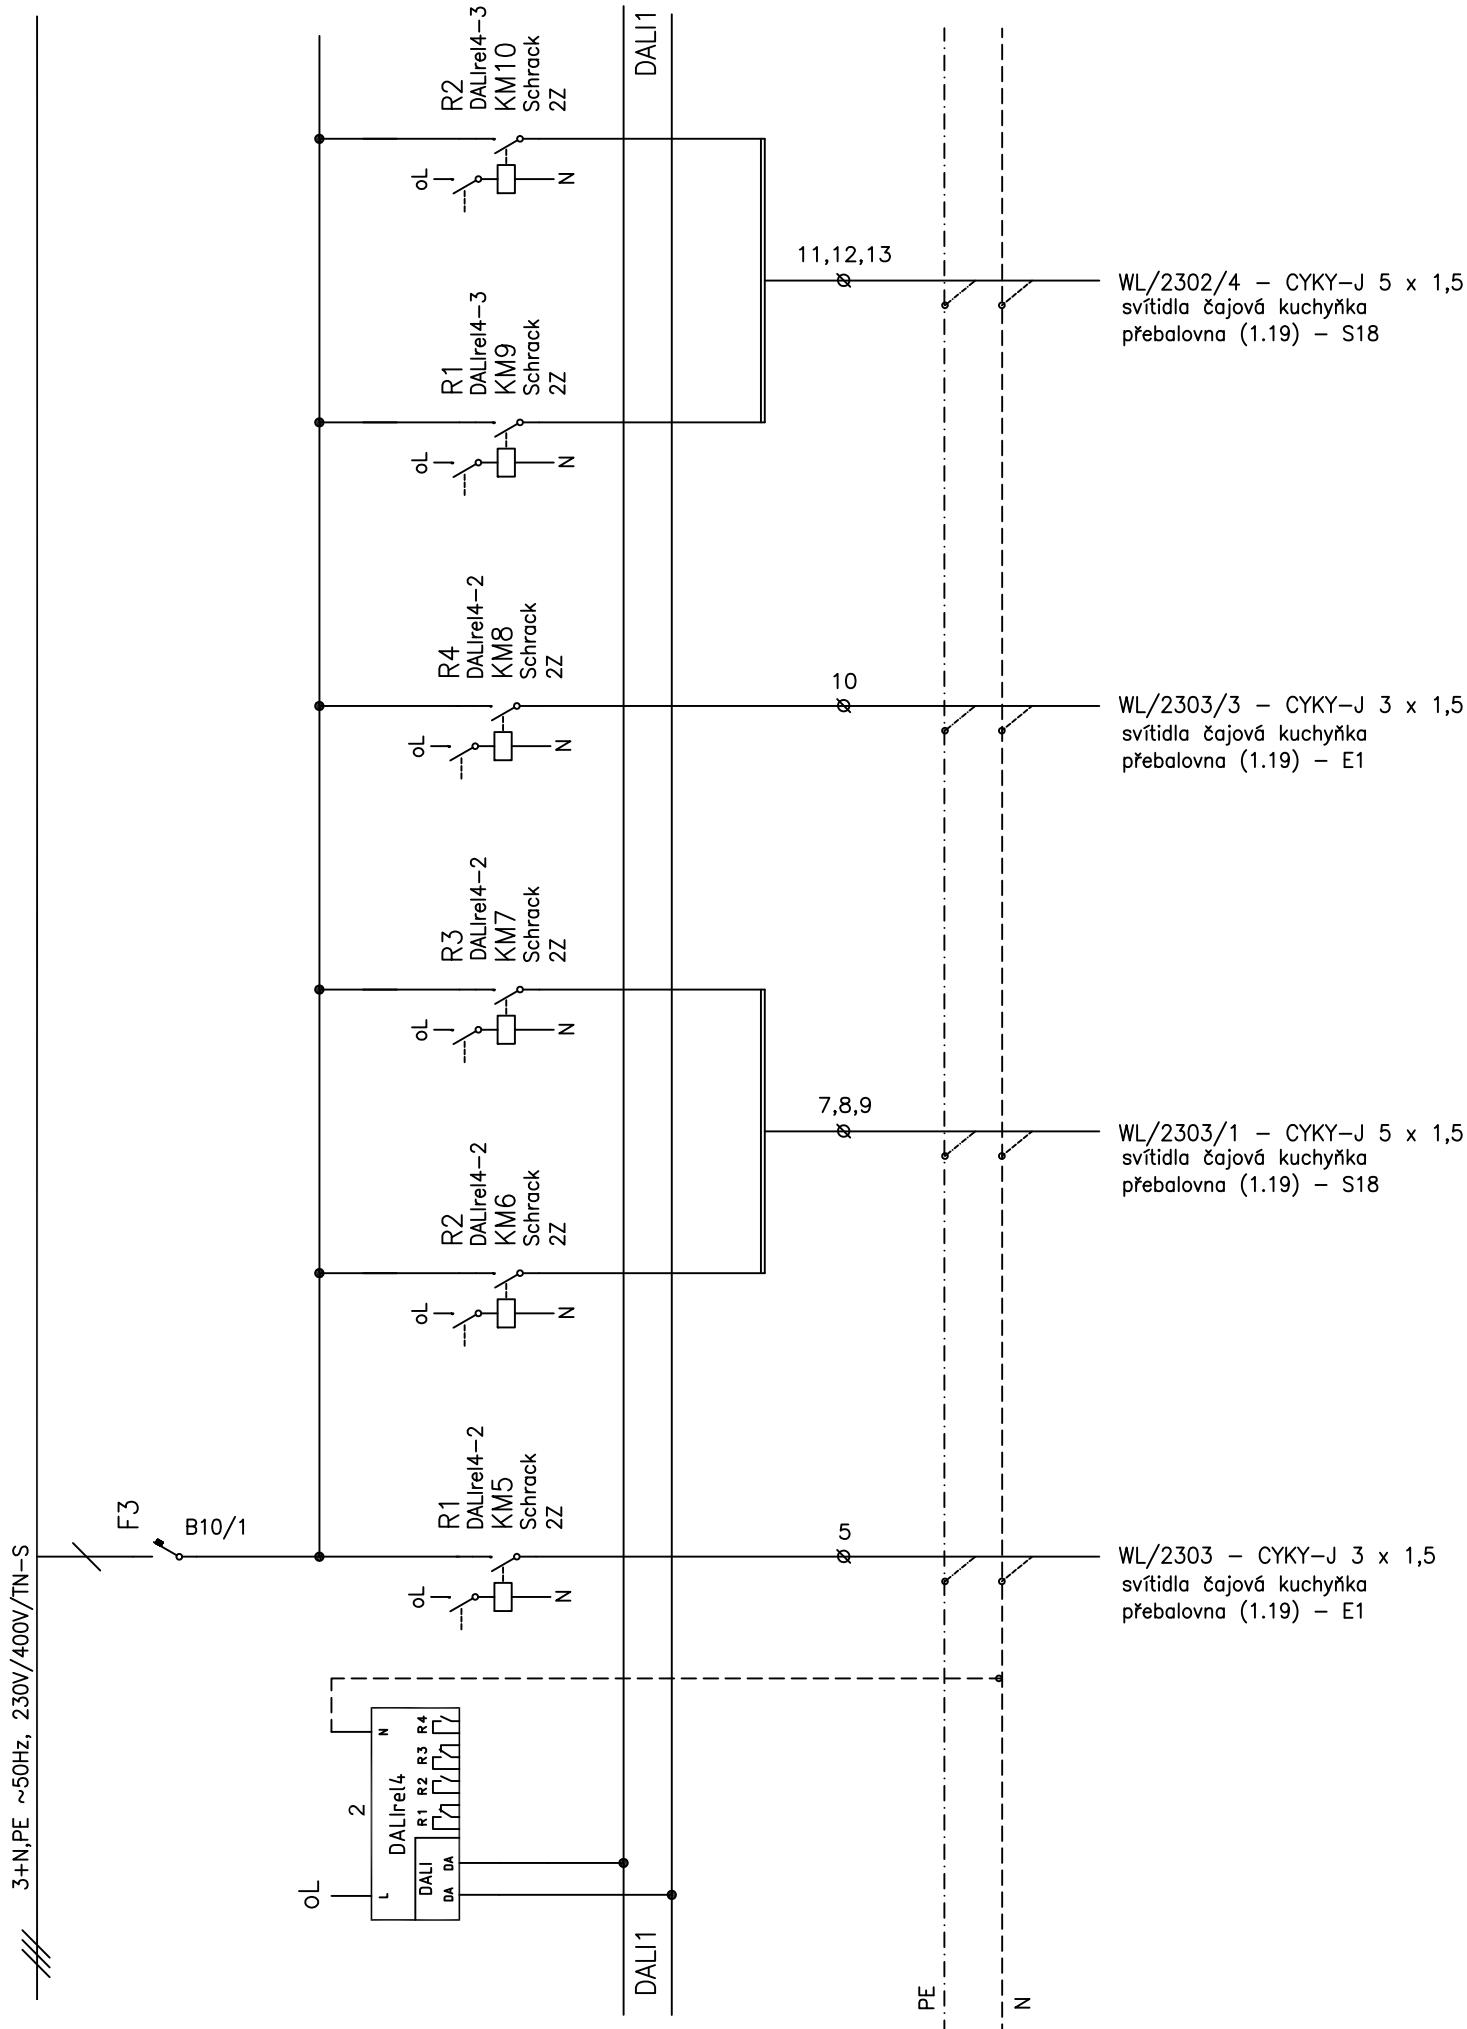






MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ ROZVÁDĚČ RP1.3

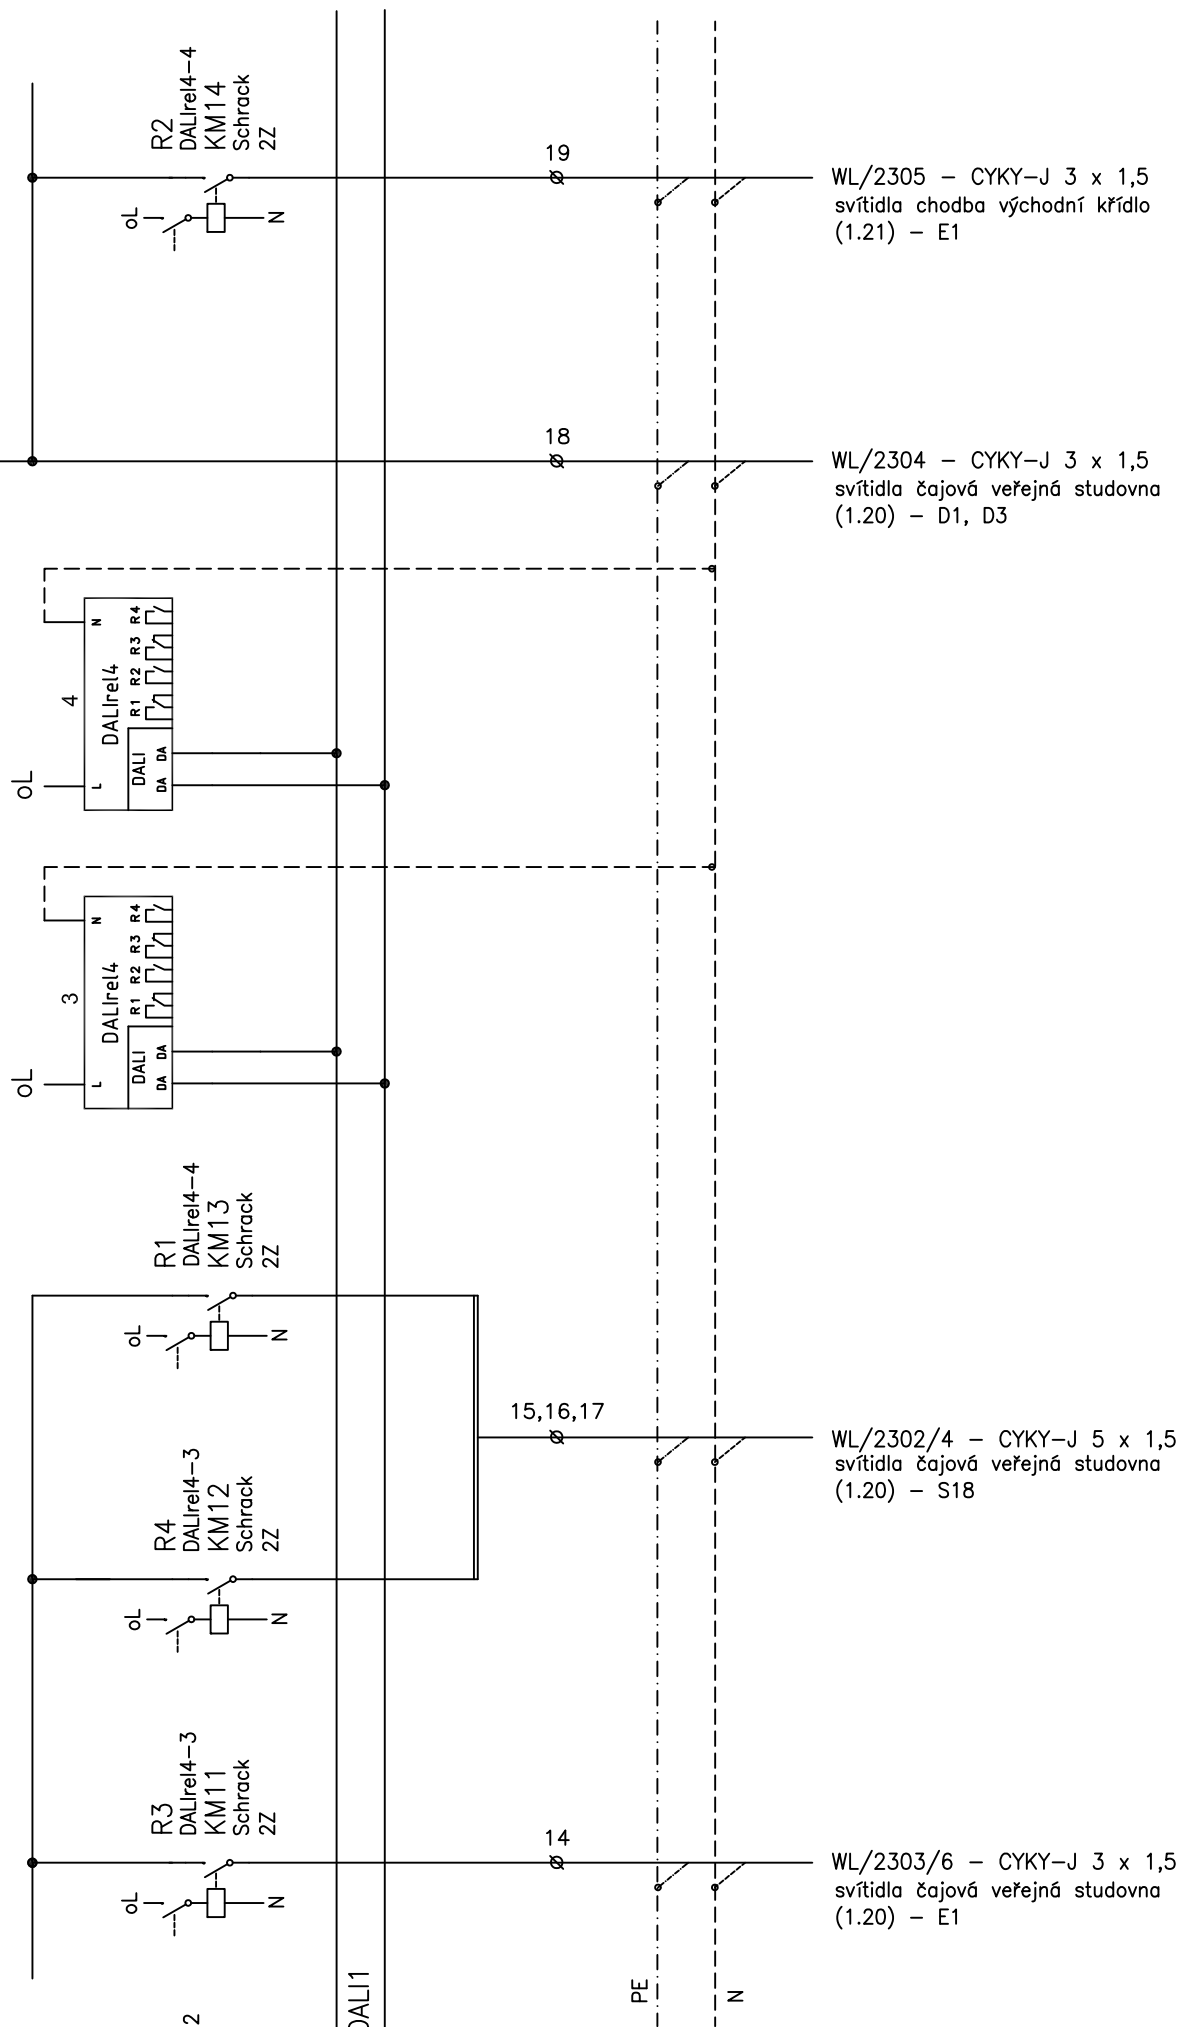

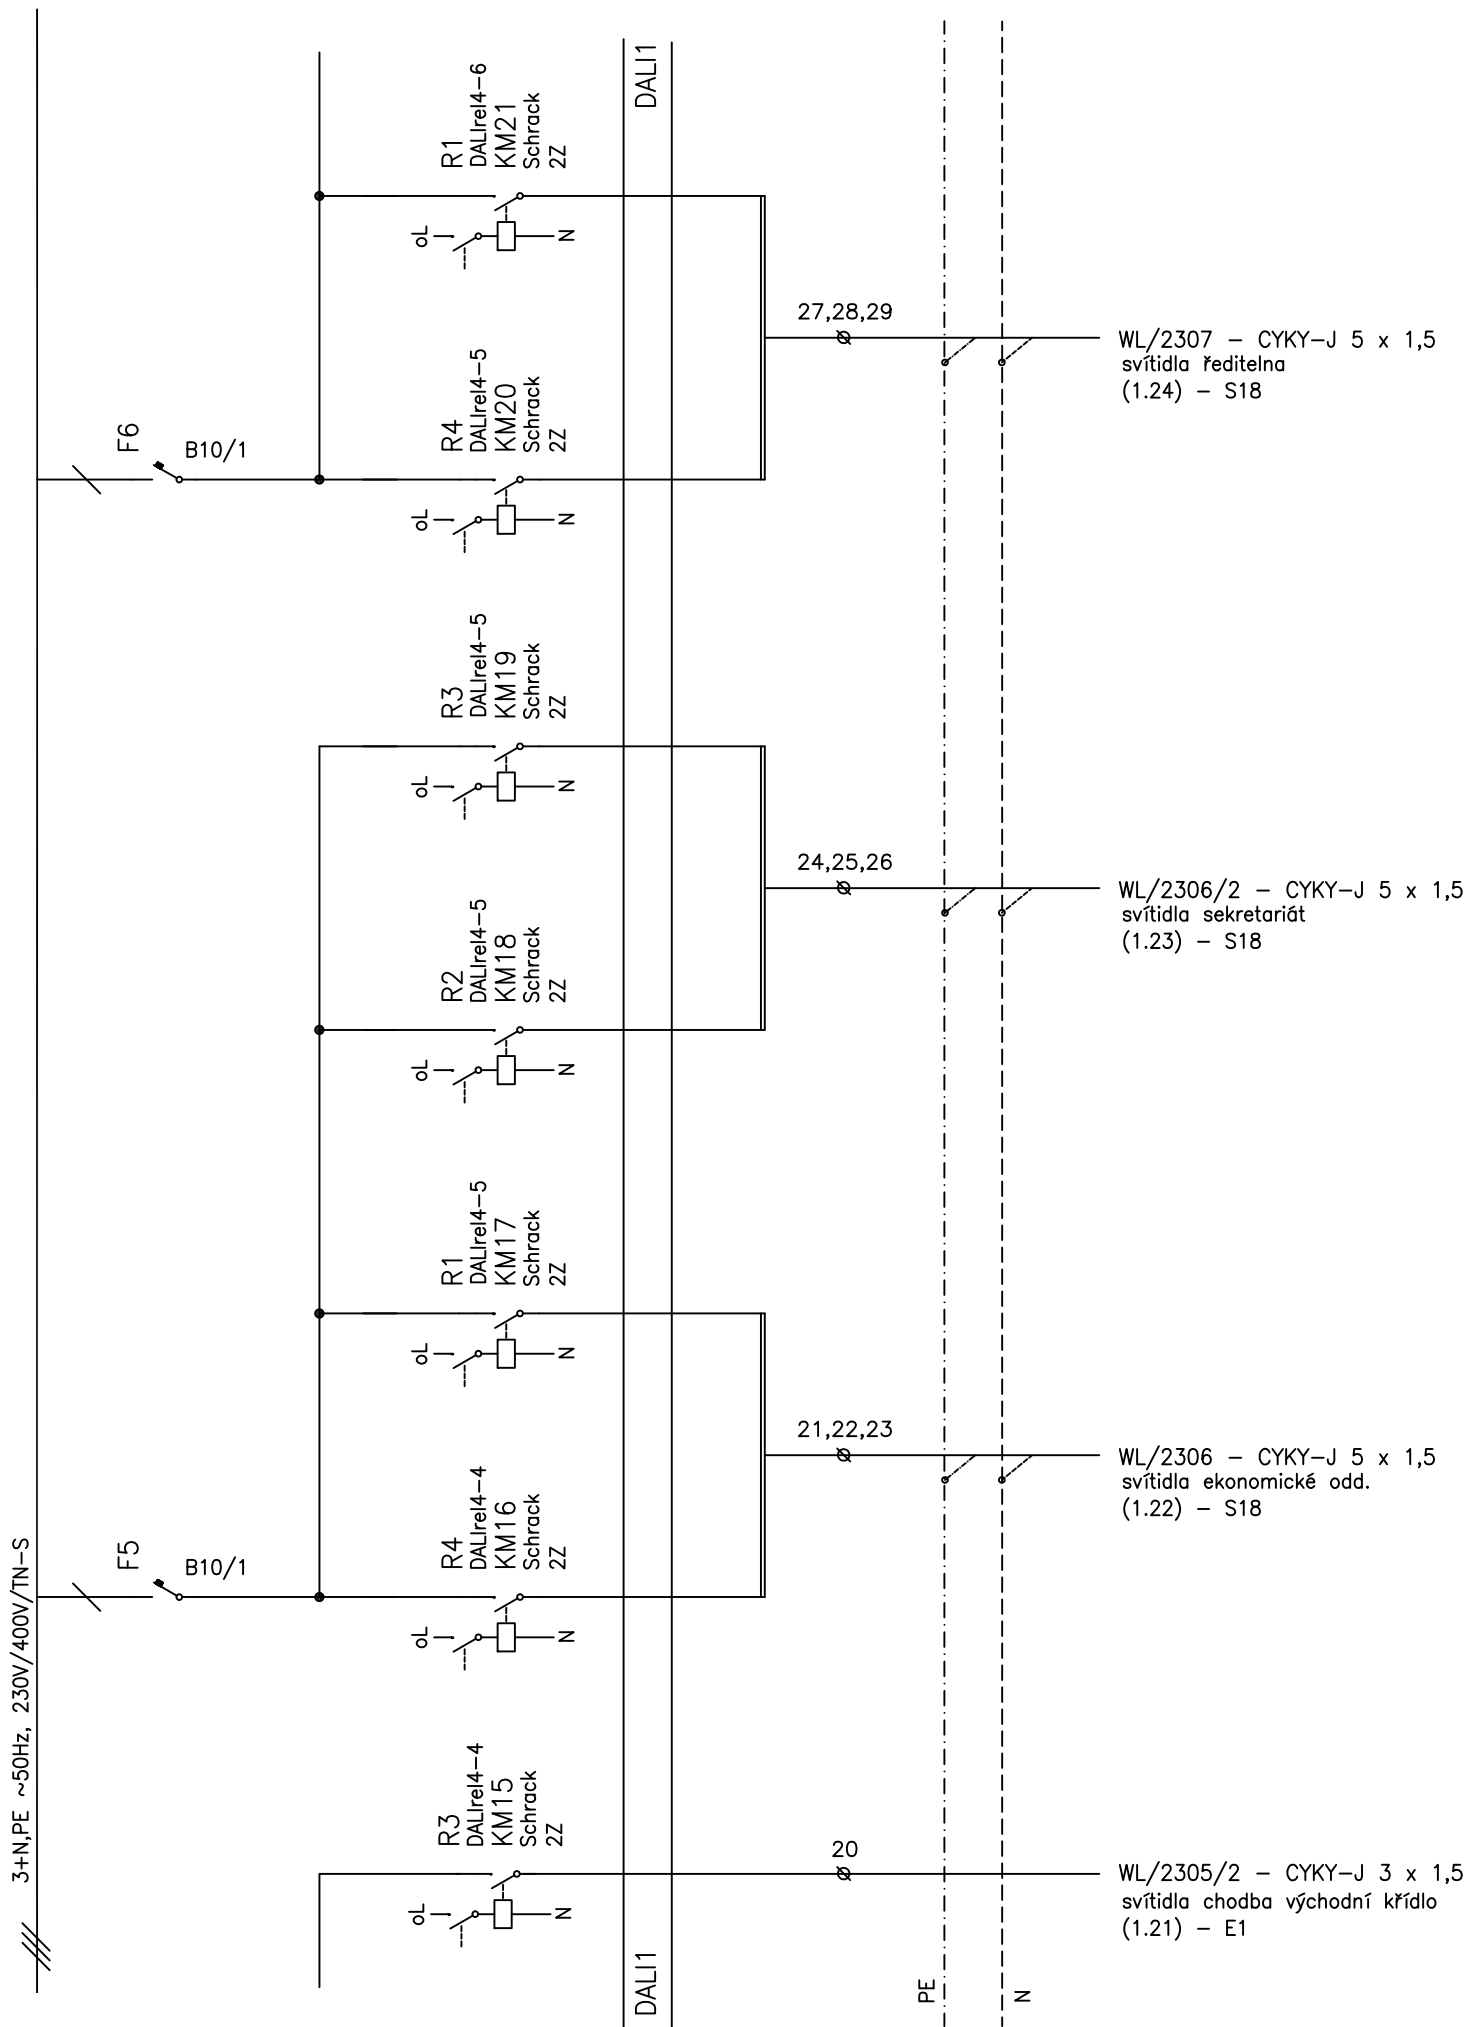

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F7
B10/1

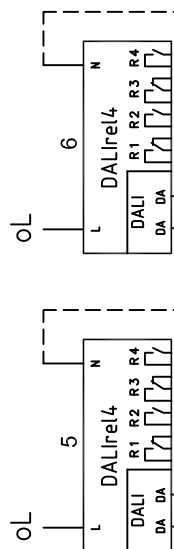

DALI1

DALI1

32,33,34

WL/2308 - CYKY-J 5 x 1,5
svítidla propagace
(1.25) - S18


31

WL/2307/3 - CYKY-J 3 x 1,5
svítidla pracovna (1.27) - S7

30

WL/2307/2 - CYKY-J 3 x 1,5
svítidla pracovna (1.27) - E3


PE
N

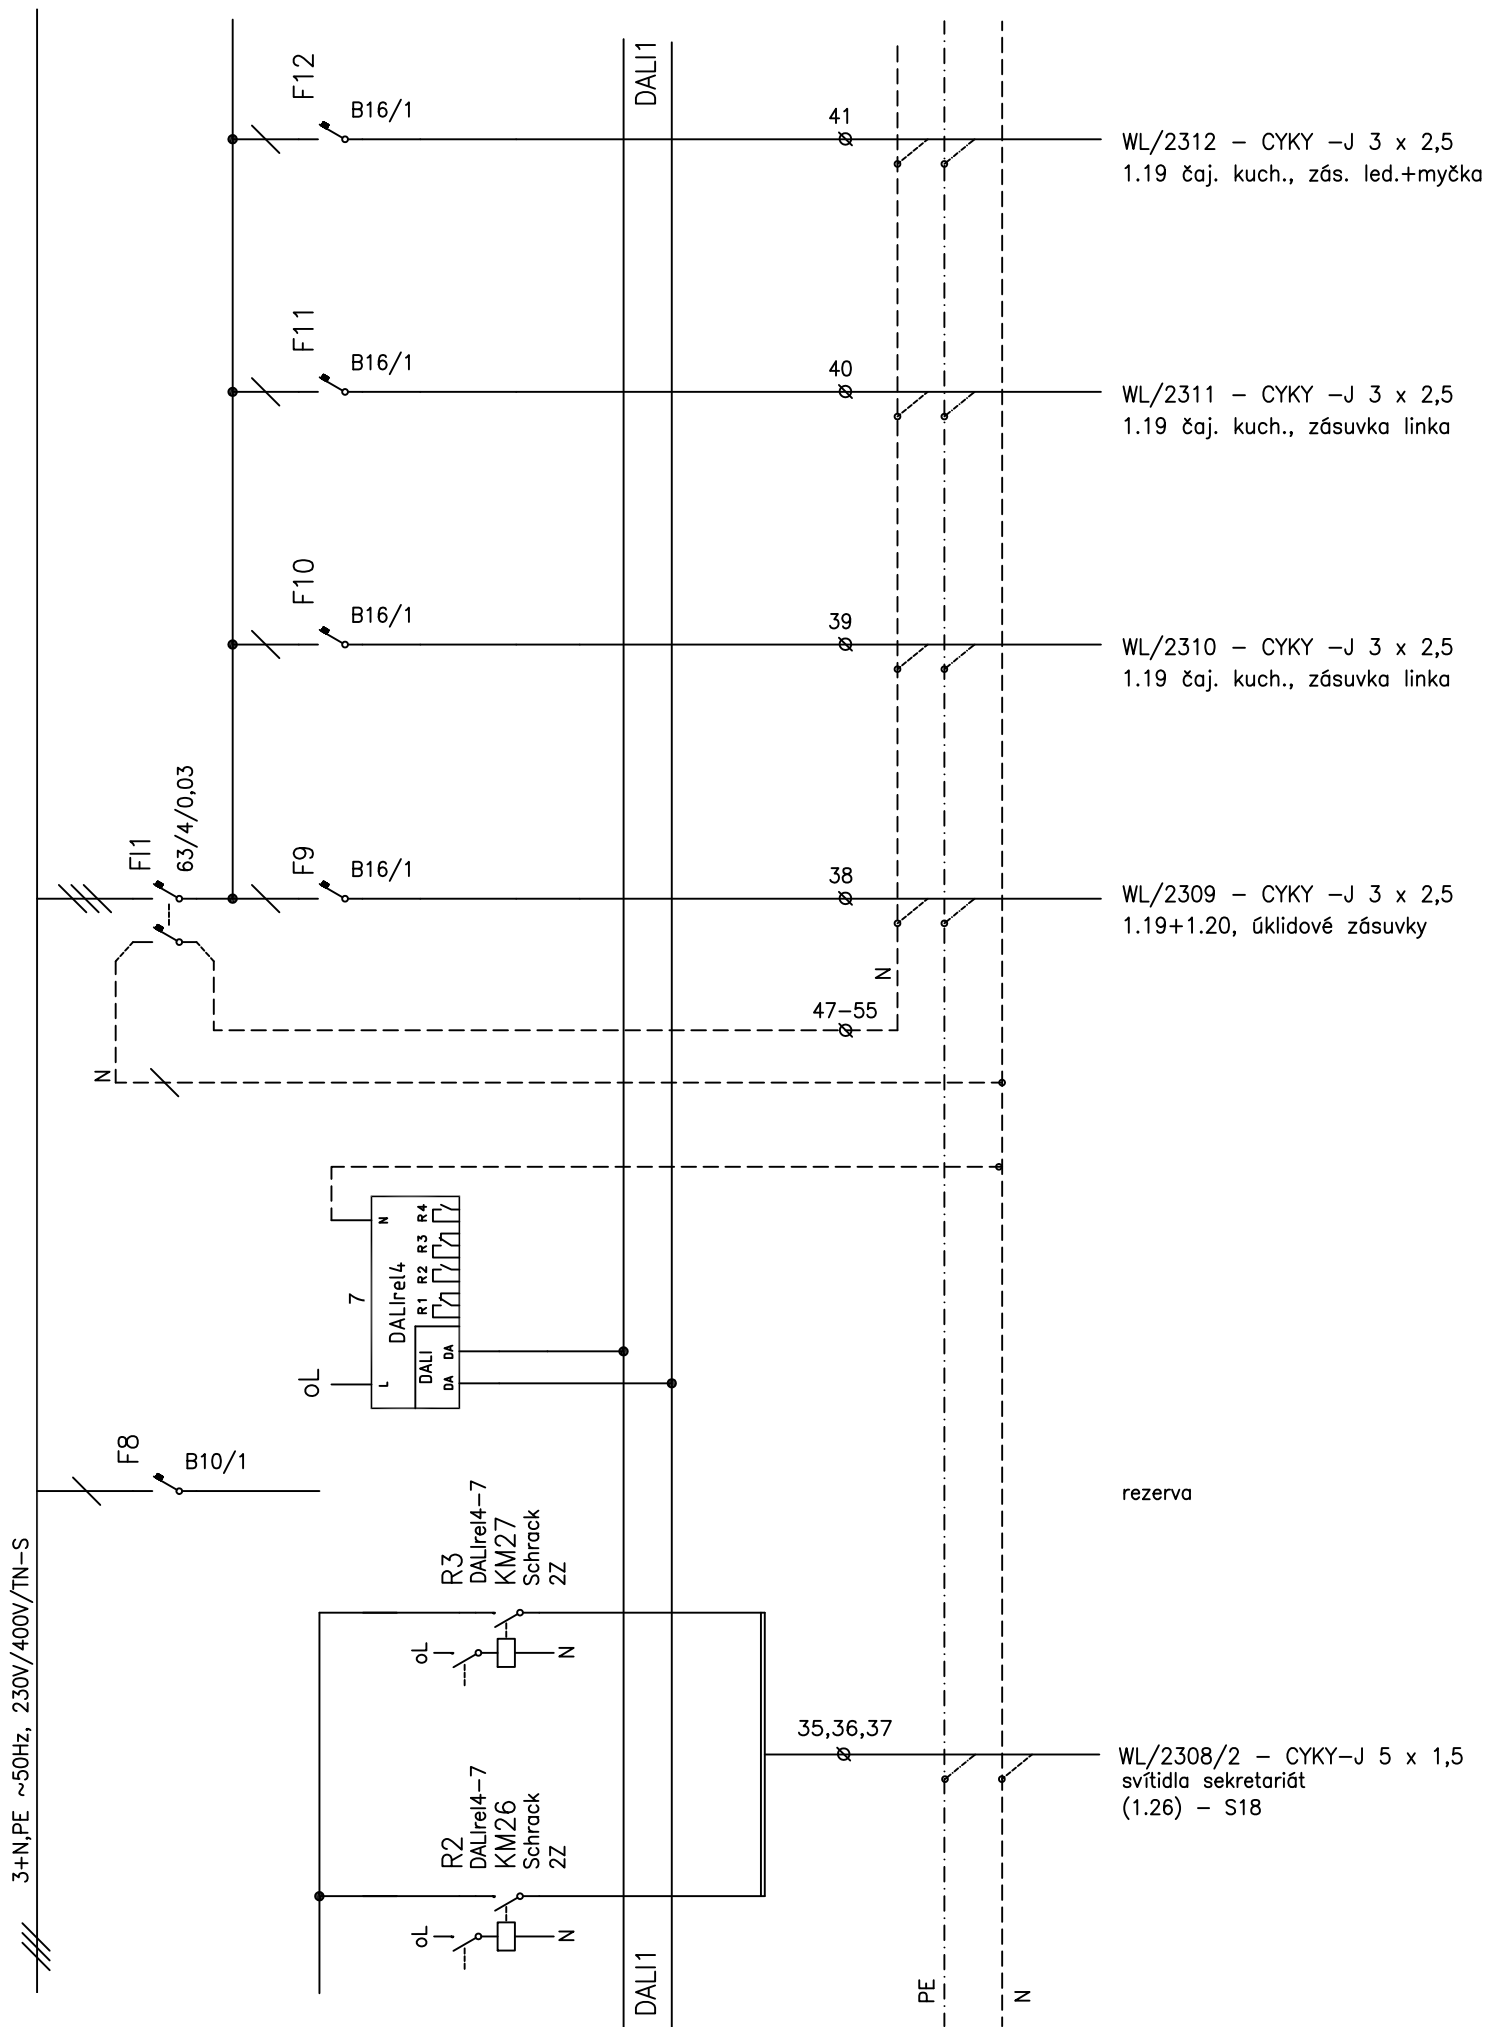


3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S


DALI1


DALI1

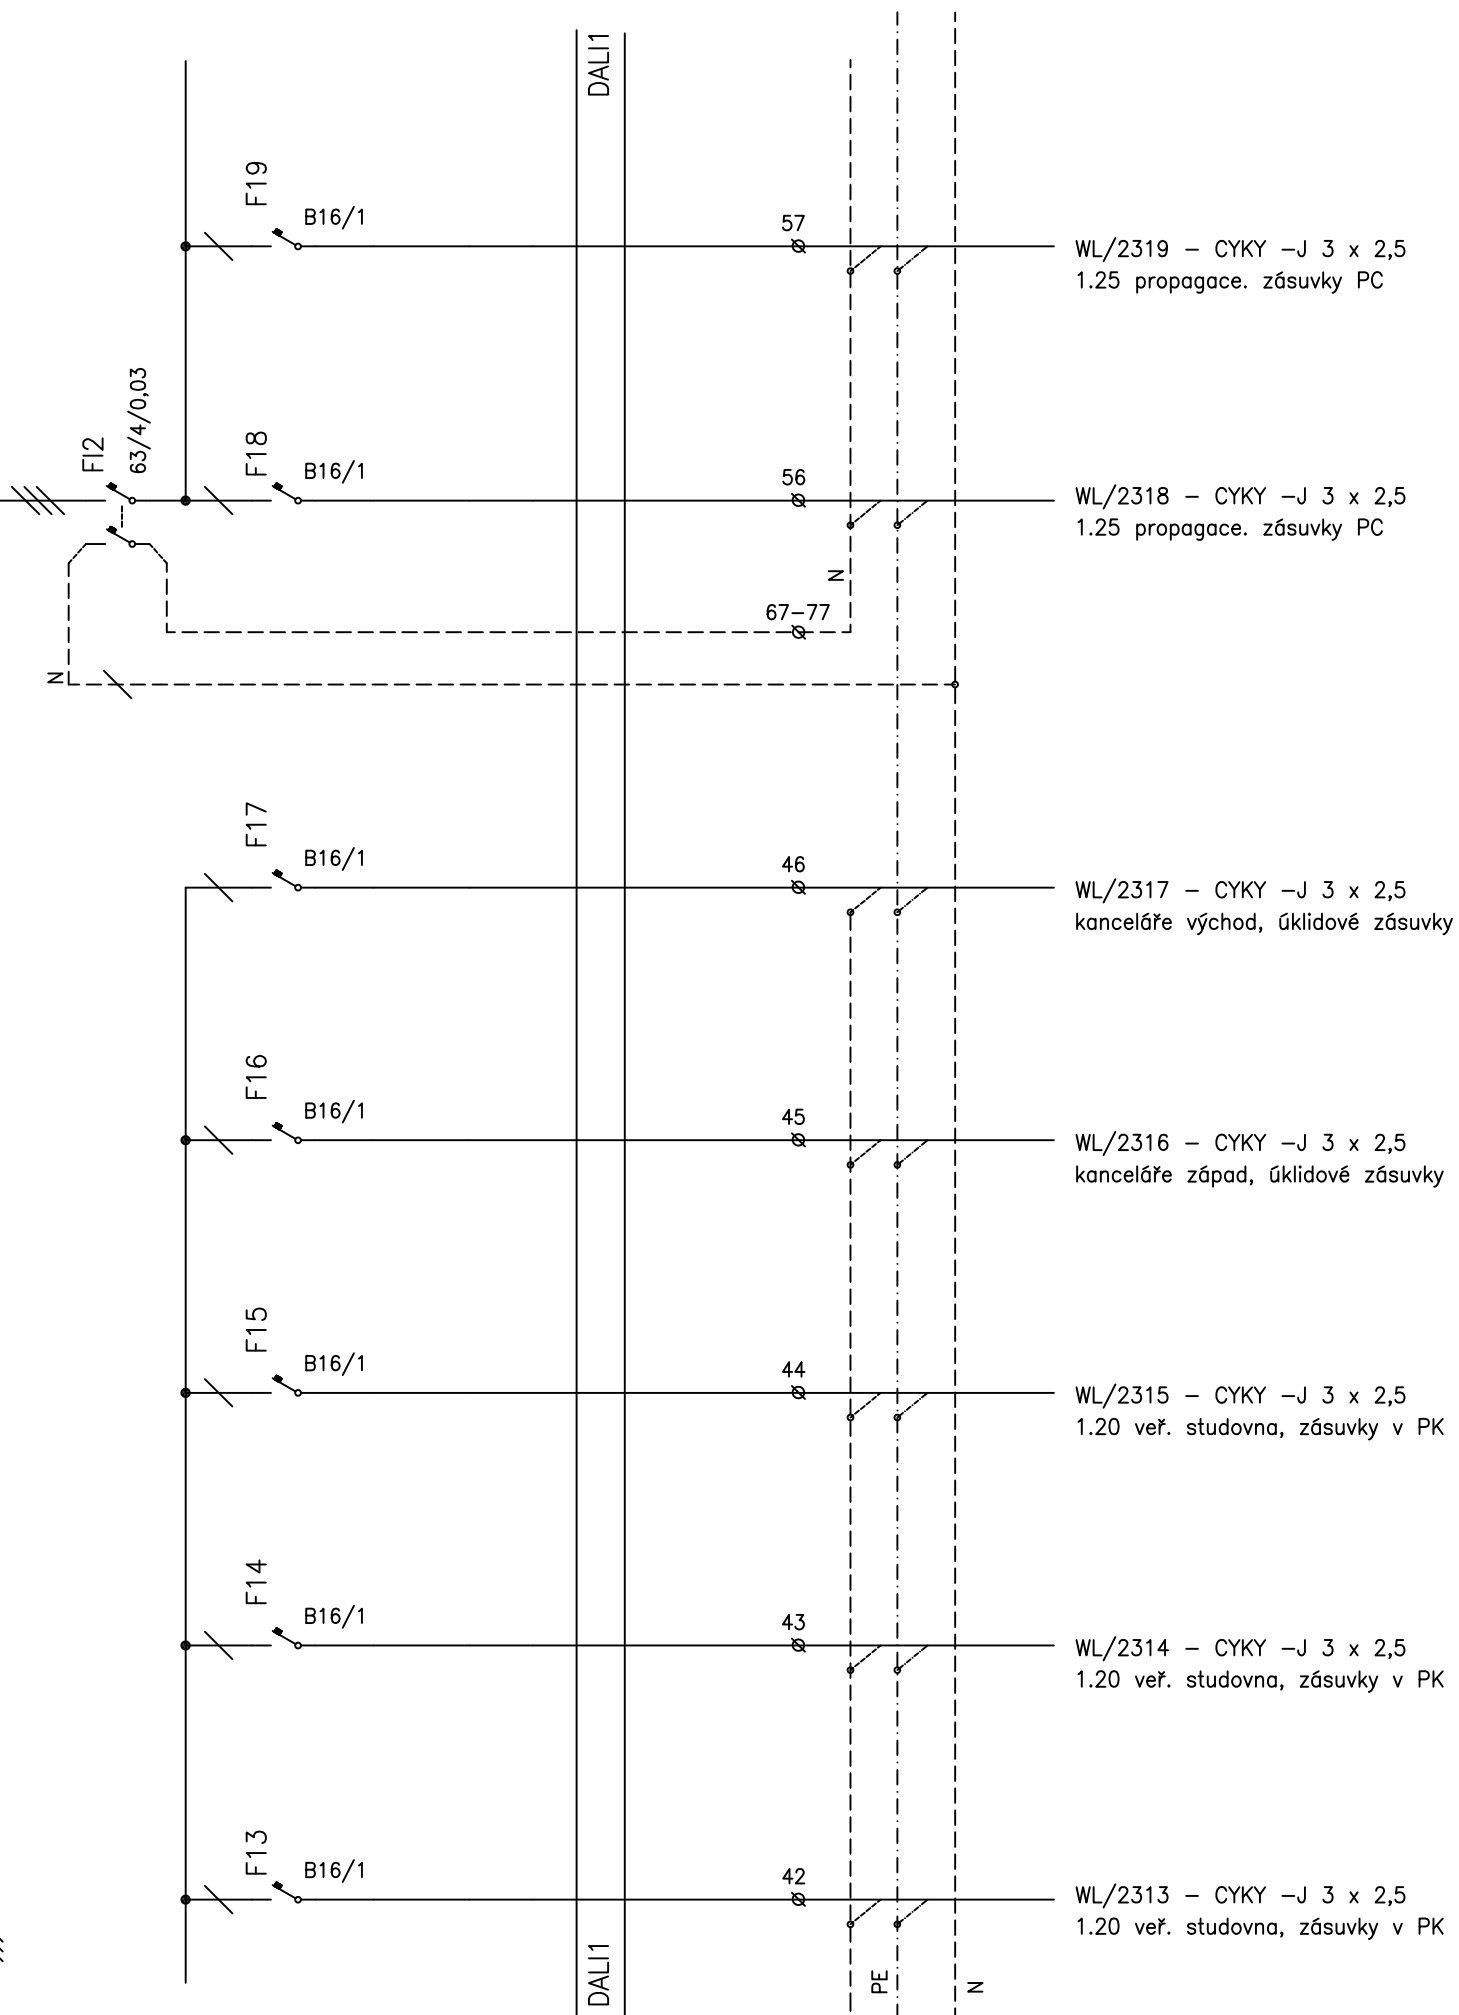



3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

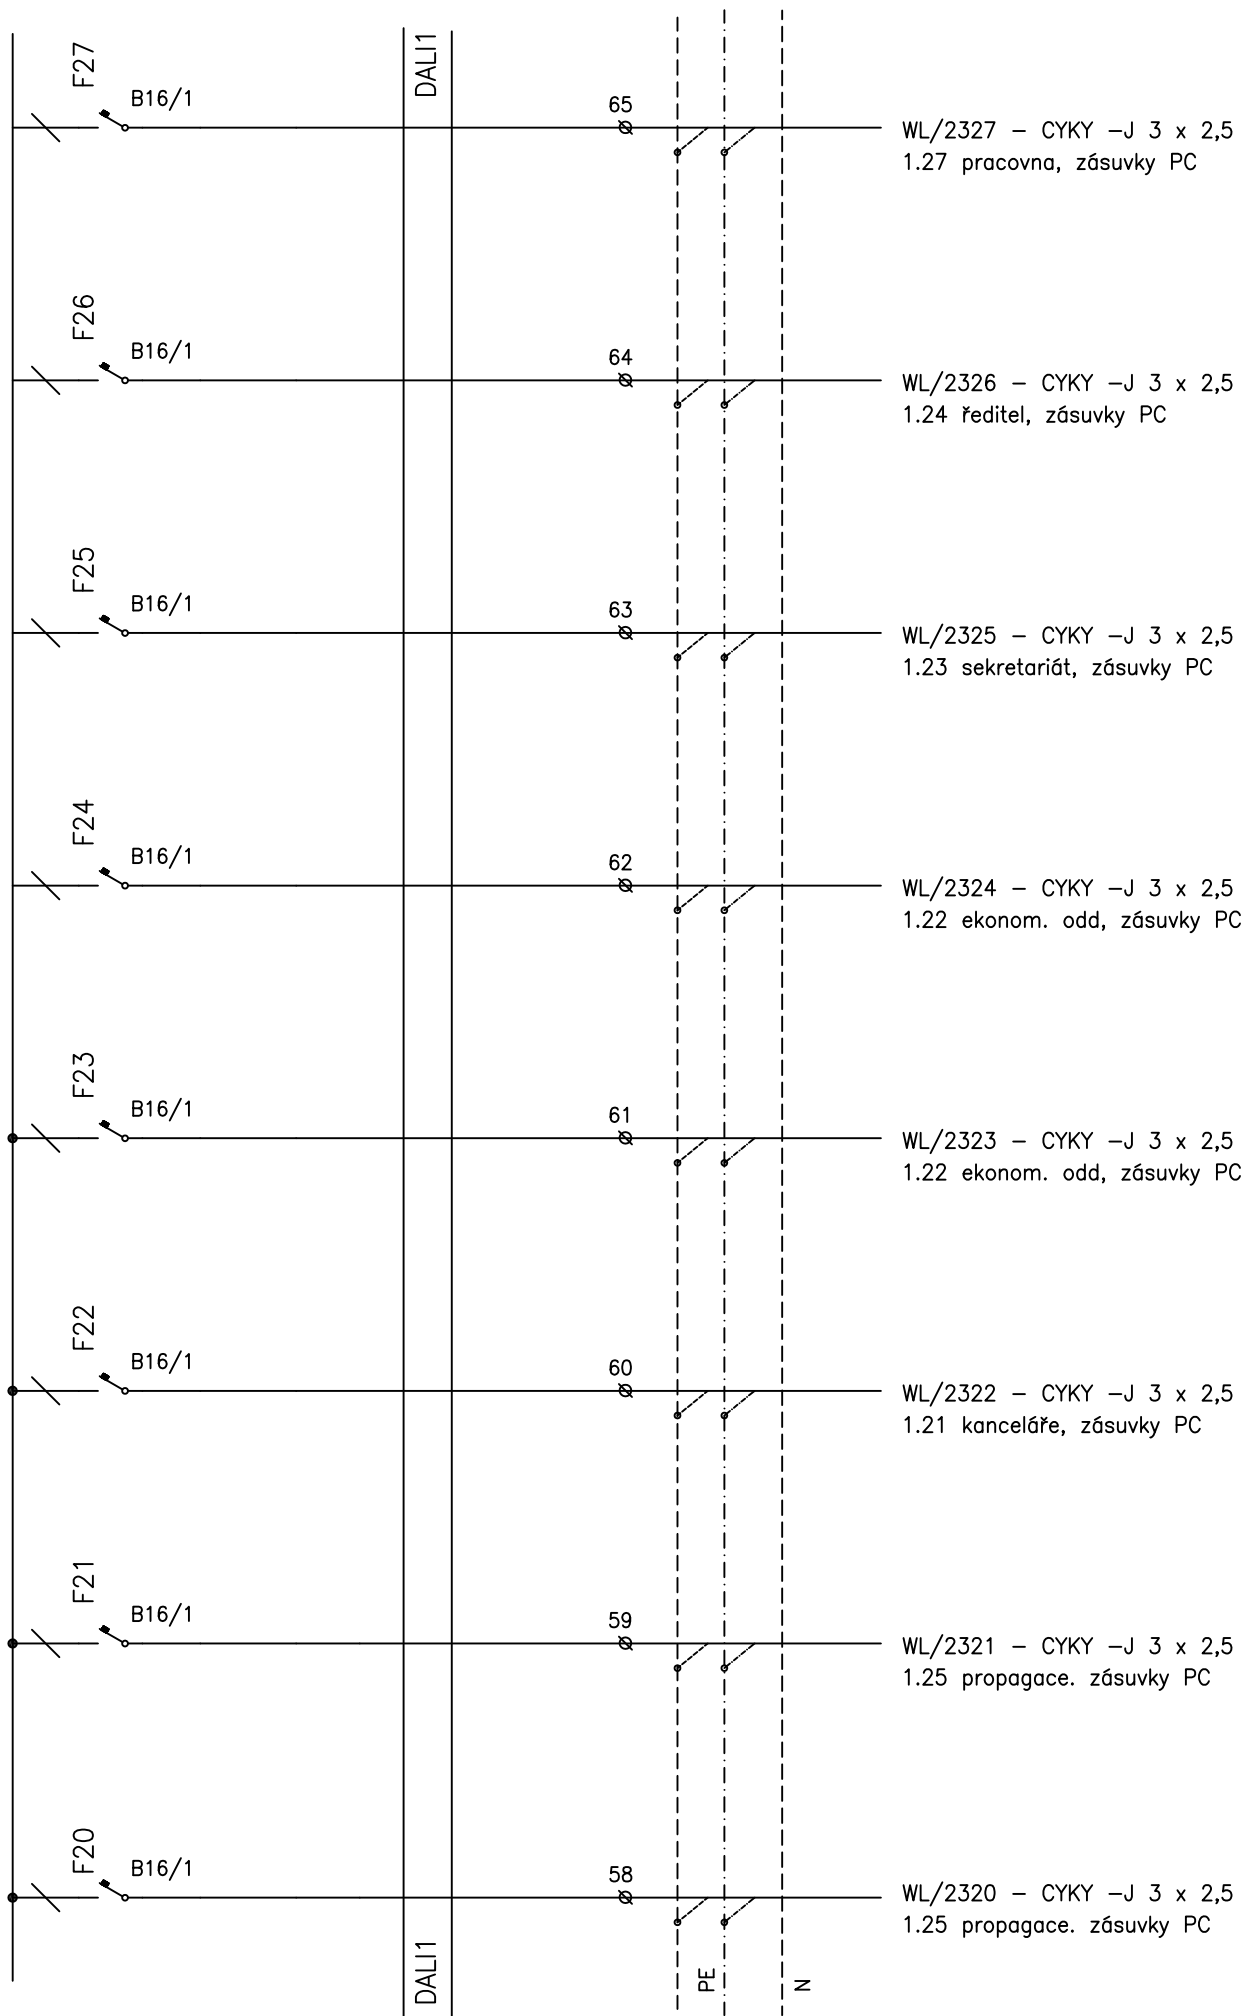

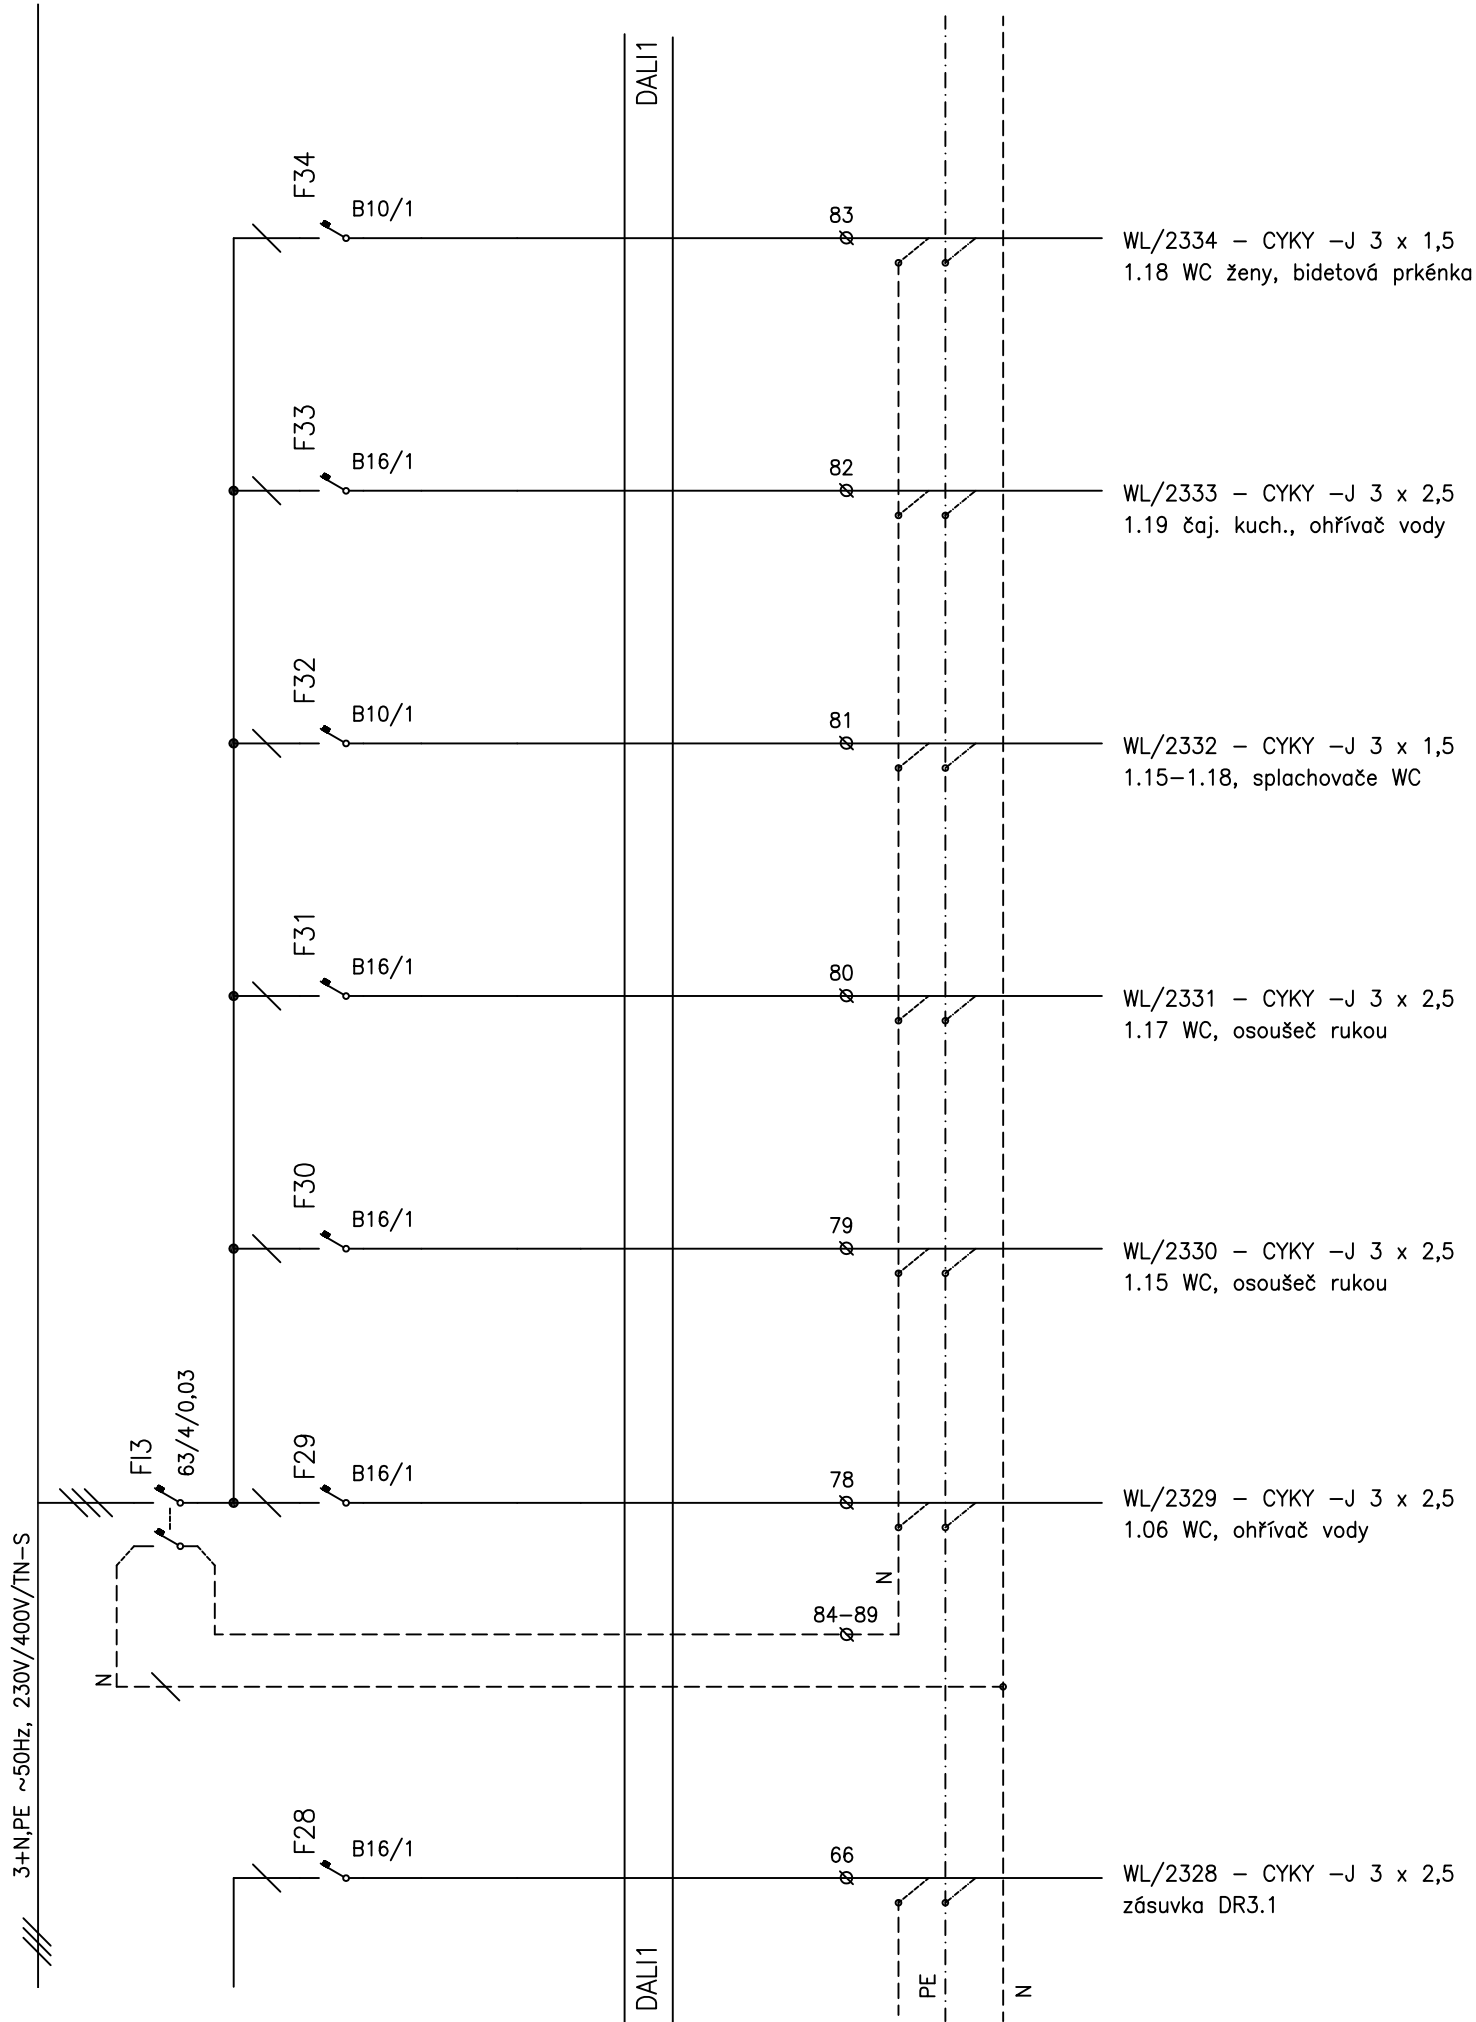

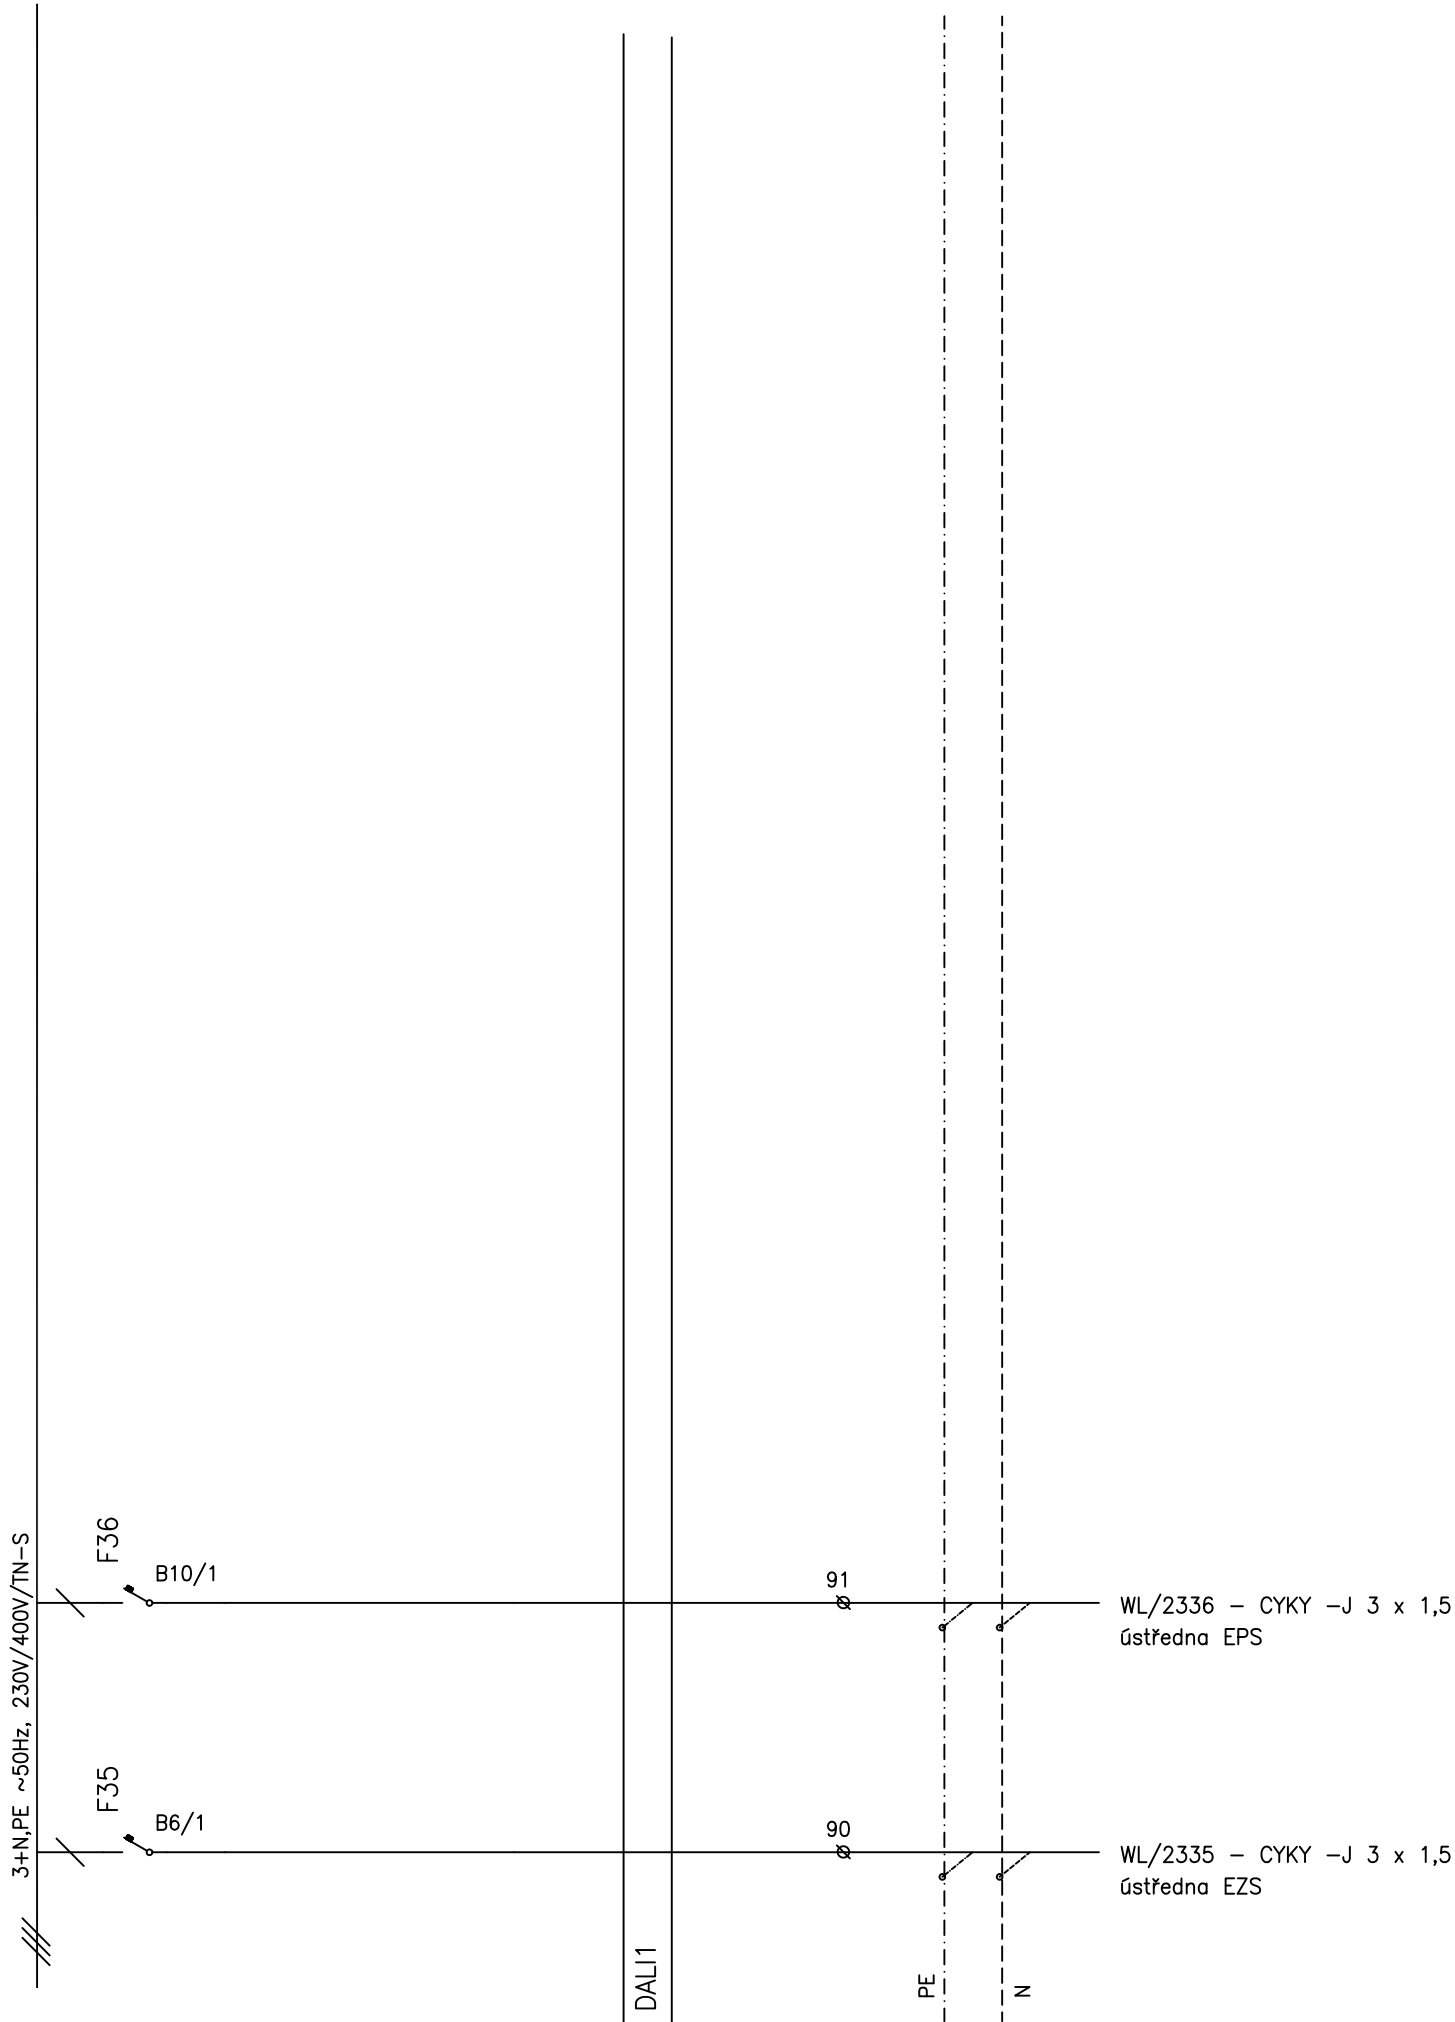

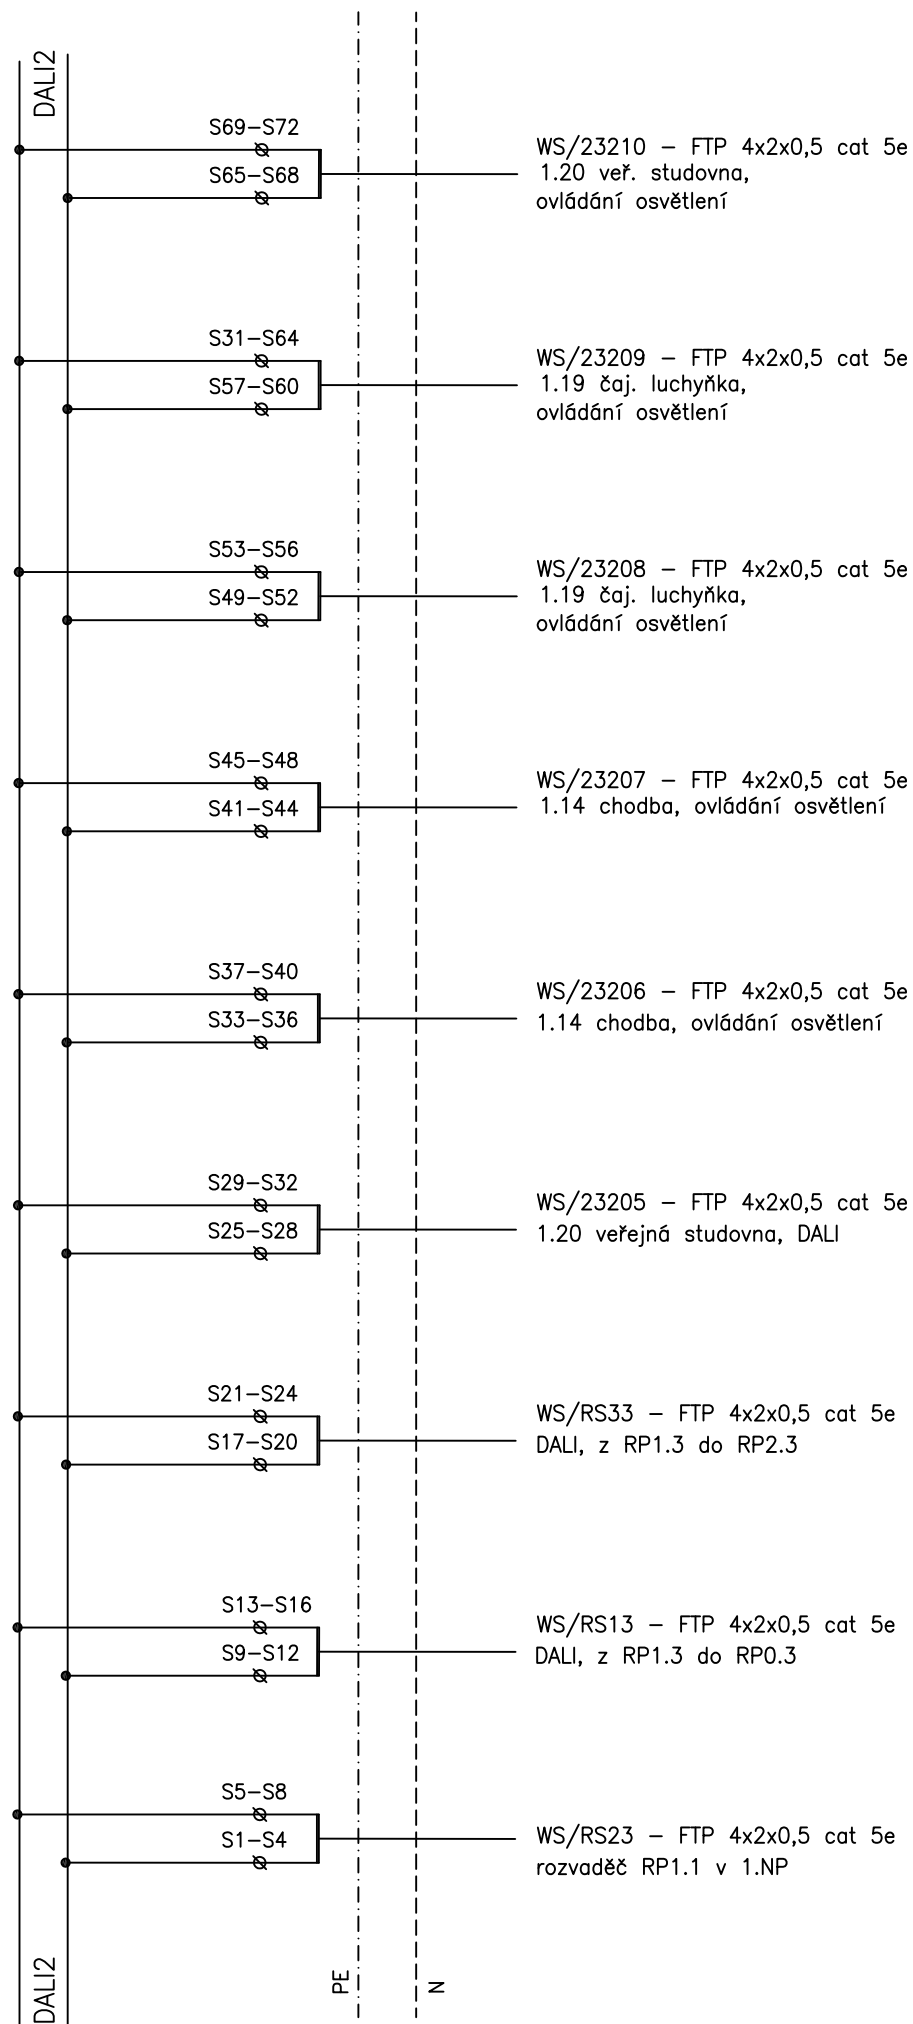

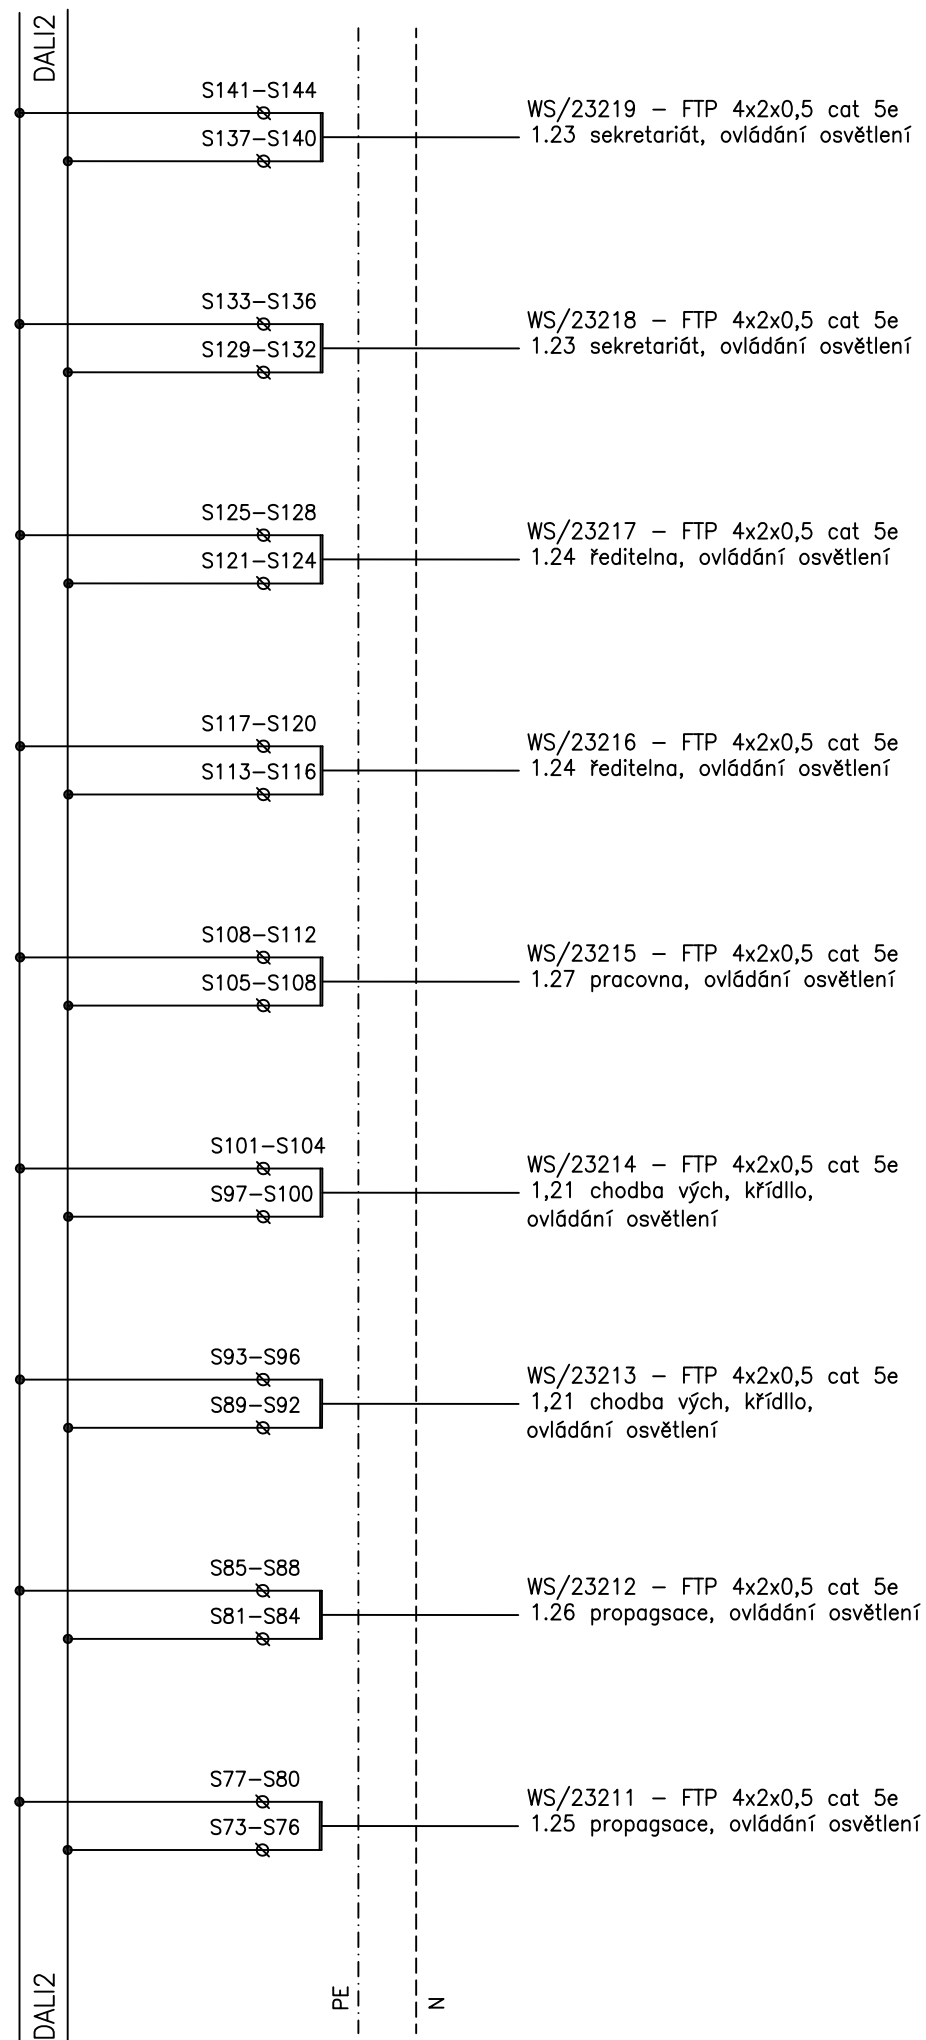

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

