


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25

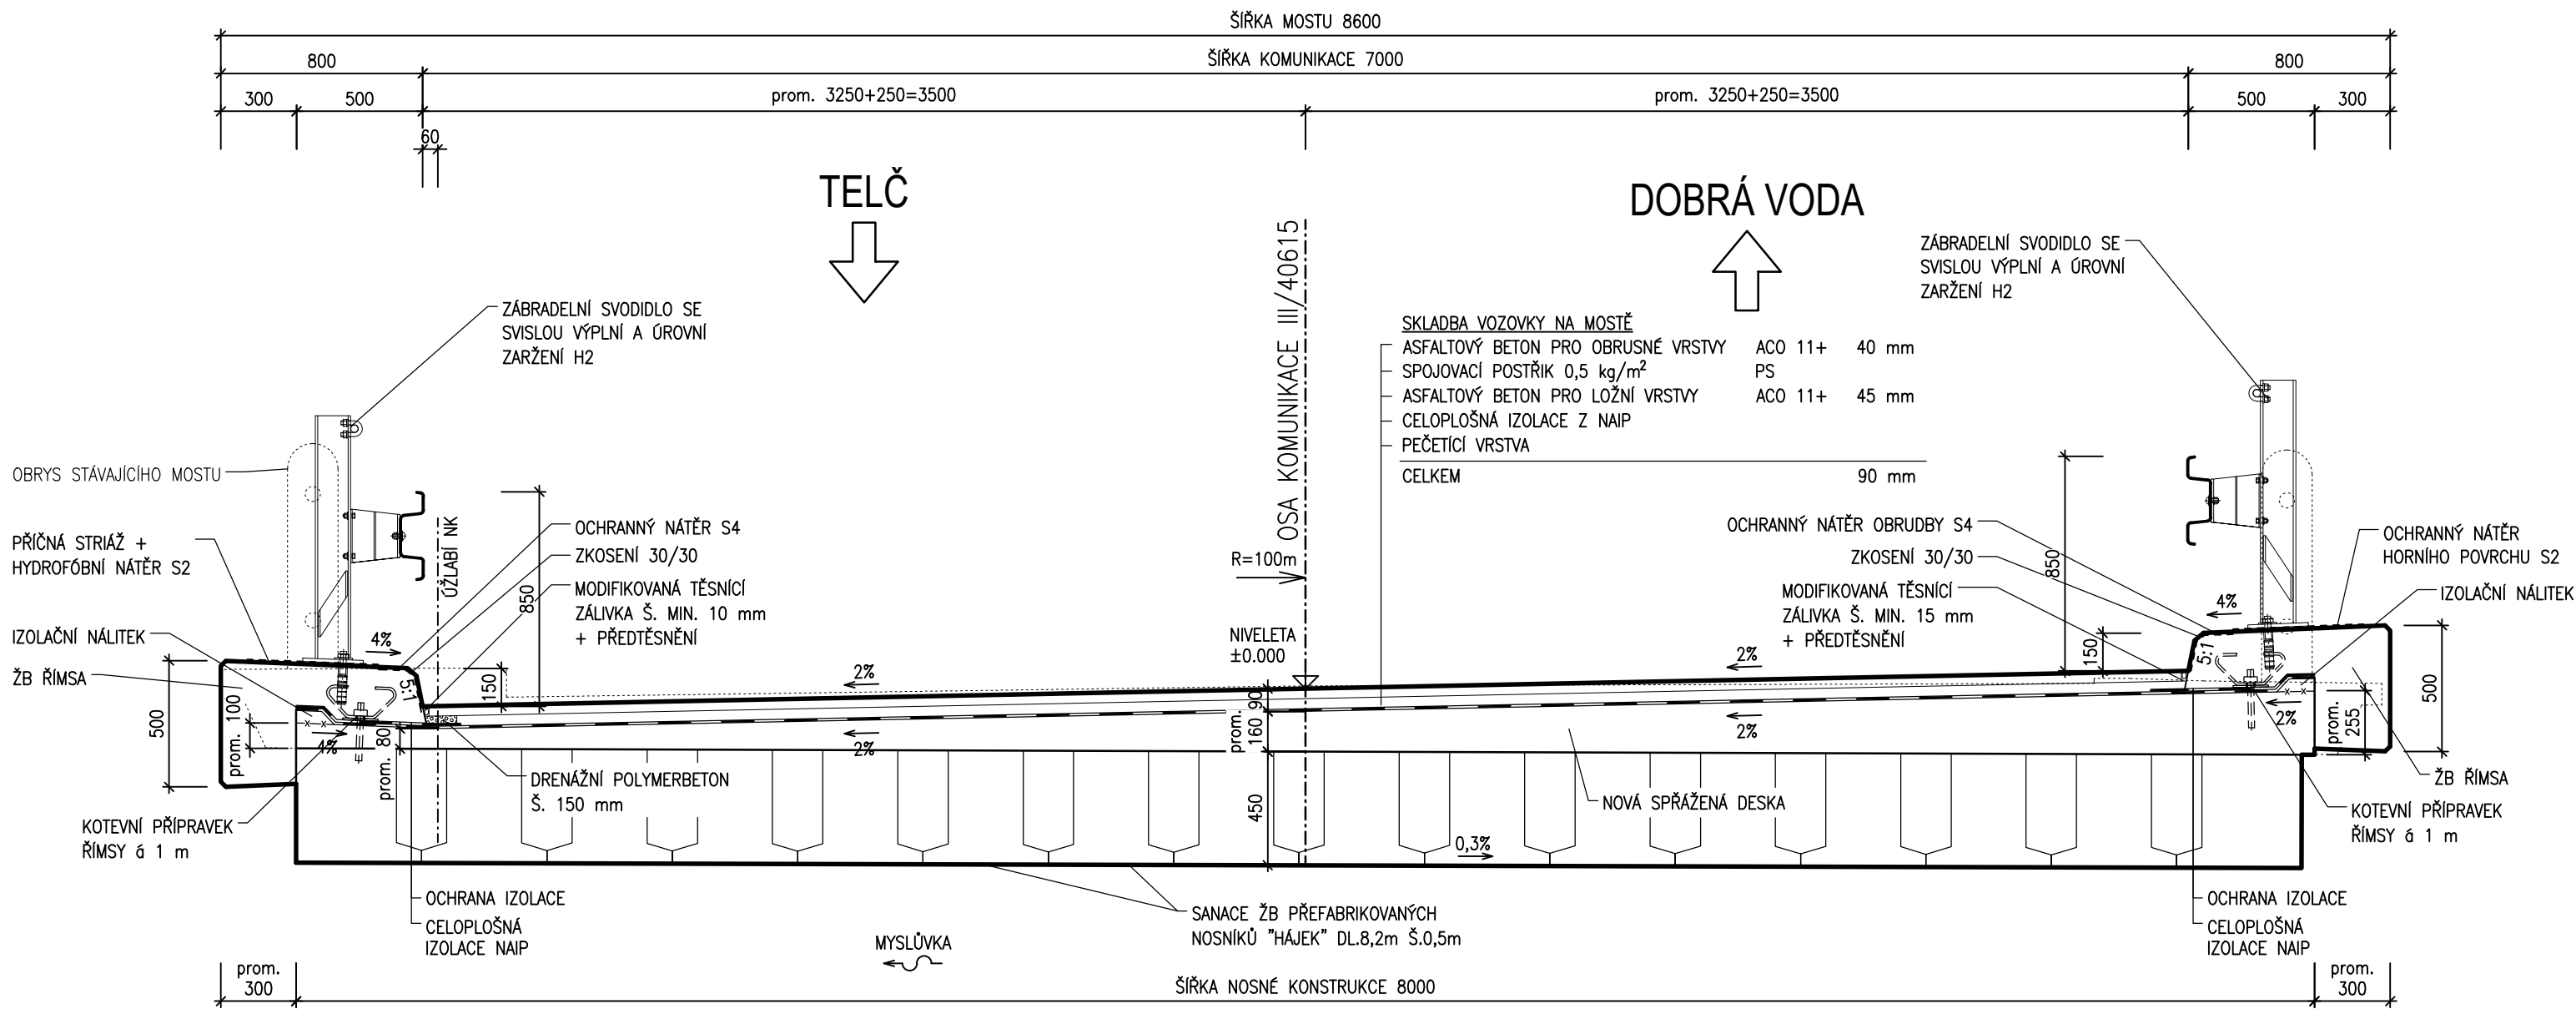

MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB SPŘAŽENÁ DESKA	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB KONCOVÝ PŘÍČNÍK	C30/37	XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

BETONOVÉ LOŽE	C25/30n	XF3	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON	C12/15n	X0	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3

VÝZTUŽ:
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ






B500 B

OBJEDNATEL PD:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

D
SO201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVA 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava	DATUM	10/2020
NÁZEV AKCE				FORMÁT	3 A4
III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1 SO 201 Most ev. č. 40615-1				MĚŘITKO	1:25
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	19128
				ARCHIVNÍ ČÍS.	201_05_PRR.dwg
NÁZEV OBJEKTU	SO 201 Most ev. č. 40615-1			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
NÁZEV PŘÍLOHY	PŘÍČNÝ ŘEZ				5

PDPS