

POZNÁMKY:

Pozn. a - otlučení a očištění špalet po demontáži oken či dveří; otlučení v rozsahu od demontované výplně otvoru do interiéru; vnější ostění zůstane zachováno

Pozn. b - demontáž stávajících podlahových konstrukcí v nezbytně nutném rozsahu pro demontáž a zpětnou montáž dveří; podlahy budou po obvodě profižnuty (ve sparách), následně budou odstraněna podlahová souvrství; demontované vrstvy viz technická zpráva

Pozn. e - vybourání oken směrem do interiéru, stávající exteriérové klempířské parapety budou opatrně odříznuty, venkovní ostění musí zůstat neporušeno

Pozn. g - obroušení stávajících nátěrů zábradlí u balkonů

Pozn. h - demontáž dřevěného madla 150 x 30 mm

Pozn. i - demontáž dřevěného dvojitého madla

POZNÁMKA:

Demontáž, vybourání a likvidace stávajících plastových a dřevěných výplní otvorů v obvodovém zdivu a jejich vnitřních dřevěných parapetních desek bude provedena směrem do interiéru. Při demontáži rámu bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození omítek špalet na exteriérové straně zdiva.


Demontované vrstvy podlahových vrstev:

V 1.PP:

- Keramická dlažba slinutá 300/300 tl.9mm
- Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo tl.4mm
- Betonová mazanina s kari sítí 100/100/8 tl. 77mm
- Tepelná izolace minerální tl. 60mm

V 1.NP – 3NP (balkonové dveře):

- Keramická dlažba slinutá 300/300 tl.9mm
- Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo tl.4mm
- Betonová mazanina s kari sítí 100/100/8 tl. 70mm

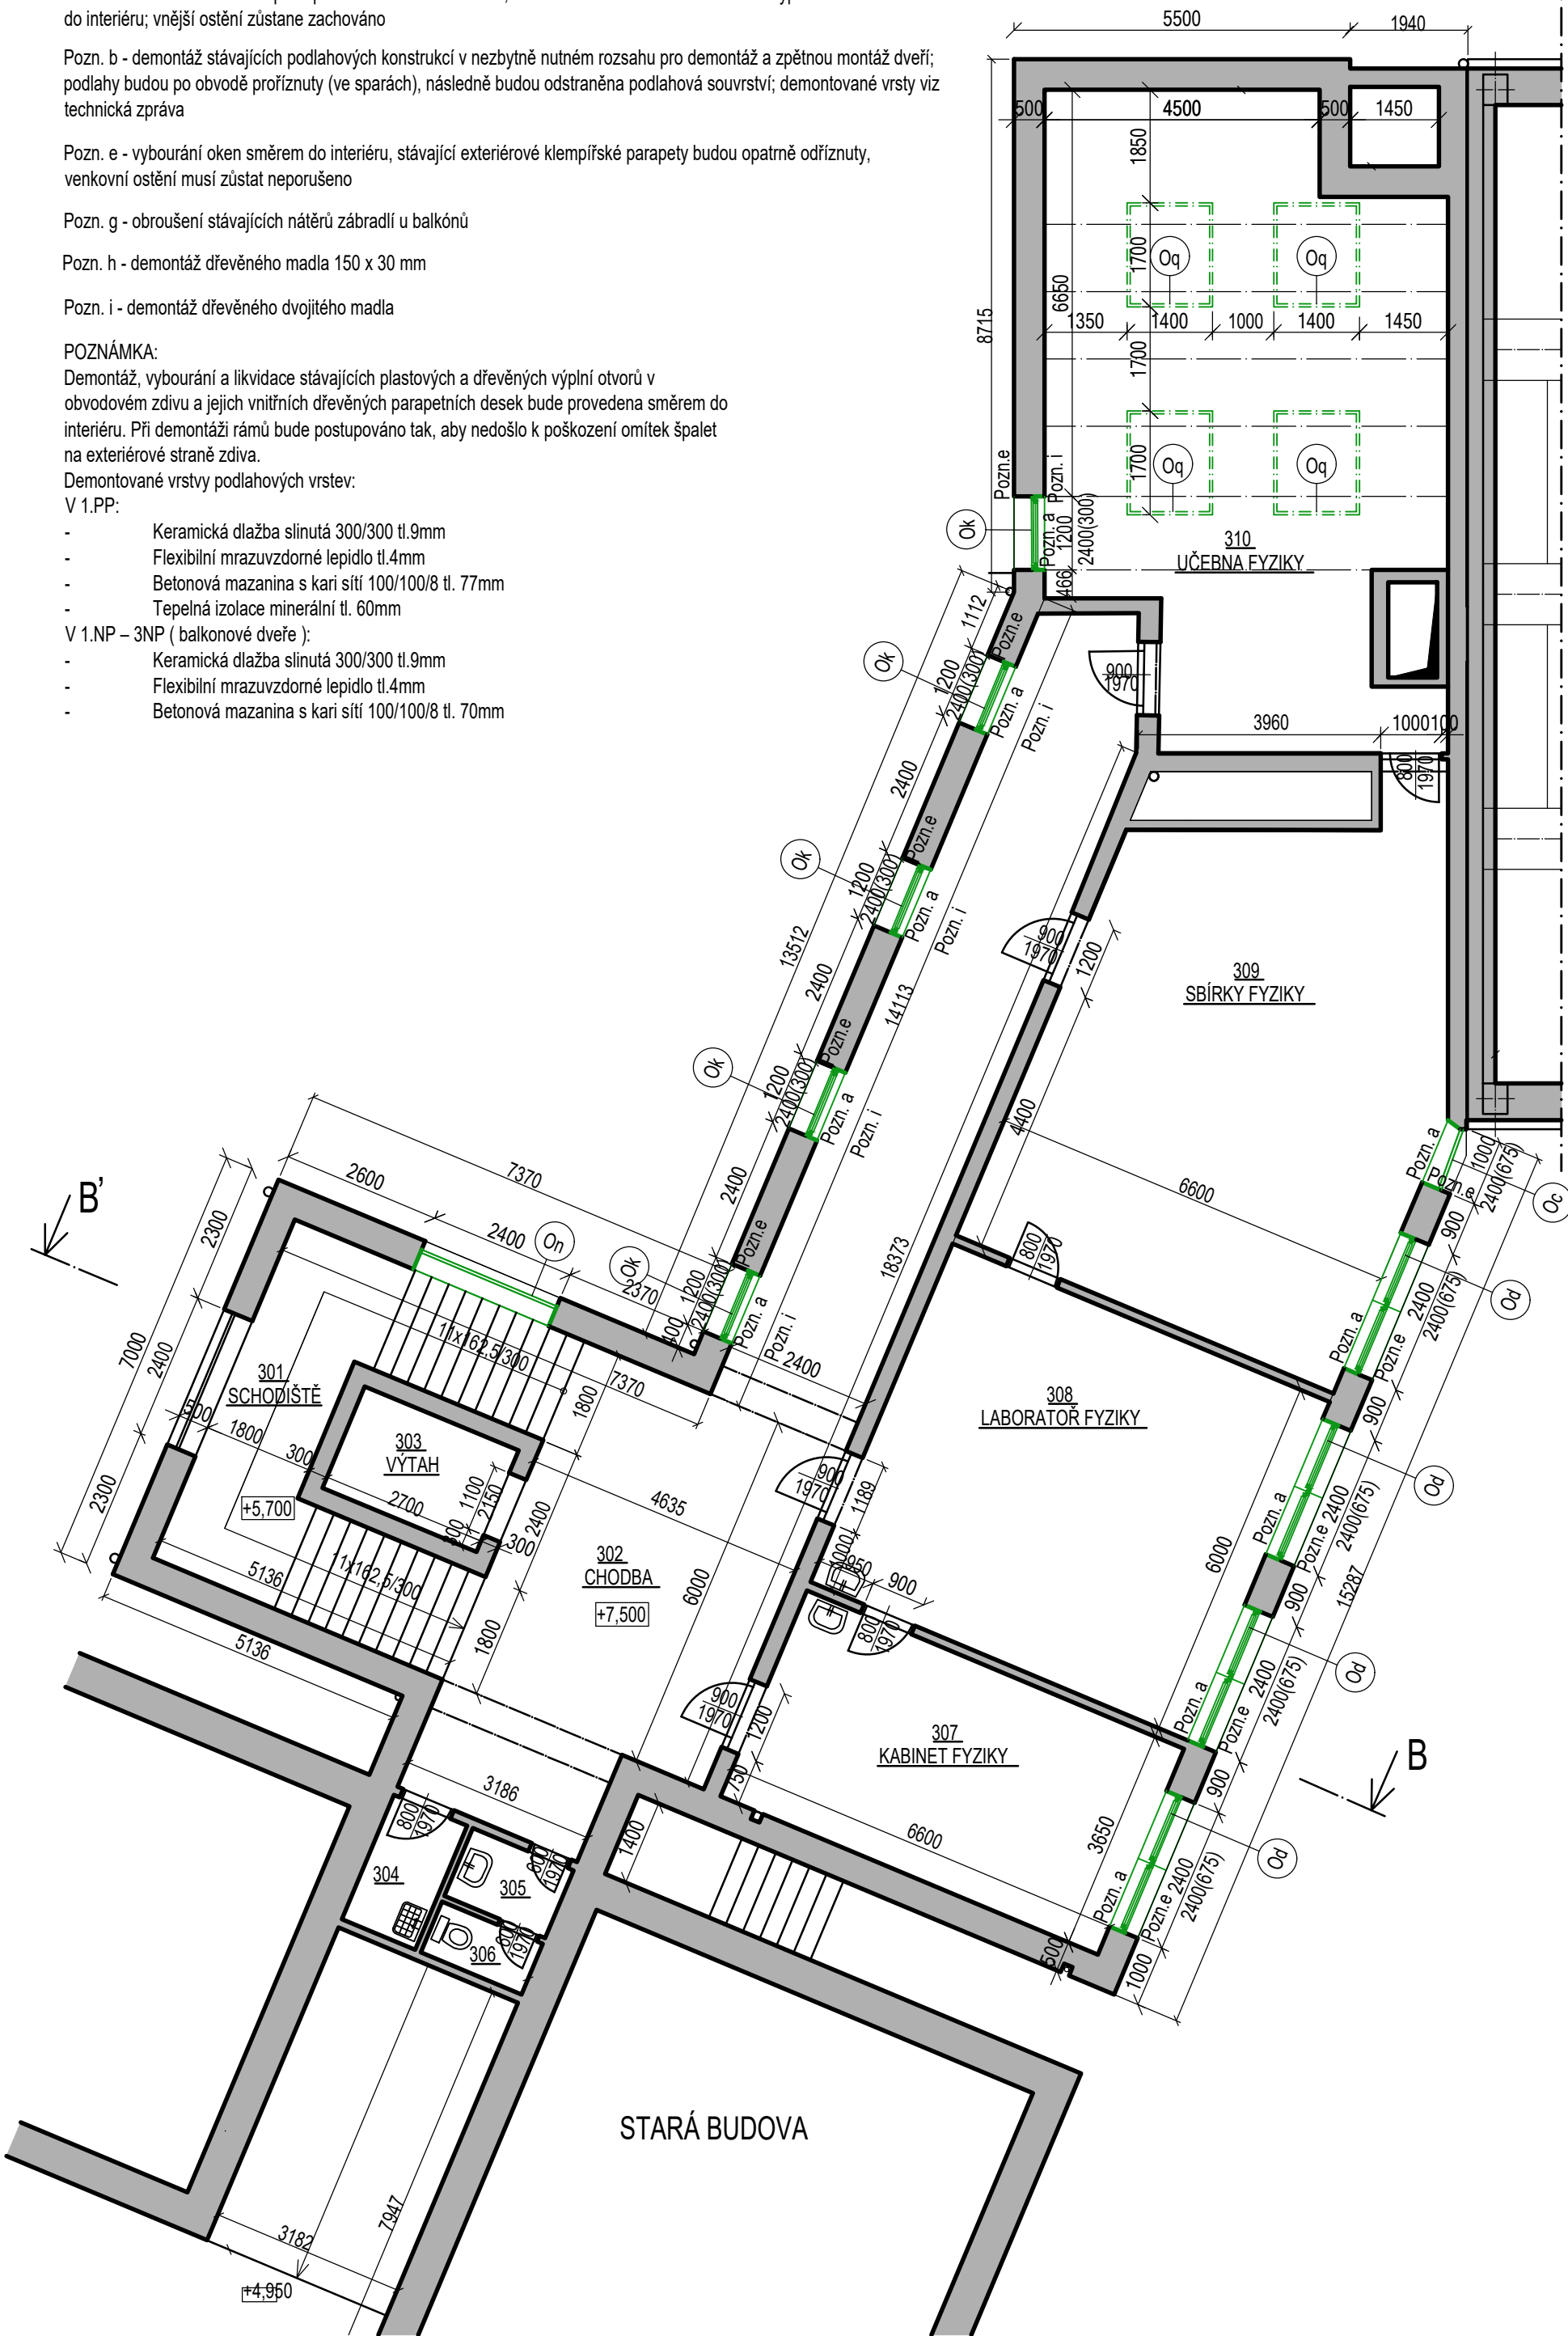

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	M²	PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ
301	SCHODIŠTĚ	22,75	ŽULOVÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
302	CHODBA	61,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
303	VÝTAH	4,91		ŠTUK.OMÍTKA,OLEJ.NATĚR.VSTUPŮ
304	ÚKLID	2,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD,ŠTUKOVÁ OMÍTKA
305	PŘEDSÍŇ WC	2,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD,ŠTUKOVÁ OMÍTKA
306	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD,ŠTUKOVÁ OMÍTKA
307	KABINET FYZIKY	24,09	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
308	LABORATOŘ FYZIKY	59,40	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
309	SBÍRKY FYZIKY	35,17	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
310	UČEBNA FYZIKY	70,53	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA HMOT:


- Stávající zdivo beze změn a úprav
- Bourací konstrukce a prvky

LEGENDA PSV:

- Demontované prvky PSV
- PSV prvky beze změn

PROVEDENÍ:

- veškeré demontážní, demoliční a bourací práce budou prováděny jen v nezbytně nutném rozsahu s největší opatrností tak, aby nedošlo k nadměrnému porušení sousedních konstrukcí (dotčené konstrukce budou před zahájením bouracích prací vždy dostatečně staticky zajištěny)
- demontáže a odstraňování stávajících konstrukcí bude prováděno výlučně s použitím ručního nářadí.
- s ohledem na neznalost tras stávajících rozvodů v místech navrhované realizace nových instalací NN, bude provedena detekce k zjištění uložení kovových i nekovových potrubí a kabelových rozvodů ve stávajících konstrukcích
- při veškerých pracích budou v plném rozsahu dodržovány platné zákony, předpisy a normy (detailněji jsou minimální požadavky na provádění prací stanoveny v textové části a samostatných oddělech této projektové dokumentace)
- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele případně pracovník s odbornou kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace
- realizace demontáží a bouracích prací a způsob jejich provádění je popsán v textové části tohoto oddílu projektové dokumentace
- před zahájením bouracích prací zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů statických zajišťování okolních konstrukcí !
- před zahájením bouracích prací zhotovitel ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracuje aktualizaci plánu BOZP na základě konkrétně navrhovaných pracovních a technologických postupů !

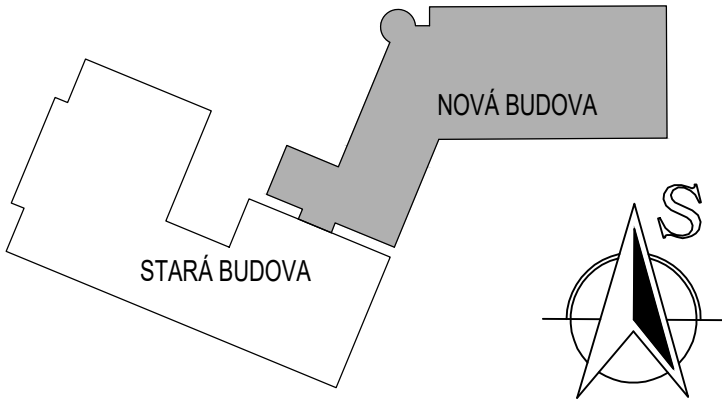

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- +0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Žerotínova 357 Jaroměřice n.Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz			
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :	ing. Michal Zlatuška arch ČKA 03038	Pare :	Stupeň PD : Datum : CAD : ARCHICAD
Vypracoval : Číslo autorizace :	ing. Michal Zlatuška arch ČKA 03038		
Gymnázium Třebíč, rekonstrukce výplní otvorů přístavby			
Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Investor : Uživatel :	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Gymnázium Třebíč	Měřítko : Formát : Zakázkové číslo	1:100 6xA4 -
Místo stavby :	Masarykovo nám. 116/9, 674 01 Třebíč p.č. st. 6755, k. ú. Třebíč		
Obsah :	Půdorys 3NP - bourací práce	Číslo výkresu :	D.1.1.04
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	-