


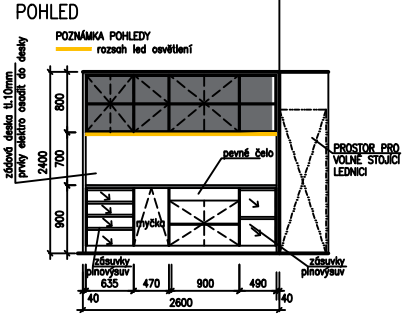




PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 07-17-RP	LIST 46		
		AKCE SPOLEČNÝ DEPOZITÁŘ V PELHŘIMOVĚ			VÝPIS VÝROBKŮ TRUHLÁŘSKÝCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR. 602	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	POPIS: PŮDORYS HORNÍ SKŘÍŇKY  PŮDORYS SPODNÍ SKŘÍŇKY  POHLED  ŘEZ  -KORPUS SPODNÍ SKŘÍŇKY- BILÁ -KORPUS HORNÍ SKŘÍŇKY- ŠEDÁ -PRACOVNÍ DESKA TL.38MM- ŠEDÁ -DŘEŽ- VIZ SCHEMA -PŘESTAVITELNÉ POLICE PO 50MM -DVÍŘKA I ZÁSUVKY HORNÍ NARÁZECÍ MADLO -VOLNĚ STOJÍCÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY				I.NP -	2.NP 1	 1
<p>Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku (typ P3, všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla). Pracovní desky linek: Pracovní deska pro kuchyňské linky a plochy pro přípravu jídel tl. 38 mm v barevném odstínu tmavě šedá. Hrana postforming. Do pracovní desky osazeny dřez s odkapem ze syntetického materiálu SMC s vodovodní baterií. Kuchyňská linka vybavena sekundárním LED osvětlením. Pod pracovní deskou zásuvky na nože a příbory, skříňky pro uložení nádobí a košů na odpad. Součástí zádová deska max.tl.10mm. Kuchyňská linka vybavena vestavnými spotřebiči. Volně stojící spotřebiče nejsou součástí dodávky. Nákup volně stojícího vybavení je součástí samostatné dodávky.</p> <p>Barva desek- tmavě šedá, bílá</p> <p>Rozměr 2600 x 600 mm. Výška 2400 mm.</p> <p>- otvírává dvířka skříňek s horním nárazecím madlem, zásuvky s horním nárazecím madlem, snadno udržovatelná broušená nerez, (typ nutno upřesnit před zadáním do výroby architektem a zástupci investora dle předložených vzorků)</p> <p>Granitový dřez s odkapem v provedení Onyx o rozměrech 780 x 500 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro horní montáž. Vhodný pro montáž do skříňky o šířce min. 80 cm.</p> <p>Páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou. V oblém designu. V antracitové barvě. S matným povrchem.</p> <p>LED pásek v ALU profilu do kuchyňské linky</p> <p>LED pásek zalitý 12W/m v hliníkovém přisazeném profilu s opalovým (mlečným) difuzorem. Vybaveno odpovídajícím napájecím zdrojem 12V (dle délky LED pásku). IP44. 4500K. 1050lm/m.</p> <p>- elektrické spotřebiče vestavné součástí dodávky</p> <p>Mýčka na nádobí, vestavná. Min. 5 mycích programů, kapacita min. 9 sad nádobí, energetická třída max. D, možnost odloženého startu.</p> <p>Rozměry šířka 448 hloubka max. 560 mm, Výška max.820 mm.</p> 