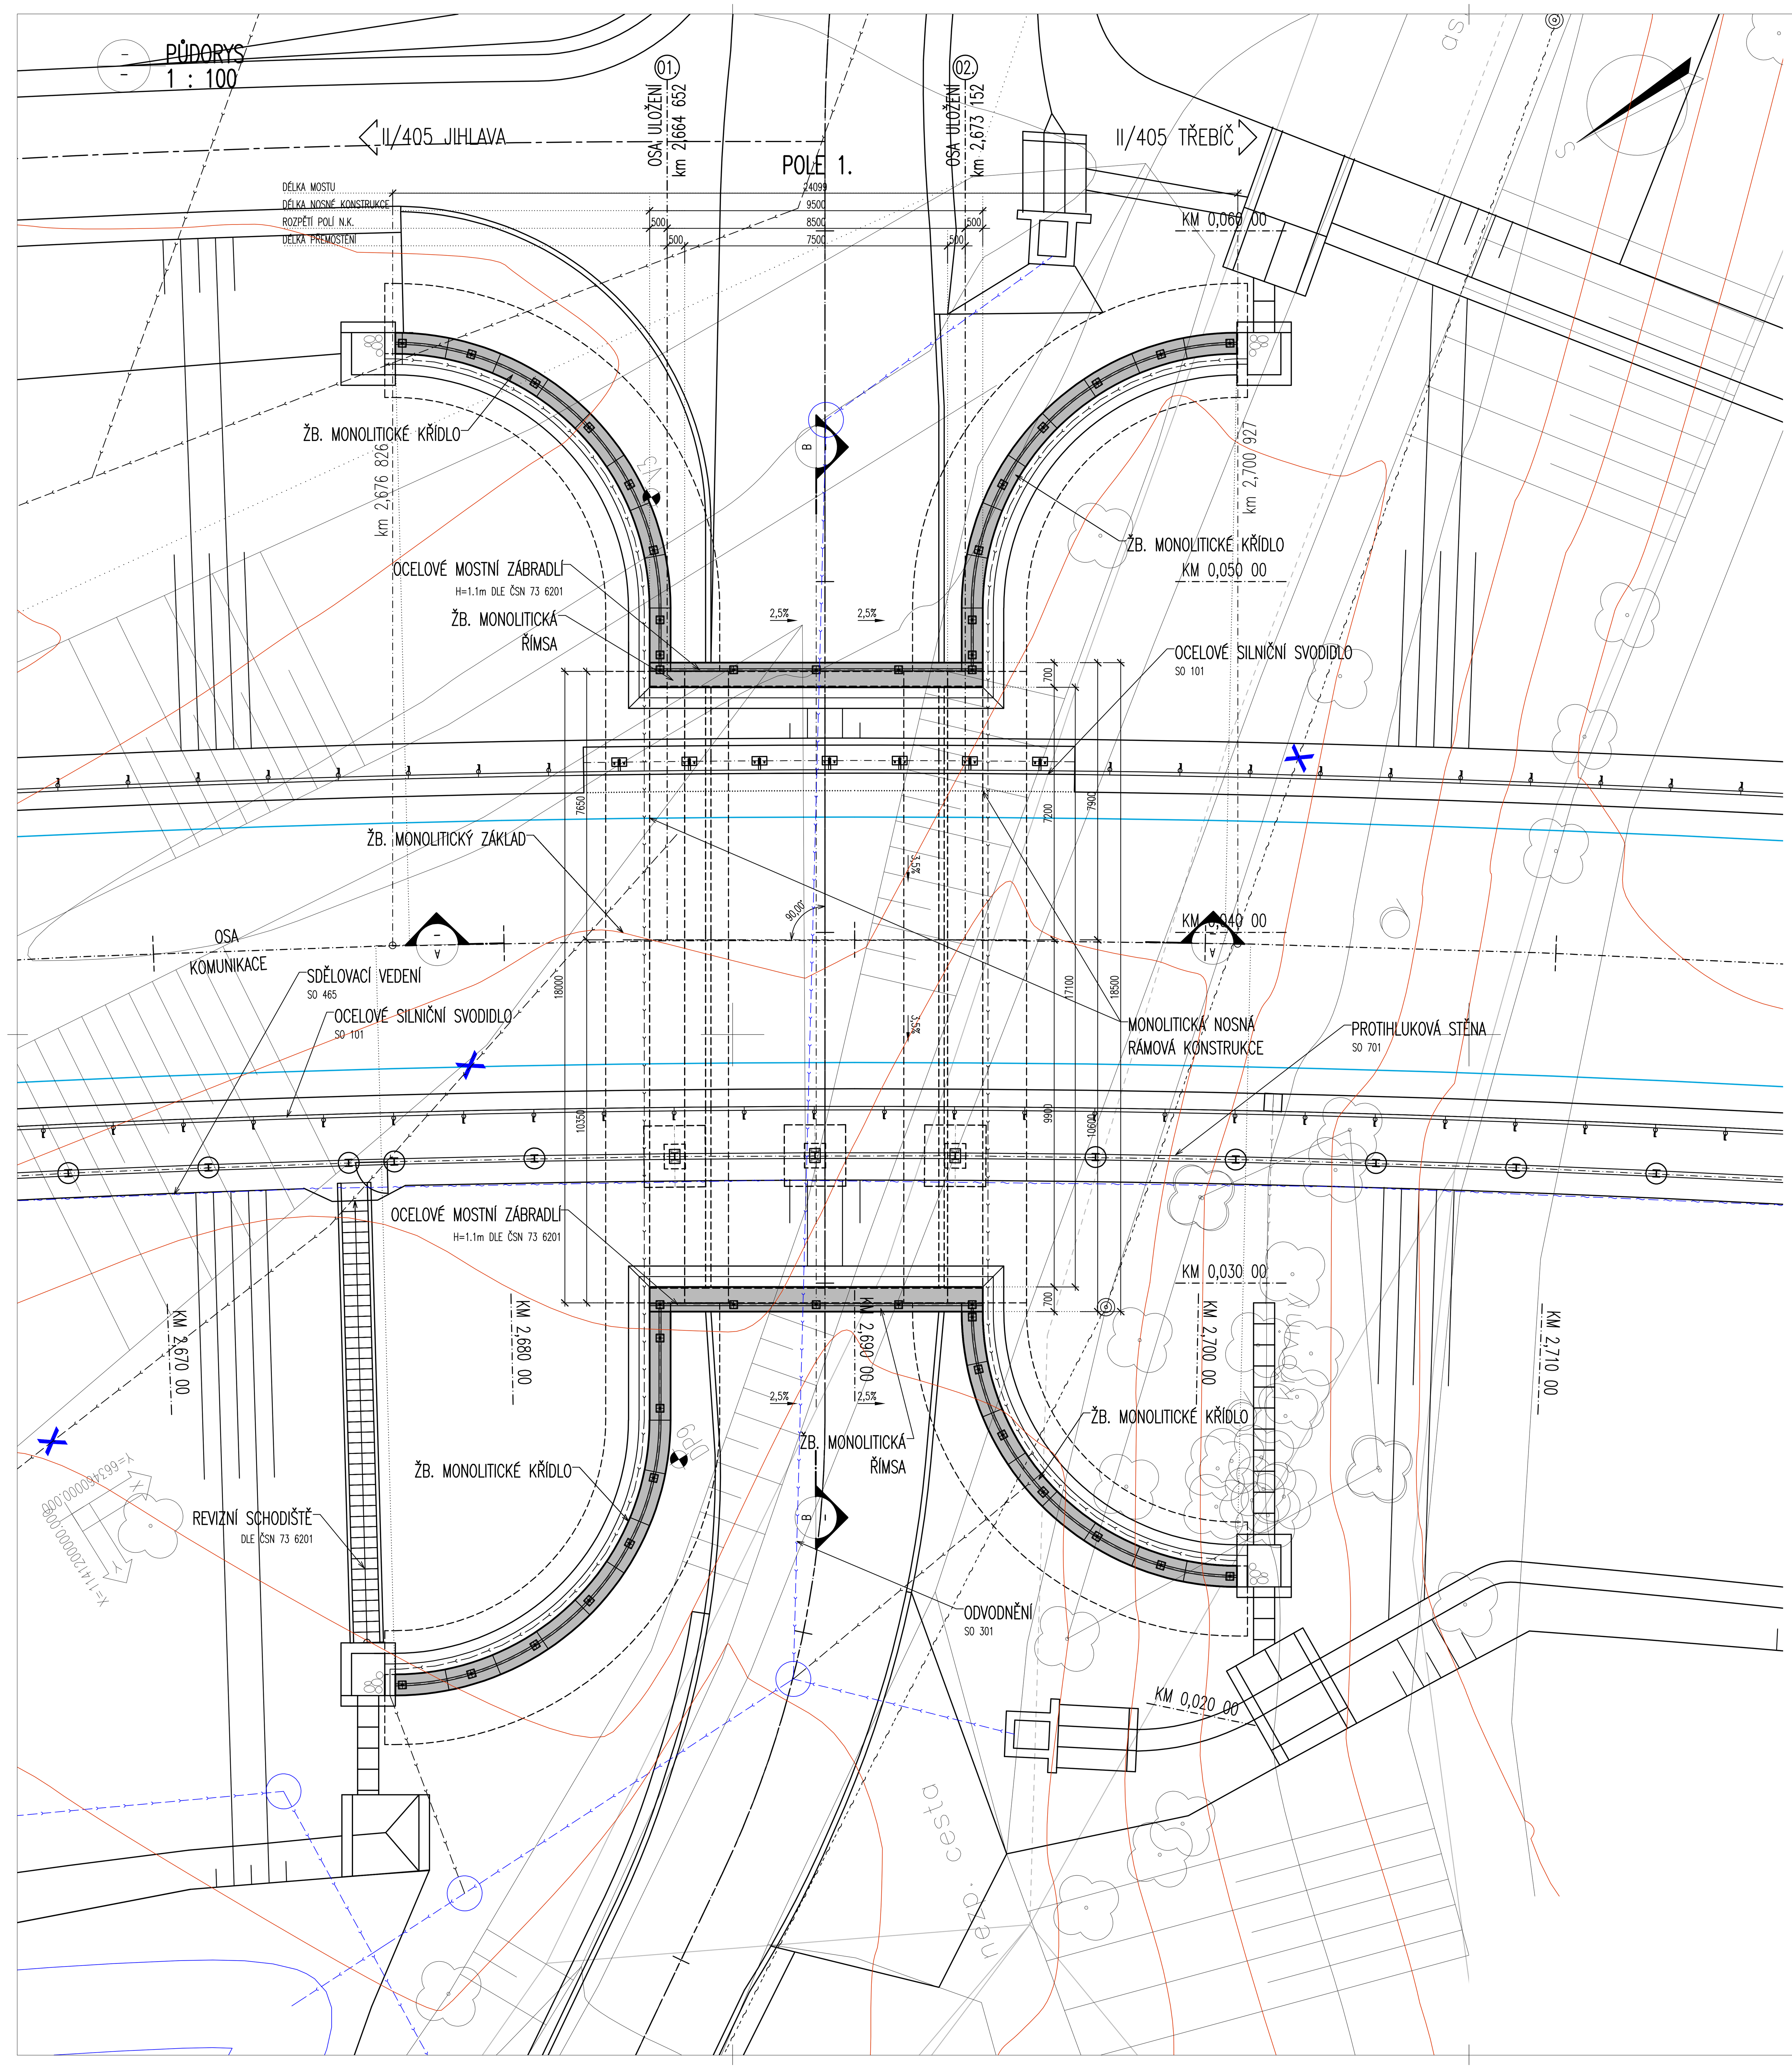

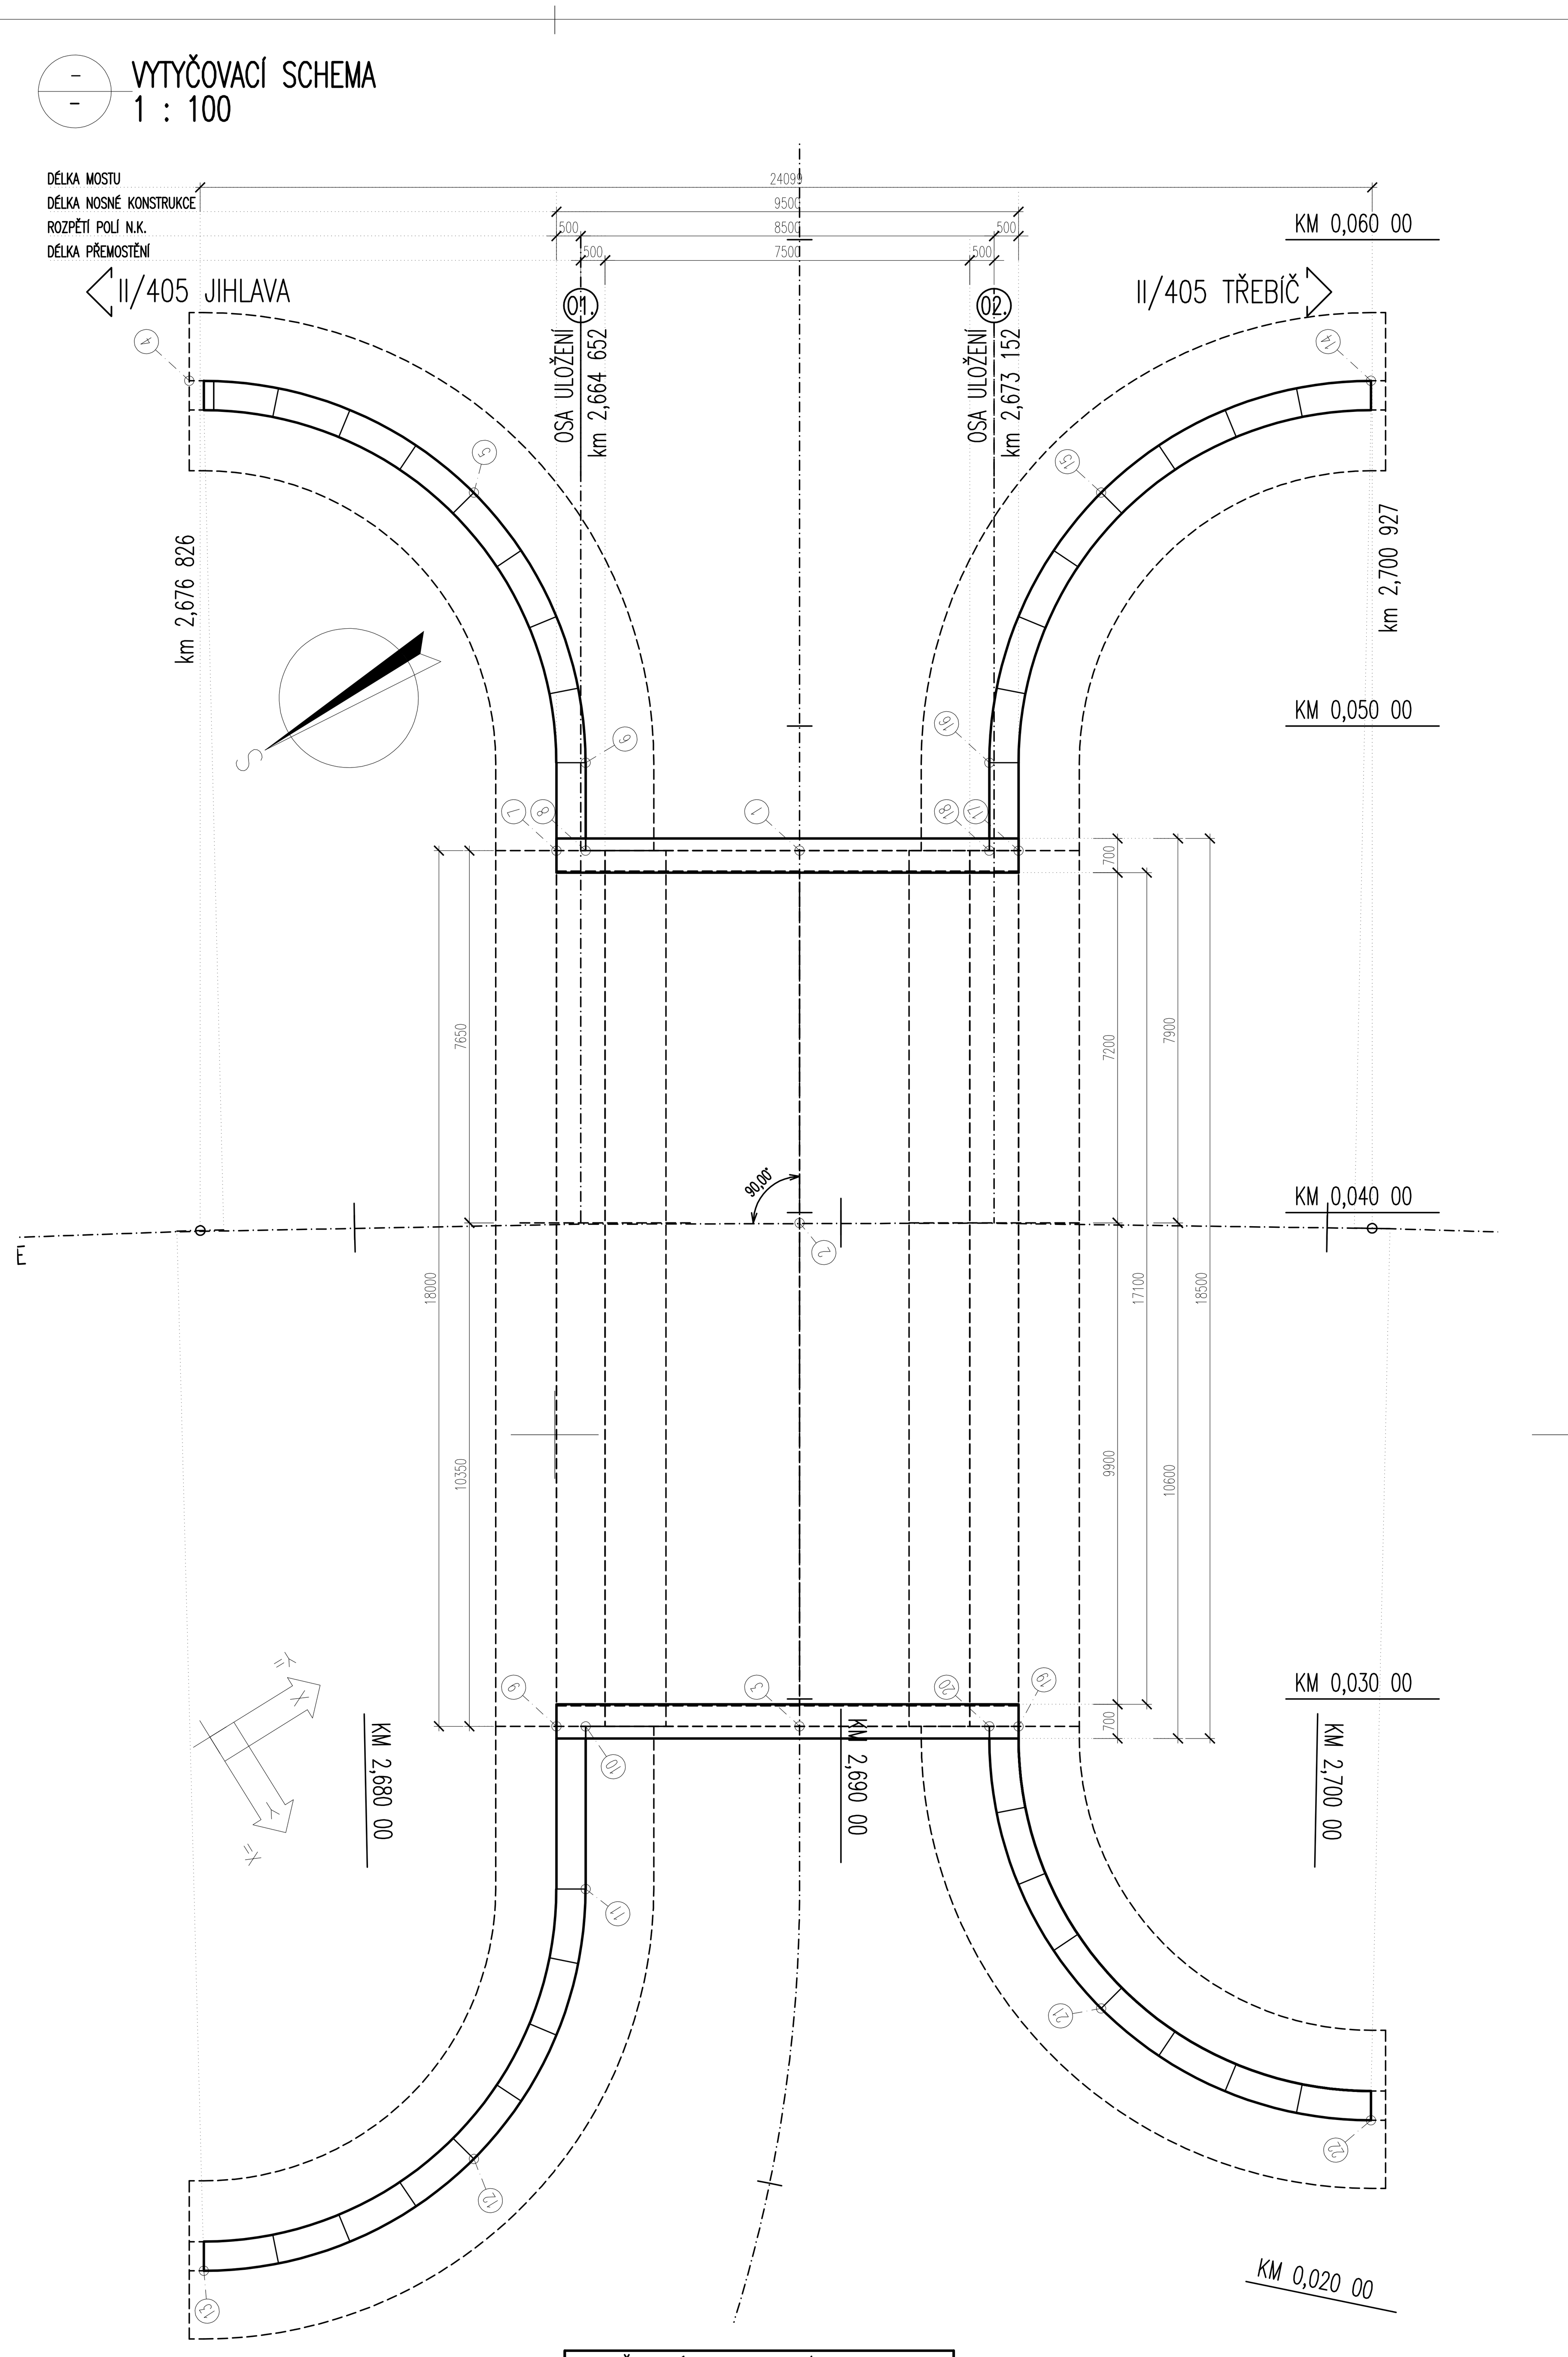

VYTYČOVANÉ BODY–HLAVNÍ BODY SO 202

SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

Č. BODU:	Y[m]	X[m]	Z[m]
2020001	663450.909	1141230.911	
2020002	663457.410	1141226.878	
2020003	663466.205	1141221.422	
2020004	663436.084	1141225.340	
2020005	663441.122	1141229.100	
2020006	663447.051	1141228.127	
2020007	663448.274	1141226.663	
2020008	663448.590	1141227.172	
2020009	663463.569	1141217.173	
2020010	663463.885	1141217.683	
2020011	663466.729	1141215.919	
2020012	663470.233	1141211.039	
2020013	663469.260	1141205.110	
2020014	663448.895	1141245.989	
2020015	663447.922	1141240.060	
2020016	663451.427	1141235.180	
2020017	663453.282	1141234.735	
2020018	663452.966	1141234.225	
2020019	663468.577	1141225.246	
2020020	663468.261	1141224.736	
2020021	663474.402	1141223.631	
2020022	663479.282	1141227.136	

MĚŘÍTKO:

1:100

m 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

RÁMOVÁ KONSTRUKCE – DESKA	C30/37	XC4, XF2, XD1	– Cl 0,20; Dmax 22	– S4
RÁMOVÁ KONSTRUKCE – OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37	XC4, XF2, XD1	– Cl 0,40; Dmax 22	– S4
RÁMOVÁ KONSTRUKCE – ZÁKLADY	C30/37	XC4, XF2, XA1	– Cl 0,40; Dmax 22	– S4
ŘÍMSY	C30/37	XC4, XF4, XD3	– Cl 0,40; Dmax 16	– S4
PODKLADNÍ BETON	C8/10	X0	– Cl 0,40; Dmax 22	– S3
OCHRANA IZOLACE	C30/37	XC4, XF4, XD3	– Cl 0,40; Dmax 16	– S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

PODKLADNÍ BETON DLAŽEB DO 10%	C20/25n	XF3	– Cl 1,0; Dmax 22	– S2
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB NAD 10%	C16/20n	XF1	– Cl 1,0; Dmax 22	– S2
VÝÚSTNÍ OBJEKTY, OBRUBY	C20/25n	XF3	– Cl 1,0; Dmax 22	– S2
BETONOVÉ PRAHY	C20/25n	XF3	– Cl 1,0; Dmax 22	– S2
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU	M25	XF4		
MEZEROVITÝ BETON	MCB–8			

VÝZTUŽ:

označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B

POZNÁMKY

- OBECNÉ
  - VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
  - POLOHOVÝ SYSTÉM S–JTSK.
  - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT POŽADAVKY SPRÁVCŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍCH.
  - DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
  - BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206.
  - BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY.
- PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
  - ČSN 73 0420 – PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB
  - ČSN 01 3419 – VÝKRESY VE STAVEBNICTVÍ. VYTYČOVACÍ VÝKRESY STAVEB
  - ČSN 73 0212 – GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ. KONTROLA PŘESNOSTI
  - TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA Č.9
  - TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

SO 202
DSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: JIHLAVA	OBEC: BRTNICE

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 587 33

AKCE: II/405 BRTNICE – OBCHVAT

OBJEKT: SO 202 – MOST PŘES MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 2,689

OBSAH: PŮDORYS A VYTYČOVACÍ SCHEMA

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

STUPEŇ:	DSP
ZAK.ČÍSLO:	1861–18–2
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1861
DATUM:	09/2020
FORMÁT:	10xA4
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	02.