



LEGENDA ZNAČEK

 BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE


- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU (JEHO PŘESUN)
- DEMOLICE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK, VYTVOŘENÍ NOVÝCH OTVORŮ V ROZSAHU DLE PD
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ROZVODŮ (U ELE BUDOU DEMONTOVÁNY POUZE DVÍŘKA ROZVADĚČŮ, STÁVAJÍCÍ ROZVODY VEDOUcí DO NERĚŠENÉ ČÁSTI BUDOVY BUDOU ZACHOVÁNY) STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE BUDOU PŘI STAVBĚ ZABEZPEČENY
- OMÍTKY A OBKLADY BUDOU OSEKÁNY V CELEM ROZSAHU REKONSTRUKCE NA NOSNOU KONSTRUKCI ZDIVA(OMÍTKY STROPŮ BUDOU PONECHÁNY)
- PODLAHY BUDOU DEMONTOVÁNY NA STROPNÍ KONSTRUKCI NEBO ÚNOSNOU BET. VRSTVU
- PROBĚHNE DEMONTÁŽ ČÁSTI KZS
- PROBĚHNOU NOVÉ OTVORY PRO ROZVODY VZT A ZTI
- PROBĚNOU NOVÉ OTVORY V PODLAZE A STŘEŠE PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU
- PROBĚHNE DEMOLICE ZEMNÍHO KOLEKTORU SPOJUJÍCÍ KOTELNU S OBJEKTEM. KOLEKTOR BUDE ZRUŠEN A ZASYPÁN. STÁVAJÍCÍ ROZVODY VEDENÉ KOLEKTOREM BUDOU PŘELOŽENY DO PODHLEDU NOVĚ VZNIKLÉ BUDOVY. ČÁST KOLEKTORU VEDOUcí POD PODLAHOU STÁVAJÍCÍ BUDOVY BUDE ZACHOVÁNA.
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO INTERIEROVÉHO VYBAVENÍ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V DOTČENÉ ČÁSTI BUDOVY
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY
- DOJDE K DEMOLICI ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OPLOČENÍ A NÁSLEDNĚMU VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO
- PROBĚHNE DEMOLICE STÁVAJÍCÍ EXTERIEROVÉ ZÍDKY SE ZÁBRADLÍM NA VÝCHODNÍ STRANĚ
- VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU DOJDE K VYTVOŘENÍ NOVÝCH OTVORŮ VE ZDIVU PRO VEDENÍ NOVÝCH TRAS ZTI, VZT A VYT

POZNÁMKA:

ZEMNÍ KOLEKTOR BUDE ZRUŠEN. KONSTRUKCE ZEMNÍHO KOLEKTORU BUDE KOMPLETNĚ VYNDANÁ A VZNIKLÁ JÁMA BUDE ZASYPANÁ A PO ČÁSTCH HUTNĚNÁ. PŘESNÝ POPIS ZRUŠENÍ KOLEKTORU JE V ČÁSTI PD D.1.2_STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.

POZNÁMKA:

- PŘÍSTAVBA SE NACHÁZÍ NA POZEMKU S VYSOKÝM RADONOVÝM RIZIKEM - STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÁ ČÁST BUDOVY MÁ JIŽ STÁVAJÍCÍ DOSTAČENOU IZOLACI
- STYKY RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT, KTERÝ POSODÍ PROBLÉM A STANOVÍ DALŠÍ POSTUP PRÁCE
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM (ČSN A EN) A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTNACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- STAVEBNÍ ČÁST JE TŘEBA KOORDINOVAT S POŽADAVKY VŠECH PROFESÍ
- DODAVATELÉ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDIJÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ ZPŘESNUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST
- VEŠKERÉ VZHLEDOVÉ PRVKY A BARVY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY
- V OBJEKTU BUDE ŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ VZHLEDEM K RADONOVÉMU PRŮZKUMU A ZATŘÍDĚNÍ OBLASTI DO VYSOKÉHO RIZIKA. PODLOŽÍ SE BUDE VĚTRAT POMOCÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYVEDENO NAD ATIKU A ZAKONČENO ROTAČNÍ HLAVICÍ
- V OBJEKTU BUDE VYTVOŘEN SDK PODHLED A SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ BUDE 2,6 m
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ PLOCHY BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- JAKÉKOLIV ZÁVĚRY VYVOZENÉ NA ZÁKLADĚ TĚTO DOKUMENTNACE JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTNÍM ŠETŘENÍM
- PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ
- INTERIEROVÉ PRVKY NÁBYTKU BUDOU ŘEŠENY DODATEČNĚ
- KUCHYNSKÉ LINKY A PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU BUDOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- PŘED ODPOJENÍM VEŠKERÝCH INSTALACÍ BUDE ZJIŠTĚNO, ZDA LI MOHOU BYT ODSTRANĚNY A NENAVAZUJÍ NA NEPŘEDVÍDATELNÁ ZAŘÍZENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY NUTNO PROVĚST SONDY A OVĚŘIT PŘEDPOKLADY SKLADEB KONSTRUKCÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESOULADU S PŘEDPOKLADY NUTNO VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM UPRAVIT STAVEBNÍ PRÁCE A POSTUPY
- CELKOVÝ POČET FVE PANELŮ NA BUDOVĚ JE 15 (PRO CELKOVÝ POČET 42 PANELŮ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA)
- OBLAST D \geq 1,5% = VÝHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH
- POZNÁMKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNĚ PŘÍLOHY TĚTO PD
- PŘECHOD MATERIÁLU FASÁDNÍCH TEPELNÝCH IZOLACÍ BUDE OPATŘEN ZESÍLENÍM PRUHEM PERLINKY

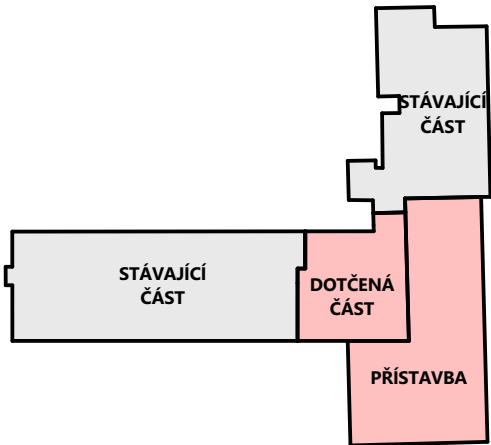

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY=+482,120					
PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	 U Borova 69 580 01 Havlíkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedelka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Opálil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žbýhova 1862/57, PSC 586 01, Jihlava		MÍSTO AKCE	REVIZE	02/24
NAZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace		Hrotovická 1336/30		
NAZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení		Č. POPISNÉ	VČEL	DPS
			Č. POZEMKU		
			KAT. ÚZEMÍ	MĚRITKO	1:75
			Třebíč (769738)		
OBESAH VÝKRESU	Pohled severní_schéma - stávající/bourané KCE		INT. ČÍSLO	KÓTY	mm
			123002304		
				FOR. ČÍSLO	841/420
				FOR. ČÍSLO	D.1.1.10