


Schématický detail kotvící konstrukce FVE_D05

M = 1:10

- KONSTRUKCE VYKÁZANÁ PRVKEM Z03

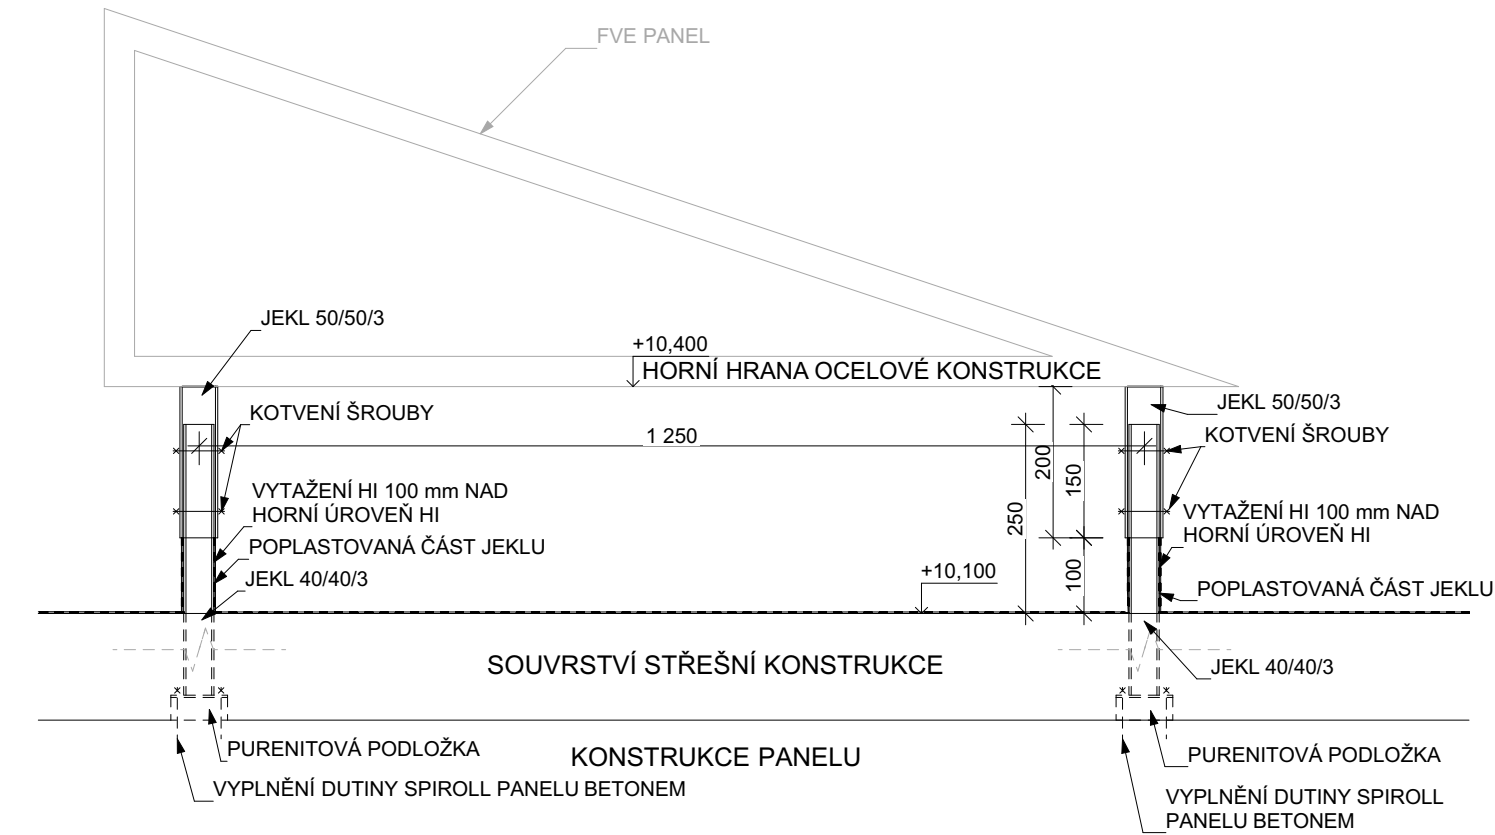

POZNÁMKA:
- KOTVY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO 2 METRECH A KOTVENÍ DO SPIROLL PANELU PROBĚHNE PŘES OCELOVÉ PLATLE POMOCÍ 4 ŠROUBŮ DO BETONU. KOTVENÍ BUDE PROBÍHAT DO DUTIN PANELU, KTERÉ BUDOU VYPLNĚNY BETONEM. KONSTRUKCE BUDE VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ ZVYKLOSTÍ DODAVATELE, KOTVENÍ DO PANELU A MOŽNOST UCHYCENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŠROUBY DO BETONU S VYPLNĚNÝMI DUTINAMI BUDE KONZULTOVÁNO SE ZHOTVITELEM PANELOVÝCH STROPŮ.
- V RÁMCI PŘÍRPAVY PRO PANELY PROBĚHNE OSAZENÍ POUZE STOJEK (SLOUPKŮ)

JEKL 40/40/3 - 56 x Ø 300 mm VÝŠKY - STOJNA = 56 kg

JEKL 50/50/3 - 56 x 200 mm VÝŠKY - STOJNA = 48 kg

JEKL 40/60/3 - 64,4 bm - PODÉLNÝ PRVEK = 275 kg

- V MÍSTECH, KDE NENÍ FVE REALIZOVANÁ BUDOU NA STŘEŠE PŘÍRPAVENY POUZE STOJNY

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120						<div>ER PLAN</div> <div>PROJEKČNÍ ATELIER</div> <div>U Borové 69</div> <div>580 01 Havlíčkův Brod</div>		ČÍSLO VÝTISKU			
PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP						OPRÁVNĚNÁ OSOBA	
Ing. Tomáš Duben		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Tomáš Duben						Ing. Milan Oplítil	
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					DATUM		02/24			
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace				MÍSTO AKCE		REVIZE		FORMÁT		
					Hrotovická 1336/30						
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení				Č. POJISNÉ		MĚŘÍTKO	A3 - 210/297			
					Č. POZEMKU	st. 2691/8, 2629	1:10				
					KAT. ÚZEMÍ	Třebíč [769738]	KÓTY		mm		
OBSAH VÝKRESU	Schématický detail kotvící konstrukce FVE_D05					INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO			
						I23002304		D.1.1.42			