


PŮDORYS 1.NP M 1:50

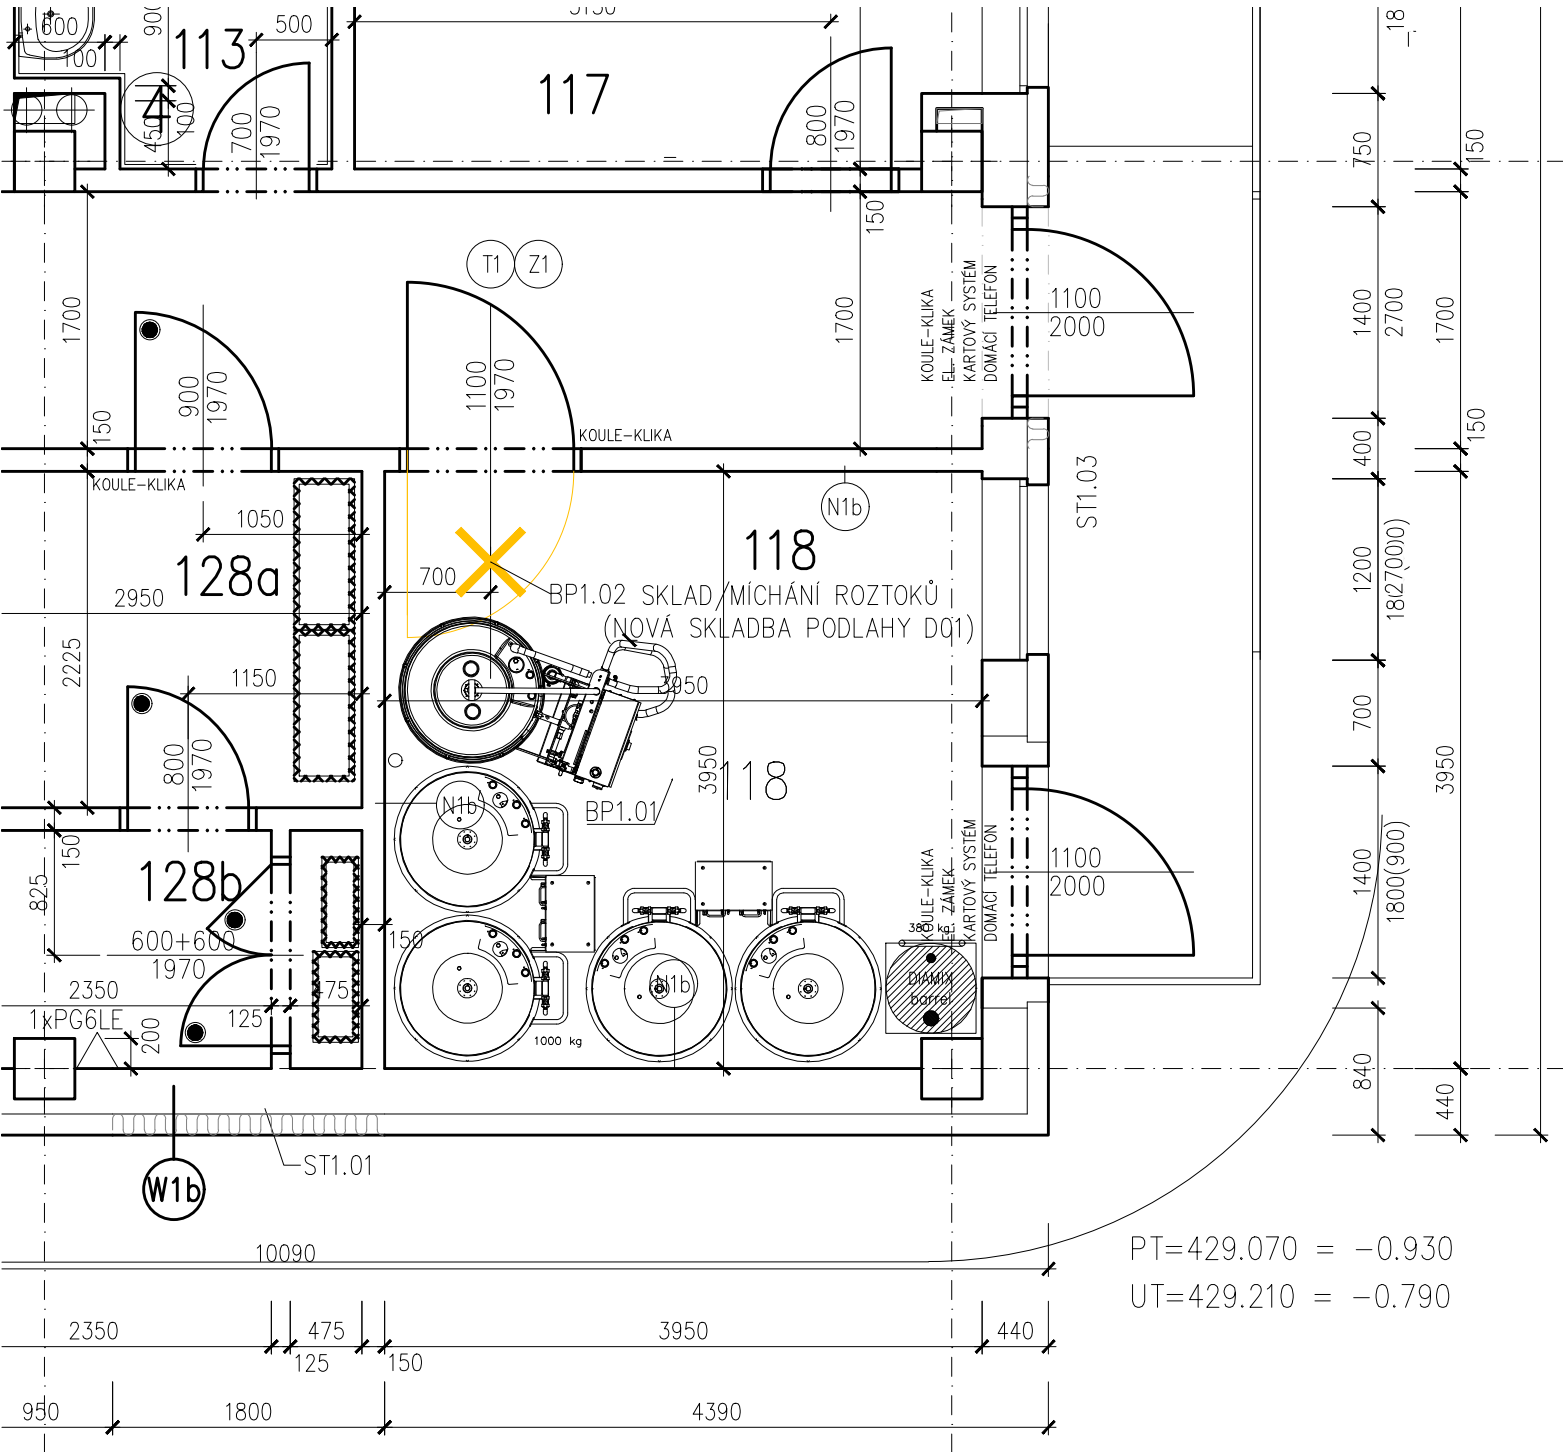

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
  - ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400 MM
  - OBVODOVÉ ZDIVO VÝPLŇOVÉ CIHELNÉ TL. 300 MM, Z EXTERIÉRU KONTAKTNĚ ZATEPLENO
  - VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO CIHELNÉ TL. 100, 125, 150, 250 MM

- BOURANÉ KONSTRUKCE

- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)		
118	SKLAD/MICHÁNÍ ROZTOKŮ	15.55	DLAŽBA NOVÁ	DO1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1b	STAV.	2.40, 2.75
119	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	14.95	PVC EL. VODIVÉ	STAV.	KERAM. OBKL. V=2500 MM	STAV.		2.50, 2.75
120	DIALYZA – IZOLACE	10.90	PVC EL. VODIVÉ	STAV.	OMYVATELNÝ NÁTĚR	STAV.		2.50, 2.75
121	DIALYZAČNÍ SÁL	131.75	PVC EL. VODIVÉ	STAV.	OMYVATELNÝ NÁTĚR	STAV.		2.50, 2.75
122	DIALYZAČNÍ TECHNIK	6.45	PVC	STAV.	OMYVATELNÝ NÁTĚR	STAV.		2.50
123	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAV.	KERAM. OBKL. V=2500 MM	STAV.		2.50
124	ŠATNA PACIENTI MUŽI	7.80	PVC	STAV.	OMYVATELNÝ NÁTĚR	STAV.		2.50
125	HYGIENICKÁ BUNKA MUŽI	3.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAV.	KERAM. OBKL. V=2500 MM	STAV.		2.50, 2.75
126	ŠATNA PACIENTI ŽENY	9.40	PVC	STAV.	OMYVATELNÝ NÁTĚR	STAV.		2.50
127	HYGIENICKÁ BUNKA ŽENY	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	STAV.	KERAM. OBKL. V=2500 MM	STAV.	STAV.	2.50
128a	ELEKTORROZVODNA	6.20	BETON+NÁTĚR	STAV.	NÁTĚR	STAV.	–	2.95
128b	ELEKTORROZVODNA	4.75	BETON+NÁTĚR	STAV.	NÁTĚR	STAV.	–	2.95

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ V 1.NP :

- BP1.01 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRVSTVÍ PODLAHY
- BP1.02 – VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ
- BP1.03 – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- DO1 – PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA VIZ. TABULKY PODLAH
- N1b – OMYVATELNÁ BARVA NA BÁZI PUR

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZAVŘENY VEŠKERÉ UZÁVĚRY ENERGII. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRAVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZAVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ BUDOU ODPOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MĚDÍ
- PROSTUPY STROPY A STĚNAMI DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM, U NICHŽ BUDE NUTNO PROVĚST NADPRAŽÍ OTVORU, BUDOU OPATŘENY PŘEKLADY HEB 2.100 POKUD NENÍ NA VÝKRESE OZN. JINAK.
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTI NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASIČICH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPŮ A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM ZDÍČIHO MATERIÁLU
- VŠECHNY ROHY VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ (U POVLAKOV. KRYTIN DLAŽEB A OBKLADŮ) BUDOU ZAOBLENÉ (OSAZENÍM ROHOVÉ ZAKULACENÉ TVAROVKY), PŘECHOD DLAŽBY NA OBKLAD BUDE OPATŘEN PŘECHODOVÝM OBVODOVÝM ZAOBLENÝM PROFILEM Z PVC, U POVLAK. KRYTIN VYTAŽEN FABIONEK !
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMÍSTOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSŮPOVÉ VZDÁLENOSTI. UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- ZA VŠEMI UMYVADLY A KUCHYŇSKÝMI DŘEZY BUDE V MÍSTNOSTECH BEZ PLNOPLOŠNÉHO OBKLADU PROVEDEN KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY DLE PD
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
  - TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ



GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
**PENTA PROJEKT s.r.o.**  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava  
IČ: 479 16 621  
+420 567 312 451  
www.pentaprojekt.cz  
penta@penta.ji.cz

INVESTOR  
**Nemocnice Třebíč**  
Jelkov, Purkyňovo náměstí 133/2  
674 01 Třebíč  
IČ: 008 39 396

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU  
**Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**  
  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  
**Ing. Iva Brožová**

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD  
**PENTA PROJEKT s.r.o.**  
Mrštíkova 1166/12  
586 01 Jihlava  
IČ: 479 16 621  
+420 567 312 451  
penta@penta.ji.cz

ČÍSLO VÝKRESU  
**D1.03.1-04**  
  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO  
**2024-14**

REVIZE  
**R00**  
  
STUPEŇ PD  
**DPS**

VEDOUcí PROJEKTANT  
**Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.**  
  
VYPRACOVAL  
**vypil Jméno Příjmení**  
  
KONTROLOVAL  
**vypil Jméno Příjmení**

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ

**Půdorys 1.NP**

MĚŘÍTKO  
**1 : 1**  
  
FORMÁT  
**1x A4**  
  
DATUM  
**5 / 2024**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)