

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Účel zpracování:

Povinnost zpracování průkazu dle §7a zákona

| | |
|---------------------|---|
| Objednatel: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 Jihlava 586 01 |
| Zpracovatel: | Alumbrado s.r.o. Sídlo: Rašínova 103/2, 602 00 Brno Provozovna: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno IČ: 291 94 911 |
| Lokalizace objektu: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Oprávérenské dílny Hrotovická parc. č. st. 6683 674 01 Třebíč |



| | |
|-----------------------|---|
| Verze výpočtu: | 31. 7. 2023 |
| Zpracovatel: | Ing. Petr Novák - energetický specialista info@alumbrado.cz |
| Zakázkové číslo : | D23/0216 |
| Evidenční číslo ENEX: | 529182.0 |



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hrotovecká

PSČ, obec: 674 01 Třebíč

K.ú., parcelní č.: Třebíč, st. 6683


Typ budovy: Opravárenské dílny, Krajská správa a údržby silnic

Celková energeticky vztažná plocha: 1342,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

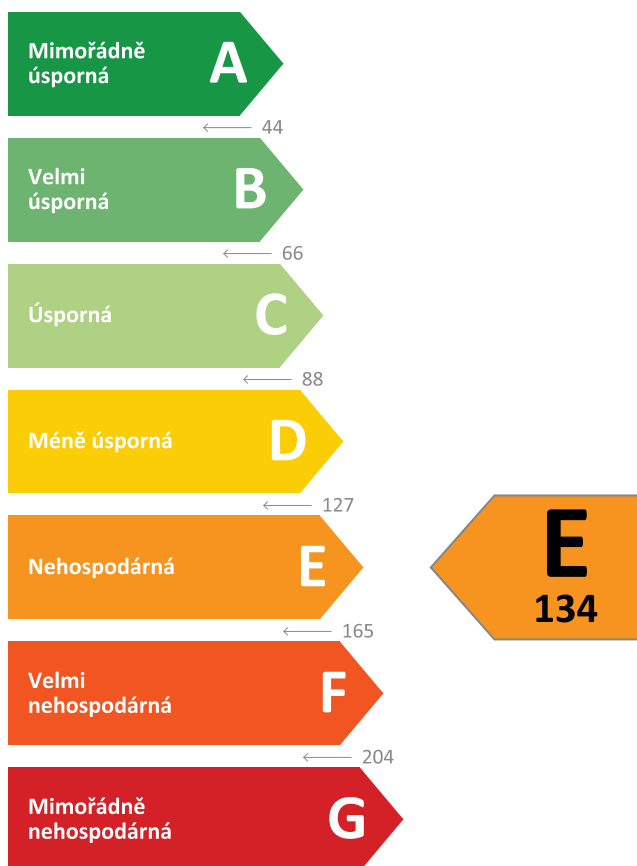


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 148,1 (92 %)
■ Elektřina - 12,1 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|-------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,93 W/(m ² .K) | E |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 86 kWh/(m ² .rok) | |
| | Celková dodaná energie | 119 kWh/(m ² .rok) | E |
| | Vytápění | 105 kWh/(m ² .rok) | F |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 5 kWh/(m ² .rok) | C |
| | Osvětlení | 9 kWh/(m ² .rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Petr Novák

Osvědčení č.: 186

Kontakt: energ.auditor@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 529182.0

Vyhotoveno dne: 04.09.2023

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| Obec: | Třebíč | Část obce: | Horka - Domky |
| Ulice: | Hrotovická | Č.p / č. or. (č.ev.): | |
| Katastrální území: | Třebíč | Převládající typ využití: | Administrativní budova |
| Parcelní číslo pozemku: | st. 6683 | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby: | 1979 | Památková ochrana území: | Bez památkové ochrany |

| POPIS HODNOCENÉ BUDOVY |
|---|
| Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod. |
| PPředmětným objektem je opravárenské dílny z roku 1979. Je nepodsklepen se dvěma vytápěnými nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu. Svislá okna jsou z 12,5% plastová a z 87,5% hliníková. Svislá okna jsou s izolačním dvojsklem plněným argonem. Konstrukce vnitřní stropní konstrukce je tvořena z keramických stropních vložek HURDIS o tl. 80 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem je tvořena ze stropních panelů bez bližšího označení o tl. 250 mm, je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z minerální vlny ROCKWOOL Rockmin o tl. 120 mm. Konstrukce stropu pod nevytápěným prostorem (Kanceláře) je tvořena ze stropních panelů bez bližšího označení o tl. 140 mm, je chráněna proti povětrnostním vlivům a je zateplena deskami z pěnového polystyrénu do roku 2003 o tl. 50 mm. Vnější stěny jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 450 mm bez dodatečného zateplení. Konstrukce podlahy nad terénem bez dodatečného zateplení. Konstrukce střechy nevytápěného prostoru (Garáž) je chráněna proti povětrnostním vlivům a bez dodatečného zateplení. Konstrukce střechy nevytápěného prostoru (Kanceláře) je chráněna proti povětrnostním vlivům a bez dodatečného zateplení. Vnější stěny nevytápěného prostoru (Půda) jsou tvořeny z plných pálených cihel o tl. 300 mm bez dodatečného zateplení. |

| GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY | | |
|--|--------------------------------|---------|
| Parametr | Jednotky | Hodnota |
| Objem budovy s upraveným vnitřním prostředím | m ³ | 5725,0 |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy | m ² | 1647,2 |
| Objemový faktor tvaru budovy | m ² /m ³ | 0,29 |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy | m ² | 1342,0 |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | % | 13,7 |

| VÝPOČTOVÉ ZÓNY | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upraveným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání. | | | | | | |
| Ozn. | Označení zóny | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1 | Úprava vnitřního prostředí | | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění | Energeticky vztažná plocha |
| | | | Vytápění | Chlazení | | |
| Z1 | 1. zóna | Budova pro výrobu a skladování | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15,0 | 1342,0 |

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

| Energonositel | Vytápění | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| | % pokrytí | | | | | | | |
| | Dodaná energie v MWh/rok | | | | | | | |

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---|---|-------|-------|---|--------|
| Zemní plyn | 88,2 % | - | - | - | 4,2 % | - | - | 92,4 % |
| | 141,34 | - | - | - | 6,74 | - | - | 148,08 |
| Elektřina | - | - | - | - | - | 7,6 % | - | 7,6 % |
| | - | - | - | - | - | 12,15 | - | 12,15 |


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|---|---|-------|-------|-------|---------|
| procentuelní podíl | 88,2 % | - | - | - | 4,2 % | 7,6 % | 0,0 % | 100,0 % |
| kWh/m².rok | 105 | - | - | - | 5 | 9 | 0 | 119 |
| MWh/rok | 141,34 | - | - | - | 6,74 | 12,15 | 0,00 | 160,23 |

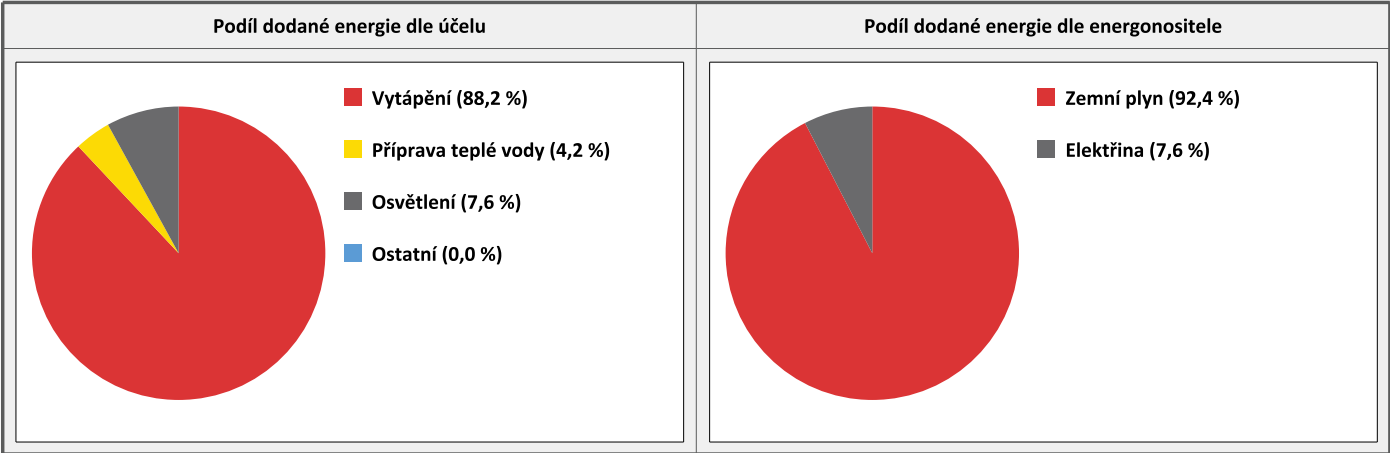

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Ergonositel | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|-------------|--|---|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| | | % pokrytí | | | | | | | |
| | | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok | | | | | | | |

| ENERGONOSITELE | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|---|---|---|-------|--------|---|--------|
| Zemní plyn | 1,0 | 78,7 % | - | - | - | 3,8 % | - | - | 82,4 % |
| | | 141,35 | - | - | - | 6,74 | - | - | 148,09 |
| Elektřina | 2,6 | - | - | - | - | - | 17,6 % | - | 17,6 % |
| | | - | - | - | - | - | 31,59 | - | 31,59 |


| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---|-------|--------|---|---------|
| procentuelní podíl | | 78,7 % | - | - | - | 3,8 % | 17,6 % | - | 100,0 % |
| kWh/m².rok | | 105 | - | - | - | 5 | 24 | - | 134 |
| MWh/rok | | 141,35 | - | - | - | 6,74 | 31,59 | - | 179,68 |

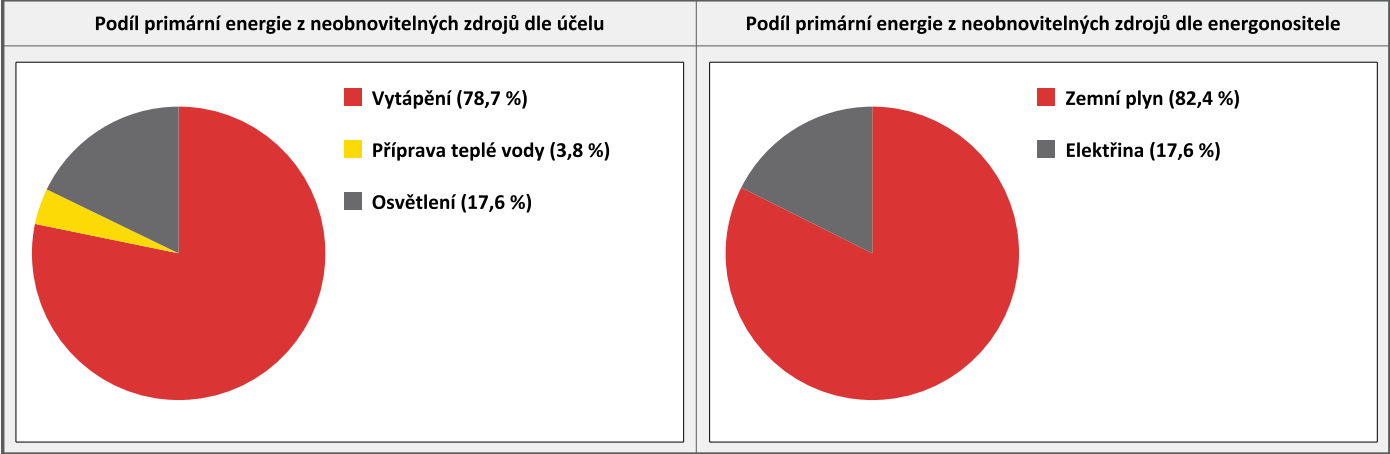


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

| BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| | Dodaná energie v MWh/rok | | | | | | | | | | | |
| | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem | 31,41 | 27,90 | 22,05 | 7,13 | 2,59 | 0,81 | 0,58 | 0,83 | 2,68 | 10,74 | 22,17 | 31,32 |
| Zemní plyn | 28,81 | 26,57 | 21,23 | 6,82 | 2,49 | 0,77 | 0,54 | 0,62 | 2,18 | 9,29 | 19,79 | 28,97 |
| Elektřina | 2,61 | 1,33 | 0,82 | 0,31 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,50 | 1,46 | 2,38 | 2,35 |

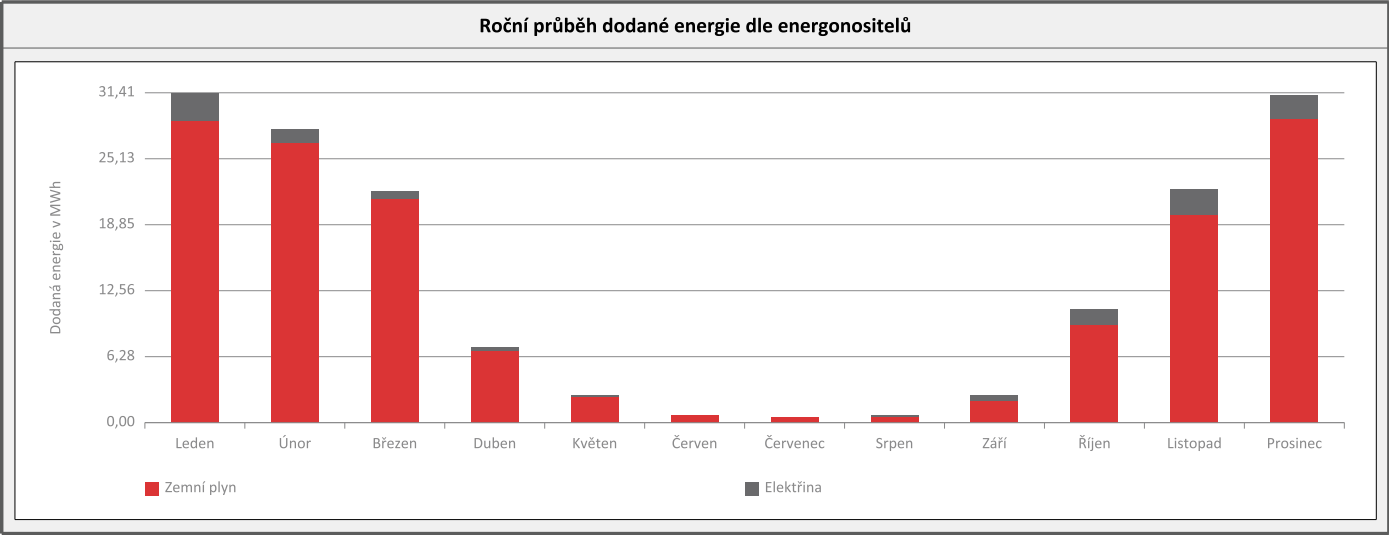

| BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| | Dodaná energie v MWh/rok | | | | | | | | | | | |
| | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Celkem | 31,41 | 27,90 | 22,05 | 7,13 | 2,59 | 0,81 | 0,58 | 0,83 | 2,68 | 10,74 | 22,17 | 31,32 |
| Vytápění | 28,21 | 26,03 | 20,64 | 6,31 | 1,93 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 8,67 | 19,20 | 28,49 |
| Chlazení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nucené větrání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úprava vlhkosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příprava teplé vody | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,62 | 0,51 | 0,62 | 0,59 | 0,49 |
| Osvětlení | 2,61 | 1,33 | 0,82 | 0,31 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,21 | 0,50 | 1,46 | 2,38 | 2,35 |
| Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

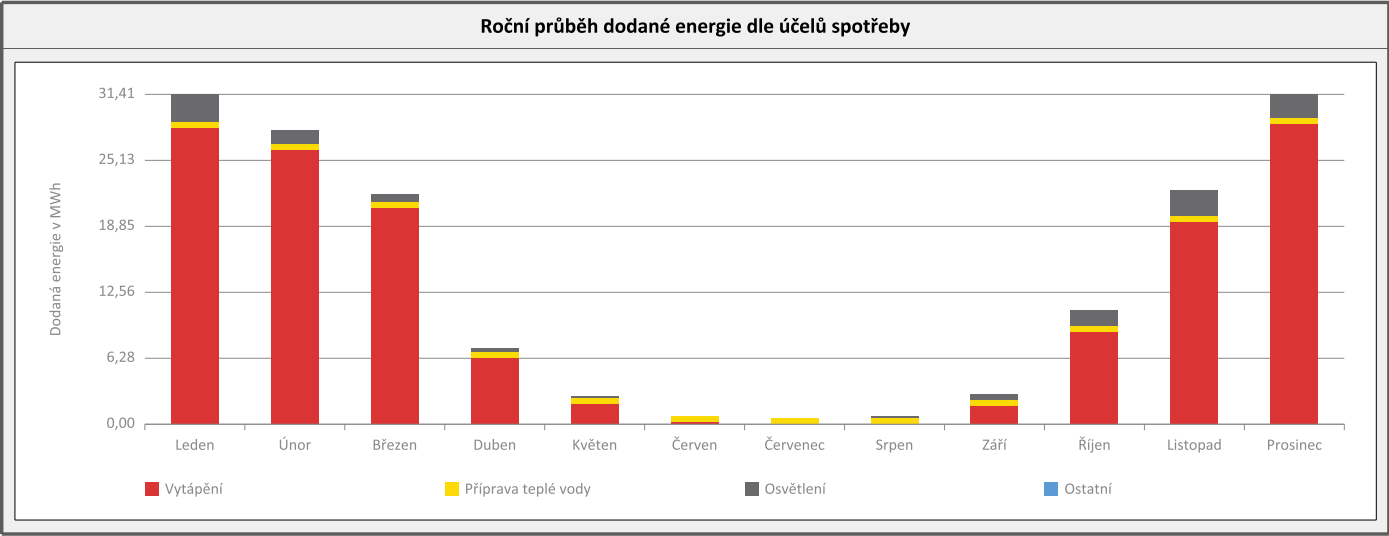

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE | | | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ | | |
|--------------------------------|---------|---------|---|---------|--------|
| Prostup tepla obálkou budovy | MWh/rok | 109,293 | Solární zisky | MWh/rok | 5,632 |
| Větrání | | 21,335 | Vnitřní zisky - lidé | | 7,045 |
| Netěsnosti obálky - infiltrace | | 15,218 | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie | | 17,865 |
| Celkem | | 145,846 | Celkem | | 30,542 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 115,304 | kWh/m ² .rok | 86 |
|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----|

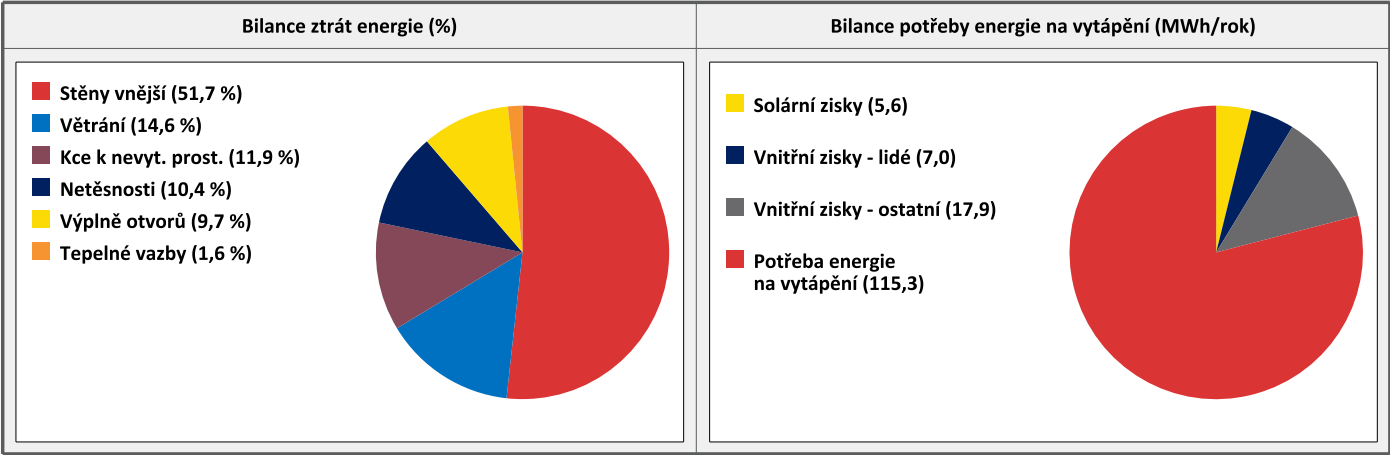

F

OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy | | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přilehající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce | | | |
|--|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | Vypočtená hodnota | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn. | Název | °C | --- | m² | W/m².K | | | |

| STĚNY VNĚJŠÍ | | | | 842,7 | | | | |
|--------------|-----|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| SV1 | SO1 | 15,0 | EXT | 842,7 | 1,260 | 0,45 | 0,44 | 289 % |

| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM | | | | 671,1 | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| KN1 | STR1 | 15,0 | NEVYT | 584,4 | 0,320 | 0,45 | 0,44 | 73 % |
| KN2 | STR2 | 15,0 | NEVYT | 86,7 | 0,670 | 0,45 | 0,44 | 154 % |

| VÝPLNĚ OTVORŮ | | | | 133,4 | | | | |
|---------------|-----|------|-----|-------|-------|------|------|------|
| VO1 | OZ1 | 15,0 | EXT | 1,8 | 1,290 | 2,20 | 2,18 | 59 % |
| VO2 | OZ2 | 15,0 | EXT | 32,6 | 1,530 | 2,20 | 2,18 | 70 % |
| VO3 | DO1 | 15,0 | EXT | 23,4 | 1,400 | 2,50 | 2,47 | 57 % |
| VO4 | DO2 | 15,0 | EXT | 75,6 | 1,500 | 2,50 | 2,47 | 61 % |

| TEPELNÉ VAZBY | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky. | | | | | | | | |
| Vliv tepelných vazeb | | | | | 0,020 | | 0,020 | 100 % |

| | |
|----------|---------------------------------|
| G | TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY |
|----------|---------------------------------|

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla | Soustava vytápění uvnitř budovy | | | | | | | |
|------|-------------|--|------------|--|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Celkový jmenovitý tepelný výkon | Palivo | Spotřeba energie na vytápění v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla | | Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla | Sezónní účinnost sdílení tepla | Potřeba tepla na vytápění |
| | | | | | % | COP | | | % pokrytí |
| | | kW | | MWh/rok | % | | % | % | MWh/rok |
| ZT1 | Kotel | - | zemní plyn | 141,3 | 103,0 | - | 90,0 | 88,0 | 100,0 % |
| | | | | | | | | | 115,3 |

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------|-----|--|----------------------------------|---|
| | | Celkový jmenovitý tepelný výkon | Palivo | Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla | | Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody | Sezónní potřeba teplé vody | Potřeba tepla na ohřev teplé vody |
| | | | | | % | COP | | | % pokrytí |
| | | kW | | MWh/rok | % | | % | m³/rok | MWh/rok |
| ZT1 | Kotel | - | zemní plyn | 6,7 | 103,0 | - | 100,0 | 132,9 | 100,0 % |
| | | | | | | | | | 6,9 |

OSVĚTLENÍ

| Ozn. | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující typ světelných zdrojů | Odpovídající energeticky vztahná plocha | Průměrná požadovaná osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy | | | |
|------|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Typ světelných zdrojů | Řízení soustavy | Konstantní osvětlenost | Závislost na denním světle |
| | | | | | --- | --- | --- | --- |
| OS1 | 1. zóna | | 1342,0 | 375,0 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,59 |



H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

| SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE | | |
|---|---|---|
| V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. | | |
| Úsporné opatření | | Popis návrhu |
| KROK 1 | Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění | Zateplení vnějších stěn tepelnou izolací tloušťky 160 mm (při její tepelné vodivosti 0,035 W/mK). |
| KROK 2 | Využití zařízení pro zpětné získávání tepla | |
| KROK 3 | Zlepšení účinnosti technických systémů budovy | |

| POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE | | | | | |
|--|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie. | | | | | |
| Alternativní systém dodávky energie | | Proveditelnost | | | Popis návrhu |
| | | Technická | Ekonomická | Ekologická | |
| KROK 4 | Místní systémy využívající energie z OZE | NE | NE | NE | |
| | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | NE | NE | NE | |
| | Soustava zásobování tepelnou energií | NE | NE | NE | |
| | Tepelná čerpadla | NE | NE | NE | |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---|---|
| Popis souboru opatření | Zateplení vnějších stěn tepelnou izolací tloušťky 160 mm (při její tepelné vodivosti 0,035 W/mK). | | | |
| | Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody | Celková dodaná energie | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie |
| | kWh/m².rok | kWh/m².rok | kWh/m².rok | |
| | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | |
| Hodnocená budova | 91 | 119 | 134 |  |
| | 122,2 | 160,2 | 179,7 | |
| Soubor navržených opatření | 39 | 56 | 70 |  |
| | 52,8 | 75,1 | 94,5 | |
| Dosažená úspora energie | 52 | 63 | 64 | |
| | 69,4 | 85,1 | 85,2 | |

| | |
|---|--|
| I | PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY |
|---|--|

| |
|--|
| CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY |
|--|

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|
| Požadavek vyhlášky dle: | není požadavek | Splněno: | není požadavek |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|

| |
|--------------------------|
| REFERENČNÍ BUDOVA |
|--------------------------|

| | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---|--------------|
| Úroveň referenční budovy: | Dokončená budova a její změna | | | |
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Druh budovy nebo zóny | Energeticky vztažná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
| | | m ² | KWh/m ² .rok | % |
| | Jiná než obytná | 1342,0 | 49 | 3,0 |

| |
|--|
| PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY |
|--|

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Příslušající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------|

| |
|--|
| MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE |
|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |
|--------------------------------------|
| MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY |
|--------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |
|----------------------|
| OBÁLKA BUDOVY |
|----------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |
|-------------------------------|
| CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE |
|-------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |
|--|
| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE |
|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---------------|
| J | OSTATNÍ ÚDAJE |
|---|---------------|

METODA VÝPOČTU

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Použitý software: | ENERGIE (Svoboda Software) | Verze software: | verze 2023.3 |
| Klimatická data: | Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1 | Metoda výpočtu: | Hodinový krok podle EN ISO 52016-1 |

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

| | |
|------------------------------|---|
| Bezplatná poradenská služba: | https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis |
| Katalog úspor energie: | http://www.kataloguspor.cz/ |

| | |
|---|-------------------------|
| K | ENERGETICKÝ SPECIALISTA |
|---|-------------------------|

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Jméno / obchodní firma: | Ing. Petr Novák | Číslo oprávnění: | 186 |
| Telefon: | 724 697 448 | E-mail: | energ.auditor@seznam.cz |

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

| | | | |
|-------------------|---|------------------|---|
| Jméno a příjmení: | - | Číslo oprávnění: | - |
|-------------------|---|------------------|---|

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|--|
| Evidenční číslo průkazu: | 529182.0 | Podpis energetického specialisty: | |
| Datum vyhotovení průkazu: | 04.09.2023 | | |
| Platnost průkazu do: | 04.09.2033 | | |