


DR313

19" stojanový rozvaděč š.600, hl.600, 15U (780mm)

Vývody 1a-12b od datových zásuvek
(24x kabel cat.6A, UTP 4x2x0,5)

Vývody 13a-17b od datových zásuvek
(10x kabel cat.6A, UTP 4x2x0,5)

314A, 314B propoj ze stáv.dat.
rozvaděče v m.č.313
(2x kabel cat.6A, UTP 4x2x0,5)

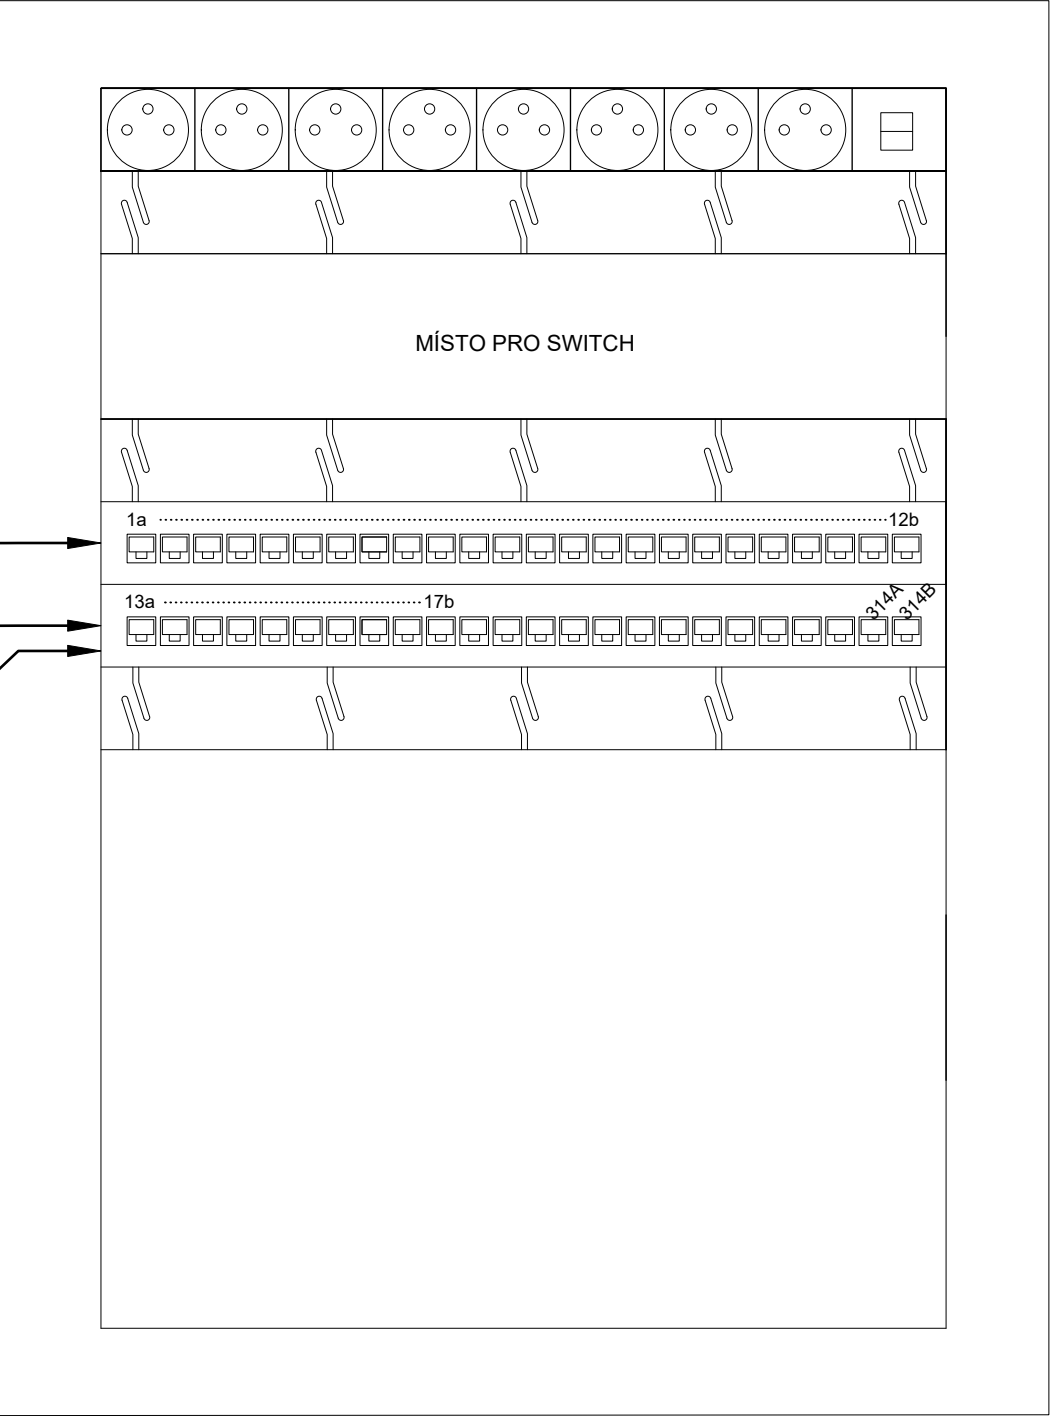

NAPÁJ.PANEL 230V

VYVAZ.PANEL

VYVAZ.PANEL

PATCH PANEL 24 PORT
CAT.6A/UTP

PATCH PANEL 24 PORT
CAT.6A/UTP

VYVAZ.PANEL

POZNÁMKA

- PRO UČEBNU 313 INSTALOVAT NOVOU STRUKTUROVANOU KABELÁŽ CAT.6A/UTP.
- DATOVÝ ROZVADĚČ STOJANOVÝ, UMÍSTIT DO ROHU UČEBNY
- DATOVÝ ROZVADĚČ PŘÍZEMNIT VODIČEM CYH4.
- NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ PROPOJIT SE STÁVAJÍCÍM DAT.ROZVADĚČEM V M.Č.314 2X KABLEM CAT.6A/UTP. DO STÁV.DAT.ROZVADĚČE INSTALOVAT NOVÝ PATCHPANEL CAT.6A/UTP PRO UKONČENÍ PROPOJOVACÍCH KABELŮ.
- AKTIVNÍ PRVKY NEJSOU PŘEDMĚTEM DODÁVKY.

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|---|--------------------------|-------|
| DATUM: 10/2024 | DATOVÝ ROZVADĚČ DR313 | | | LIST Č.: 1/1 | PARÉ: |
| ELMI SYSTEM | ZAK.ČÍSLO: 18253 | VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK | GYMNÁZIUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ REKONSTRUKCE UČEBEN | Č.VÝKRESU D.1.4.2 –15 | |
| | STUPEŇ PD: DPS | ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK | SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | |