


S1a - OBVODOVÁ STĚNA 1NP (fasádní systém)


POZN: SN.1001A

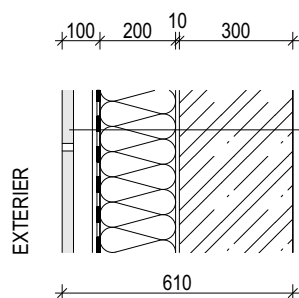


- FASÁDNÍ KAZETY Z LAKOVANÝCH POZINKOVANÝCH PLECHŮ
- SYSTÉMOVÉ PROFILY FASÁDNÍHO SYSTÉMU / VZDUCHOVÁ MEZERA
- DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL. 200mm + SYSTÉMOVÉ KONZOLY FASÁDNÍHO SYSTÉMU
- LEPIDLO (VYROVNÁNÍ), TL. 5-10mm
- ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VYZTUŽENO A VYPLNĚNO BETONEM (VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ)
- PENETRACE
- MALBA
- INTERIER

S1b - OBVODOVÁ STĚNA 1NP (silikonová omítka)

POZN: SN.1001A

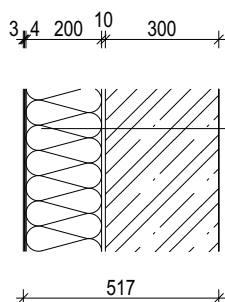

- EXTERIER
- SILIKONOVÁ OMÍTKA, HR. ZRNA 1,5mm, TL. 3mm
- PENETRACE
- LEPIDLO + VÝZTUŽNÁ TKANINA, TL. 4mm
- TEPELNÁ IZOLACE MW TL. 200mm + SYSTÉMOVÉ KONZOLY FASÁDNÍHO SYSTÉMU
- LEPIDLO (VYROVNÁNÍ), TL. 5-10mm
- ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, VYZTUŽENO A VYPLNĚNO BETONEM (VIZ LEGENDA MATERIÁLŮ)
- PENETRACE
- MALBA
- INTERIER

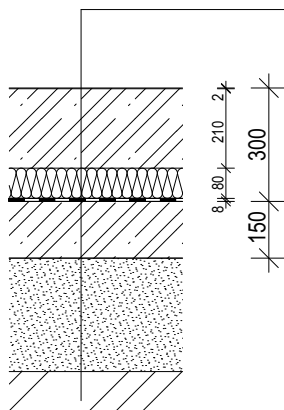S.2 PODLAHA 1NP (dílny)

- EPOXIDOVÁ STĚRKA
- DRÁTKOBETON + VSYP, TL. 210mm, přesné vyztužení a množství drátků bude specifikováno v dalším stupni dokumentace (vrchní néúnosné vrstvy zeminy je nutno dtěžít a nahradit novými únosnými)
- FOLIE PE
- XPS FIBRAN 700, TL. 80mm
- PÁS Z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch jemnozrný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, TL. 4mm
- PÁS Z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, TL. 4mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR
- ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA, TL. 150mm
- ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÁ LOŽE S ODVĚTRÁVACÍM DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM
- PŮVODNÍ ZHUTNĚNÁ ZEMINA