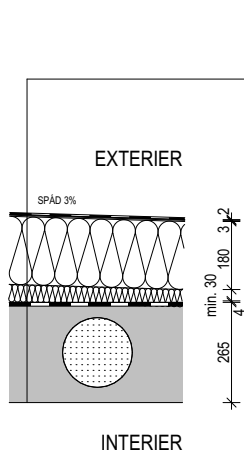


### S.3 STŘECHA, (klasifikace B<sub>ROOF</sub>(t3))

ST.2001A a ST.2002A

**EXTERIER**

FÓLIE HYDROIZOLAČNÍ Z PVC-P, SPÁD 3%, URČENÁ K MECHAMICKÉMU KOTVENÍ, TL. 1,5mm

GEOTEXTILIE, SPÁD 3%, TL. 3mm

EPS 100, SPÁD 3%, DESKY STABILIZOVANÉ VŮČI POHYBU, TL. 180mm

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS-150, SPÁD 3%, DESKY STABILIZOVANÉ VŮČI POHYBU, TL. min. 30mm, Ø min. 80mm

PÁS Z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, TL. 4mm

**PENETRACE**

PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELE, TL. 265mm

**INTERIER**