


D.1.1.b.01 BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1S
M 1:75

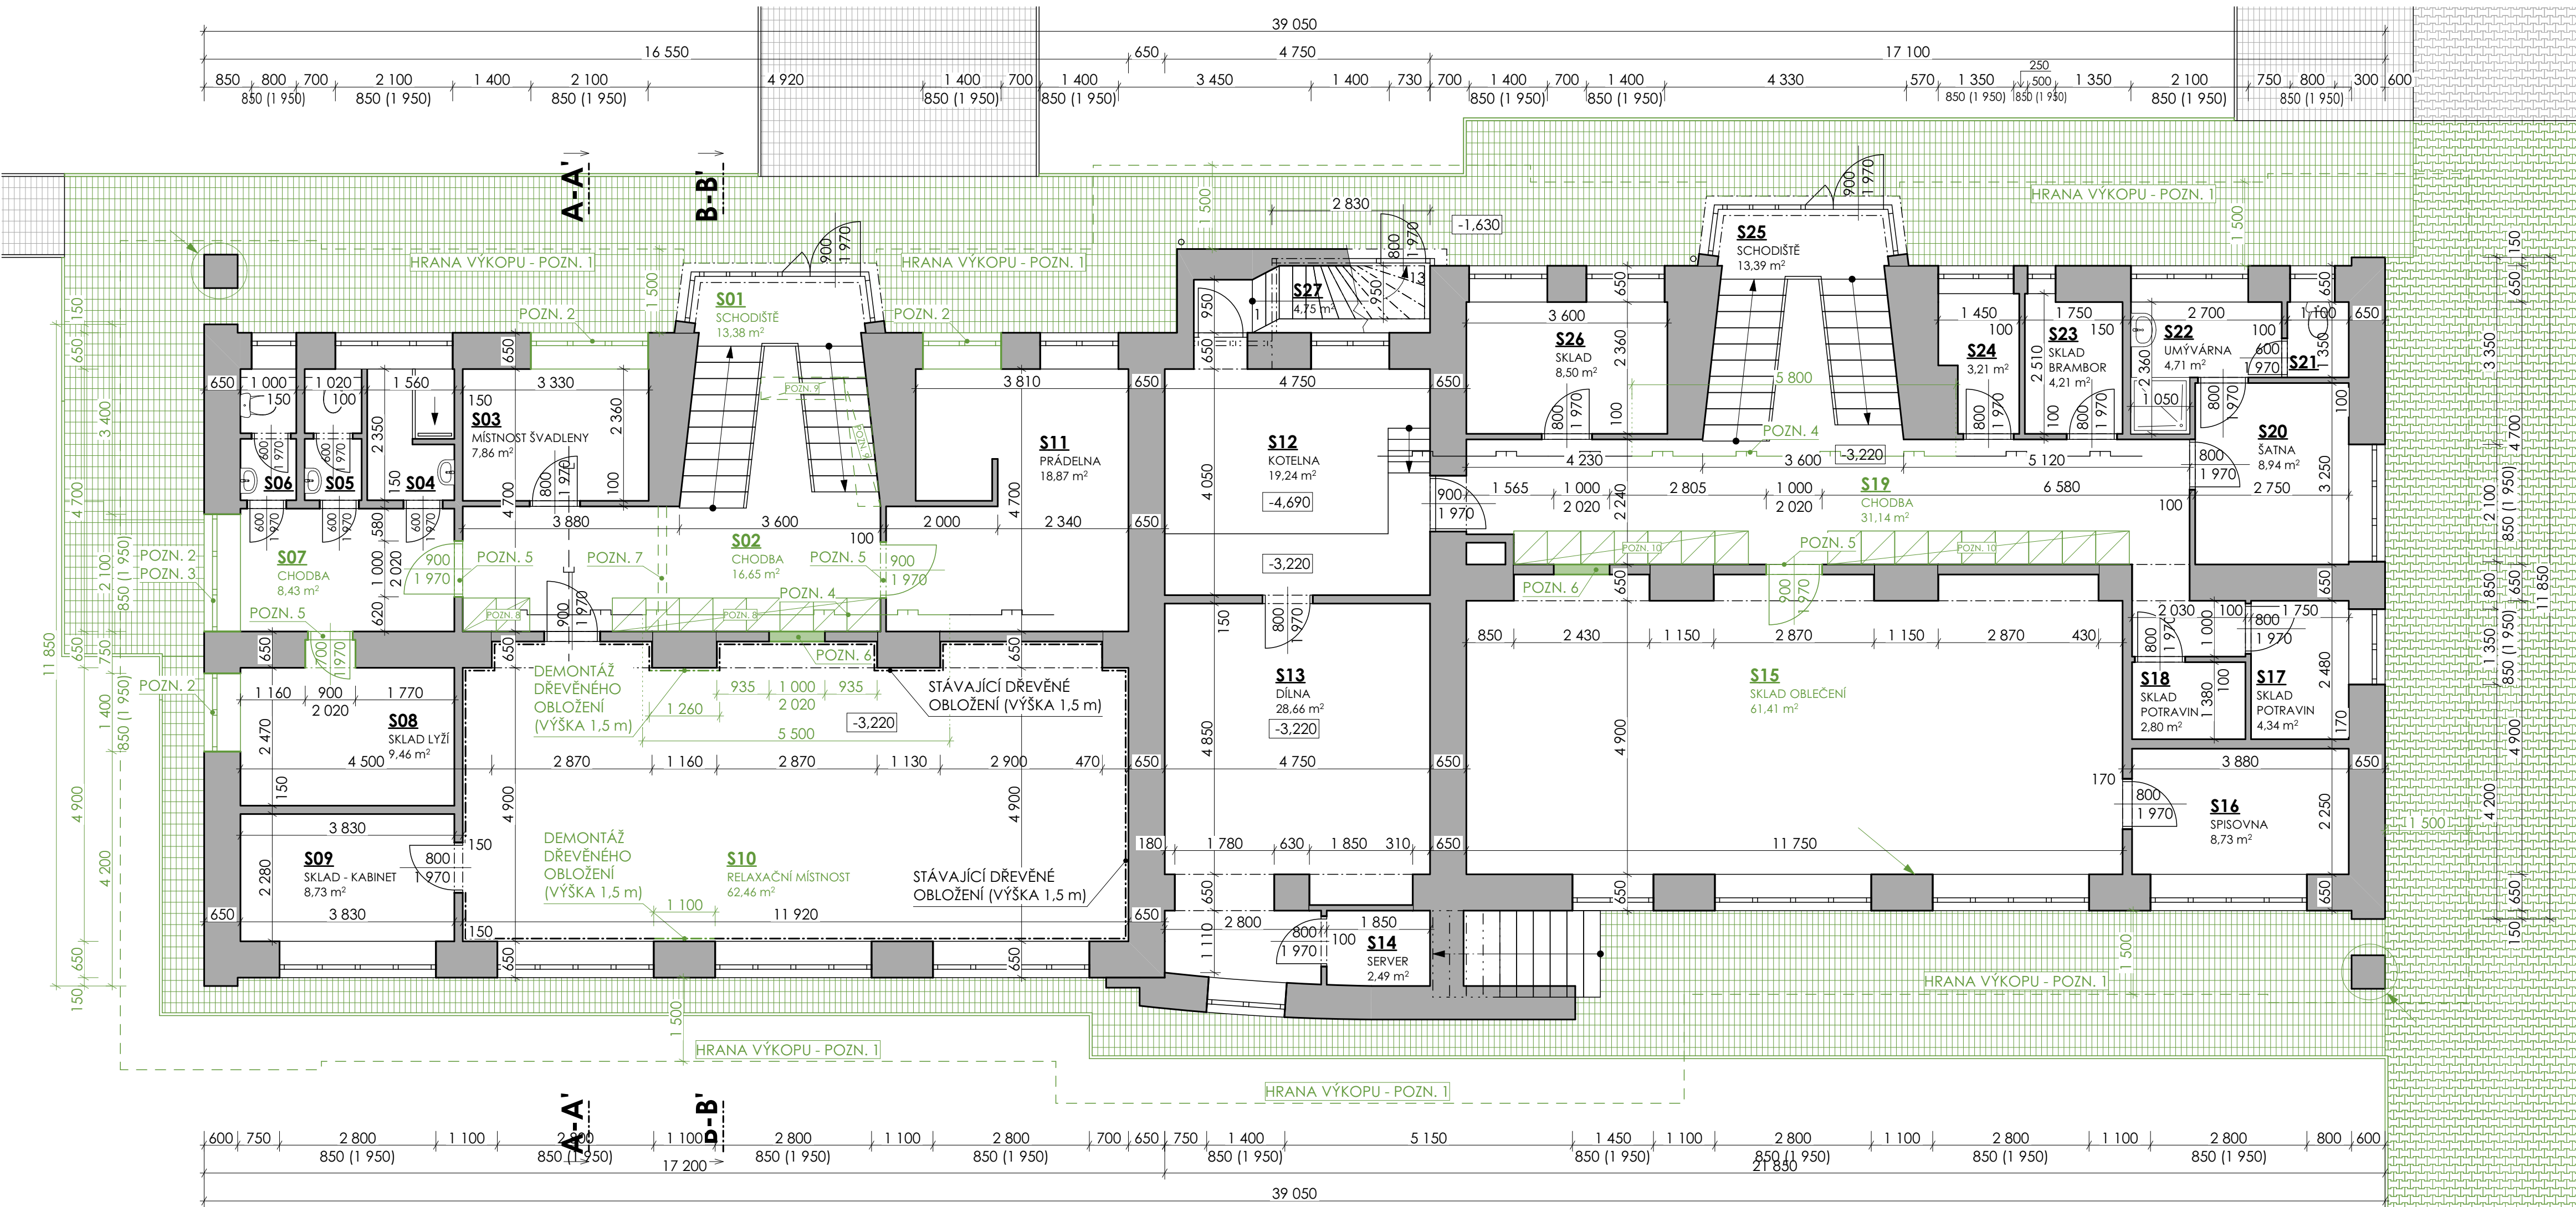

- POZNÁMKY:** POZNÁMKY SE VZTAHUJÍ VŽDY POUZE K VÝKRESU NA KTERÉM JSOU OZNAČENY!
POZN.1 VÝKOP REALIZOVANÝ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ MANIPULAČNÍHO PROSTORU PŘI REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE, V MÍSTĚ VÝKOPU DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ OBRUBNÍKŮ, DLAŽBA ULOŽEN KEZPĚTNĚMU POUŽITÍ
- POZN.2 DEMONTÁŽ OKEN VČETNĚ OTLUČENÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU
- POZN.3 VYBOURÁNÍ ZDIVA OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY DO VÝŠKY PARAPETU
- POZN.4 PŘELOŽKA VEDENÍ DOMOVNÍHO ROZVODU PLYNU, VEDENÍ POD STROPEM V PROSTORU CHŮC ZRUŠENO, NOVĚ VEDENO V RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI - VIZ D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
- POZN.5 DEMONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ DVĚRNÍHO KŘÍDLA

- POZN.6 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OSAZENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- POZN.7 PROŘÍZNUTÍ A VYBOURÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NOVÉ SKLENĚNÉ PŘÍČKY
- POZN.8 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH SKŘÍNÍ, ROZMĚRY 600 x 600 x 2 400 mm; POČET 10 KS
- POZN.9 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÉHO ŠATNÍHO OBLOŽENÍ VČETNĚ BOTNÍKU; DÉLKA 4 000 mm, VÝŠKA 2 000 mm DEMONTÁŽ NÁBYTKOVÝCH VĚŠÁKŮ : 6 KS
- POZN.10 DEMONTÁŽ LAMINÁTOVÝCH SKŘÍNÍ, ROZMĚRY 600 x 600 x 2 400 mm; POČET 16 KS
- POZN. X VNITŘNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH ODSTRANIT NA VÝŠKU 1,6 m OD ČISTÉ PODLAHY

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOPANÉ SONDY K OVĚŘENÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY ZÁKLADŮ NÁROŽNÍCH PILÍŘŮ !!
ROZSAH VÝKOPŮ BEDE NÁSLEDNĚ URČEN DLE ZJIŠTĚNÉHO STAVU

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH O ZÁKLADNÍCH ROZMĚRECH: 290x140x65 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:
POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU SPECIFIKOVÁNY PODROBNĚJI V SAMOSTATNÝCH VÝPISECH SKLADEB - D.1.1.c VÝPIS SKLADEB PODLAH, D.1.1.d VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ a D.1.1.e VÝPIS SKLADEB POVRCHOVÝCH ÚPRAV

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1S

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
S01	SCHODIŠTĚ	13,38	Ker. dlažba + terrazzo	Omítka	Omítka
S02	CHODBA	16,65	Lité terrazzo	Omítka	Omítka
S03	MÍSTNOST ŠVADLENY	7,86	PVC	Omítka	Omítka
S04	SPRCHA	3,59	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S05	WC	2,37	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S06	WC	2,32	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S07	CHODBA	9,40	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S08	SKLAD LYŽÍ	9,86	PVC	Omítka	Omítka
S09	SKLAD - KABINET	8,73	PVC	Omítka	Omítka
S10	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	62,46	PVC	Omítka + dř. obklad	Omítka
S11	PRÁDELNA	18,87	Betonová mazanina	Omítka + ker. obklad	Omítka
S12	KOTELNA	19,24	Betonová mazanina	Omítka	Omítka
S13	DÍLNA	28,67	PVC	Omítka	Omítka
S14	SERVER	2,49	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S15	SKLAD OBLEČENÍ	61,41	PVC	Omítka	Omítka
S16	SPIŠOVNA	8,73	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S17	SKLAD POTRAVIN	4,34	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S18	SKLAD POTRAVIN	2,80	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S19	CHODBA	31,14	Lité terrazzo	Omítka	Omítka
S20	ŠATNA	8,94	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S21	WC	1,49	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S22	UMÝVÁRNA	4,71	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S23	SKLAD BRAMBOR	4,21	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S24	ŠKRABKA BRAMBOR	3,21	Keramická dlažba	Omítka + ker. obklad	Omítka
S25	SCHODIŠTĚ	13,39	Ker. dlažba + terrazzo	Omítka	Omítka
S26	SKLAD	8,50	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
S27	SCHODIŠTĚ	4,75	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
		363,50 m²			

POZNÁMKA:
ZELENĚ OZNAČENÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY JSOU ZE 100% ODSTRANĚNY VČETNĚ LEPÍCÍ VRSTVY!
ZELENĚ OZNAČENÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (VNITŘNÍ OMÍTKY) JSOU UPRAVOVÁNY V ROZSAHU: 100% ODSTRANĚNÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI, A 30% ODSTRANĚNÍ JÁDROVÉ VRSTVY OMÍTKY.

LEGENDA PRVKŮ PSV

DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

+0,000 je stanovena na úrovni vstupního podlaží

ING. MICHAL ZLATOŠKA ARCH Jaroměřice n. R. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel: 5 68441100 603218487 e-mail: m.zlatuska@quick.cz			
Zodpovědný projektant :	ing. Michal Zlatuška arch	Stupeň PD :	DPS
Číslo autorizace :	ČKA 03038		
Vypracoval :	ing. Patrik Sobotka	Datum :	Červen 2024
Číslo autorizace :	-		
Pare :		CAD :	ARCHICAD
Dětský domov Jemnice - Hlavní pracoviště, ulice Třešňová - úspory energií			
Oddíl : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Investor :	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava	Měřítko :	1:75
Místo stavby :	Třešňová 748, Jemnice, par. č. 1469/1	Formát :	840/420 mm
Obsah :		Zakázkové číslo	-
Kraj :		Část dokumentace :	D.1.1.b.01
Vysočina		Zástupce investora :	Ing. Jan Kalina