

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 13995/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
12. 2. 2025

Veřejná zakázka: III/1292 Obrataň, ul. Nádražní

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:


Dotaz č. 1:

V objektu SO 202 – Opěrná zeď u parkovacího pruhu (OBEC) je v pol.č.23 uvedeno zábradlí silniční. Žádáme o doplnění výkresu zábradlí, příp. o doplnění jeho detailnější specifikace.

23	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	77,000
		Silniční zábradlí na horním okraji zdi dvoumadlové.		
		Délka 77,0 = 77.000 [A]		
		položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi		

Reakce zadavatele:


Silniční zábradlí dle TP 184, kotveno do základových bloků.

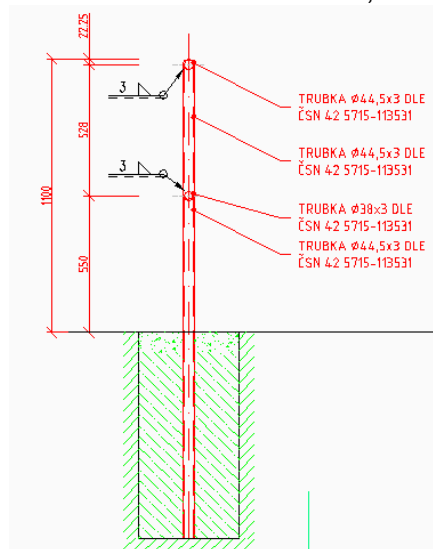

Material: S235 JH

Protikorozióнная ochrana dle TKP 19:

- Epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80 % hmotnostních) - 1 vrstva tl. 100 µm
- Epoxid dvoukomponentní (plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty) - 2 vrstvy tl. 80 µm - celková tl. 160 µm
- Alifatický polyuretan - 1 vrstva tl. 80 µm
- Barevné provedení vrchní vrstvy – RAL 6017(májová zelená)

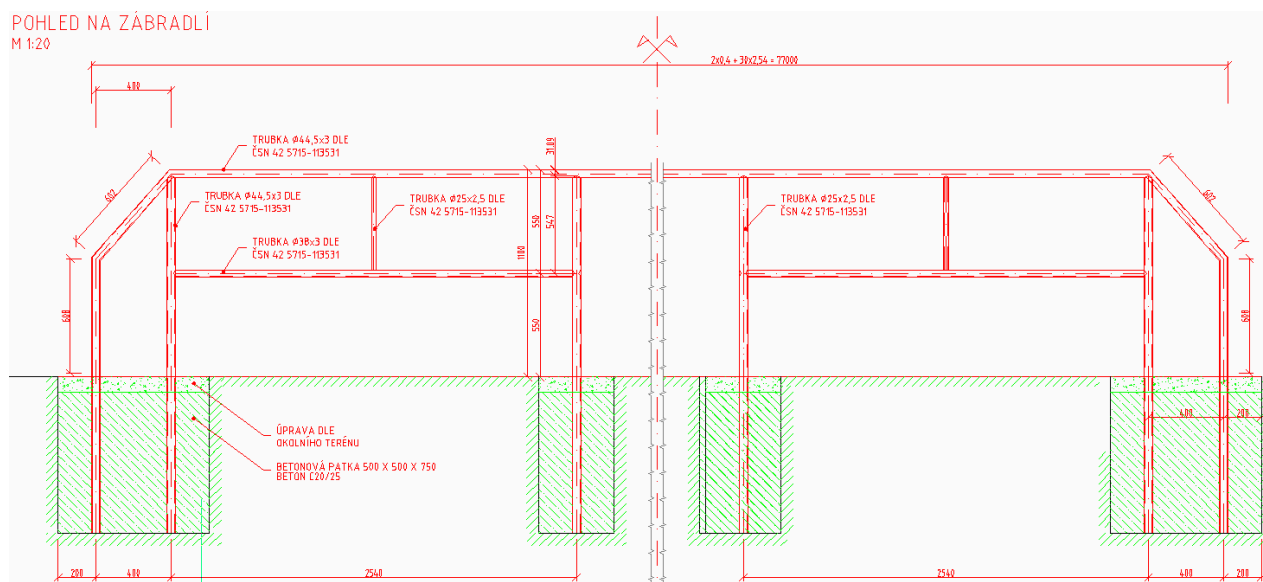

Vložené obrázky jsou v originální velikosti doplněny jako příloha č. 1 této informace.

Dotaz č. 2:

V objektu SO 101.H – SO 101-2.H – Propustek Nývlit (KRAJ) je v pol.č.23 uvedeno zábradlí mostní. Žádáme o doplnění výkresu zábradlí, příp. o doplnění jeho detailnější specifikace.

23	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000
		2*4=8.000 [A]		
		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky		

Reakce zadavatele:

Mostní zábradlí dle VL4 – 507.01, výška madla 1100 mm nad horní hranou římsy, do římsy kotveno pomocí chemických kotev M12 do předvrtaných otvorů
Protikorozní ochrana dle TKP 19:

- Epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80 % hmotnostních) - 1 vrstva tl. 100 µm
- Epoxid dvoukomponentní (plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty) - 2 vrstvy tl. 80 µm - celková tl. 160 µm
- Alifatický polyuretan - 1 vrstva tl. 80 µm

Barevné provedení vrchní vrstvy – RAL 6017 (májová zelená)

Dotaz č. 3:

V objektu SO 201 – Most ev. Č. 1292-1 (KRAJ) je v pol.č.36 uvedeno zábradlí mostní. Žádáme o doplnění výkresu zábradlí, příp. o doplnění jeho detailnější specifikace.

36	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,300
		Kompletní dodávka včetně PKO		
		Levá strana mostu : 12,3 =12.300 [A] Pravá strana mostu : 12,0 =12.000 [B]		
		Celkem: A + B =24.300 [C]		
		položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky		

Reakce zadavatele:

Mostní zábradlí dle VL4 – 507.01, výška madla 1100 mm nad horní hranou římsy, do římsy kotveno pomocí chemických kotev M12 do předvrtaných otvorů.
Protikorozní ochrana dle TKP 19:

- Epoxid s vysokým obsahem zinku (min. 80 % hmotnostních) - 1 vrstva tl. 100 µm
- Epoxid dvoukomponentní (plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty) - 2 vrstvy tl. 80 µm - celková tl. 160 µm
- Alifatický polyuretan - 1 vrstva tl. 80 µm

Barevné provedení vrchní vrstvy – určí investor

Dotaz č. 4:

V objektu SO 172.V Dopravní značení přechodné (DIO) (vedlejší) (KRAJ) dle našeho názoru chybí položky **nájemného** u níže uvedených položek. Žádáme o doplnění položek do VV.

8	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000
14	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000
17	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací pro část zadavatele č. 1 tj. Kraj Vysočina. V tomto soupisu prací jsou ve stavebním objektu SO 172.V Dopravní značení přechodné (DIO) (vedlejší) doplněny položky:

- 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – NÁJEMNÉ
- 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR2 – 2KS - NÁJEMNÉ
- 916369 SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 – 10KS – NÁJEMNÉ

Dodavatelé závazně použijí tento nový soupis prací.

Dotaz č. 5:

Ve stavebním objektu SO 401 v položce č. 01110-VOK, resp. v objektu SO 403 v položce č. 01110-VOK jsou uvedeny činnosti správce sítě CETIN dále blíže specifikované ve Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací včetně rozpočtu a ceny prací, která je součástí Zadávací dokumentace. Jak má účastník s ohledem na uvedené skutečnosti položky ocenit? Jedná se o preliminární položky? Žádáme Zadavatele o objasnění nejasností v soupisu prací a Zadávací dokumentace.

Reakce zadavatele:

Stavební objekt SO 403 nebude dodavateli oceněn, není předmětem výzvy. Položka 01110.NN byla jedinou položkou objektu SO 403.

Položka 01110.VOK stavebního objektu SO 401 není předmětem výzvy. Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje V nově doloženém soupisu prací jsou výše uvedené položky odstraněny.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací pro část zadavatele č. 1 tj. Kraj Vysočina, ve kterém jsou výše uvedené položky odstraněny.

Dodavatelé závazně použijí tento nový soupis prací.

Dotaz č. 6:

Dobrý den,
při pečlivém prostudování projektové dokumentace jsme nikde nenašli specifikaci a skladbu vsakovací šachty VŠ na SO 301 stoka 2.

Dále v SO 101 je v projektové dokumentaci uveden na několika místech "vsakovací příkop", který má být vyplněn "štěrkodrtí". Je možné specifikovat frakci? Bez bližší specifikace nejsme schopni tyto práce relevantně ocenit.

Reakce zadavatele:

V příloze č. 2 zadavatel č. 1 doplňuje vzorový řez vsakovací šachty. Šachta bude provedena z prefabrikovaných šachtových dílců DN1000, výška dle podélného profilu, poklop s mříží.

Vsakovací příkopy budou provedeny s vyplněním štěrkodrtí frakce 16-32 mm. Požadovaná frakce ŠDB 16/32 je doplněna v popisu položky VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v nově poskytnutém soupisu prací. Nově poskytnutý soupis prací je přílohou č. 3.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **25. 2. 2025 v 11:00 hod.**

Ing. Pavel Hamáček

pověřený zastupováním vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství