

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC SUS - Šemíkovice, most 399-004

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou **II/399 Šemíkovice – most ev. č. 399-004**.

Stavba obsahuje rekonstrukci mostu, rozšíření silnice a stavbu chodníku.

SO 401 Přeložka vedení CETIN

Stavební objekt stranový posun sdělovací kabelu společnosti CETIN, který ve stávajícím stavu vede podél silnice II/399 na levé straně a přechází v ocelové chrániče pod levou římsou stávajícího mostu. Vedení bude stranově odsunuto vlivem rozšíření vozovky pod nově budovaný veřejný chodník. V úseku nového přesýpaného propustku bude uložen do chráničky DN 100.

Mostem prochází kabel PPFL 50XN0,4. Bude přerušen, vytažen z ocelové trubky na římsu mostu, naspojován na kabel 5XN0,4 provizorně v chrániče položen přes potok. Následně bude kabel 50XN0,4 v koordinaci se stavbou položen do chodníku na novém přesýpaném propustku.

S rozšířením silnice a stavbou chodníku kolidují metalické kabely PPFL 50XN0,4, 5XN0,4 a 3XN0,4.

Kabel 50XN0,4 bude odkryt a bez přerušení přenesen do nové trasy. Pokud to bude situace vyžadovat bude přerušen ve stávající spojení.

Kabel 5XN0,4 napájí dům č.p.59 přes rozvaděč ROUC34. Kabel bude nahrazen novým kabelem 5XN0,4 položeným v nové trase a na koncích napojen na stávající. Rozvaděč ROUC34 bude zrušen.

Kabel 3XN0,4 bude na začátku překládky přerušen a osazen koncovkou.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit situační plán stavby.

UR zajistí stavebník.


VBř 2x

Katastrální území: Šemíkovice [741876]

750, 751 - Obec Rouchovany, č. p. 35, 67557 Rouchovany

847 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

VPIC SUS - Šemíkovice, most 399-004

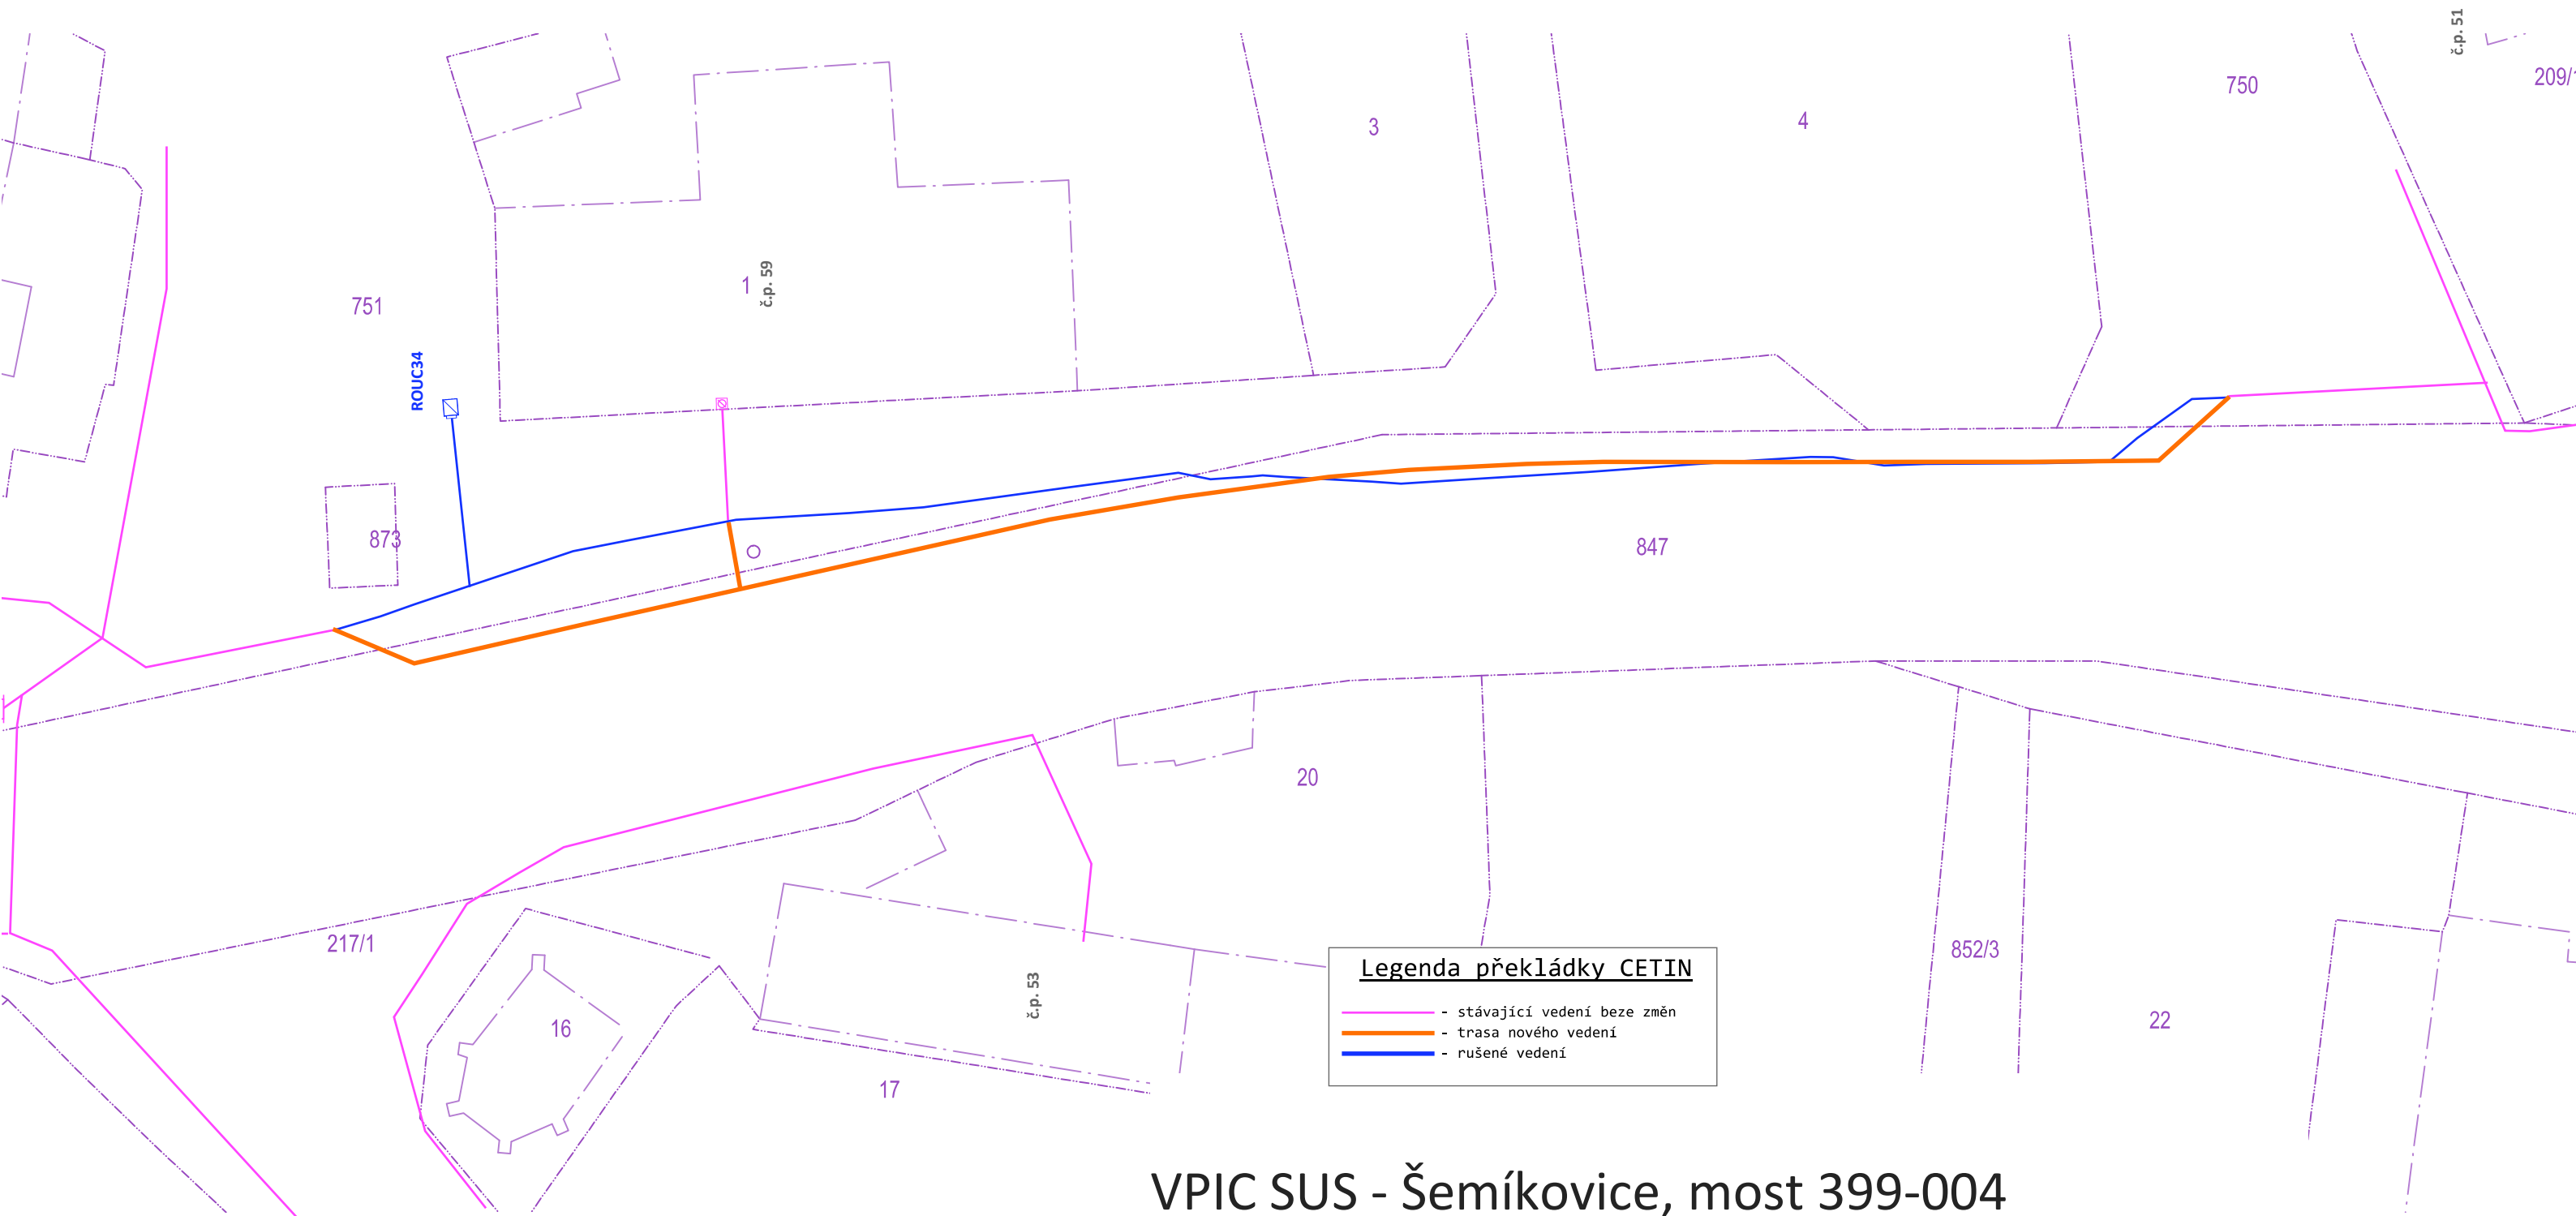

VPIC SUS - Šemíkovice, most 399-004