






D.1.1. Architektonicko stavební řešení



Výpis dveří.



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120



PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			02/24	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			REVIZE	
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis dveří			INT. ČÍSLO	POR. ČÍSLO
				I23002304	D.1.1.32



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D01		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 100 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D02		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D03		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D04		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D05		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D06		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

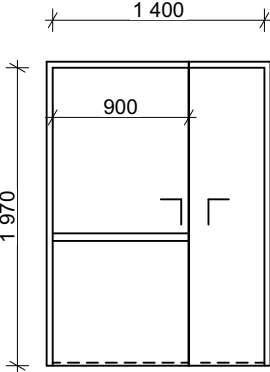

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D07		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKALDNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D08		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKALDNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D09		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D10		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D11		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D12		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D13		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D14		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>


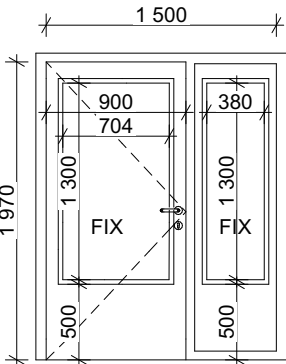
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D15		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D16		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 200 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D17		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm - INTERIÉROVÉ 1400/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm, MADLO UMSÍTĚNO NA KŘÍDLĚ Š. 900 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D18		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D19		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D20		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D21		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D22		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D23		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D24		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D25		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESAŽIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D26		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM</p> <p>- HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D27		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D28		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D29		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D30		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D31		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D32		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D33		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D34		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D35		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D36		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D37		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D38		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D39		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESAŽIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D40		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESAŽIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D41		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D42		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D43		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D44		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D45		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D46		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D47		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D48		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D49		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D50		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D51		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D52		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚNÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D53		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D54		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D55		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D56		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D57		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D58		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D59		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 1 100/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D60		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D61		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D62		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D63		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D64		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D65		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D66		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D67		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D68		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D69		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D70		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D71		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESERIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D72		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESERIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D73		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESERIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D74		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESERIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D75		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D76		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D77		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D78		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D79		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D80		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>


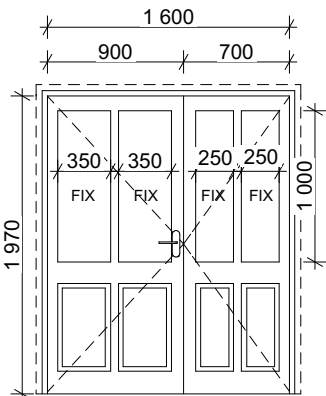
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D81		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D82		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D83		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D84		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D85		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D86		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D87		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D88		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D89		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D90		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>- OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D91		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D92		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1600/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM</p> <p>- HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D93		-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM</p> <p>- HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$</p>
D94		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM</p> <p>- HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D95		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 1 100/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D96		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE PRAVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍCÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D97		1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>
D98		-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE LEVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ - VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA - ÚTLUM 50 dB, VÝŠKA TĚSNÍČÍ LIŠTY 16 mm) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI <p>TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK</p>	<p>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU:</p> <p>EW30/DP3-C</p> <p>DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM</p> <p>OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY</p> <p>-</p> <p>OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ</p>

