


KAMENICE NAD LIPOU (662577)
1:1000

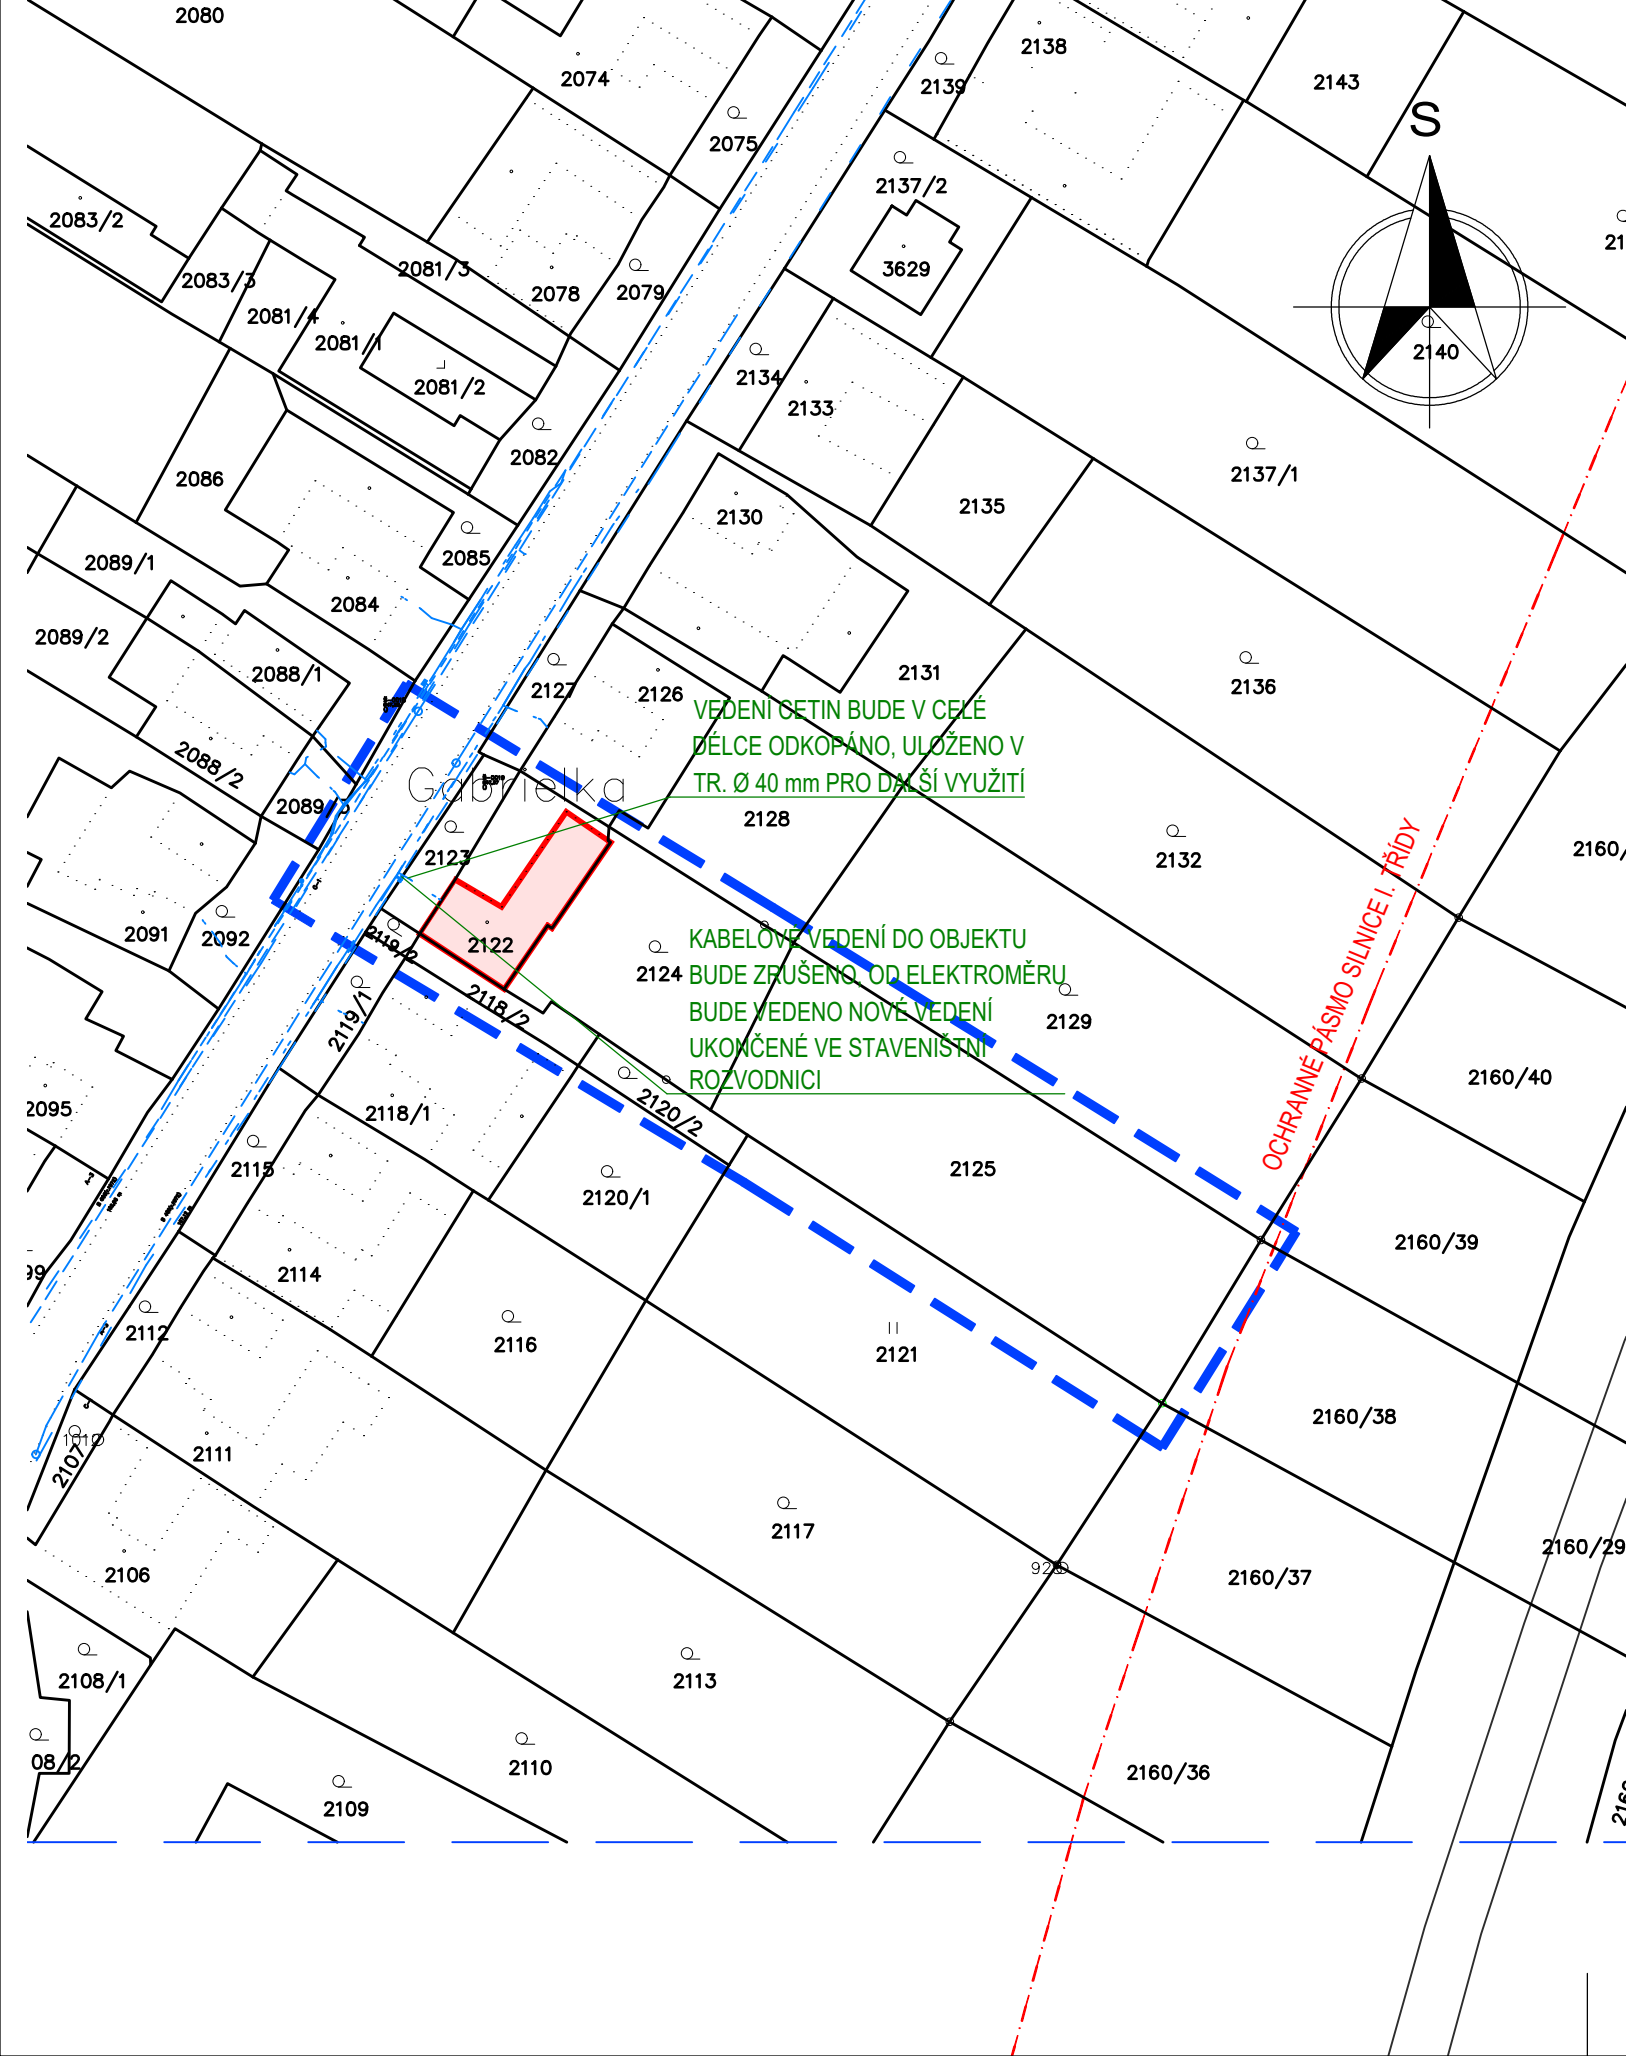

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÉ OBJEKTY
- ŘEŠENÝ DOTČENÝ OBJEKT NA ST.P.Č. 2122, S Č.P. 15
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ STAVBY
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I. TŘÍDY
- POLOHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE MĚSTĚ KAMENICE NAD LIPOU
- 2122

DOTČENÉ POZEMKY
- 2118/2

SOUSEDNÍ POZEMKY



STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- JEDNOTNÁ KANALIZACE – VODAK Humpolec s.r.o.
- VODOVOD – VODAK Humpolec s.r.o.
- KABELOVÉ VEDENÍ NN – EG.D, a.s.
- SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTIKA NEBO SOUBĚH) – CETIN a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU
- STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMO STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ




VODOVODNÍ ŘADY A KANALIZAČNÍ STOKY
dle §23, zákona č. 274/2001 Sb. ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodorovných řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodorovných řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodorovných řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a)
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

ZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
dle odst. č. 2), §102, zákona č. 127/2005 Sb. ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

ZEMNÍ KABEL NN A VN
dle odst. č. 5), §46, zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
O napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

k.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

0	12/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	NOREK	ING. KOT	ING. KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div></div> KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 587 33 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: <div></div> PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	NOREK	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING. KOT	ARCH. NÁVRH:	- - -
NÁZEV AKCE: TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ III. - KNL GABRIELKA				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	12/2023
				STUPEŇ PD:	BOURACÍ PRÁCE
				Č. ZAKÁZKY:	23-058
				MĚŘÍTKO:	1:1000
OBJEKT: SO-01: RODINNÝ DŮM		ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		SOUBOR:	- - -
OBSAH: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				Č.VÝKRESU: C1.	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BYT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					