



FÁZE 1

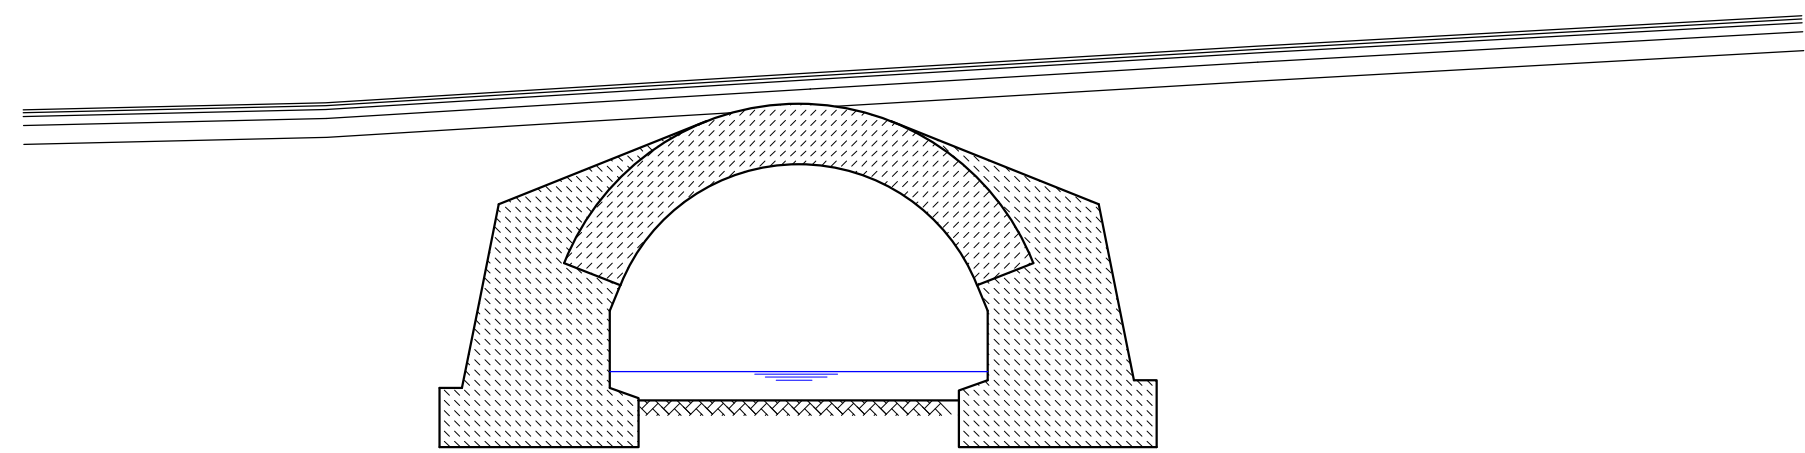

POPIS FÁZE

- ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SEJMUTÍ ORNICE, ODSTRANĚNÍ DŘEVIN, VYTÝČENÍ A VYZNAČENÍ IS VEDOUČÍCH V PROSTORU STAVENIŠTĚ
- REALIZACE PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH TRAS
- UZAVŘENÍ SILNICE II/352 V MÍSTĚ MOSTU A PŘEVEDENÍ PROVOZU NA OBJÍZDNÉ TRASY
- ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI NA POZEMKY V OBLASTI STAVBY


FÁZE 2

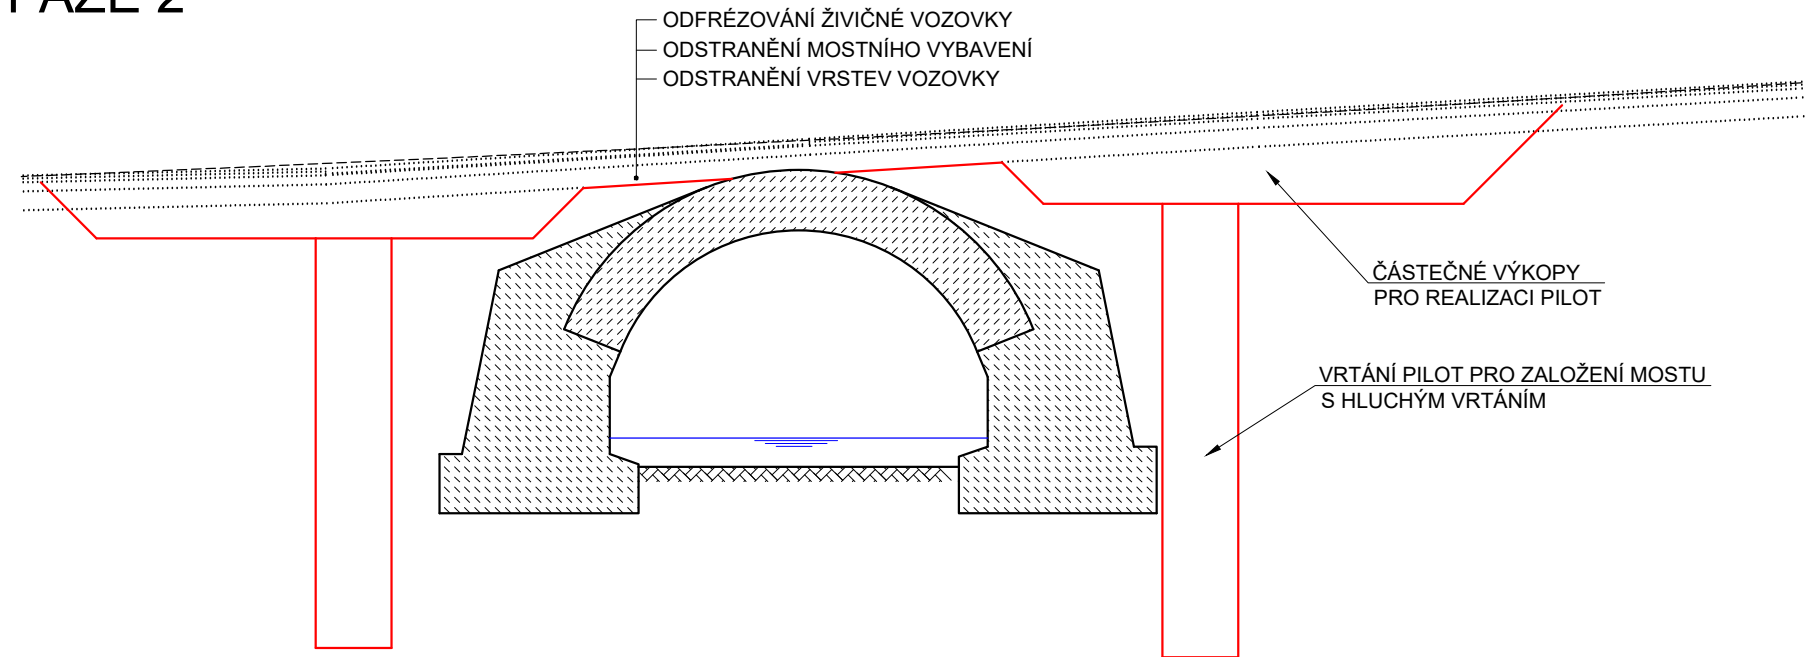

POPIS FÁZE

- ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉ VOZOVKY NA MOSTĚ A V PŘEDMOSTÍ, ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO VYBAVENÍ
- ODSTRANĚNÍ VRSTEV VOZOVKY NA MOSTĚ A V PŘEDMOSTÍ A PROVEDENÍ ČÁSTEČNÝCH VÝKOPŮ PO ÚROVĚNĚ PLOŠIN PRO VRTÁNÍ PILOT
- ZŘÍZENÍ PLOŠIN A ŠABLON PRO VRTÁNÍ PILOT
- VYVRTÁNÍ PILOT PRO ZALOŽENÍ MOSTU S HLUCHÝM VRTÁNÍM


FÁZE 3

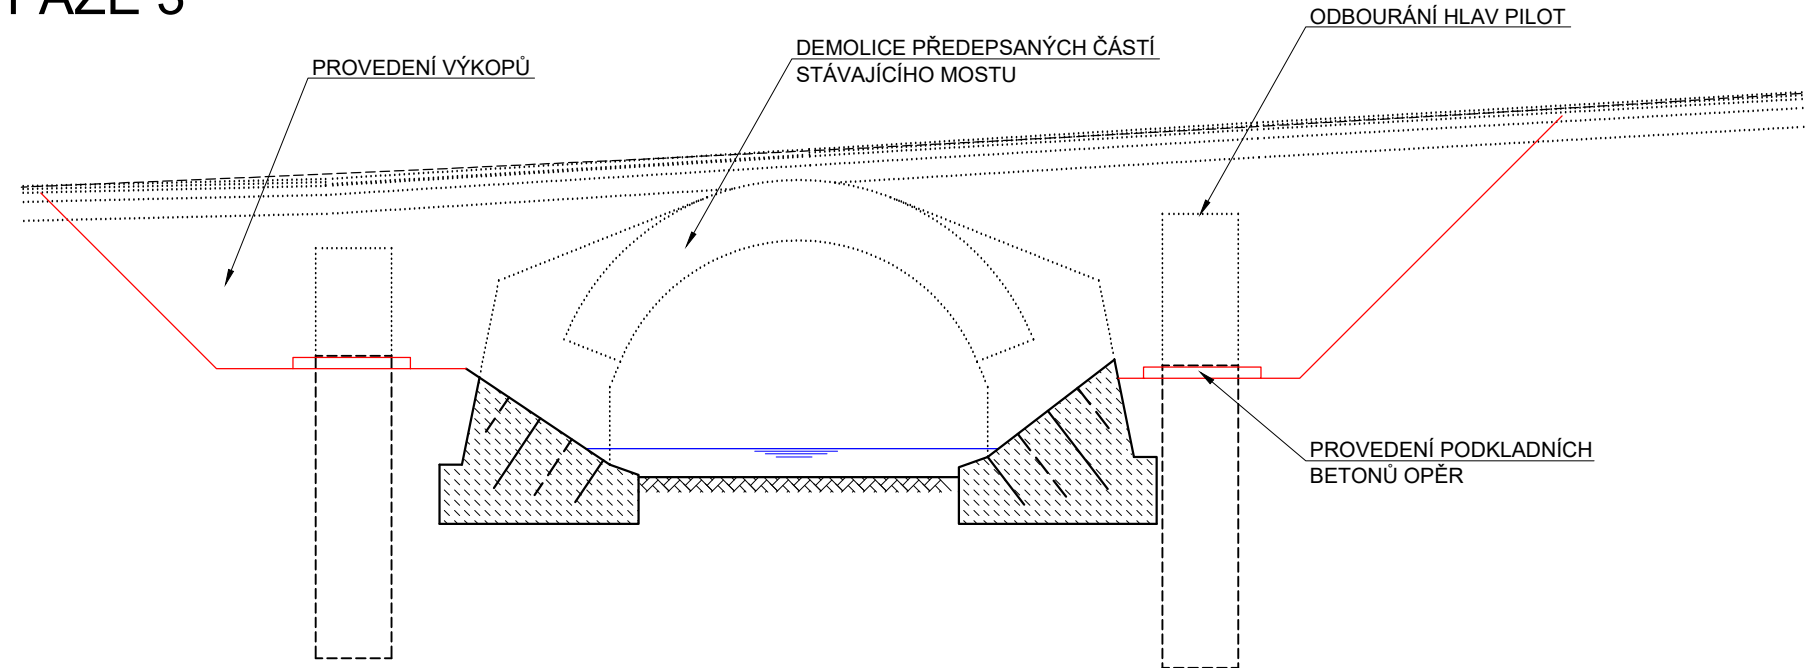

POPIS FÁZE

- DEMOLICE PŘEDEPSANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO MOSTU
- PROVEDENÍ VÝKOPŮ A PODKLADNÍCH BETONŮ OPĚR, ODBOURÁNÍ HLAV PILOT


FÁZE 4

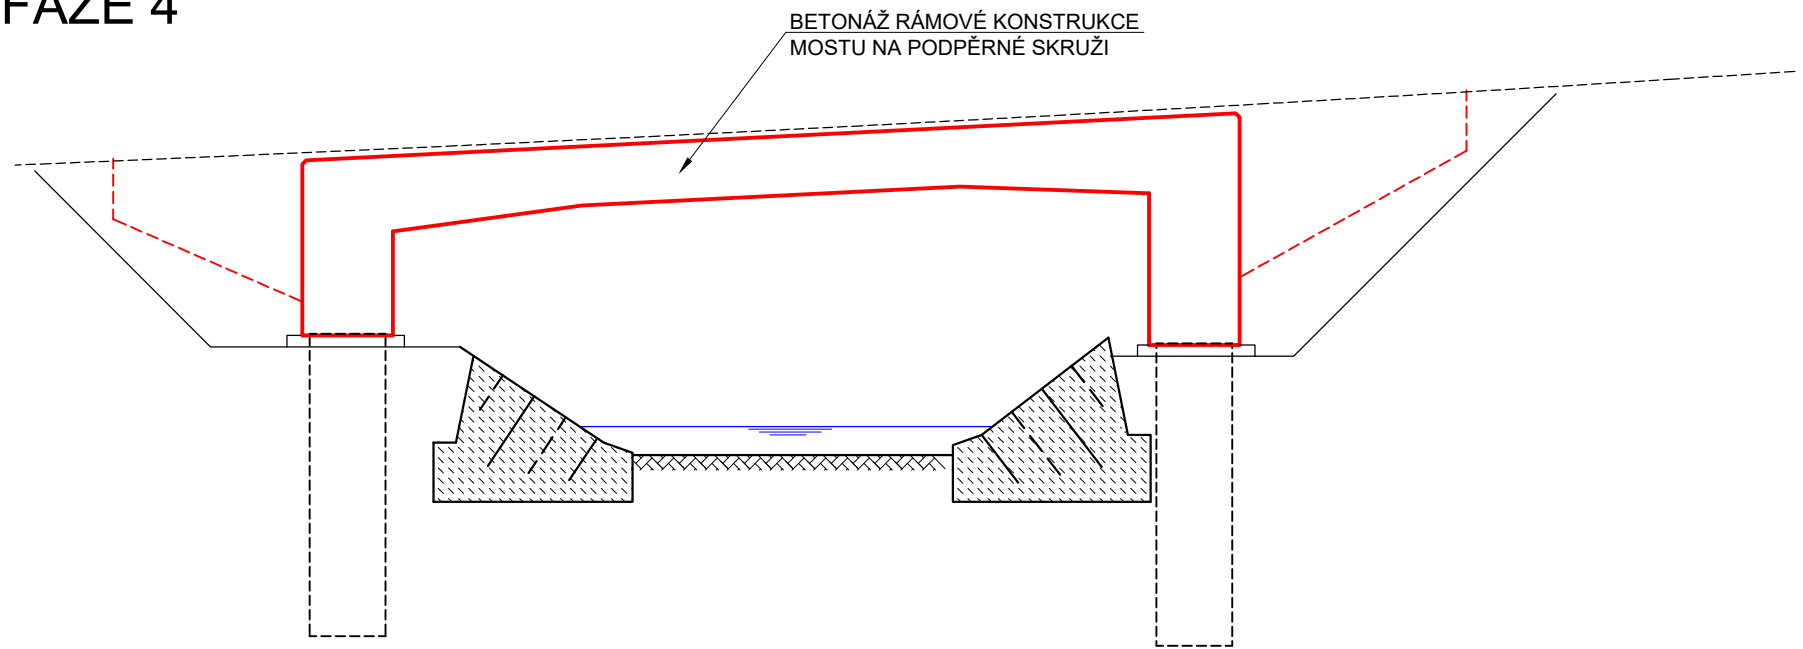

POPIS FÁZE

- VÝSTAVBA PODPĚRNÉ SKRUŽE RÁMOVÉ NK MOSTU
- OSAZENÍ BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE RÁMOVÉ NK
- BETONÁŽ RÁMOVÉ KONSTRUKCE MOSTU
- ODSKRUŽENÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE MOSTU


FÁZE 5

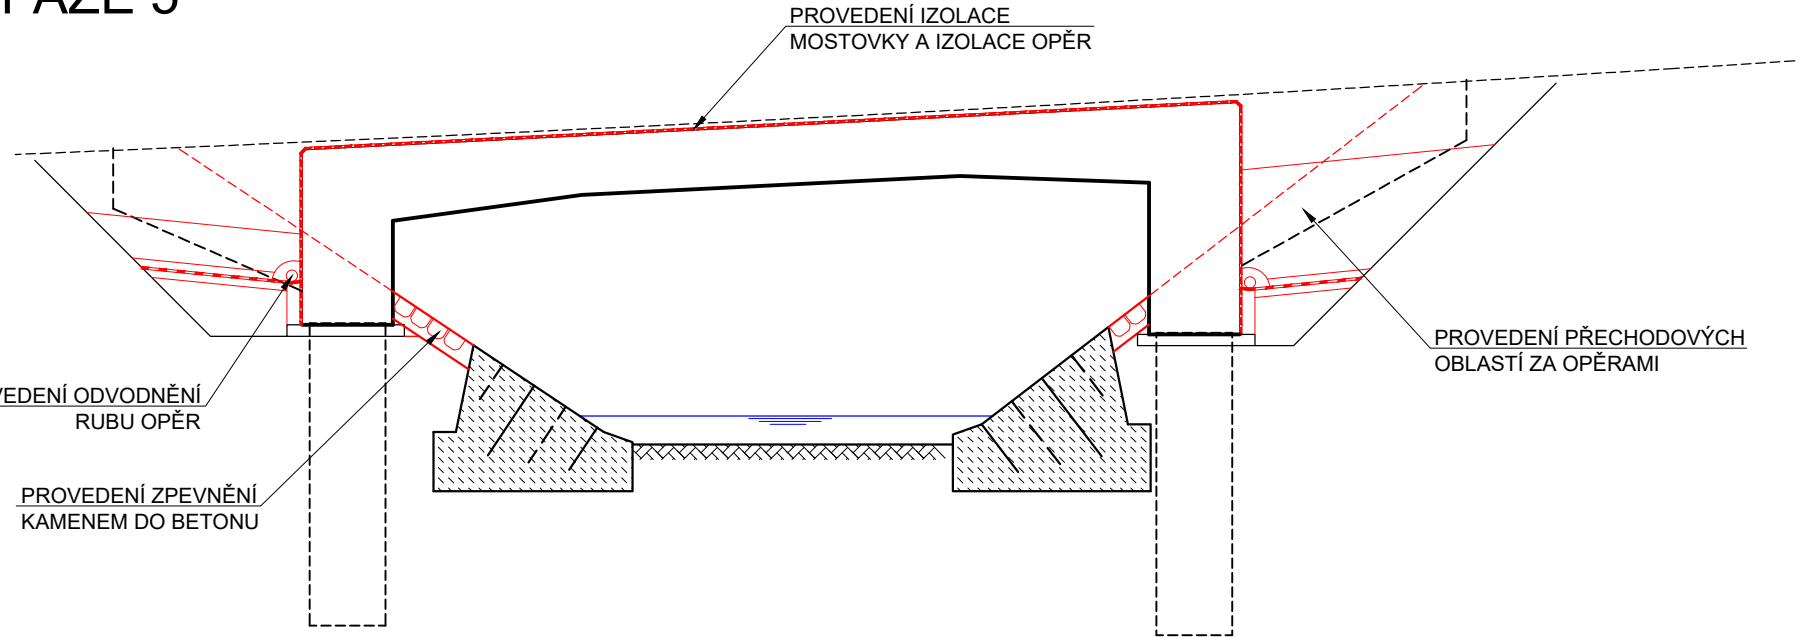

POPIS FÁZE

- PROVEDENÍ IZOLACE MOSTOVKY A IZOLACE OPĚR
- PROVEDENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ ZA OPĚRAMI VČETNĚ ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR
- OSAZENÍ BEDNĚNÍ A VÝZTUŽE MOSTNÍCH ŘÍMS
- BETONÁŽ MOSTNÍCH ŘÍMS
- PROVEDENÍ ZPEVNĚNÍ KAMENEM DO BETONU
- DOSYPÁNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC ZA MOSTNÍMI KŘÍDLY


FÁZE 6

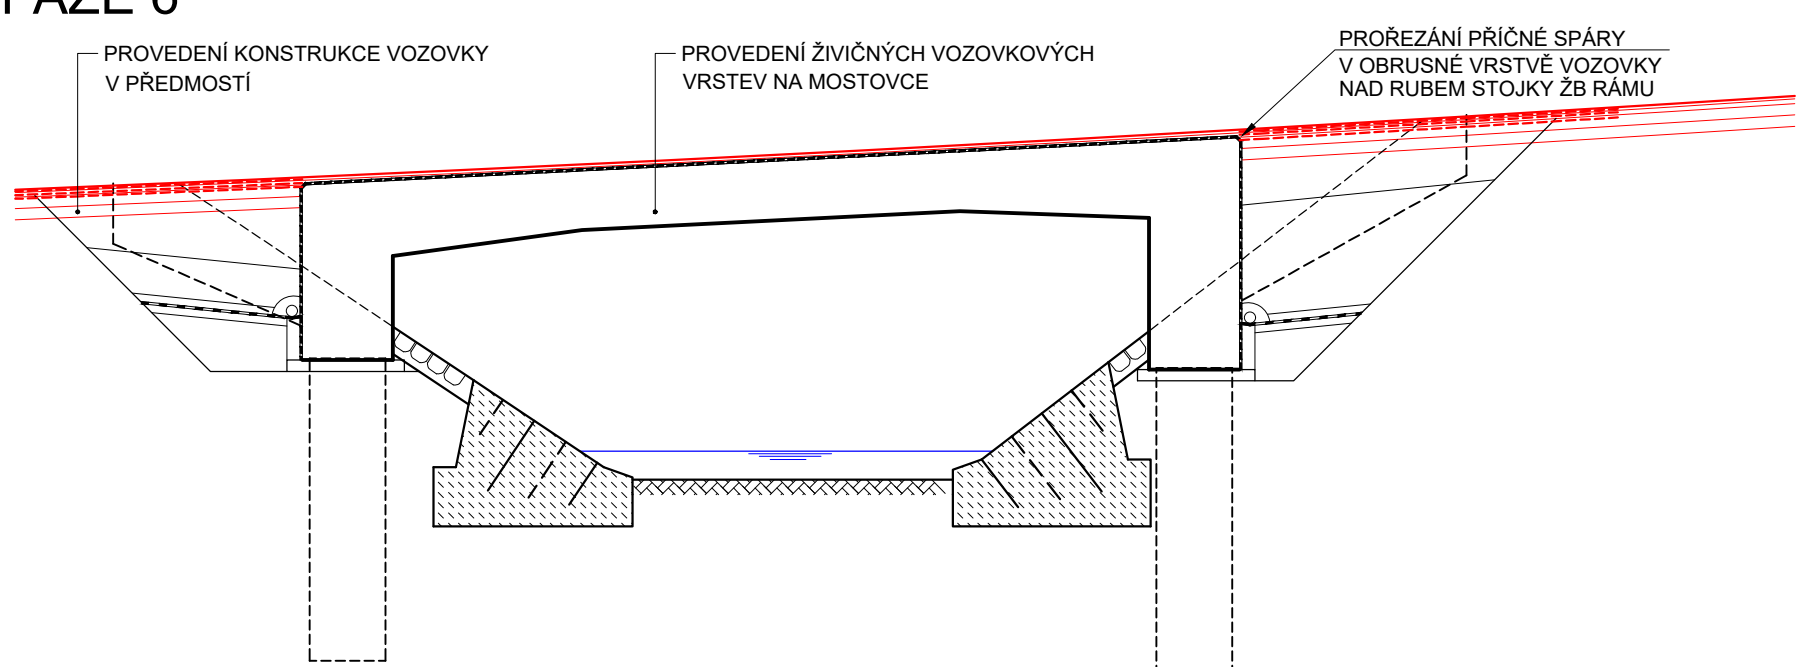

POPIS FÁZE

- PROVEDENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY VYJMA ŽIVIČNÝCH VRSTEV V PŘEDMOSTÍ
- SVAHOVÉ KUŽELY A PŘÍDLAŽBA ZA KŘÍDLY
- PROVEDENÍ ŽIVIČNÝCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV V PŘEDMOSTÍ
- PROVEDENÍ ŽIVIČNÝCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV NA MOSTOVCE
- PROŘEZÁNÍ PŘÍČNÉ SPÁRY V OBRUSNÉ VRSTVĚ VOZOVKY NAD RUBEM STOJKY ŽB RÁMU

FÁZE 7

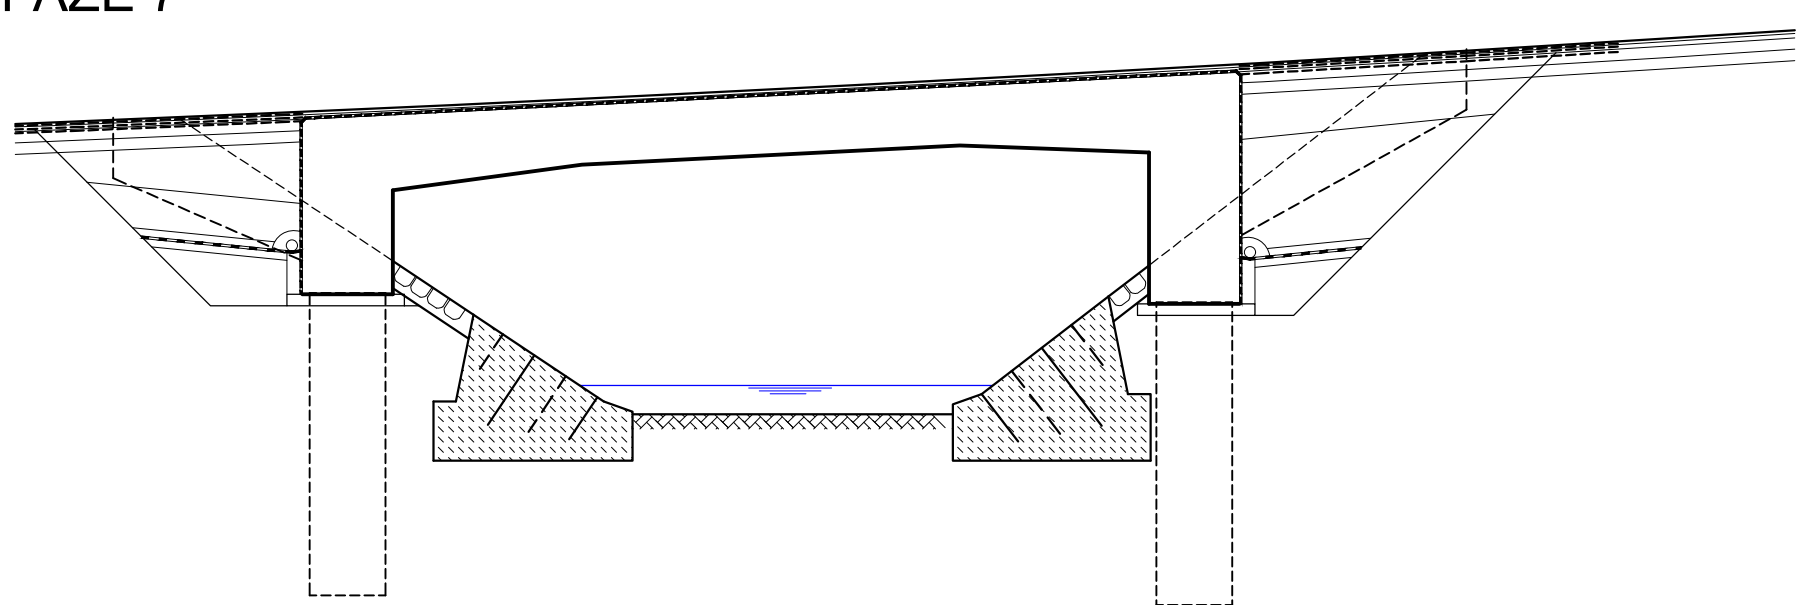

POPIS FÁZE

- OSAZENÍ MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ
- OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- POSLEDNÍ ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTU A POD MOSTEM MAJÍCÍ ZA CÍL UVEDENÍ TERÉNU DO PŮVODNÍHO STAVU, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM APOD.
- OBNOVENÍ PROVOZU NA MOSTĚ
- ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH TRAS

STAVBA:	II/352 Nížkov - most ev. č. 352-007
---------	-------------------------------------

OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava
-------------	--

PROJEKTANT:	Egnez s.r.o. Kpt. Jaroše 35/20 434 01 Most
-------------	--

Účel PD:	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Datum:	08/2021
PDPS	ING. MICHAL BERNÁT	ING. MICHAL BERNÁT	Měřtko:	1: 50
Egnez s.r.o., Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most, tel.: 733 774 924, e-mail: bernat@egnez.cz			Formát:	5 x A4
NAZEV:	SO 201 Most ev. č. 352-007		Zakázka:	18E23
			Část:	D.1.2
PŘÍLOHA:	SCHÉMA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY		Príloha:	7