





D.1.1. Architektonicko stavební řešení



Výpis dveří.



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120



PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA	 U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Tomáš Duben	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Tomáš Duben	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava			DATUM	FORMÁT
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			02/24	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonicko stavební řešení			REVIZE	
				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	
OBSAH VÝKRESU	Výpis dveří			INT. ČÍSLO	POR. ČÍSLO
				I23002304	D.1.1.32



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D01		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 100 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D02		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D03		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D04		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁN: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D05		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D06		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

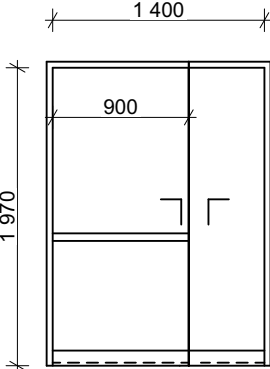

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D07		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. - ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKALDNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D08		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. - ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKALDNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČASTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D09		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D10		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D11		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D12		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D13		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D14		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ


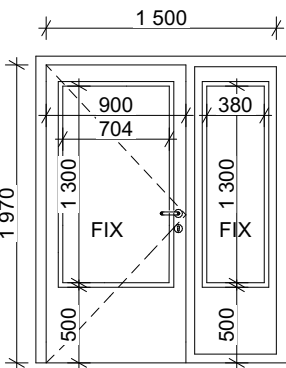
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D15		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D16		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 200 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D17		1	-	-	- DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ZÁTĚŽOVÉ - ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm - INTERIÉROVÉ 1400/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ + TĚSNĚNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm, MADLO UMSÍTĚNO NA KŘÍDLĚ Š. 900 mm - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ - OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D18		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM - OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D19		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D20		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D21		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D22		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D23		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D24		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D25		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D26		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D27		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D28		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D29		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D30		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D31		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D32		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D33		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D34		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D35		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D36		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D37		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D38		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D39		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D40		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDÍVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D41		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D42		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D43		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D44		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D45		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D46		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D47		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D48		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDÍVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D49		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D50		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D51		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D52		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D53		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D54		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D55		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D56		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D57		-	1	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D58		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D59		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 1 100/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D60		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D61		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D62		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D63		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D64		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D65		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D66		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D67		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - DVEŘE OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D68		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 280 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D69		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 + NOVÁ 240 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D70		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D71		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D72		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D73		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚOVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D74		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D75		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D76		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍČÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D77		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D78		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDÍVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D79		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D80		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ


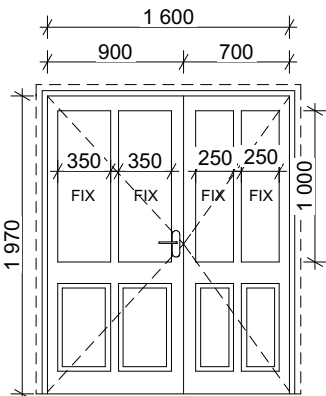
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D81		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D82		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

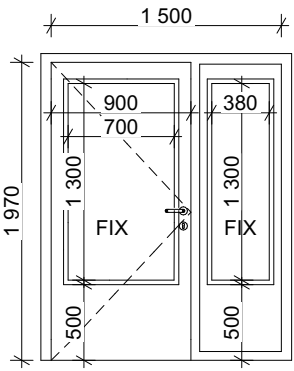
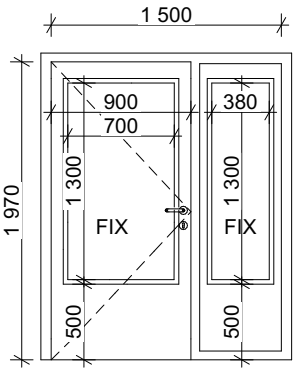
OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D83		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D84		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESAŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D85		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D86		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D87		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D88		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNÍCI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚNÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D89		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D90		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D91		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D92		1	-	-	- DVEŘE HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1600/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCELOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, STÁVAJÍCÍ 430 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D93		-	1	-	- DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$
D94		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ HLINÍKOVÉ - EXTERIÉROVÉ 1500/1970 mm - MIN. ROZMĚR OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 900 mm - DVEŘE PROSKLENÉ, SKLO BEZPEČNOSTNÍ P1A - ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - HLINÍKOVÝ VÍCEKOMOROVÝ RÁM RAL 9006 - STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ - VÝZTUHA: POZINKOVANÁ OCLEOVÁ, V RÁMU KŘÍDLA UZAVŘENÁ - HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ - DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM SVETLÍKEM - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 380 mm + 120 mm ZATEPLENÍ - BARVA POVRCHU DVEŘÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ RAL 9006, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NA STAVBĚ TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - HODNOTY: $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$ $TZI = 3$

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D95		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 1 100/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY MADLEM VE v. 850 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, KLIKA VE v. 1100 mm, ZÁMEK VE v. 1000 mm - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM - OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D96		1	-	-	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM - OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D97		1	-	-	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D98		-	-	1	- DVEŘE LEVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNICÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POČET (KS)			PODROBNOSTI	POZNÁMKA
		1NP	2NP	3NP		
D99		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 800/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - ZVUKOVÝ ÚTLUM VÝPLNĚ $R_w \geq 36$ dB - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ + TĚSNĚNÍ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÁ 300 mm - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE - DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM - NEREZ - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE PIKTOGRAM S ÚČELEM / ČÍSLEM MÍSTNOSTI TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	- POŽÁRNÍ ODOLNOST OTVORU: EW30/DP3-C DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
D100		-	-	1	- DVEŘE PRAVÉ ZÁTĚŽOVÉ - INTERIÉROVÉ 700/1970 mm - DVEŘE PLNÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ VYSOKOTOLAKÝ HPL tl. 0,8 mm - DVEŘE S VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD - HRANA: OBVODOVÝ PROFIL Z ELOXOVÉHO HLINÍKU (DVĚ SVISLÉ + JEDNA VODOROVNÁ STRANA) - KOVÁNÍ: ROZETOVÉ - ZÁMEK VLOŽKOVÝ - DVEŘE BUDOU OPATŘENY PADACÍM PRAHEM (ATOMATICKÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA) - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU DZD. ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA 2 PANTY - 2 ZÁVĚSY, PANTY PEVNĚ PŘIVAŘENY K BOČNICI ZÁRUBNĚ, NESEŘIDITELNÝ PANT - TLOUŠŤKA A DRUH STĚNY: ZDĚNÁ, NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO 115 mm - DVEŘE OPATŘENY HLINÍKOVOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU 325/125 mm + UPEVNĚNÍ RÁMEČEK - BARVA POVRCHU DVEŘÍ BUDE URČENA NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU DODAVATELE TAKTO BUDE POUŽITO, NEBUDE-LI NA STAVBĚ ZVOLENO INVESTOREM JINAK	OSAZENÍ ZÁRUBNÍ POJISTKOU NA DVEŘNÍ ZÁVĚSY - OPATŘENÍ PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ
POZNÁMKA: - DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST VLASTNÍ MÍSTNÍ ŠETŘENÍ, KDE OVĚŘÍ PROVIDITELNOST NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ A UPŘESNÍ ROZMĚRY - VE VÝKRESECH JSOU UVEDENY VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ - DOŘEŠENÍ DETAILŮ DVEŘÍ BUDE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZVYKLOSTÍ DODAVATELE V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI - SCHÉMA POHLEDU NA PRVKY UMÍSTĚNÉ NA FASÁDĚ JE PROVEDENO Z EXTERIÉRU - ČÁRKOVANÁ ČARA ZNAČÍ SCHOVANÝ OBRYŠ RÁMU (PŘETAŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE PŘES RÁM) - BAREVNOST PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU ZÁKLADNÍCH BAREV DODAVATELE - V PŘÍPADĚ ZÁSADNÍCH ROZPORŮ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE ZATEPLENO 40 mm FENOLICKÉ PĚNY - VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘE JSOU URČENÉ K POUŽITÍ DO PROVOZNĚ EXPONOVANÉHO PROSTŘEDÍ						