

K.Ú. TELČ [765546]

1	04/2024	DRUHÉ VYDÁNÍ	ING.ARCH.KOTOVÁ	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
0	07/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.ARCH.KOTOVÁ	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57/1882 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	TELČ	VYPRACOVAL:	ING.ARCH.KOTOVÁ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	TELČ	ZODP.PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	---
NÁZEV AKCE: ZZS KRAJE VYSOČINA- VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ TELČ				FORMÁT:	A4
				DATUM:	04/2024
				STUPEŇ PD:	---
				Č. ZAKÁZKY:	---
				MĚŘÍTKO:	---
OBJEKT: SO-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS	ČÁST: ---		SOUBOR:		---
OBSAH: TABULKY VÝROBKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ				Č.VÝKRESU: ---	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

POZN. 1 - U rozměrů uvedených výrobků je připuštěna tolerance ± 10 mm, pakliže není specifikováno jinak.

POZN. 2 - V případě, kdy není u položek definován rozměr, barevné provedení nebo materiál componentů necháváme výběr na dodavateli.

Použitá fotografická dokumentace je pouze ilustrativní.

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

KŘESLO

- RELAXAČNÍ KŘESLO
- MATERIÁL: TEXTILNÍ POTAH (ŠEDÁ), SEDADLO A OPĚRADLO S PĚNOVOU VÝPLNÍ, NOHY Z MASIVU
- NOSNOST: MIN. 120 kg

N01

SCHÉMA:

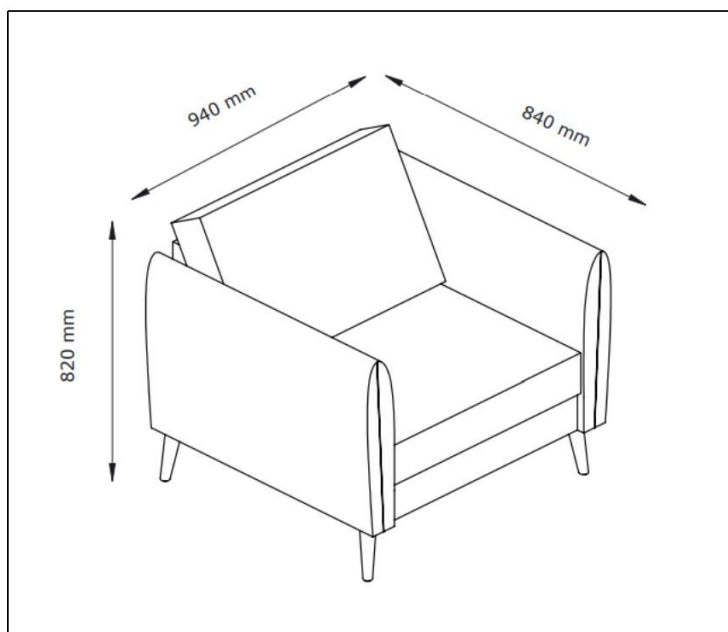

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
3	-	3

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

- ŽIDLE BUDE VYROBENA Z TVRZENÉHO PLASTU, NA SEDÁKU I OPĚRÁKU JE POUŽITA STUDENÁ PĚNA (MATERIÁL ODOLNÝ PROSEZENÍ A OPOTŘEBENÍ) V KOMBINACI S PROŠÍVANÝM ČALOUNĚNÍM
- NOSNOST KONSTRUKCE JE POŽADOVÁNA NA MIN. 130 kg
- MECHANISMUS V KONSTRUKCI ŽIDLE SYNCHRONNÍ S PĚTINÁSOBNOU ARETACÍ A JEHO TUHOST LZE MĚNIT NA ZÁKLADĚ VÁHY UŽIVATELE
- ÚHEL NASTAVENÍ OPĚRKY A SEDÁKU JE MOŽNÉ MĚNIT
- ŽIDLE S BEDERNÍ OPĚRKOU, KTEROU LZE REGULOVAT
- MECHANISMUS "SL" UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVENÍ HLOUBKY SEDÁKU A VÝŠKOVĚ LZE REGULOVAT I OPĚRKU A PODRUČKY
- MATERIÁL KOLEČEK NESPECIFIKOVÁN

N02

SCHÉMA:

pohled shora

450 mm
hloubka sedáku505 mm
šířka sedáku

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
4	-	4

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

ROHOVÁ POSTEL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (LEVÁ)


- KORPUS - LAMINO (BUK) O TLOUŠŤCE 25 mm
- NOSNOST KONSTRUKCE JE POŽADOVÁNA NA MIN. 120 kg
- SOUČÁSTÍ: PRUŽINOVÁ MATRACE A LAMELOVÝ ROŠT S MOŽNOSTÍ POLOHOVÁNÍ HLAVY A NOHOU
- ROZMĚR LEHACÍ PLOCHY: d.2000 mm X š. 900 mm X v.520 mm (VÝŠKA S MATRACÍ)
- VÝŠKA BOČNÍHO ČELA: 900 mm (TOLERANCE VÝŠKY +/- 100 mm)

N03

SCHÉMA:

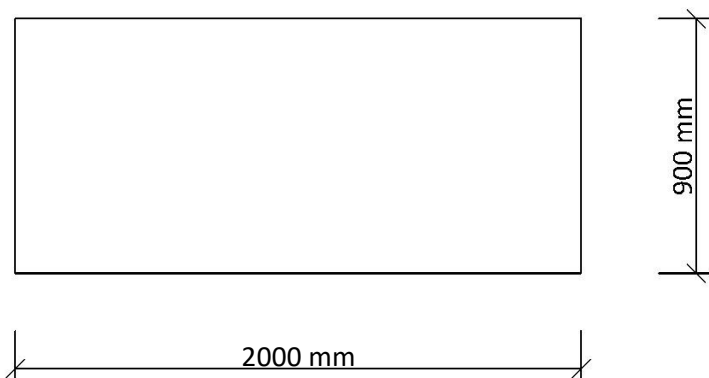

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:

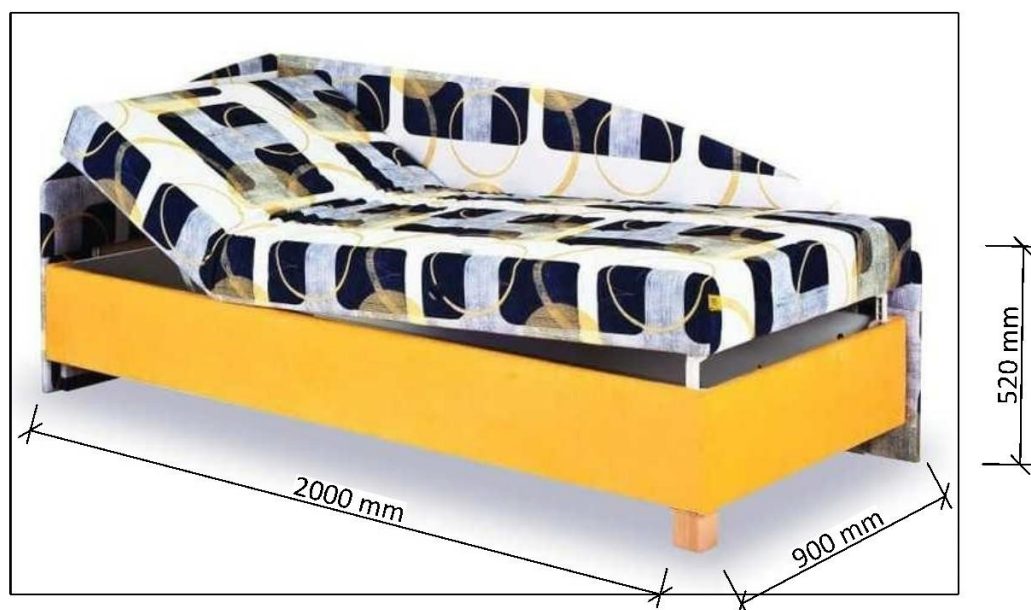

POČET:

1.NP	-	CELKEM
3	-	3

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

KANCELÁŘSKÝ MOBILNÍ KONTEJNER

- MATERIÁL KORPUSU KONTEJNERU - LTD DESKA TL. 18 MM, ZÁDA TL.8MM, DEZÉN BUK
- ÚLOŽNÝ PROSTOR - TVOŘEN TŘEMI ZÁSUVKAMI A JEDNOU HORNÍ, UZAMYKATELNOU ZÁSUVKOU, TZV. TUŽKOVNÍK
- POPISOVANÝ KUS NÁBYTKU BUDE VYBAVEN ČTYŘMI KOLEČKY A BUDE POJÍZDNÝ
- ROZMĚRY KONTEJNERU: š.443 mm X v.600 mm (VČ. KOLEČEK) X hl.600 mm

N04

SCHÉMA:

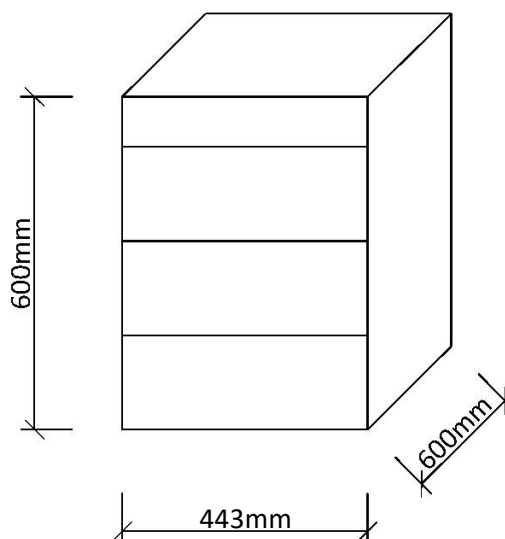

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
4	-	4

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

JÍDELNÍ STŮL

- KONSTRUKCE JÍDELNÍHO STOLU BUDE VYROBENA Z MASIVU(BUK)
- ROZMĚRY STOLU d.1200 mm X š.800 mm X v.760 mm

N05

SCHÉMA:

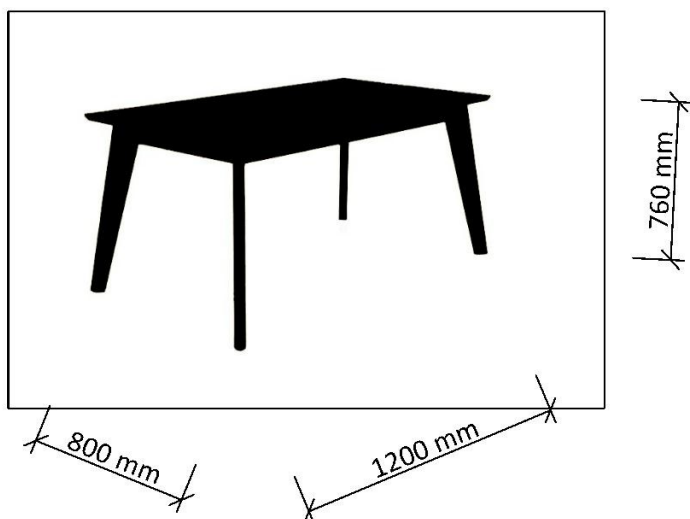

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ

- MATERIÁL KORPUSU KONTERJNERU - LTD DESKA TL. 18 mm, ZÁDA TL. 8 mm, DEZÉN BUK
- ÚLOŽNÝ PROSTOR JE DĚLENÝ NA 5 ČÁSTÍ A SKŘÍŇ JE VYBAVENA 4KS POLIC.
- SKŘÍŇ JE UZAVÍRATELNÁ DVĚMA PÁRY KŘÍDLOVÝCH DVÍŘEK. VRCHNÍ PÁR JE SKLENĚNÝ A SPODNÍ DŘEVĚNÝ
- KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KOVÁNÍM
- ROZMĚRY SKŘÍŇĚ v.1780 mm X š.800 mm X hl.420 mm
- SKŘÍŇ MŮŽE BÝT I V PROVEDENÍ BEZ NOŽÍČEK

N06

SCHÉMA:

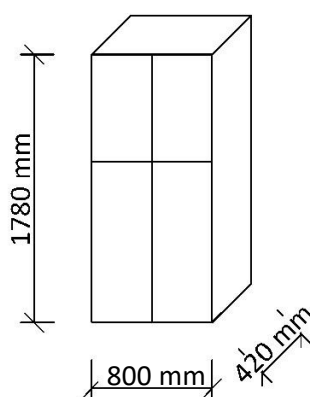

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
3	-	3

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:


KANCELÁŘSKÝ STŮL

- PODNOŽÍ STOLU SE SKLÁDÁ Z BOČNIC, ČELNÍHO PANELU A HLINÍKOVÝCH NOHOU, KTERÉ JSOU OPATŘENY REKTIFIKACÍ
- MATERIÁL KORPUSU STOLU JE LTD DESKA TL. 18 mm, PRACOVNÍ DESKA JE TL. 25 mm, DEŽÉN DESEK V BUKU

- ROZMĚRY STOLU d.1400 mm X š.800 mm X v.735 mm

N07

SCHÉMA:

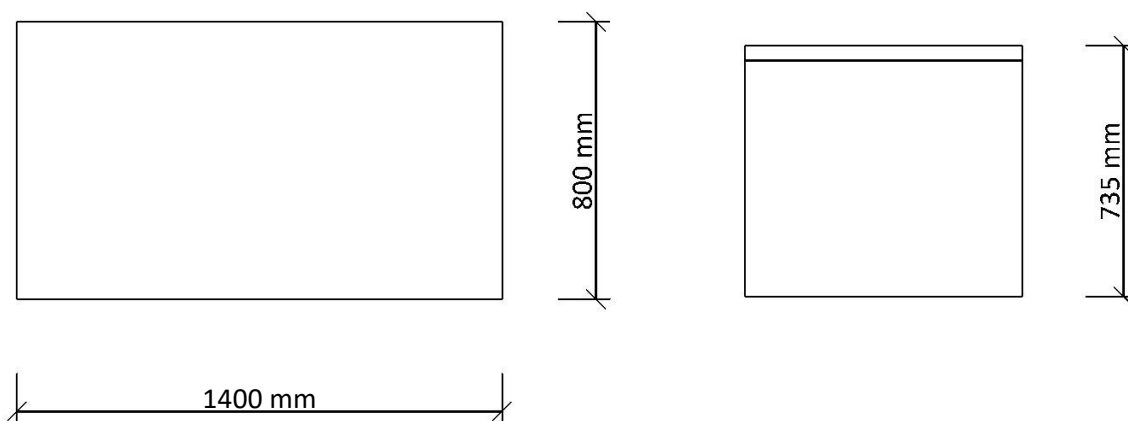

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
4	-	-	4

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

ŽIDLE K JÍDELNÍMU STOLU

- KONSTRUKCE JÍDELNÍ ŽIDLE BUDE VYROBENA Z MASIVU(BUK)
- SEDÁK A OPĚRKU OŠETŘIT BAREVNÝM NÁTĚREM ((SVĚTLÝ ODSŤÍN)
- MINIMÁLNÍ NOSNOST 120 kg
- ROZMĚRY ŽIDLE: sedák-450 mm X 450 mm, v. 920 mm, v. sedáku 450 mm

N08

SCHÉMA:

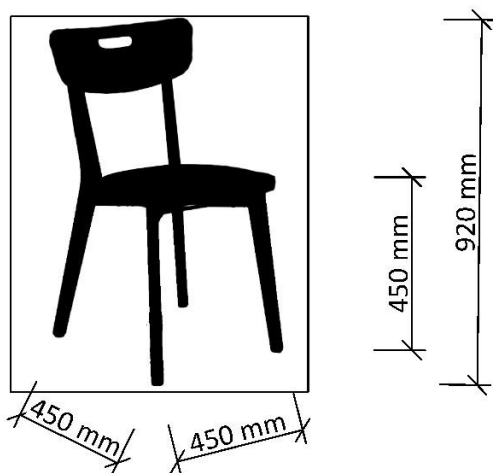

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
5	-	5

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

DÍLENSKÁ SKŘÍŇ

- SVAŘOVANÁ KOVOVÁ SKŘÍŇ Z OCELOVÉHO PLECHU, CELKEM 4 KS POLIC, KAŽDÁ S NOSNOSTÍ MIN. 60 kg
- KŘÍDLOVÉ DVEŘE S VNITŘNÍMI ZÁVĚSY, VYBAVENY PÁKOVÝM ROZVOROVÝM MECHANISMEM A DVOUROZVOROVÝM UZÁVĚREM S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM SE DVĚMA KLÍČI
- KŘÍDLOVÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝM DORAZEM
- ROZMĚRY SKŘÍŇE v.1950 mm X š.950mm X hl.400 mm

N09

SCHÉMA:

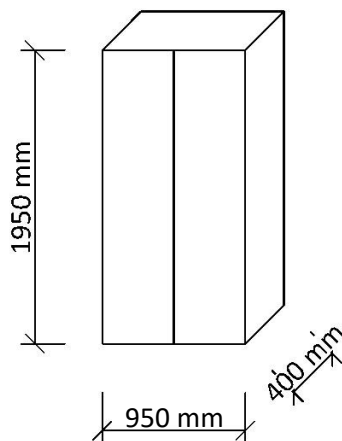

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

ŠATNÍ SKŘÍŇ, DVOJITÁ

- SVAŘOVANÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ, ZE DVOU SAMOSTATNÝCH ODDÍLŮ, UZAVÍRATELNÝCH KOVOVÝMI DVÍŘKY S VĚTRACÍMI OTVORY A ZÁMKEM
- VNITŘNÍ PROSTOR SKŘÍŇE OBSAHUJE JEDNU HORNÍ POLICI
- MATERIÁL KORPUSU SKŘÍŇE - OCELOVÝ PLECH TLOUŠTKY MIN. 0,7 mm
- SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ POMOCÍ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU, SADA 2 KS KLÍČŮ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE
- DVOJITÁ SKŘÍŇ STOJÍ NA NOHÁCH, VÝŠKY 100 mm
- ROZMĚRY SKŘÍŇE v.1900 mm X š.600 mm X hl.500 mm

N10

SCHÉMA:

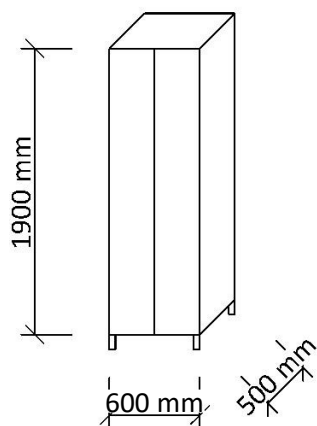

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
20	-	20

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

REGÁL NA PNEUMATIKY

- REGÁL NAVRŽENÝ SPECIÁLNĚ PRO SKLADOVÁNÍ BĚŽNÝCH ROZMĚRŮ PNEUMATIK PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
- RÁMY I NOSNÍKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ
- POČET NOSNÍKŮ PRO ULOŽENÍ PNEUMATIK - 3 PÁRY NOSNÍKŮ, CELKOVĚ 6 KS
- MINIMÁLNÍ NOSNOST JEDNOHO PÁRU NOSNÍKŮ PRO ULOŽENÍ PNEUMATIK 150 kg
- ROZMĚRY REGÁLU: v.2000 mm X š.1200 mm X hl.450 mm

N11

SCHÉMA:

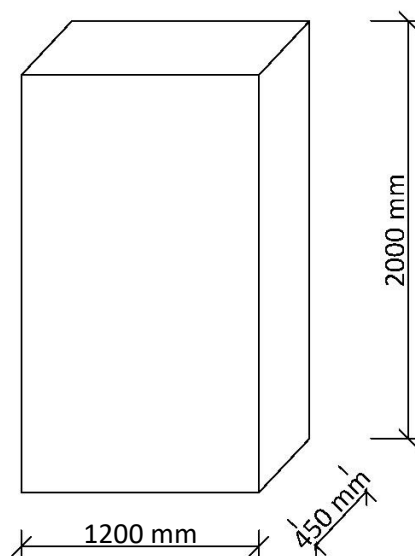

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

POHOVKA

- TŘÍMÍSTNÁ POHOVKA S KONSTRUKCÍ Z MASIVU A ČALOUNĚNÁ TEXTILÍ, DŘEVĚNÉ NOHY- DUB
- BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU
- KONSTRUKCE POHOVKY JE Z MASIVU, PŘEKLIŽKY A LTD DESKY
- TEXTILIE V ODSÍNU HNĚDÉ BARVY BUDE NAVRŽENA DO PROVOZU S VYŠŠÍ ZÁTĚŽÍ, TEXTILIE BUDE OMYVATELNÁ
- ROZMĚRY POHOVKY: d. 1750 mm X v. 900 mm X hl. 960 mm

N12

SCHÉMA:

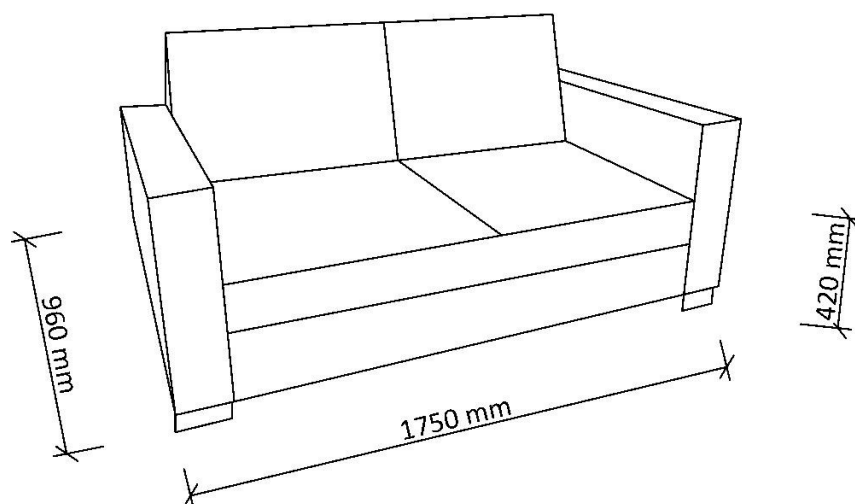

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	CELKEM
1	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA POD TV

- SKŘÍŇ - Z KVALITNÍ MDF DESKY S DEZÉNEM BUKU, VYBAVEN POLICÍ Z MDF DESKY, DVOUKŘÍDLÁ, ÚCHYTKY BUDOU Z TVRZENÉHO PLASTU,
- SKŘÍŇKA BUDE OSAZENA KOVÁNÍM S DOTLUMENÍM
- UZAMYKATELNÁ POMOCÍ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU, SADA 2 KS KLÍČŮ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇE
- ROZMĚRY STOLU š.800 mm X v.800 mm X hl.400 mm

N14

SCHÉMA:

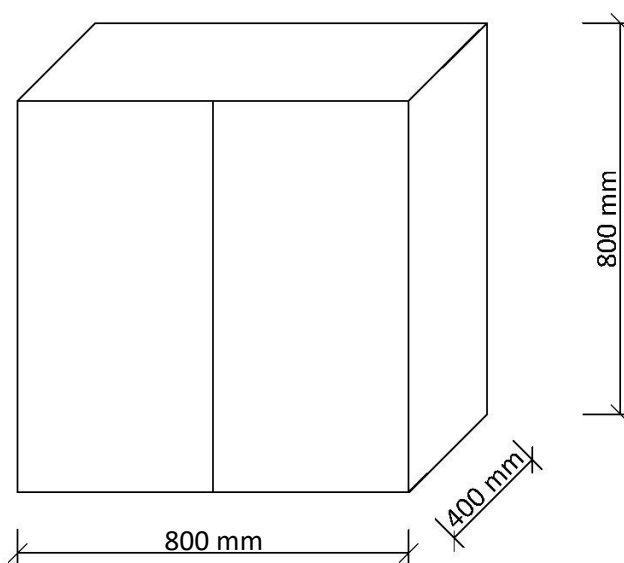

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
2	-	-	2

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

SEDACÍ BOTNÍK S VĚŠÁKY A ÚLOŽNOU SKŘÍŇKOU

- MATERIÁL KORPUSU - LTD DESKA TL. 18 mm, ZÁDA TL.8 mm, DEZÉN BUK
- SPODNÍ SEDACÍ ČÁST v. 660 mm BUDE OSAHOVAT DVĚ ŘADY POLIC VÝŠKY 300 mm A 200 mm
- STŘEDNÍ ČÁST BUDE TVOŘENA OBKLADOVOU LTD DESKOU SE 4ks VĚŠÁKŮ
- HORNÍ ČÁST BUDE TVOŘENA SKŘÍŇKOU VÝŠKY 400 mm. VNITŘNÍ PROSTOR ROZDĚLEN NA 4 SAMOSTATNÉ PROSTORY, PŘEDNÍ DVÍŘKA VÝKLOPNÁ SMĚREM NAHORU POMOCÍ KOVÁNÍ (ZDVIHACÍHO MECHANISMU) S OMEZOVAČEM ÚHLU OTEVŘENÍ A BRZDOU PRO PLYNULÉ ZAVÍRÁNÍ
- CELKOVÉ ROZMĚRY v. 2150 mm X š. 1000 mm X 350-400 mm (HLOUBKA)

N15

SCHÉMA:

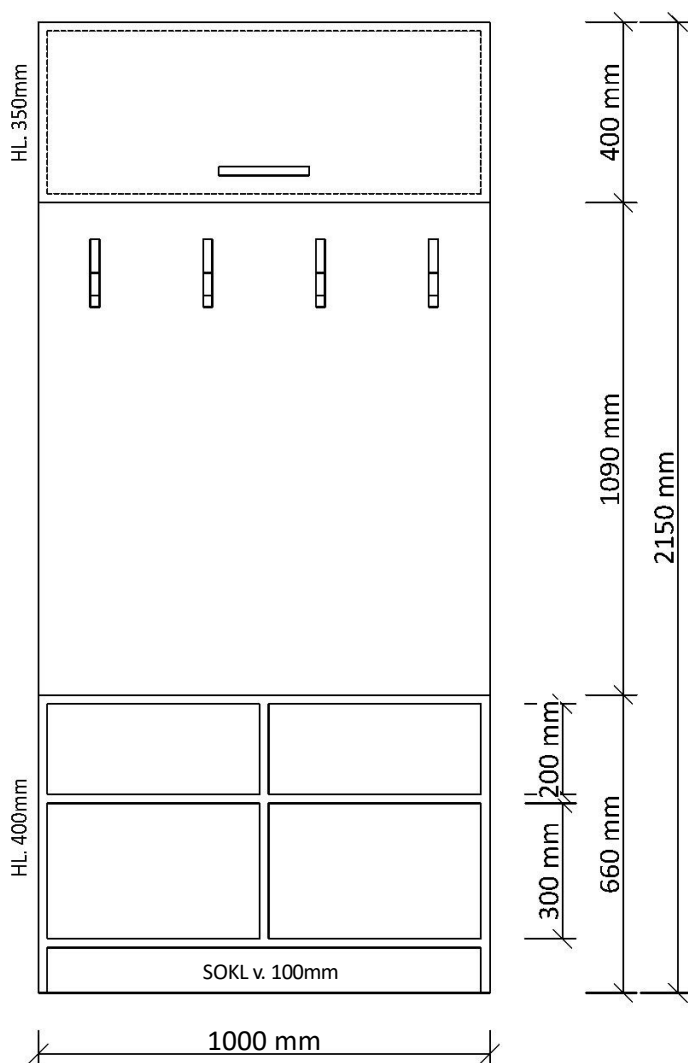

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
5	-	-	5

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

ÚKLIDOVÁ SKŘÍŇ

- VÍCEÚČELOVÁ PLECHOVÁ SKŘÍŇ
- DĚLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU VIZ. PŘILOŽENÉ SCHÉMA
- BARVA ŠEDÁ, RAL 7035
- NOSNOST POLIC MIN. 40 kg
- SKŘÍŇ BUDE UZAMYKATELNÁ POMOCÍ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU. SADA 2ks KLÍČŮ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍNĚ
- CELKOVÉ ROZMĚRY : v. 1850 mm X š. 900 mm X hl. 450 mm

N16

SCHÉMA:

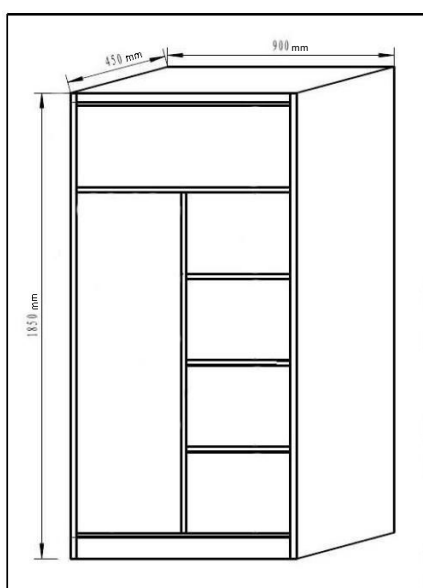

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA KOUPELNOVÁ

- KORPUS SKŘÍŇĚ Z MDF, LAMINO V BUKU A BÍLÉ LAMINO, HLINÍKOVÉ DETAILS, DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA ZRCADLEM
- KŘÍDLA DVÍŘEK BUDOU OSAZENA KVALITNÍM KOVÁNÍM S DORAZEM
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLIČKY (MIN. 2 KS) Z MDF, BÍLÉ LAMINO
- ROZMĚRY VÝROBKU : v. 700 mm X š. 600 mm X hl. min. 180 mm až max. 200 mm

N17

SCHÉMA:

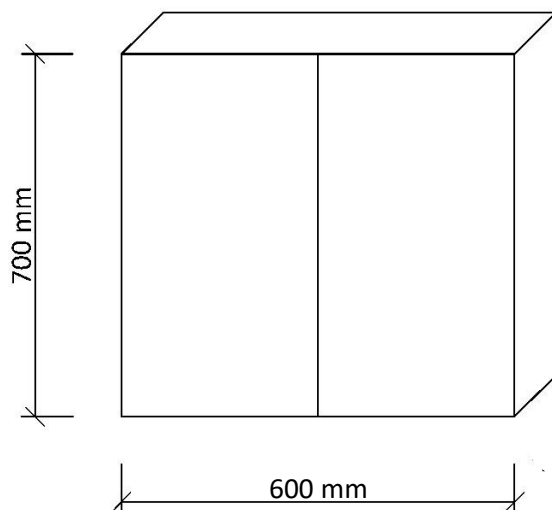

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
2	-	-	2

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

CHLADÍCÍ VITRÍNA

EL1

- SPOTŘEBIČ S OBJEMEM MIN. 290 L, PROSKLENÉ PLASTOVÉ DVEŘE, INTERIÉR JE OSVÍCENÝ INTEGROVANÝM LED SVĚTLEM
- VITRÍNA OBSAHUJE VYJÍMATELNÉ DRÁTĚNÉ POLICE
- ENERGETICKÁ TŘÁDA - MAX. E
- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
- REGULACE TEPLOTY, VENTILACE
- ROZMĚRY BOXU: v. 1450 mm X š. 600 mm X hl. 600 mm (TOLERANCE K ROZMĚRŮM VITRÍNY: + - 100 mm)

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

STOLNÍ LAMPA

- STOLNÍ LAMPA PLASTOVÁ
- MAX. 9W, MIN. 450LM, MIN. 1200LX
- LAMPA ZÁŘÍ TEPLOU, PŘÍRODNÍ A STUDENOU BÍLOU MIN. 2800K- MAX. 5500K
- LAMPA UMOŽŇUJE PROCES STMÍVÁNÍ
- ENERGETICKÝ ŠTÍTEK - MAX. E

EL2

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
4	-	-	4

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ

- VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ VYTVÁŘÍ CÍRKULACI VLAHÉHO VZDUCHU UVNITŘ SKŘÍŇE, KDE DOCHÁZÍ K VYSUŠENÍ DANÉHO PŘEDMĚTU.
- SOUČÁSTÍ SKŘÍŇE - TYČ PRO ZAVĚŠENÍ KABÁTŮ A BUND
- SKŘÍŇ BUDE VYROBENA Z OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU
- UZAMYKÁNÍ POMOCÍ DVOU ROZVOROVÝCH UZÁVĚŘŮ S VESTAVĚNÝM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM,
- DVEŘE JSOU DVOUKŘÍDLÉ S VÝZTUHAMÍ, 2 KS KLÍČŮ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- KAPACITA SKŘÍŇE JE STANOVENA PRO 4 ODĚVY
- ROZMĚRY SKŘÍŇE: v. 1930 mm X š. 920 mm X hl. 500 mm (TOLERANCE K ROZMĚRŮM VITRÍNY: +- 100 mm)

EL3

SCHÉMA:

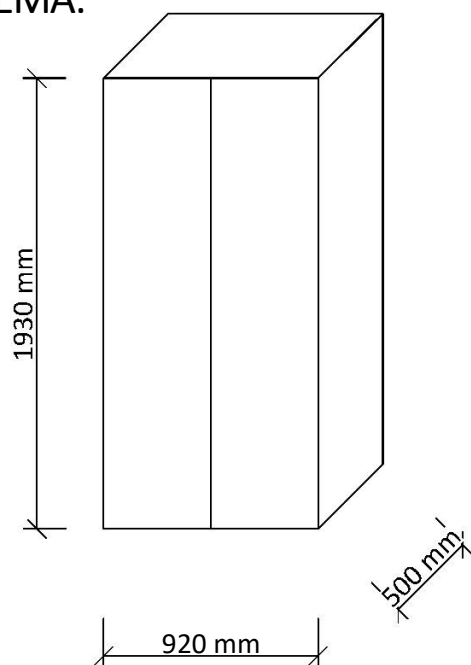

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

VYSOUŠEČ OBUVI

- VYSOUŠEČ OBUVI PRACUJE NA PRINCIPU NEUSTÁLE CÍRKULACE PROUDU TEPLÉHO VZDUCHU, KTERÝ JE VHÁNĚN POMOCÍ TVAROVANÝCH HÁKŮ DO PŘEDMĚTU
- VYSOUŠEČ VYROBEN Z OCELOVÉHO PLECHU, S TVAROVANÝMI ZÁVĚSNÝMI HÁKY
- KAPACITA MIN. 9 PÁŘŮ BOT
- DÉLKA PŘÍVODNÍHO KABELU MIN. 3 m
- MONTÁŽ NA STĚNU

EL4

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

JEDNODVEŘOVÁ LEDNICE S MRAZÁKEM

EL6

- CELKOVÝ OBJEM 60 L - 90 L
- SKLENĚNÉ POLICE A SPODNÍ PLASTOVÁ ZÁSUVKA BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
- OSVĚTLENO ÚSPORNĚ, POMOCÍ "LED"
- HLUČNOST MAX. 43 dB
- ROZMĚRY VÝROBKU : v. 840 mm X š. 480 mm X hl. 500 mm (TOLERANCE K ROZMĚRŮM VÝROBKU: + - 100 mm)
- ENERGETICKÁ TŘÍDA MAX. F

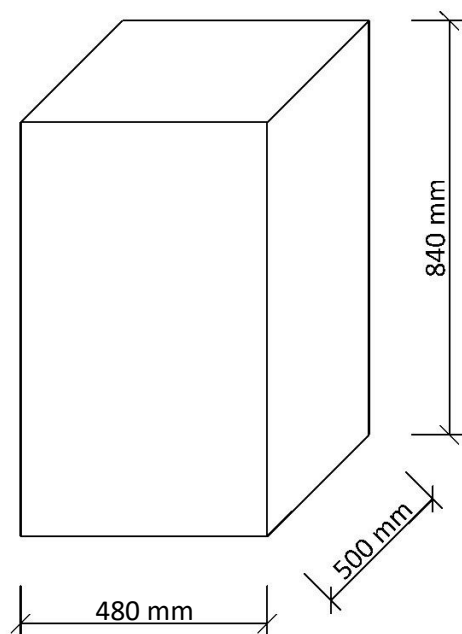

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

LÉKAŘSKÉ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

SESTAVA VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ NA LÉKY

- MATERIÁL KORPUSU SKŘÍNÍ: LTD DESKA TL. 18 mm, ZÁDA TL.8 mm, DEKOR BUK
- ÚLOŽNÝ PROSTOR BUDE TVOŘEN TŘEMI KORPUSY SKŘÍNÍ, LEVÝ A PRAVÝ KORPUS BUDE IDENTICKÝ, DĚLENÝ NA TŘI SEGMENTY
- SPODNÍ ČÁST OSADIT UZAVÍRATELNÝMI KŘÍDL. DVÍŘKY, OPATŘIT KOVÁNÍM, VRCHNÍ ČÁST DOPLNIT MIN. 1 KS POLIC
- ÚLOŽNÝ PROSTOR STŘEDNÍHO KORPUSU BUDE DĚLENÝ POLICEMI (MIN. 3 KS), UZAVÍRATELNÝ KŘÍDLOVÝMI DVÍŘKY S KOVÁNÍM
- UVNITŘ TÉTO STŘEDNÍ ČÁSTI SESTAVY SKŘÍNÍ BUDE VESTAVĚN TREZOR NA KLÍČ, KTERÝ BUDE URČENÝ NA SKLADOVÁNÍ OPIÁTŮ, SOUČÁSTÍ TREZORU 2KS KLÍČŮ
- ROZMĚRY SKŘÍNĚ: š.5720 mm X v.2000 mm X hl. min. 500 mm (POZOR ODSKOK STĚNY cca 140 mm – viz Příloha č. 7- Půdorys, nutné před realizací doměřit dle stavby, horní deska by měla zakrýt tento odskok)

LV1

SCHÉMA:

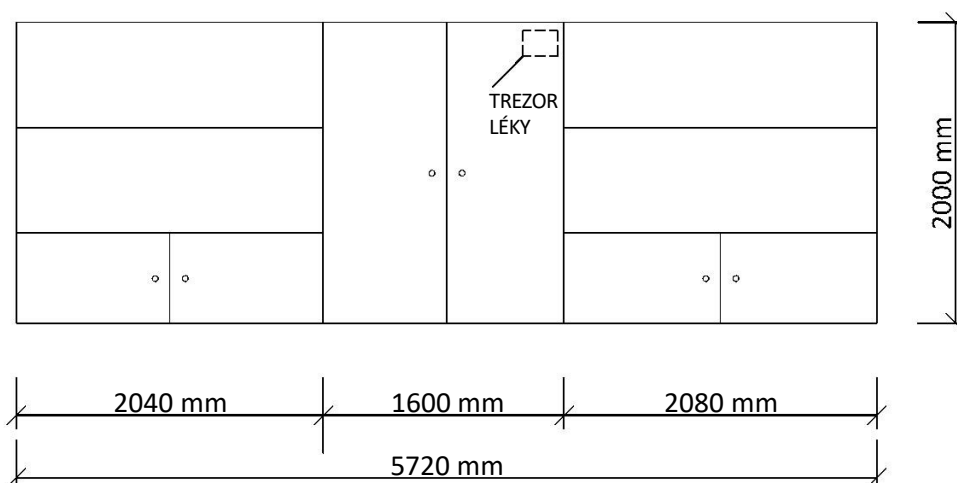

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

- PLASTOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
 - OBJEM NÁDOBY MIN. 0,8 L
 - ROZMĚRY: v. 240 mm X š. 100 mm X hl. 100 mm

OV1

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
4	-	-	4

POPIS:

- HLINÍKOVÉ SCHŮDKY S PLOŠINOU, OBOUSTRANNÉ
 - 2X2 STUPNĚ
 - VÝŠKA PLOŠINY MIN. 430 mm
 - NOSNOST MIN. 150 kg

OV2

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

KLOUBOVÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK

- 4 X 4 PŘÍČKY
- MOŽNOST SESTAVENÍ JAKO OPĚRNÝ ŽEBŘÍK NEBO STOJACÍ ŠTAFLE
- NOSNOST MIN. 150 kg

OV3

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

POPIS:

ZÁSObNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY

- OBJEM PLASTOVÉ NÁDOBY JE MIN. 0,8 L
- ZÁSObNÍK LZE UPEVNIT NA STĚNU
- ROZMĚRY VÝROBKU: v. 439 mm X š. 330 mm X hl. 136 mm

OV4

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
4	-	-	4

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

ÚKLIDOVÝ VOZÍK S PÁKOVÝM ŽDÍMAČEM

- VÍCEÚČELOVÝ ÚKLIDOVÝ VOZÍK
- DVĚ VELKÁ VĚDRA A DVĚ MALÁ
- OBJEM min. 2 X 15 LITRŮ + min. 2 X 6 LITRŮ
- VOZÍK JE OPATŘEN ČTYŘMI OTOČNÝMI KOLY, DRŽÁKY NA ODPADKOVÉ PYTLE A POLIČKOU

OV5

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

KOŠ NA ODPADKY

- KOŠ NA ODPAD JE VYROBENÝ Z OCELI, POVRCHOVÁ VRSTVA JE V NEREZU
- PRŮMĚR OTVORU PRO VHOZ :MIN. 130 mm
- SOUČÁSTÍ KOŠE BUDE PLASTOVÁ NÁDOBA
- ROZMĚRY VÝROBKU: VÝŠKA min. 670 mm, PRŮMĚR ZÁKLADNY min. 300 mm
- OBJEM MIN. 45 L

OV6

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
4	-	-	4

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

ZÁVĚSNÁ POLIČKA NA SPRCHU


- MATERIÁL NEREZ, VÝROBEK LZE UPEVNIT ZABUDOVANÝM SYSTÉMEM "KLIK"
- ROZMĚR POLIČKY MIN. : š. 290 mm X v. 120 mm X hl. 110 mm

OV7

SCHÉMA:



FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:

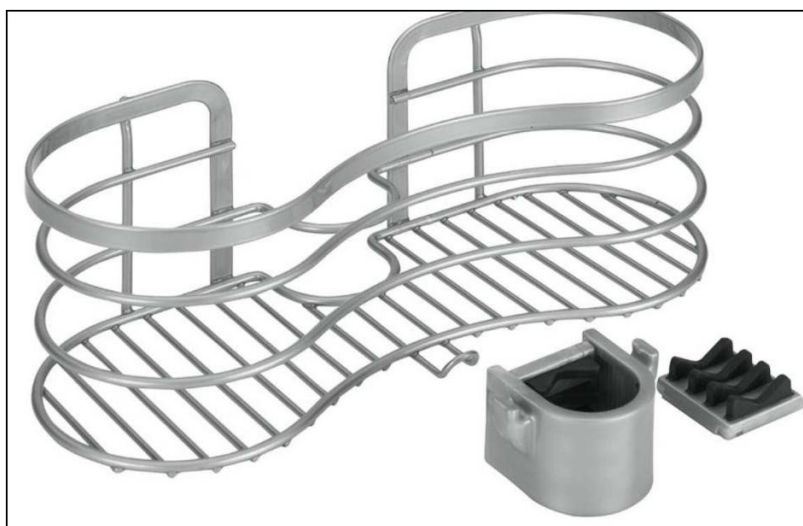

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
2	-	-	2

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU


POPIS:

NÁŠLAPNÝ KOŠ NA ODPADKY

- INTERIÉROVÝ NEREZOVÝ NÁŠLAPNÝ KOŠ
- HYGIENICKÉ OTEVÍRÁNÍ NOŽNÍM PEDÁLEM
- VYBAVENÝ VNITŘNÍ VYJÍMATELNOU PLASTOVOU NÁDOBOU
- OBJEM NÁDOBY MIN. 12 L
- ROZMĚRY VÝROBKU: v. 400 mm , š. 250 mm

OV8

SCHÉMA:

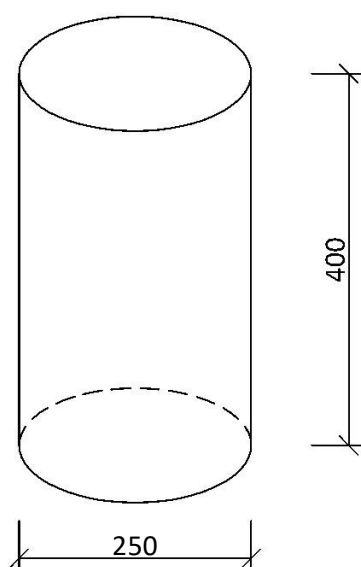

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

- MATERIÁL : NEREZ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POCHROMOVÁNÍM

OV9

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
2	-	-	2

POPIS:

STOJAN NA ODPADKOVÉ PYTLÉ

- URČENY PRO ODPADKOVÉ PYTLÉ O OBJEMU 70 NEBO 120 L
- KOVOVÁ KONSTRUKCE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POZINKOVÁNÍM
- KONSTRUKCE BUDE Z OCELOVÝCH TRUBEK O MIN. PRŮMĚRU 18 mm
- SOUČÁSTÍ BUDE PLASTOVÉ VÍKO A PRUŽNÉ LANO K UPEVNĚNÍ PYTLŮ

OV10

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

POPELNICE NA ODPAD, MODRÁ - PAPIR

- OBJEM PLASTOVÉ NÁDOBY MIN. 120 L
- NÁDOBA NA ODPAD ODPOVÍDAJÍCÍ NORMÁM, Z TVRZENÉHO PLASTU
- POPELNICE BUDE VYBAVENA PÁREM PLASTOVÝCH KOLEČEK
- ROZMĚRY VÝROBKU MIN. : v. 946 mm X š. 560 mm X hl. 465 mm

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:

OV11



MODRÁ

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

POPIS:

POPELNICE NA ODPAD, ŽLUTÁ - PLAST

- OBJEM PLASTOVÉ NÁDOBY MIN. 120 L
- NÁDOBA NA ODPAD ODPOVÍDAJÍCÍ NORMÁM, Z TVRZENÉHO PLASTU
- POPELNICE BUDE VYBAVENA PÁREM PLASTOVÝCH KOLEČEK
- ROZMĚRY VÝROBKU MIN. : v. 946 mm X š. 560 mm X hl. 465 mm

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:

OV12



ŽLUTÁ

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

OSTATNÍ VYBAVENÍ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

POPELNICE NA ODPAD, ČERNÁ - KOMUNÁL

- OBJEM PLASTOVÉ NÁDOBY MIN. 120 L
- NÁDOBA NA ODPAD ODPOVÍDAJÍCÍ NORMÁM, Z TVRZENÉHO PLASTU
- POPELNICE BUDE VYBAVENA PÁREM PLASTOVÝCH KOLEČEK
- ROZMĚRY VÝROBKU MIN. : v. 946 mm X š. 560 mm X hl. 465 mm

OV13

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



ČERNÁ

POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1

NÁBYTEK

SCHÉMA A POPIS PRVKU



POPIS:

KOŠE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- NEREZOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD INTERIÉROVÝ, TŘI ODDÍLY, PLAST, SKLO A PAPIR
- VNITŘNÍ KOŠE BUDOU Z POZINKOVANÉ OCELI A TYTO NÁDOBY LZE SAMOSTANĚ VYJMOUT.
- TLOUŠŤKA STĚNY KOŠE MIN. 0,8 mm
- ROZMĚRY VÝROBKU MIN. š. 1050 mm X v. 830 mm X hl. 350 mm

OV14

SCHÉMA:

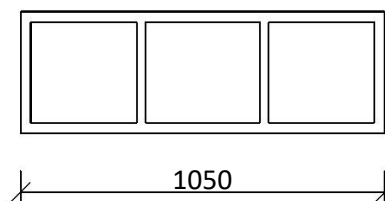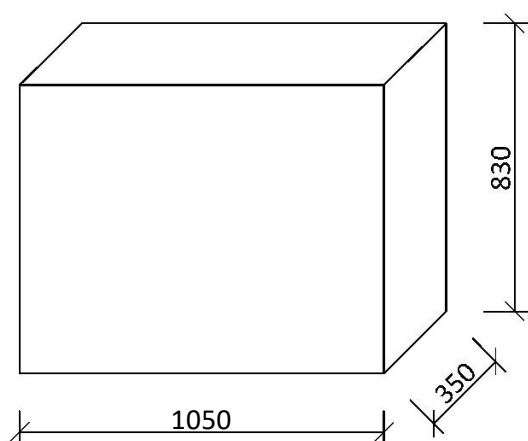

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE:



POČET:

1.NP	-	-	CELKEM
1	-	-	1