

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 86303/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
20. 10. 2025

Veřejná zakázka: II/360 – obchvat Velké Meziříčí, JV obchvat VM

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

U mostních objektů jsme našli rozpor u tříd betonů pro stejnou položku – v technické zprávě, výkazu výměr a ve výkresové dokumentaci. Žádáme o upřesnění betonů (týká se více položek).

Např. v objektu SO 204
Výkaz výměr

34	K	422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	70,000	0,00
PP			MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37			

Technická zpráva

Základy

C30/37 - XF2, XA2

Nosná konstrukce (stojky+příčel)

C30/37 – XF2, XD3

Přechodové desky

C25/30 - XF2

A výkres

KRÍDLA ÚZP

C35/45 – XL4, XD3, XF4 – C1 0,4 – Dmax16 – S4

NOSNÁ KONSTRUKCE

C35/45 – XC4, XD3, XF4 – C1 0,4 – Dmax16 – S4

PII NTY

C25/30 – XF2 XF2 XA1 – C1 0,4 – Dmax16 – S4

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 202 a SO 204 položka č. 422325 nahrazena položkou č. 422326 (změna třídy betonu). Tato změna byla promítnuta také do přílohy

D.202.01-TECHNICKA ZPRAVA.pdf a D.204.01-TECHNICKA ZPRAVA.pdf, které zadavatel poskytuje opravené.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 2:

Dále žádáme o specifikaci ložisek mostu - svislé max a min síly, vodorovné síly, posuny případně i pootočení.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje pro SO 201 upravený výkres D.201.24-SCHEMA LOZISEK. Ostatní mostní objekty jsou bez ložisek.

Dotaz č. 3:

V objektu SO001 Příprava území se nachází položka č. 001 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ÚPRAVY NA MELIORAČNÍCH SÍTÍCH. Prosíme o vysvětlení jaké konkrétní práce na melioracích tato položka obsahuje, případně zveřejnění výkresů/vzorových příčných řezů apod. Dále prosím o prověření o jakou délku se jedná. V rozpočtu je 200 m, ale v TZ se mluví celkem o 500m.

Reakce zadavatele:

Technická zpráva neuvádí 500 m melioračních potrubí. Je uvedena pouze předpokládaná poloha meliorací, a tato poloha je určena staničením hlavního stavebního objektu (km 0,1–0,4 a 0,6–0,8). Ve skutečnosti není známo, zda se meliorace v daném úseku skutečně nacházejí, protože nebyly potvrzeny – jde pouze o předpoklad. Pokud se během stavebních prací výskyt meliorací skutečně potvrdí, bude výkresová dokumentace v rámci RDS doplněna podle skutečného stavu.

Dotaz č. 4:

V objektu SO001 Příprava území se nachází položka č. 008 SEJMUTÍ DRNU v množství 1 397,5 m². Domníváme se, že by měrná jednotka měla být m³. prosíme o opravu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 001 u položky č. 11130.A a pol. č. 11130.B upraveno množství, měrná jednotka zůstává m².

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 5:

V objektu SO001 Příprava území se nachází položka č. 018 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. V popisu položky je uvedeno, že bude materiál bude odvezen na předepsané místo. Prosíme zadavatele o uvedení tohoto místa.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 001 opravena pol. č. 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - text "odvoz na předepsané místo" nahrazuje „Odvoz a likvidace v režii zhotovitele“.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci se nachází v DUSP v části E.4 doplňkový IG průzkum, který se odkazuje na původní IG průzkum z roku v 2021, který jsem v žádném stupni PD nenašli. Prosíme zadavatele o zveřejnění tohoto původního IGP.

Reakce zadavatele:

IGP se nachází pod názvem Geotechnický průzkum v části E.4 dokumentace DSP pro stavbu III/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část.

Dotaz č. 7:

V rámci objektů SO215 a SO301 si Vás dovoluujeme požádat o doplnění množství k následujícím položkám, které mají nulové množství:

SO215 – Položka 02811 - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU – 0 KPL

SO301 – Položka 132931 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 1KM – 0 M3

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 215 u položky č. 02811 doplněno množství.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 301 u položky č. 132931 doplněno množství.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 8:

Informace k zadávací dokumentaci č.2

V rámci Informací k zadávací dokumentaci č.2 ze dne 16.10.2025 byl zveřejněn revidovaný soupis prací *20087DZS - II360 Velké Meziříčí - JV obchvat.xml*. Při pokusech o převod do vícero rozpočtových programů se objevuje oznámení, že v importovaném souboru je chyba.

Žádáme zadavatele o zaslání nepoškozeného souboru ve formátu .xml

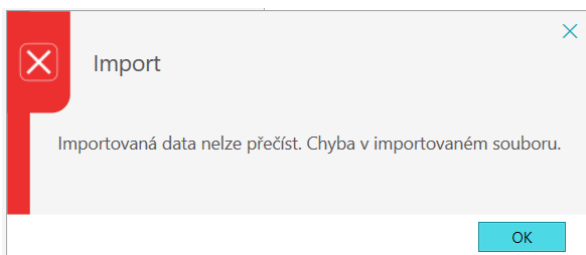
Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou zahrnuty všechny dosavadní změny.

Dotaz č. 9:

Dne 16.10.2025 Zadavatel zveřejnil nové DI a s nimi nový soupis prací ve formátu XML. Žádáme Zadavatele o uveřejnění funkčního XML formátu soupisu prací.

Import do AspeEsticonu (i do jiných programů) nyní není umožněn, vyskakuje chybová hláška:

**Reakce zadavatele:**

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou zahrnuty všechny dosavadní změny.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 499 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **28. 11. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství