


ROZVADĚČ RH

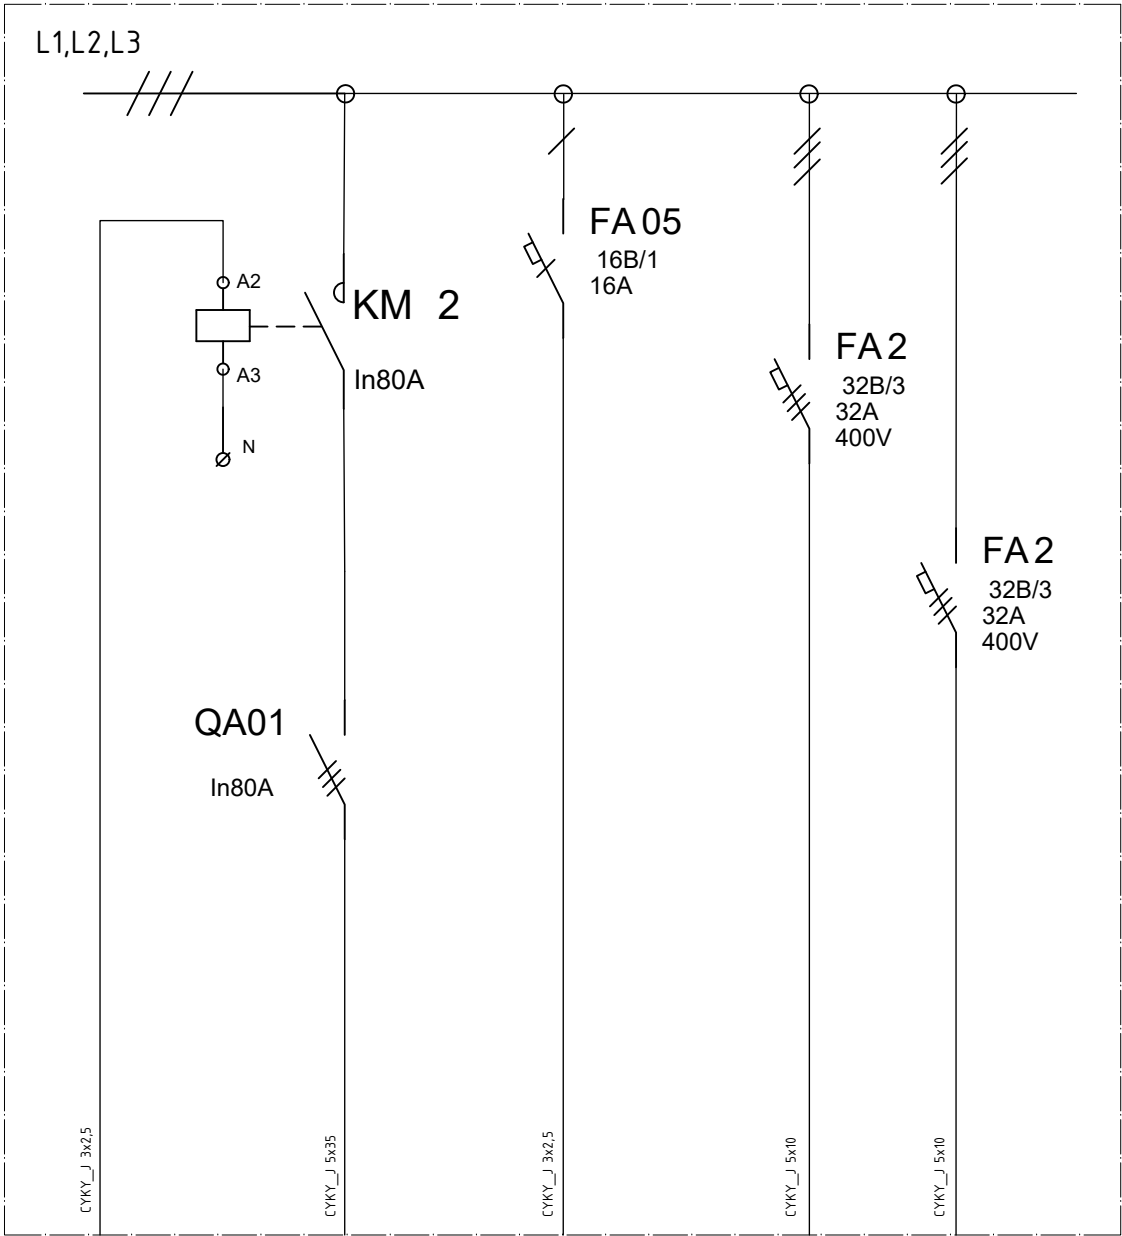

Rozvaděč RH

Jedná se o stávající oceloplechový rozvaděč IP40/20 umístěný v technické místnosti. Rozvaděč bude doplněn vypínačem přívodu z AC rozvaděče FVE, dále pak stykače pro ovládání hlavního přívodu z R_AC jističe pro napájení prvků a dva jističe pro vývody pro 2xWallbox 22kW.

Napěťová soustava AC: 3+PEN stř. 50Hz, AC 230/400V/TN-C
3+PE+N stř. 50Hz, AC 230/400V/TN-C-S
Napěťová soustava DC: 2, DC 1000V/IT
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou: Odpojením od zdroje
VNITŘNÍ: AA5, B5, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1 Doplnkovým pospojováním
VENKOVNÍ: A7, AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální

AKCE : FVE Dům s pečovatelskou službou VM Zdeňky Vorlové 2160 594 01 Velké Meziříčí parc.č. 5994/164	INVESTOR : KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882 / 57 586 01 JIHLAVA		ZOD. PROJEKTANT : Ing. Miroslav Lícek ČKAIT 1006732	Autorizační razítko	
				<div>Autorizační razítko</div>	
	ČÁST : ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD	Stupeň dokumentace DSP	Formát : XA4		měřítko : -
	VÝKRES : JEDNPOLOVE_SCHEMA_ROZVADĚČE_RH	č. zakázky: 2402/2024	datum : 04/2024		č. výkresu : D.1.3.6