


ŘEZ A-A´ - Stávající stav + bourací práce

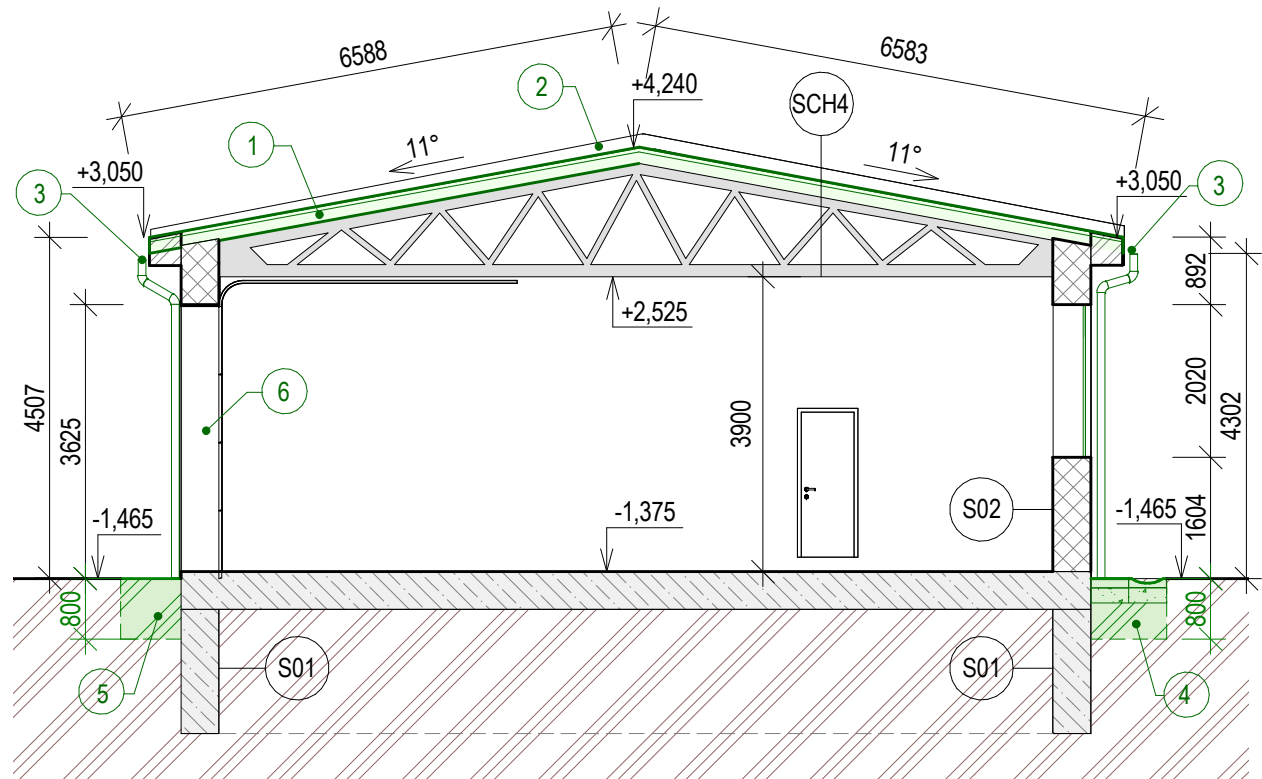

SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZN.: PODROBNÝ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

- SCH4 STŘECHA SKLADU SO-01.2
- S01 OBVODOVÁ STĚNA - SOKLOVÁ/PODZEMNÍ ČÁST
- S02 OBVODOVÁ STĚNA - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ tl. 500 mm

POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ SCHVÁLIT GENERÁLNÍ PROJEKTANT.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SEZNÁMIT S CELÝM SOUBOREM DOKUMENTACE VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI.
- PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE V TĚCHTO KONSTRUKCÍCH NEVEDOU ŽÁDNÉ INSTALACE (SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODOVOD,...)
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
- INTERIÉR STAVBY JE ZAKRESLEN POUZE SCHÉMATICKY NEBOŤ NENÍ PŘEDMĚTEM NAVRHOVANÝCH ZMĚN ANI NEMÁ SOUVISLOST S PROVÁDĚNÍMI PRACEMI.
- DEMONTOVANÉ PRVKY, URČENY K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI BUDOU ULOŽENY A ZACHOVÁNY PRO NÁSLEDNÉ POUŽITÍ.
- DETAILY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NUTNO PROJEDNAT V RÁMCI VÝROBNÍ, POPŘ. DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- PROSTUPY POŽ.DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI UTĚSNIT V SOULADU S VYHL. 23/2008 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ A ČSN 73 0810
- DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
- NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY OBVODOVÝCH STĚN BUDOU ODSTRANĚNY V ROZSAHU 100 % A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENY JÁDROVOU VPC OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (4 KS), KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY ZASEKÁNY A ZAOMÍTÁNY

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ/PODLAHY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- OBVODOVÁ STĚNA - ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 500 mm
- ROSTLÝ TERÉN

BOURANÉ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE - ŘEZ/POHLED
- VÝKOPY

LEGENDA ODKAZŮ - BOURACÍ PRÁCE

- SEDLOVÁ STŘECHA SCH4**  
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NA ÚROVEŇ ŽB PŘÍHRADOVÉHO VAZNÍKU VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY**  
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY**  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ A SVODŮ VŠECH STŘECH OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI, KTERÉ BUDOU POSUNUTY O TLOUŠŤKU ETICS SMĚREM OD OBJEKTU A NAPOJENY DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- VÝKOP (OKAPOVÝ CHODNÍK + ODVODŇOVACÍ ŽLAB)**  
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU. PROVEDENÍ VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm V ŠÍŘCE 1 000 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT
- VÝKOP (ASFALTOVÝ POVRCH)**  
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V ŠÍŘCE 800 mm OD OBVODOVÉHO ZDIVA A PROVEDENÍ VÝKOPU DO HLOUBKY 800 mm PRO PROVEDENÍ ETICS POD ÚT
- OSTĚNÍ VRAT**  
OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA OSTĚNÍ VRAT

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

1.NP = ±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY HLAVNÍHO VSTUPU

|                        |                       |                               |                              |  |                             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|                        |                       |                               |                              | <b>GREMIS, s.r.o.</b><br>Jihlavská 230<br>594 01 Velké Meziříčí<br>IČ: 15544451<br>DIČ: CZ15544451<br>tel.: 566 523 751<br>PROVOZOVNA:<br>Jamská 2486/8<br>591 01 Žďár nad Sázavou | OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA |
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU:  | Ing. Vítězslav Gregar | E-MAIL:<br>v.gregar@gremis.cz | TELEFON:<br>+420 739 223 394 |  |                             |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Vítězslav Gregar | E-MAIL:<br>v.gregar@gremis.cz | TELEFON:<br>+420 774 625 052 |  |                             |
| VYPRACOVAL:            | Jan Gregor            | E-MAIL:<br>j.gregor@gremis.cz | TELEFON:<br>+420 774 625 052 |  |                             |

|   |                           |        |                         |             |  |
|---|---------------------------|--------|-------------------------|-------------|--|
| INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450 |                           |        |                         |             |  |
| OBECE:  | Žďár nad Sázavou [595209] | KRAJ:  | Kraj Vysočina           | KRAJ. ÚŘAD: | Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava   |
| KAT. ÚZEMÍ:   | Město Žďár [795232]       | OKRES: | Žďár nad Sázavou CZ0635 | STAV. ÚŘAD: | Žďár nad Sázavou - odbor stavební a ÚP |

|             |  |
|-------------|--|
| NÁZEV AKCE: | REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV ŽĎÁR NAD SÁZAVOU |
|-------------|--|

|  |         |                                 |                          |                             |       |
|--|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|
| NÁZEV VÝKRESU:<br><b>Řez A-A´ - Stávající stav + bourací práce</b> |         |                                 | STUPEŇ:<br><b>DPS</b>    | DATUM:<br><b>SRPEN 2021</b> | PARÉ: |
| ODDÍL:   | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | MĚŘÍTKO:<br><b>1:100</b> | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>03</b> |       |
| OBJEKT:  | SO-01.2 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA          |                          |                             |       |