
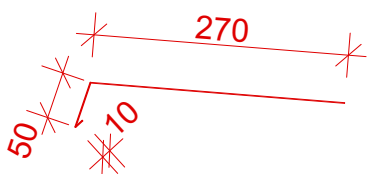






## Klempířské výrobky

č. položky	schéma	popis
K1		atiková okapnice z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřená šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 330 mm
K2		vnější L profil z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřený šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 100 mm
K3		vnitřní L profil z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřený šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 100 mm
K4		tmelící lišta L profil z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřený šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 250 mm
K5		stěnová lišta s ohybem z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřený šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 70 mm
K6		stěnová lišta tmelící z pozinkovaného plechu 0,8 mm, opatřený šedým lakem, na lícové straně PVC-P folií 0,6 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům, r.š. 70 mm

