

Legenda místností 2NP - STÁVAJÍCÍ ČÁST OBJEKTU						
Číslo místnosti	Název/účel místnosti	Plocha (m2)	Úprava povrchů			Poznámka
			podlaha	stěny	strop	
2.19	WC předsíň	3,58	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.20	WC	4,08	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.21	Umývárna	2,18	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.22	WC - kabinka	1,26	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.23	Skład prádla	2,81	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.24	Koupelna	14,79	ker. dlažba	Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
2.25	Strojní výtah DEMONTOVÁN	0,64	Cem. potěr		Štuk. om.	NOVĚ DEMONTOVÁNO
2.26	Výtah DEMONTOVÁN	1,19	Cem. potěr		Štuk. om.	NOVĚ DEMONTOVÁNO
2.27	Chodba	13,97	ker. dlažba	ker. sokl. V.10cm + št.om.	Štuk. om.	
2.28	Chodba - schodiště	28,34	ker. dlažba	ker. sokl. V.10cm + št.om.	Štuk. om.	
2.29	Chodba	2,09	ker. dlažba	št.om.	Štuk. om.	
2.30	Kancelář	10,17	ker. dlažba	št.om.	Štuk. om.	
2.31	Satna	2,37	ker. dlažba	št.om.	Štuk. om.	

Legenda místností 2NP						
Číslo místnosti	Název/účel místnosti	Plocha (m2)	Úprava povrchů			Poznámka
			podlaha	stěny	strop	
201	Chodba	20,45	Ker. slin. dlažba	P8 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
202	Kancelář	14,64	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
203	Fyzioterapie	18,61	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
204	Fyzioterapie	18,06	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
205	WC-INV	4,77	Ker. slin. dlažba	P9 Ker. obklad v.2,0m + št.om.	Štuk. om.	
206	Fyzioterapie	24,73	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
207	Skład	10,54	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
208	Skład	16,15	Ker. slin. dlažba	P10 Om. nátěr v.1,5m + št. om.	Štuk. om.	+ ker. sokl v.0,1m
celkem		127,95	m2	číslování místností respektuje aktuální číslování ve zbylé části objektu		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Beton
- Železobeton (specifikováno v D.1.2.)
- Zdivo obvodové - Keramické tvárnice plněné vatou tl.500mm (tenkovrstvé syst. lepidlo, U=0,13W/m2K)
- Zdivo nosné - Keramické tvárnice 30 P+D P15 na syst. lep. tl.300mm
- Zdivo příčkové - Keramické tvárnice 14,5 P+D tl.150mm
- Příčkové zdivo - pórobetonové tvárnice P2-500 tl.100 a 75mm
- Dozdívky - z keramických tvárnic / cihly plné
- Stávající zdivo smíšené

Ox Dx Ky Ty Zy Pz Uvedeno ve výkaze prvků

SDK SDK kastlík pod stropem na výšku 250mm, deska tl.12,5mm na CW50

SDK SDK podhled, deska tl.12,5mm impregnovaná

SDK SDK kastlík opláštění potrubí, deska tl.12,5mm na CW50



Px Typ nášlapné vrstvy - ve výkrese D.1.1.19

POZN.

- přesná poloha otvorů pro ZTI a VZT nutno koordinovat na stavbě dle ZTI a VZT montáží

OPRAVA OMÍTEK VNITŘNÍCH MIMO PŘÍSTAVOVANOU ČÁST

- provést z omítky vápenné se štukovou vrstvou, maximální podíl cementu 5%.
Vnitřní malby vápenné.

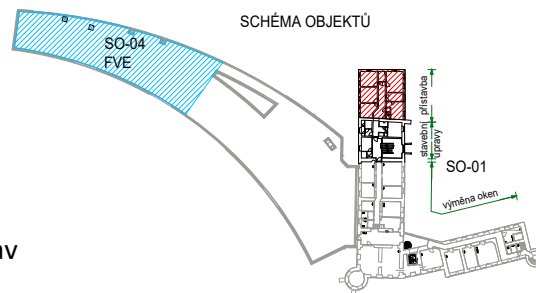

červeně - navržený stav
±0.000 = 585,386 m.n.m.

Investor: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby: DOMOV DUCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3		Stupeň PD: DPS	
Hlavní projektant: Ing. MICHAEL MARTIN		Datum: 08/2025	
Vypracoval: Ing. MICHAEL MARTIN		Revize: -	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Zakázka číslo: 5097	
Alce: DOMOV DUCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ		Formát: 4xA4	
Obsah: PŮDORYS 2NP		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: D.1.1.14	

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.