

*Akce :* **Nemocnice Nové Město na Moravě**  
**Zřízení 2 pokojů zvýšené péče neurologického oddělení**  
*Dokumentace pro provádění stavby*

*Investor :* **Nemocnice Nové Město na Moravě**  
**Žďárská 610**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

*Zak. číslo :* **A 17 - 23 - P**

## **D1.14 Pavilon interních oborů**

# **D1.14.1-16 STANDARDY MATERIÁLŮ**

## **D1.14.1 Architektonicko - stavební řešení**

1)

### Popis dle projektu:


EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN, ODSŤÍN **NCS S 1500-N**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.1**

### Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA V ROLÍCH; MAX. OBJEMOVÁ HMOTNOST 2950g/m<sup>2</sup>; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLUZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

### Odstín:

NCS S 1500-N

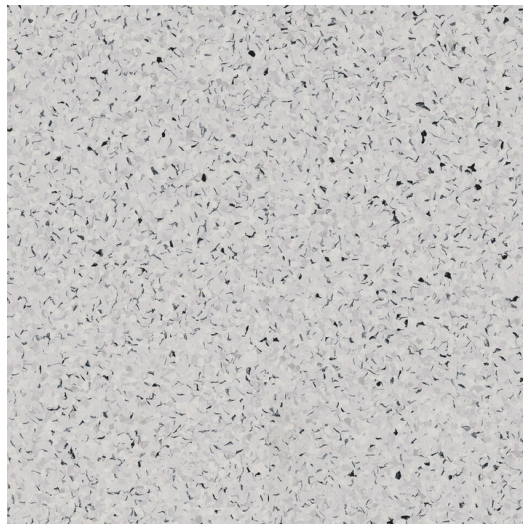

2)

### Popis dle projektu:

DOPLŇOVANÁ POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZI **PŘÍRODNÍHO** LINOLEA (PRYSKYŘICE, LNĚNÝ OLEJ, DŘEVITÁ A KORKOVÁ MOUČKA, JUTA), KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNĚ ŽÍHANÝ DEKOR, ODSŤÍN **DLE STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.2**

### Druh/ rozměry:

PŘÍRODNÍ LINOLEUM (PRYSKYŘICE, LNĚNÝ OLEJ, DŘEVITÁ A KORKOVÁ MOUČKA, JUTA); KRYTINA V ROLÍCH; CELKOVÁ TL. 2,5mm; PROTISKLUZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

### Odstín:

DLE STÁVAJÍCÍHO



3)

### Popis dle projektu:

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE V ROLÍCH, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DEKOR; ODSŤÍN **NCS S 4005-Y20R**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.3**

### Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ PROTISKLUZNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA V ROLÍCH; MAX. OBJEMOVÁ HMOTNOST 2950g/m<sup>2</sup>; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLUZ MIN. R10/B; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

### Odstín:

NCS S 4005-Y20R



4)

#### Popis dle projektu:

KER. DLAŽBA VE FORMĚ VELKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU 600x300mm (HORIZONTÁLNÍ ORIENTACE), **STŘEDNĚ ŠEDOBĚŽOVÁ IMITACE JEMNĚ ZRNITÉHO KAMENE**, SLINUTÝ STŘEP, MATNÝ, REKTIFIKOVANÝ; PŘÍBLIŽNÝ ODSÍN **NCS S 4005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSÍN **ŠEDÁ**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.4**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY*

#### Druh/ rozměry:

KERAMICKÁ DLAŽBA; 59,8x29,8x1,0cm; SLINUTÝ STŘEP; REKTIFIKOVANÁ

#### Odstín:

NCS S 4005-Y50R



5)

#### Popis dle projektu:

KER. DLAŽBA VE FORMĚ VELKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU 600x300mm (HORIZONTÁLNÍ ORIENTACE), **VELMI SVĚTLE ŠEDOBĚŽOVÁ IMITACE JEMNĚ ZRNITÉHO KAMENE**, SLINUTÝ STŘEP, MATNÝ, REKTIFIKOVANÝ; PŘÍBLIŽNÝ ODSÍN **NCS S 2005-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODSÍN **BAHAMA**; **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.5**; *HRANATÉ PLASTOVÉ UKONČOVACÍ/ NÁROŽNÍ LIŠTY V BARVĚ SPÁROVACÍ HMOTY*

#### Druh/ rozměry:

KERAMICKÁ DLAŽBA; 59,8x29,8x1,0cm; SLINUTÝ STŘEP; REKTIFIKOVANÁ

#### Odstín:

NCS S 2005-Y50R

