

OKENNÍ VÝPLNĚ (NENÍ - LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK)

- PROFILY V "A" TŘÍDĚ
- UZAVŘENÁ VÝZTUHA V RÁMU
- KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ
- POJISTKA PROTI CHYBNÉ OBSLUZE
- HLINIKOVÉ OKENNÍ KLIKY V BARVĚ OKNA
- TĚSNĚNÍ ŠEDÉ BARVY
- VŠECHNY HLAVNÍ PROFILY (RÁMY, KŘÍDLA, SLOUPKY) BUDOU Z PRVOPLASTU, BEZ RECYKLOVANÉHO PVC
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PODKLADOVÁ RESP. PARAPETNÍ LIŠTY JE 55 MM
- VE SKLE BUDE PLASTOVÝ (TZV. "TEPLÝ") MEZISKELNÍ RÁMEČEK

VNITŘNÍ ŽALUZIE

- CELOHLINIKOVÉ PROVEDENÍ
- LAMELA Š. 25 MM
- LAMELA HLINIKOVÁ TL. 0,21 MM
- VODÍČÍ SILON TL. 1,2 MM
- OVLÁDACÍ ŘETÍZEK
- BARVA BÍLÁ

VNĚJŠÍ HLINIKOVÉ DVEŘE (NENÍ - LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK)

- SYSTÉMOVÉ HLINIKOVÉ DVEŘE, RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- HLINIKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ TERMOKAPNICE S ODOLNOSTÍ PROTI ZATĚKÁNÍ. 1 TŘÍDA KVALITY
- RÁMY Z HLINIKOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLINÍK, PRÁŠKOVÝ LAK
- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, PANIKOVÉ KOVÁNÍ
- PVC TĚSNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ ŽÁRUBNĚ
- ŽÁRUBEŇ S HRANATÝM PROFILEM, TL. PLECHU 1,5 MM S FINÁLNÍ BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKEM


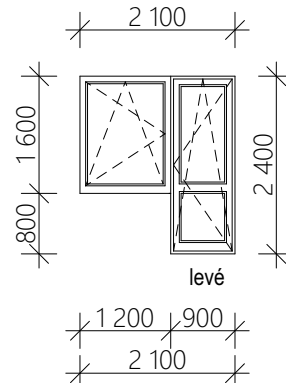
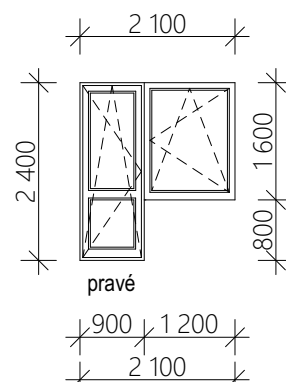
POZNÁMKY

- VÝROBA VŠECH PRVKŮ VE VÝPISECH BUDE ZAHÁJENA PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
- UPŘESŇUJÍCÍ TECHNICKÝ POPIS K JEDNOTLIVÝM VÝROBKŮM DODÁ VYBRANÝ DODAVATEL REALIZAČNÍ FIRMĚ
- PŘESNÝ MODEL/ TYP/ VYBAVENÍ, APOD. VŠECH VÝROBKŮ URČÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ CENOVÝCH NABÍDEK

Ing. Pavel Ježek	Ing. Pavel Ježek	Jiří Novotný	Ing. Pavel Ježek	Č.PARÉ	
VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	k.ú. Třebíč (769738), parc. č. st. 5669, Manž. Curieových 603, Nové Dvory, 674 01 Třebíč				
AKCE	DOMOV PRO SENIORY TŘEBÍČ, M. CURIEOVÝCH		DATUM		12/2023
STAVBA	REKONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO		
KATEGORIE	UDRŽOVACÍ PRÁCE		FORMÁT		A4
OBJEKT	STAVEBNÍ ČÁST		STUPEŇ		DPS
PŘÍLOHA	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		Č.PŘÍLOHY		D.1.1.10

SI plan, s.r.o. ••• Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov ••• info@siplan.cz ••• www.siplan.cz

.....kontaktní osoba : Ing. Pavel Ježek • 608 600 573 • jezek@siplan.cz

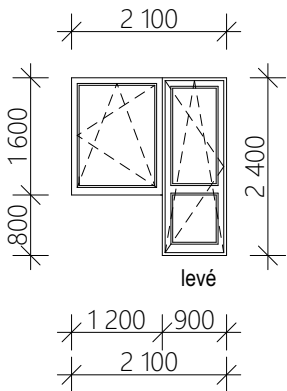


výpis prvků: Výpis vnějších prvků		Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Ježek	vypracoval: Jiří Novotný		
Ozn.	Schéma výrobku	Popis výrobku			m.j.
O1	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Plastové netypizované třídlíné okno, otevíravé a sklopné dle schématu, barva bílá Stavební otvor(š.v.): 2 100 × 1 600 mm Zasklení: čiré izolační trojsklo Rám okna: plastový komorový Souč. prostupu tepla: $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování Vnitřní parapet: laminátové DTD s nosem, barva bílá Hliníkové okenní kličky, oválná rozeta, ovládací klička Připojovací spára ošetřena parotěsnou (INT.) páskou Vnitřní žaluzie, celohliníkové provedení, barva bílá Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení okna bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077			ks
O2a O3a	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Balkonová sestava - netypizovaná balkonová sestava otevírání a sklopení dle schématu, barva bílá Stavební otvor(š.v.): 900 × 2 400 + 1 200 × 1 600 mm Zasklení: čiré izolační trojsklo Rám okna: plastový komorový Souč. prostupu tepla: $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování Vnitřní parapet: laminátové DTD s nosem, barva bílá Hliníkové okenní kličky, oválná rozeta, ovládací klička Připojovací spára ošetřena parotěsnou (INT.) páskou Vnitřní žaluzie, celohliníkové provedení, barva bílá Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení okna bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077			ks
O2b O3b	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Balkonová sestava - netypizovaná balkonová sestava otevírání a sklopení dle schématu, barva bílá Stavební otvor(š.v.): 900 × 2 400 + 1 200 × 1 600 mm Zasklení: čiré izolační trojsklo Rám okna: plastový komorový Souč. prostupu tepla: $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování Vnitřní parapet: laminátové DTD s nosem, barva bílá Hliníkové okenní kličky, oválná rozeta, ovládací klička Připojovací spára ošetřena parotěsnou (INT.) a páskou Vnitřní žaluzie, celohliníkové provedení, barva bílá Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení okna bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077			ks


výpis prvků:

Výpis vnějších prvků

Zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Ježek

vypracoval:
Jiří Novotný

Ozn.	Schéma výrobku	Popis výrobku	m.j.	CELKEM
O4 O5	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Balkonová sestava - netypizovaná balkonová sestava otevírání a sklopení dle schématu, barva bílá Stavební otvor(š.v.): 900 × 2 400 + 1 200 x 1 600 mm Zasklení: čiré izolační trojsklo Rám okna: plastový komorový Souč. prostupu tepla: $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování Vnitřní parapet: laminátové DTD s nosem, barva bílá Hliníkové okenní klíčky, oválná rozeta, ovládací klíčka Připojovací spára ošetřena parotěsnou (INT.) páskou Vnitřní žaluzie, celohliníkové provedení, barva bílá Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení okna bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077	ks	7
D1	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Vnější plastové dvoukřídlové dveře s bočními fixními díly, otevíravé, prosklené, barva bílá Rozměr(š.v.): 3 100 × 2 400 mm Jmenovitý rozměr: - Zasklení: čiré izolační trojsklo, bezpečnostní sklo VSG, 33.1-4-33.1 Rám: plastový komorový Souč. prostupu tepla: $U_d = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: ext. koule, int. klika, nerez, FAB Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení dveří bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077 - na sklech provést úpravu zajišťující vizuální kontrast proti pozadí v souladu s vyhl. 398/2009., Sb. (např. polep fólií, pruh š. min. 50 mm ve výšce 800 až 1000 mm ve výšce 1 400 až 1600 mm)	ks	1
D2	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Vnější hliníkové jednokřídlové dveře otevíravé, levé, plné Rozměr(š.v.): 1 000 × 2100 mm Jmenovitý rozměr: - Zasklení: výplň z PU tl. 40 mm, barva RAL 9006 (bílý hliník) Rám: hliníkový rám Souč. prostupu tepla: $U_d \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: ext. koule, int. klika, nerez, FAB Povrchová úprava: prášková barva RAL 9006 (bílý hliník) Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení dveří bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077	ks	1

výpis prvků:		Výpis vnějších prvků		Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Ježek	vypracoval: Jiří Novotný	tel.: 420 608 600 573 email: jezek@siplan.cz	03
Ozn.	Schéma výrobku	Popis výrobku				m.j.	CELKEM
D3	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Vnější hliníkové jednokřídlové dveře otevíravé, pravé, částečně prosklené, zdvojený horní rám Rozměr(š.v.): 1 400 × 2500 mm Jmenovitý rozměr: - Zasklení: neprůhledné (satino) izol. trojsklo, bezpečnostní sklo VSG, 33.1-4-33.1, výplň z PU tl. 40 mm barva RAL 9006 (bílý hliník) Rám: hliníkový rám Souč. prostupu tepla: $U_d \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: ext. koule, int. panikové madlo, nerez, FAB Dveře budou opatřeny samozavíračem a panikovým kováním Povrchová úprava: prášková bílá RAL 9006 (bílý hliník) Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - osazení dveří bude provedeno v souladu s ČSN 74 6077				ks	1
	Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru					ks	-
	Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru					ks	-