

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 9 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádám o přesný popis a nákres strukturální celoprosklené fasády.

ODPOVĚĎ 1

Schéma členění LOP je patrné z výkresu pohledů 01-D.1.1.b.12. a výpisu oken - členění fasádních výplní. Pro zhotovení modulové fasády je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci.

DOTAZ 2

V technické zprávě je požadavek na sklo BT2, ale ve výpisu prvků je tvrzené lepené sklo, prosím o upřesnění požadavků na sklo (typ zaklení a bezpečnost).

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel požaduje dodržení bezpečnostní třídy 2. Konkrétní opatření pro úpravu skla (kalení, bezpečnostní fólie) zadavatel nepředepisuje, způsob zajištění požadavku je na dodavateli.

DOTAZ 3

U dveří ve skleněné fasádě je požadována bezpečnost WK3, u automatických dveří DF101 a DF102 nelze tuto bezpečnost dodržet. Žádám o upřesnění požadavků.

ODPOVĚĎ 3

U automatických dveří jako celku nemusí být BT3 dodržena, požadavek platí pro zasklení a zamykání mechanismu otevírání – vložka v BT3.

DOTAZ 4

V technické zprávě je uveden součinitel prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ a ve výpisu oken je $U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, který je tedy platný?

ODPOVĚĎ 4

U prosklených fasád parametr $U_w = 0,65$ nebo lepší.

U oken parametr $U_w = 0,7$ nebo lepší.

U fasádních dveří parametr $U_w = 0,9$ nebo lepší.

DOTAZ 5

Žádám o doplnění součinitele prostupu tepla u fasádních dveří a u prosklené fasády.

ODPOVĚĎ 5

Viz odpověď 4 na dotaz 4 výše.

DOTAZ 6

Prosím o přesnější specifikování kování, zámků, čteček karet, napojení EPS u fasádních dveří.

ODPOVĚĎ 6

Specifikace kování viz výpis dveří (část 01-D.1.1. ASŘ), obsahuje i technické listy výrobků.

Čtečky karet: Stávající systém ve staré budově slouží pouze jako docházkový systém pro zaměstnance. V nové přístavbě budou uzavřená oddělení s různými režimy, a proto se počítá s vybudováním úplně nového přístupového systému. Konkrétní typy čteček budou podle dodavatele systému. Před instalací zařízení budou prvky vzorkovány ke schválení.

Zámky: Dle PBR budou na únikových cestách instalovány elektrické zámky. Tyto elektrické zámky budou napojeny na EPS. V případě požáru EPS tyto elektrické zámky odblokuje a dveře uvolní.

DOTAZ 7

Prosím o výpis oken, na kterých budou exteriérové žaluzie. Mezi výpisem oken a pohledy jsou nesrovnalosti. U pozic O105 a O110 jsou ve výpisu uvedeny interiérové žaluzie, ale v pohledech jsou zakresleny jako exteriérové, FO102 a FO103 - ve výpisu oken externí žaluzie, v pohledech jsou bez žaluzií, O112 - ve výpisu oken bez žaluzie, v pohledech exteriérové, FO101 - ve výpisu oken interiérová žaluzie, v pohledech exteriérová.

ODPOVĚĎ 7

Počty druhů žaluzií doplněny do výpisu oken. Zadavatel poskytuje uchazečům přílohou těchto dodatečných informací opravený výpis oken ve formátu .pdf.

DOTAZ 8

Soupis prací objekt SO 01 D.1.1.ASR obsahuje položky č. 154; 155; 156; 158 D+M podlah na kterých je konečná povrchová úprava řešena podlahovinou PVC v tl. 2,5mm. Nemá být, jaký druh PVC dle výpisů „01-D.1.4.9.c.02. VYPIS MATERIALOVEHO RESENI_KML a 01-D.1.4.9.c.03. TECHNICKE PODMINKY_KML“ je u kterých položek

výkazu výměr řešení. Ve výkaze výměr je odkazováno pouze na TL. A.12.1 (v souboru technických podmínek 01-D.1.1.c.08. TECHNICKE PODMINKY_KML – jedná se o tepelnou izolaci PIR) a TL A.12.3 - (v souboru technických podmínek 01-D.1.1.c.08. TECHNICKE PODMINKY_KML – jedná se o akustickou minerální desku pro těžké podlahy). Ve výpise technických podmínek 01-D.1.4.9.c.03. TECHNICKE PODMINKY_KML – jsou PVC podlahy specifikovány hned pod několika body A.9.2; A. 9.4; A.9.5; A.9.6; A.9.7 – pokaždé se jedná o jiný druh krytiny v různých tloušťkách. Žádáme o přesnou specifikaci daných materiálů a místa užití, aby bylo možné je ocenit dle členění jednotlivých položek ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 8

Specifikace materiálů je popsána v technických podmínkách 01-D.1.4.9.c.03. Místa užití jednotlivých typů podlahovin:

- TL. A.9.2. PVC použito v pokojích klientů 1. - 4.NP
 TL. A.9.4. PVC do hygienických zázemí (1.PP - centrální lázeň, WC, hygienická zázemí M + Ž, 1.NP - 4.NP - hygienická zázemí klientů)
 TL. A.9.5. PVC podlahová krytina - odolný zátěžový vinyl: použit v 1.PP (šatny M, šatny Ž, kanceláře 1.09, 1.10, 1.10a, čistící místnosti a sklady 1.NP - 4.NP)
 TL. A.9.6. PVC akustické - (1.NP - školka 1.03, 1.04) TL. A.9.7. PVC akustické - (1.NP - kanceláře 1.10, 1.11, 1.12, aktivizace klientů 1.23, masáže 1.25, hobby místnost 1.26)

DOTAZ 9


Ve výkresové dokumentaci a Seznamu strojů a zařízení ZTI (str. 18,19) jsou uvedeny sestavy pračky a sušiče v počtu 4 ks, ve výkazu výměr jsme je nenašli. Prosím tedy o upřesnění.

Seznam strojů a zařízení str. 1819.pdf:

P+S

Volně stojící sestava pračky a sušiče.

Rozměry (v x š x h): 1986 x 683 x 704 mm
 Kapacita: 10 kg (pračka) / 10 kg (sušič)
 Objem bubnu: 97 l (pračka) / 198 l (sušič)
 Elektrické připojení: 1x 220 – 240 V 50/60 Hz
 3x 220 – 240 V 50/60 Hz
 3x 380 – 415 V + N 50 Hz

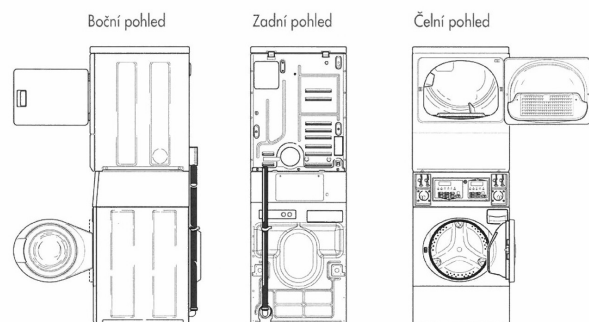

POPIS SESTAVY

- Volně stojící odpružená pračka - může být instalována na jakýkoliv povrch
- Výrazná úspora místa
- Standardní nebo mincovníkové provedení
- Sedle lakované horní, přední a boční panely
- Otevírání dveří v úhlu 180° pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu
- Zobrazení času do konce programu

POPIS PRAČKY

- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Odštědění s vysokým G-faktorem 440 zkracuje dobu sušení a tím šetří provozní náklady
- Inovovaný systém odpružení pračky - výrazné snížení vibrací
- Integrovaná přední náspykka se čtyřmi příhradkami
- Vypouštěcí čerpadlo ve standardu, volitelně vypouštěcí ventil
- Elektrický ohřev nebo připojení na horkou vodu
- 8 pracího programů
- Programové tlačítko k doplňkovému programování:
 - Předpírky
 - Prodloužení pracího času
 - Extra mýchání

POPIS SUŠIČE

- Galvanizovaný buben
- Velký prachový filtr umístěný ve dveřích - snadné čištění
- Výkonný ventilátor zajišťuje krátkou dobu sušení a snižuje provozní náklady
- Elektrický nebo plynový ohřev
- 4 sušící programy

ODPOVĚĚ 9

V případě praček a sušiček se jedná o samostatné movité předměty, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky a nebudou tak uchazeči oceňovány.

DOTAZ 10

Vznášíme dotaz na U_w 0,65 u prvků AL, dle názoru uchazeče nelze tento parametr u AL konstrukcí splnit. Prosíme zadavatele o přehodnocení parametru U_w . Navrhujeme U_w 0,86 při zaklení U_g 0,5.

ODPOVĚĚ 10

Zadavatel akceptuje u hliníkových výplní parametr U_w 0,86 nebo lepší.

DOTAZ 11

Prosíme zadavatele o upřesnění popisu parapetů: V detailech je specifikována dubová spárovka a v Technické zprávě je uvedeno: Z vnitřní strany parapety plastové, potažené ochrannou folií, zaoblené čelo, plastové koncovky, barva bílá RAL 9010. Který údaj platí?

ODPOVĚĚ 11

Dubová spárovka je použita pouze u parapetů oken O111 ve 4.NP - celkem 7 ks. Plastový parapet je uvažován v suterénu u oken O-101. Celkem 5ks (v místnostech 01.06 a 01.08) je použit ker. obklad. Parapety jsou součástí okenních výplní.

DOTAZ 12

Prosíme zadavatele o sdělení barvy vnějších žaluzií.

ODPOVĚĚ 12

Barva exteriérových žaluzií - stříbrný hliník RAL 9006.

DOTAZ 13

V detailech (č. 4 a 6) je představená montáž. Týká se všech oken? Na základě půdorysu to vypadá, že ano.

ODPOVĚĚ 13

Ano, představená montáž se týká všech oken.

DOTAZ 14

V detailu č. 6 je uveden NOSNÝ ÚHELNÍK Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY ($\lambda=0,08$ W/mK) LEPENÝ A KOTVENÝ. Má být tento prvek součástí dodávky oken?

ODPOVĚĚ 14

Nosný úhelník z tvrdé pěny je součástí skleněných zábradlí oken - pol. 181 v části ASŘ.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 17. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 17. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:
Příloha č. 1_Výpis oken

V Brně dne 28. 11. 2016