

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr a výpisu ostatních výrobků se nachází dvě čistící zóny vnitřní 2,8/2,7m a venkovní 2,6/1,2m. V půdoryse 1NP jsme ale našli 6ks čistících zón. Kromě dvou uvedených ve výkazu ještě další čtyři venkovní 1,5/2,0m, 0,6/2,0m, 1,8/1,2m, 1,5/0,6m.

ODPOVĚĎ 1

Upraveno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, doplněny položky, vč. popisu. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravám položek a doplnění položek dílčího soupisu D.1.1.c.07 Výpis ostatních výrobků. Upravované a doplněné položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.

DOTAZ 2

Prosíme o zodpovězení upřesňujících dotazů, týkajících se orientačního systému budovy: tištěné plánky, schémata, výstrahy – formát A4, laminovaný tisk čirou fólií – 20ks. Jakým způsobem má být provedena montáž? Jedná se o lepení na stěny, dveře nebo mají být na nějakém pevném materiálu? Grafika bude dodána nebo ji bude řešit dodavatel?

ODPOVĚĎ 2

Montáž bude provedena přilepením dle pokynu výrobce tabulek. Grafika bude dodána provozovatelem objektu.

DOTAZ 3

Nerozumím odpovědi na dotaz č. 1.

(Zadavatel pro přehlednost vkopíroval dotaz a odpověď, ke kterým se tento dotaz váže:

DOTAZ 1

Položka č. 182 - D+M Fasádní obklad z lakovaného skla na systémovém kovovém roštu - Specifikace dle PD z rozpočtu SO 01 D.1.1.ASR: V popisu je obklad z lakovaného skla, ale ve skladně pod položkou je kompaktní fasádní deska, který materiál má být tedy použit?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel požaduje obklad z lakovaného skla, položka proto obsahuje obklad fasády z lakovaného skla. Kompaktní desky byly nahrazeny sklem z důvodu nároků PBŘ. Záměna kompaktní desky za sklo z důvodu PBŘ.)

Sklo, vzhledem k bezpečnostnímu kalení je vždy na spodní konstrukci uchyceno lepením. Každé certifikované lepení je v třídě hořlavosti až „E“. To, že vlastní sklo je ve třídě hořlavosti „A“, tedy nehořlavé nemá na nic vliv, skladba fasády jako celek je ve třídě „E“, jednoduše řečeno, po vyhoření lepidla sklo stejně odpadne a požadavku PBŘ nevyhoví.

ODPOVĚĎ 3

Vzhledem k umístění dotčené skladby (1.NP - závětrí hlavního vstupu do budovy) a po přihlédnutí k faktu, že se jedná o místo chráněné únikové cesty, projektant PBŘ schválil použití fasády s obkladem z lakovaného skla.

DOTAZ 4

Zadavatel uvedl v dodatečné odpovědi 8/č.2: Zadavatel trvá na požadavku „vana s baterií řízenou termostatem, ruční sprchou, dezinfekčním systémem a teplovzdušným hydromasážním systémem“. Žádáme o jednoznačné vysvětlení pojmu „teplovzdušný hydromasážní systém“ – má být masážním médiem teplý vzduch nebo teplá voda (hydro), případně obojí? Současně žádáme o uvedení dodavatele zařízení, které odpovídá požadavkům projektu.

ODPOVĚĎ 4

Vana bude obsahovat hydromasážní systém (někdy nazýván perličkový masážní systém). Zadavatel nepředepisuje technologii, kterou je masážního efektu dosaženo. Výrobce - např. fa. AUDY.

DOTAZ 5

Předmětem zakázky – profese ZTI je dodávka sprchových zástěn. Dle přílohy D.1.4.1.c Seznam strojů a zařízení se jedná o chromovanou tyč se sprchovým závěsem ozn. SK1 – SK4. Ve výkaze výměr této profese je v pol. 78 – 81/odd.725 uvedena zástěna z hliníkového rámu s výplní z akrylátového skla, např:

78	725	725999116 SPC	D+M Sprchový kout - Specifikace dle PD - SK1	soubor	3,00
			" Provedení pro uložení na podlahu. "		
			" Včetně nízkého sifonu pro keramické vaničky - plast, rohových ventilů, nástěnné sprchové pákové směšovací baterie. V ceně zástěna ke sprše z hliníkového rámu s výplní z akrylátového skla. "		
			" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (vodovodní i kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážní materiál a zednické výpomoci. "		

Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký typ sprchové zástěny má uchazeč ocenit ve své cenové nabídce.

ODPOVĚĎ 5

V projektu budou užity pouze zástěny s nosnou chromovanou tyčí a vyměnitelným závěsem. Popis v soupisu prací upraven - položky č. 78 - 81. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravám položek dílčího soupisu D.1.4.1. ZTI. Upravované položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.

DOTAZ 6

Předmětem zakázky je provedení izolace proti vodě a pronikání radonu:

85	711	711999101 SPC	D+M Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny a minerálním posypem (pro střední radonový index) (TP 01-D.1.1.c.08 - TL A.7.1.)	m2	2024,60
			" Cena včetně systémového provedení nároží, koutů, spojů, dilatací, lemování prostupů apod. "		
			" Včetně systémových kotvicích a spojovacích prvků."		2024,60

Dle projektové dokumentace a přílohy 01-D.1.1.c.03 Výpis skladeb konstrukcí je hydroizolace provedena jako jednovrstvá z modifikovaného asfaltového pásu, na asfaltovém penetračním nátěru. Žádáme zadavatele o prověření výměry a obsahu uvedené položky. Kde má uchazeč uvést cenu za provedení podkladního asfaltového penetračního nátěru? Ve výkaze výměr jsme odpovídající položku nenalezli.

ODPOVĚĎ 6

Cena je zohledněna v pol. 85 - D+M Hydroizolační pás... Nátěr je součástí této položky. Po překontrolování výpočtů výměra položky upravena na 1870m2. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě množství položky dílčího soupisu D.1.1. ASR. Upravovaná položka je barevně označena. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.

DOTAZ 7

Předmětem zakázky je provedení vegetačních střech. Dle přílohy D.1.1.c.03 Výpis skladeb kcí je součástí souvrství skladeb P12, ST1ST4 vegetační substrát pro extenzivní zeleň. Žádáme zadavatele o informaci, zda je součástí dodávky i provedení výsadby zeleně, nebo zda je obsahem jiné položky výkazu výměr, případně nebude vůbec provedeno.

ODPOVĚĎ 7

Ano, součástí dodávky zelené střechy je i práce spojená s výsadbou zeleně (položka D+M). Vegetace na střechách bude založena výsevem směsi osiva pro extenzivní vegetační střechy (rostliny s požadavkem na tl. substrátu 80-150 mm).

Zastoupené byliny v osivu:

řebříček
pažitka
rmen

hvězdnice
okrouhlolistý zvonek
chrpa
kopretina bílá
hvozdíky
kakost
dobromysl
mochna
černohlávek
rozchodníky
mateřídouška

Směs může obsahovat i suchomilné trávy, např. kostřava.

Ke všem položkám zahrnujícím skladby P12, ST1 a ST4 byla přidána poznámka, cenu za založení vegetace nutno zahrnout do těchto položek. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravám položek dílčího soupisu D.1.1. ASR. Upravované položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.

DOTAZ 8

Předmětem zakázky je provedení zahradních chodníků z pryžového povrchu s lemováním ocelovou žárově pozinkovanou pásnicí do lože z betonu. Žádáme zadavatele o informaci, kde má uchazeč uvést cenu za dodávku a montáž lemování, odpovídající položku jsme ve výkaze výměr IO Komunikace a zpevněné plochy nenalezli.

ODPOVĚĎ 8

Cena bude zohledněna v položce 11 - D+M Areálový chodník - pryžový povrch - Specifikace dle PD.

DOTAZ 9

Zadavatel v dodatečných informacích č. 10 upřesnil zadání provedení výplní otvorů následovně:

ODPOVĚĎ 6

Požadavek na parametr U_w u výplní otvorů:

- u hliníkových oken parametr $U_w = 1,2$ nebo lepší.
- u dřevěných oken parametr $U_w = 0,7$ nebo lepší.
- u fasádních dveří parametr $U_w = 0,9$ nebo lepší.

Žádáme zadavatele o informaci, jaký je tedy požadovaný parametr prostupu tepla u strukturované fasády? Které pozice má zadavatel na mysli, když hovoří o hliníkových oknech? Pozice dle přílohy D.1.1.c.02 – FO 101 – 106 – stěna s okny, nebo se jedná o pouze o jednotlivá otevíravá vsazená okna?

Které pozice má zadavatel na mysli, když hovoří o fasádních dveřích? Jedná se o pozice dle přílohy D1.1..c101 Výpis dveří – Výpis fasádních dveří poz. DF 101 – 110 (v této příloze je však uveden požadovaný parametr u hliníkových dveří $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a lepší), nebo o vsazené otevíravé dveře u pozice FO102, FO 103.?

Současně navrhujeme zadavateli k posouzení variantní řešení fasády jako klasické prosklené fasády z fasádních hliníkových profilů s vloženými okny, dveřmi u okenních a dveřních hliníkových profilů tak, aby bylo možné co nejlépe dodržet požadované parametry prostupu tepla konstrukcí. Navržená strukturovaná celoprosklená fasáda podle našeho názoru toto neumožňuje.

ODPOVĚĎ 9

U hliníkových oken, dveří a strukturované fasády parametr $U_w = 1,2$ nebo lepší. Hodnotu $U_w = 0,9$ nebo lepší, dodržet u fasádních dveří dřevěných a dřevohliníkových. Zadavatel připouští řešení fasády jako prosklené fasády z fasádních hliníkových profilů s vloženými okny. Součástí nabídkové ceny uchazeče však musí kompletní řešení, včetně veškeré potřebné dokumentace, materiálu apod. tak, aby bylo toto řešení v souladu s legislativou a požadavky projektu.

DOTAZ 10

Ve výkaze výměr D.1.1.c.02 Výpis oken jsou uvedeny položky:

19	766	766999119 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO101	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
20	766	766999120 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO102	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
21	766	766999121 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO103	kus	1,00
			" 1NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
22	766	766999122 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO104	kus	1,00
			" 2NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
23	766	766999123 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO105	kus	1,00
			" 3NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		
24	766	766999124 SPC	D+M Okno - Specifikace ve výpisu oken - FO106	kus	1,00
			" 4NP "		1,00
			" V ceně vnitřní parapet, vnější parapet a příslušenství dle PD "		

Žádáme zadavatele o upřesnění obsahu položek, zda se jedná pouze o dodávku a montáž oken, případně dveří, nebo kompletní pozici, tedy stěna (strukturovaná fasáda) + vsazené okno, případně dveře?

ODPOVĚĎ 10

Jedná se o dodávku a montáž kompletní pozice znázorněné ve výpisu oken.

DOTAZ 11

U výtahových dveří není požadována požární odolnost. Opravdu budou tyto dveře bez požární odolnosti?

ODPOVĚĎ 11

Výtahové dveře nevyžadují požární odolnost.

DOTAZ 12

Ve 4NP je zakreslen záchytný systém, ale není ve VV. Žádám o upřesnění.

ODPOVĚĎ 12

Jedná se o položku 130 ve výkazu výměr SO 01 D.1.1.ASR - jde o komplet pro celý záchytný systém.

DOTAZ 13

Ve výkazu výměr je 1 ks vstupní venkovní čistící rohože a 1 ks vnitřní čistící rohože, ale podle 1NP je zde 5 ks venkovních čistících rohoží. Žádám o upřesnění.

ODPOVĚĎ 13

Viz odpověď na dotaz č. 1.

DOTAZ 14

Žádám o detaily či řezy VZT zástěny (Z8 a Z8.1).

ODPOVĚĎ 14

Detaily konstrukce zástěny jsou zobrazeny na výkresu 01-D.1.2.c.20. OSTATNÍ KONSTRUKCE - DETAILS. Sendvičové plechové panely budou kladeny horizontálně. Profilace povrchu pláště panelů - typ MICRO, barva šedá RAL 7016. Ukončení standardními systémovými klempířskými prvky.

DOTAZ 15

Žádám o řezy nebo detaily vegetační střechy.

ODPOVĚĎ 15

Skladba vegetační střechy je popsána v příloze 01-D.1.1.c.03. VYPIS SKLADEB KONSTRUKCI. Projektant nemá speciální požadavky na řešení detailů. Předpokládá se použití standardních systémových řešení a prvků pro zelené střechy.

DOTAZ 16

Žádáme o upřesnění založení vegetace na střeše a terase 2NP. Ve výpisu skladeb konstrukcí (skladby P12, ST1, ST4) je uveden vegetační substrát. V půdorysu střechy i v technické zprávě je zadání extenzivní zeleň. Tato zeleň není nikde specifikována a ani není zahrnuta ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 16

Viz odpověď na dotaz č. 7.

DOTAZ 17

Část IO 03 veřejné osvětlení:

- 1/ V technické zprávě je uvedeno, že VO je napojeno z hlavního rozváděče přístavby, kde bude situováno jištění a ovládání. Nic takového jsem v rozváděčích a výpise ne našel.
- 2/ Ve výpise chybí stožárová svorkovnice s jištěním
- 3/ Po konstrukci altánu bude třeba nějaký úložný materiál pro vedení ze země a svítidlům, chybí
- 4/ Upřesnit, kde v rozváděči bude napojen kabel pro VO, zda před rozpojením soustavy anebo za rozpojením, kdyby za, pak by musel být kabel 5x16 mm².
- 5/ V technické zprávě je uvedeno, že bude vypracována revizní zpráva a místní provozní předpisy. Ve výpise chybí a kdo má provozní řád vypracovat, zda dodavatel, nebo provozovatel.

ODPOVĚĎ 17

- Ad 1/ Výkres RH doplněn o vývod pro V.O. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 2 těchto dodatečných informací upravený výkres RH.
- Ad 2/ Stožárová svorkovnice je součástí dodávky stožáru, stejně jako jištění svítidla, připojovací svorky pro uzemnění, spojovací a montážní materiál, jde o zcela standardní řešení
- Ad 3/ Uložný materiál je součástí dodávky a montáže kabelu
- Ad 4/ V.O. bude v soustavě TN-C viz upřesněný výkres RH str. 5
- Ad 5/ Místní provozní předpis vypracuje provozovatel, na základě podkladů od dodavatele zařízení, a doporučení výrobce zařízení. Revizní zprávu zajišťuje dodavatel stavby a její ocenění je v rámci položky Ostatních a vedlejších nákladů stavby (p. č. 11) .

DOTAZ 18


Část SO 01 – D.1.4.7. Silnoproud

- 1/ Elektromontážní práce – přístroje, pol. č. 15 a 16 jsou shodné, pravděpodobně má být v pol. č. 15 1 násobné, místo 2 násobné.
- 2/ Nebudou některé zásuvky s přepětovou ochranou 3. stupně / např. počítače v kanceláři/?
- 3/ V jakém standartu mají být všechny přístroje dodávány /např. Tango/?
- 4/ V tech. zprávě je uvedeno, že bude provedena příprava pro exteriérové žaluzie. Na výkresech jsou žaluziové spínače. V čem tato příprava spočívá, kdo dodává spínače a kdo zapojuje.
- 5/ Elektromontážní práce – vodiče, ve výpise jsou uvedeny vodiče pro ochranné pospojení v obyčejném provedení / CY,CYa/, v některých výkresech rozváděčů jsou v provedení CHKE-V, co platí?
- 6/ V tech zprávě je uvedeno, že v jednotlivých podlažích jsou patrové přípojnice ochranného pospojení. Jsou osazeny v podružných rozváděčích, nebo jsou ještě nějaké samostatně?
- 7/ Elektromontážní práce – hromosvod, v technické zprávě je uvedeno, že mřížová soustava bude doplněna jímacími tyčemi. Ve výpise chybí, nutno specifikovat počet, velikost a osazení.

- 8/ pol. č. 64, podpěra vedení na rovnou střechu – nerez pro drát AlMgSi 8, prosím upřesnit, protože si neumím představit podpěru s izolační tyčí podstavcem a svorkami jak je uvedeno v počtu 230 ks.
- 9/ V tech. zprávě je uvedena hodnota zemního odporu do 2 ohmů. Proč? Tato hodnota nemá oporu v ČSN už řadu let.
- 10/ Ve výkresové dokumentaci je uvedeno, že po atice bude vodič AlMgSi 8 uchycen svorkou SS k oplechování. Takto uložený vodič bude pod atikou ať z jedné, nebo druhé strany / s ohledem na tvar oplechování a nebude mít funkci dle ČSN 62305. Bylo by nutno ho doplnit jímacími tyčemi, nebo zvolit jiné uchycení. Prosím zvážit osazení jímacího drátu a specifikovat.
- 11/ Elektromontáže rozváděče, v tech. zprávě a výkresové PD jsou pro ovládání osvětlení navrženy ovládací skříňky. Ve výpisu chybí, prosím upřesnit výpisem, nebo dodat výkres.
- 12/ Ostatní, chybí protokol o vlivu prostředí
- 13/ Výchozí revize je ve výpisu uvedena pouze v oddíle uzemnění a hromosvod, v ostatních částech chybí
- 14/ Bude ke kolaudaci požadováno měření osvětlení a vypracování protokolů?
- 15/ Nebude nutno pro EI provést požární prostupy mezi jednotlivými požárními úseky, ve výpisu chybí.
- 16/ Jak je ve výpisech kalkulován podružný materiál a zednické výpomoci?

ODPOVĚD 18

- Ad 1/ Upraveno v dílčím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – pol. č. 15, č. 16. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě položek dílčího soupisu D.1.4.7. Silnoproudá elektrotechnika. Upravované položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.
- Ad 2/ Doplněno v dílčím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – pol. č. 17. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě položek dílčího soupisu D.1.4.7. Silnoproudá elektrotechnika. Upravované položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.
- Ad 3/ Hladký bílý povrch, hranaté tvary viz obr. níže

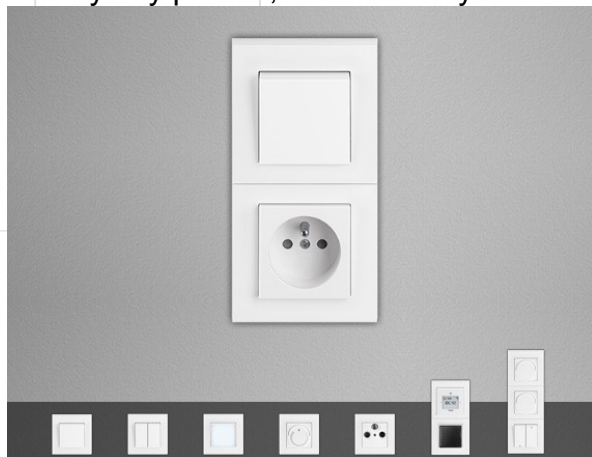

- Ad 4/ Ovládání a napojení žaluzií je součástí dodávky žaluzií.
- Ad 5/ V objektu budou použity nehořlavé kabely CHKE-V, CHKE-R. CHAH-R. Kabely, vodiče CYKY, CYA, CY je možno alternativně použít, pokud bude zajištěno dodavatelem v celé trase uložení min 15 mm pod omítkou, nebo max. do 4mm².
- Ad 6/ Přípojnice ochranného pospojení jsou osazeny v podružných rozvaděčích.
- Ad 7/ Jímací tyče nebudou osazeny. Upraveno v TZ. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 3 těchto dodatečných informací upravenou technickou zprávu.
- Ad 8/ Jedná se o podpěry PV21
- Ad 9/ Upraveno v TZ. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 3 těchto dodatečných informací upravenou technickou zprávu.
- Ad 10/Jako jímač bude sloužit samotné oplechování (Plech 0,7mm) Vedení AlMgSi slouží pouze pro elektrické spojení všech částí a zabránění možnému jiskření mezi nimi
- Ad 11/Jedná se o nástěnnou 1-řadou rozvodnici (300mm×245mm×106mm) osazenou 3 vypínači 40A/1pólový, doplněno v dílčím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – pol. č. 25. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě položek dílčího soupisu D.1.4.7. Silnoproudá elektrotechnika. Upravované položky jsou barevně označeny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.
- Ad 12/Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 4 těchto dodatečných informací Protokol č. 7 o určení vnějších vlivů.
- Ad 13/Doplněno v dílčím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – pol. č. 88. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě množství položky dílčího soupisu D.1.1. ASR. Upravovaná položka je barevně označena. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.
- Ad 14/ Potřebná měření a vypracování protokolů je obsahem vedlejších a ostatních nákladů stavby.
- Ad 15/Cena je zahrnuta v montáži kabelových tras, pokud prochází přes požární úseky.
- Ad 16/Cena za podružný materiál a zednické výpomoci je zahrnutá v montáži jednotlivých prvků.

DOTAZ 19

Žádáme o jednoznačné zadání betonu v ŽB konstrukcích. Na různých místech předané projektové dokumentace jsou odlišné druhy betonu.

Pol. 6	Základové pásy a patky ze ŽB	C 25/30 – XC2-Cl 0,2	ve Výkazu výměr, Statickém výpočtu, Výkresu tvaru
		C 30/37-XC2, XA2-Cl	v Technické zprávě SKR, Základch ASR
Položky: 15 a 16	Opěrné zdi a valy ze ŽB	C 30/37	ve Výkazu výměr
		C 30/37-XC4-Cl 0,20	v Technické zprávě SKR, Static-

ODPOVĚĎ 19Ad pol. 6:

Základové pásy a patky ze ŽB jsou tak, jak je uvedeno v Technické zprávě SKŘ, Statickém výpočtu i na výkrese základů v ASŘ, z betonu třídy C 30/37-XC2, XA2-CI 0,20-Dmax 22 – S3. V soupisu prací upraveno znění položky. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací předává uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém došlo k úpravě položky dílčího soupisu D.1.1. ASR. Upravovaná položka je barevně označena. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo si nahradí pouze změněný list.

Ad pol. 15 a 16:

Opěrné zdi a valy ze ŽB jsou tak, jak je uvedeno v celé PD z betonu třídy C 30/37-XC4-CI 0,20-Dmax 22 – S3. Ve výkazu výměr je uvedena třída betonu správně, avšak ne s úplnou specifikací. Ta je však uvedena na všech místech předané PD.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 24. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 24. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 12

příloha č.2_01-D.1.4.7.b.09.ROZDADEC RH 7×A4

příloha č.3_01-D.1.4.7.a. TECHNICKÁ ZPRAVA – KML

příloha č.4_Protokol vnějších vlivů

V Brně dne 6. 12. 2016