

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 15 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Je možno nabídnout šachetní dveře (D-115 a DF-104) ke zdvižné plošině v ocelovém provedení?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel připouští použití ocelové konstrukce dveří, pokud však budou dodrženy požadované parametry a vzhled. Tvarové provedení profilů rámu a křídla budou sladěny se sousedními dveřmi DF-105.

DOTAZ 2

Co je myšleno tím, že centrální systémy u exteriérových žaluzií není požadován? Je tím myšleno, že není požadován řídicí systém? Pokud je požadavek na systém automatického složení = řídicí systém. Navíc je požadavek na dálkové ovladače. Co tedy vše má být v ceně u exteriérových žaluzií?

ODPOVĚĎ 2

V PD elektro je místo napojení el. pro žaluzie. V tomto místě se předpokládá obvyklé řešení - místní ovládání např. tlačítka na stěně. Dálkové ovladače je možno použít, nejsou však nutně vyžadovány.

Automatické složení je požadováno, zdali dodavatel dodá centrální systém nebo bude čidlo větru u každé žaluzie, je záležitostí dodavatele a toto systémové řešení zadavatel nepředepisuje.


DOTAZ 3

V popisu žaluzií je ovládání dálkovými ovladači. Kolik ks 1 kanálových a kolik ks 5 kanálových ovladačů zadavatel požaduje?

ODPOVĚĎ 3

Dálkové ovladače nejsou požadovány.

DOTAZ 4

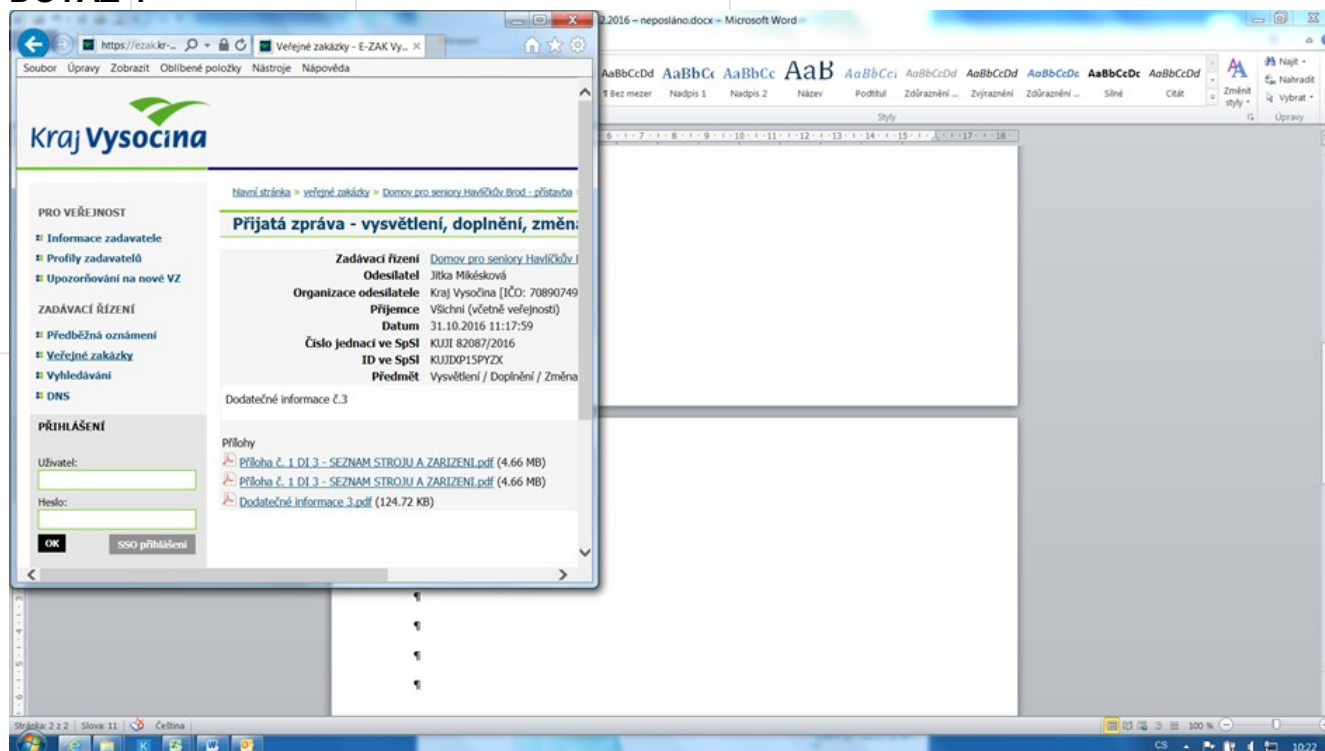

Přílohou dodatečných informací č.3 byly dva soubory s názvem Příloha č. 1 DI 3 - SEZNAM STROJU A ZARIZENI.pdf. Podle nás se jedná o naprosto totožné soubory.

- Jsou soubory přiložené jako příloha dodatečných informací č.3 s názvem Příloha č. 1 DI 3 - SEZNAM STROJU A ZARIZENI.pdf totožné?
- Proč byly přiložené totožné soubory s názvem Příloha č. 1 DI 3 - SEZNAM STROJU A ZARIZENI.pdf?

ODPOVĚĎ 4

Zadavatel konstatuje, že příloha č. 1 dodatečných informací č. 3 je na profilu uveřejněna dvakrát a jde o totožné soubory. Jedná se o chybu elektronického nástroje, kdy došlo k duplicitnímu zveřejnění téhož dokumentu.

Zadavatel dále konstatuje, že duplicita je jasně zřejmá z totožného názvu dokumentů, naprosto totožné velikostí těchto souborů a tuto duplicitu lze snadno ověřit porovnáním obou dokumentů. Toto duplicitní zveřejnění nemohlo mít a nemá jakýkoliv vliv na obsah dodatečných informací.

DOTAZ 5

Nápis na fasádě

187	R	790999403 SPC	D+M Nápis na fasádě - Specifikace dle PD	m2	4,200	0,00
-----	---	------------------	--	----	-------	------

Výměra nápisu na fasádě je určena v m². Z projektové dokumentace není, zřejmě jak bude veliké písmo. Předpokládáme, že nápis bude pouze v omítce, vlastně provedený pouze nátěrem na fasádu.


- Může zadavatel udat velikost nápisu na fasádě? Výšku písmo, tloušťku písma, atd..
- Může zadavatel uvést podrobnější popis loga na fasádě?

ODPOVĚĎ 5

- Nápis bude proveden verzálkami, font „ARIAL“, výška písmen 500 mm, tloušťka kresby 100 mm.
- Nápis bude proveden nátěrem fasádní barvou. Odstín - světle šedá.

DOTAZ 6

Výpis dveří – uveden příklad prosklené stěny D-102

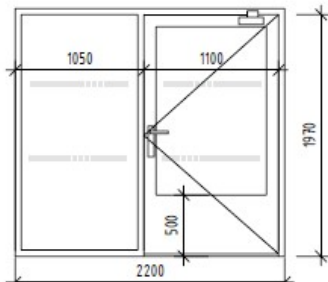D-102 1100/1970		PROSKLENÁ STĚNA, DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PRAVÉ PROSKLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO TR. BT2, SVĚTLOST KŘÍDLA 1100/1970mm KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA, SAMOZAVÍRAČ, ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ ZÁMEK 40/40 ČTEČKA KARET/KLÁVESNICE SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ PLNÁ v=500mm KONTRASTNÍ POLEPY V=800 A 1400mm VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA TL. 200mm EI 30 DP3-C	
			1.PP
			1

Ve výpise dveří se objevují prosklené stěny s dveřmi. U těchto stěn je ocelová zárubeň různých tloušťek. Podle nákresu nevypadá, že by dveře byly v ocelové zárubni.

- Skutečně budou dveře v prosklených stěnách zavěšeny do ocelové zárubně? Dotaz platí pro všechny prosklené stěny.

ODPOVĚĎ 6

Ano, jedná se o ocelové zárubně, např. s bočním světlíkem. Viz příklad na obrázku:



DOTAZ 7

Ve výpis dveří je uveden u údaj BT 2.

- Údaj BT2 – odolnost bezpečnosti platí pro zasklení nebo pro celé dveře?

ODPOVĚĎ 7

Údaj BT2 platí pouze pro zasklení.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 27. 01. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 27. 01. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 20. 12. 2016