

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 19 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Podlahy PVC jsou dle skladeb konstrukcí položeny na samonivelační anhydritovou směs. Dle zkušenosti ve skladbě podlahy schází pod PVC samonivelační podlahová stěrka. Bude do jednotlivých skladeb podlah PVC doplněna podlahová vrstva samonivelační stěrka pod PVC nebo bude PVC kladeno přímo na samonivelační anhydritovou směs?

ODPOVĚĎ 1

Navrhované řešení je technicky správné. Bude-li dodavatel podlahovin generálního zhotovitele stavby vyžadovat pod PVC vystěrkování na základě svých požadavků, může toto vystěrkování zhotovitel provést, náklady s tímto spojené však musí být zahrnuty v nabídkové ceně účastníka zadávacího řízení.

DOTAZ 2

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB:		
ZNAČKA	POPIS	
 K101	NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD, URČENÝ K UPEVNĚNÍ NA ŽB KONSTRUKCI, KTERÝ NEVYTVÁŘÍ TEPELNÉ MOSTY, KOTVÍCÍ BOD TŘÍDY A,C DLE ČSN EN 795.	28ks
	NEREZOVÉ LANO 6mm, RESP. SMĚR OSAZENÍ MONTÁŽNÍHO LANA DLE ČL. 4.3.3 ČSN EN 795.	197,5m

POZNÁMKA:

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM MUSÍ SPLŇOVAT NORMY EN 795, EN 517, EN 516, EN 363, ČSN EN 1090-3 A ČSN 73 901. PEVNOST KOTVÍCÍHO BODU VE SMĚRU PŘEDPOKLÁDANÉHO PÁDU: STŘEDOVÉ BODY 13kN, KONCOVÉ A ROHOVÉ BODY 15kN VE VŠECH SMĚRECH, SAMOSTATNÉ KOTVÍCÍ BODY 13kN.

Nesouhlasí výkaz výměr s počtem prvků narysovaných v půdoryse střechy (grafické značky). V projektové dokumentaci není uvažováno s jištěním zastřešení schodiště.

- Můžete vysvětlit rozdíly v projektové dokumentaci mezi výpisem prvků a grafickým značením?

- Platí grafické značení na půdoryse nebo výpis prvků?
- Jelikož v soupise prací je uváděno množství 1 soubor, žádáme zadavatele o jasný výkaz výměr - dopsání do poznámky dané položky č. 130, kolik je kotvících bodů a kolik je bm lana.

ODPOVĚĎ 2

Doplněno do popisu položky, jedná se o 247,4m nerezového lana a 32ks kotvících bodů.

DOTAZ 3

Soupis prací pol.č.148

148	775	775999306 SPC	D+M Podlaha - WPC prkna - Zateplená - Specifikace dle PD - P11 (TP D.1.4.9.c.03. - TL A.9.8., TP 01-D.1.1.c.08 - A.7.3., A.7.4., A.12.1.)	m2	60,40
			" Skladba : "		
			" - WPC Terasová prkna - tl. 25mm - 66,4m2 "		
			" - Systémový rošt pro terasová prkna - tl. 28mm "		
			" - Rektifikační terče s nastavitelnou výškou (včetně podložek) - tl. 28-208mm "		
			" - SBS asfaltový nastavitelný pás s polystyrenovou rohoží - tl. 5,2mm - 66,4m2 "		
			" - SBS modifikovaný asfaltový samolepicí pás za studena, nosná vložka skelná mřížka se skelnou rohoží - tl. 3mm - 66,4m2 "		
			" - Spádové klíny tepelná izolace - PIR, spád 2% - tl. 20-180mm - 8,5m2 "		

Množství 8,5 m2 spádových klínů tepelné izolace PIR je špatně. Pravděpodobně

- Můžete vysvětlit množství 8,5m2 spádových klínů u výše zobrazené položky č. 148?
- Je množství 8,5m2 správně?

ODPOVĚĎ 3

Množství u pol. č. 148 upraveno. V této souvislosti byla u položek 88, 91, 92, 147 a 149 v návaznosti na tento dotaz v poznámce upravena MJ a výměra konkrétní vrstvy – PIR klínů z důvodu sjednocení MJ.

DOTAZ 4

Soupis prací pol.č.2a a 2b

2a	790	790999202a SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace dle PD - ČZ3	kus	1,00
			" Vstupní čistící zóna venkovní : Hliníkové profily šířky 21mm spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů fixovány gumové pásky (paličky). Uložení v hliníkovém rámečku výšky 20mm. "		
			" Rozměr 2600x1200mm "		
			" 1NP "		1,00
2b	790	790999202b SPC	D+M Vstupní čistící zóna vnitřní - Specifikace dle PD - ČZ4	kus	3,00
			" Venkovní čistící rohož s lemem a PVC podložkou. Materiál - polypropylen. Výška vlasu 4,5mm, výška celková 7mm. Barva černo - béžová, zátěž 22. "		
			" Rozměr 1600x1000mm "		
			" 1NP "		3,00

Do soupisu prací byly doplněné položky pro ocenění vnitřních čistících zón – viz výše. Nesouhlasí ovšem texty v jednotlivých položkách. V názvu položky je vnitřní čistící zóna, v podrobném popise čistící zóny je uvedeno, že se jedná o vnější čistící zónu. Nebyly doloženy obrázky jednotlivých zón pod odkazem ČZ3 a ČZ4, tak jak tomu bylo u zón ČZ1 a ČZ2.

- Budou sjednoceny názvy ve výše uvedených položkách, jestli se jedná o vnitřní nebo vnější čistící zóny?
- Budou doplněny obrázky jednotlivých zón?

ODPOVĚĎ 4

Názvy sjednoceny – jedná se o venkovní čistící zóny. Obrázky jednotlivých zón nejsou zadavatelem doplňovány, pro řádné ocenění jsou tyto položky jednoznačně a dostatečně specifikovány.

DOTAZ 5

Soupis prací pol.č.182

182	762	787999102 SPC	D+M Fasádní obklad z lakovaného skla na systémovém kovovém roštu - Specifikace dle PD	m2	25,30
			" Skladba: "		
			" - Kompaktní fasádní deska včetně povrchové úpravy. "		
			" - Systémový kovový rošt. "		
			" - Kontaktní pojistná difuzně otevřená netkaná textilie. "		
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. "		25,00

V popise položky je uveden fasádní obklad z lakovaného skla, ale ve skladbě obkladu je uvedena fasádní deska včetně povrchové úpravy.

Nejedná se o fasádní obklad, ale o podhled.

- Z jakého materiálu tedy bude obklad - podhled z lakovaného skla nebo z fasádní desky?
- Žádáme o jasný popis u pol. č. 182. jestli se jedná o obklad fasády, nebo o podhled a z jakého materiálu bude, jestli z lakovaného skla nebo z fasádní desky?

ODPOVĚĎ 5

Jedná se o fasádní obklad z lakovaného skla na systémovém kovovém roštu. Popis není měněn.

DOTAZ 6

DODATEČNÉ INFORMACE Č.17

DOTAZ 1

Soupis prací – výkopy

8	001	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku		993,80
			" Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3. "		
			" V ceně zahrnuto ruční dočištění základové spáry. "		993,80

U pol. č. 8 v části výkopy schází měrná jednotka.

- Bude doplněna měrná jednotka u pol. č. 8 v části výkopy?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel doplnil měrnou jednotku, jedná se o m3, jak je patrné z názvu položky i poznámky.

8	001	131301203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3, s naložením výkopku		993,80
			" Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3. "		
			" V ceně zahrnuto ruční dočištění základové spáry. "		993,80

Dle odpovědi na dotaz měl zadavatel doplnit chybějící měrnou jednotku k pol.č.8. Neučinil tak.

- Bude zaslán nový opravený výkaz výměr s doplněnou měrnou jednotkou m3?
- Máme si sami dopsat měrnou jednotku m3 do výkazu výměr k pol. č. 8?

ODPOVĚĎ 6

Viz dodatečné informace č. 18, ve kterých byla tato situace napravena.

DOTAZ 7

V předaném výkazu z Dodatečných informací 18, záložka SO 01 D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ_VS je na řádku 95 součet, tento ale nesčítá položku na řádku 94. Domníváme se, že to je špatně. Prosíme o úpravu ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 7

Zadavatel uchazečům neposkytuje soupis stavebních prací obsahující vzorce pro výpočet ceny. V souladu s § 44 odst. 4. písm. b) zákona zadavatel poskytuje uchazečům soupis stavebních prací, nikoliv program pro výpočet nabídkové ceny. Zadavatel v rámci zadávacích podmínek, konkrétně článku 6.2 svazku 4 mimo jiné uvádí, že „*pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.*“ Zadavatel přesto vzorec v rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb opravil. Stále však platí zadávací podmínky, včetně článku 6.2 svazku 4.

DOTAZ 8

V PD TZ ZTI je uvedeno, že "Všechna potrubí vnitřní nadzemní splaškové kanalizace budou provedena z polypropylenu typu HT. Pro odvod kondenzátu budou použity trubky z polypropylenu HT s teplotní odolností 100 °C. Pro všechna vnitřní svodná potrubí bude použit kanalizační systém z polypropylenu typu KG PP SN 10". Tato potrubí nejsou odhlučňena. Předaný VV pro ZTI v části kanalizace rovněž uvádí, že jsou použita potrubí typu KG a HT, stejně jako na výkresech ZTI - kanalizace. Pouze v Seznamu strojů a zařízení D 1.4.1.c je specifikováno mimo jiné také potrubí kanalizační odhlučňené z tříložkového polypropylenu - str.21: *Systém potrubí pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní, odhlučňené gravitační kanalizace v budovách. Konstrukce potrubí je třívrstvá, z polypropylenu. Vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti případnému nárazu a vnějšímu poškození potrubí. Díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou zaručeny, danými předpisy požadované, protihlukové vlastnosti kanalizačních systémů. Ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média zajišťuje vnitřní bílá vrstva. Potrubí a tvarovky o průměru 32, 40, 50, 75, 110, 125 a 160 mm.* Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme zadavatele o potvrzení, že v objektu Domova seniorů nebudou použita odhlučňena potrubí. Pokud je zadavatel požaduje, označte zřetelně položky ve VV, u kterých bude odhlučňené kanalizační potrubí použito.

ODPOVĚĎ 8

Potrubí bylo rozděleno na odhlučňené a neodhlučňené, Upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb a příslušná technická zpráva.

DOTAZ 9

DODATEČNÉ INFORMACE Č.17

Zadavatel doplnil do soupisu prací pol.č.131 D+M kovového zábradlí a píše, že soupis prací byl upraven na základě dřívějších dotazů. Ovšem dotaz na kovové zábradlí jsme v předešlých dodatečných informacích nenašli.

Taktéž jsme nenašli ve výpise zámečnických výrobků odkaz, pod kterým by se vyskytovalo zábradlí.

DOTAZ 3

Při namátkové kontrole Soupisu prací jsme zjistili, že byla přidána bez upozornění do listu ASR položka 131. Vyskytují se tak 2 položky s pořadovým číslem 131. Je více takových vložených položek? Dále jsme zjistili, že se změnily texty některých položek. Proč?

131	767	767999103 SPC	D+M Kovové zábradlí - Specifikace dle PD	m	16,90
			" Kovové zábradlí u oken ve 4NP na východní straně. "		16,90
131	767	998767203 RTO	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	Kč	1,00

Změny textu u položek - např. Položka s pořadovým číslem 6:

V Soupisu prací Dodatečné informace č. 12

Pol. 6 Základové pásy a patky ze ŽB tř.C 30/37-XC2, XA2-CI

V Soupisu prací Dodatečné informace č. 16

Pol. 6 Základové pásy a patky ze ŽB tř. C 30/37 - XC2 - CI0,2 - Dmax22 - S3

ODPOVĚĎ 3

Popisky u položek ve výkazu výměr byly upravovány v důsledku odpovědi na dřívější dotazy v rámci dodatečných informací.

- Můžete uvést číslo dotazu z dřívějších dodatečných informací, na základě kterých byla doplněna položka kovové zábradlí?
- Žádáme o podrobný popis kovového zábradlí.
- Z jakého materiálu bude zábradlí?
- Jaká bude povrchová úprava zábradlí?
- Jaké bude kotvení zábradlí, počet kotvení, detail, atd.....?
- Kolik bude kusů kovového zábradlí? Jaká bude délka jednotlivých kusů zábradlí?

ODPOVĚĎ 9

Položka byla doplněna na základě DI č.1, specifikace v odpovědi na dotaz v rámci DI č. 1 je zcela dostatečná pro řádné ocenění:

„Skleněné zábradlí bude kotveno bodově v rozích skleněné plochy zábradlí. Zábradlí bude slícováno s rovinou fasády. Zábradlí budou kotvena systémovými prvky z nerezové oceli do kompozitních nosníků tvaru „L“, skrytých v zateplovacím systému (z důvodu omezení tepelných mostů). Ocelové trubkové zábradlí je užito pouze u oken ve 4.NP na východní fasádě (O111). Bude tvořeno z ocelových profilů jäckel 60×40×4. Zábradlí bude osazeno ve výšce 850mm.“

DOTAZ 10

Součástí dodatečných informací č.17 byl soupis prací. Zde je uveden u chodníku obrubník – ocelová pásnice uložena do betonu:

11	584	584999003 SPC	D+M Areálový chodník - pryžový povrch - Specifikace dle PD	m2	441,20
			" Skladba: "		
			" - Vrstva barevného pryžového granulátu EPDM+PU - tl. 10mm - 485,4m2 "		
			" - Vrstva podkladního pryžového granulátu EPDM - TL. 20MM - 458,4m2 "		
			" - Kamenivo stmelené cementem (KSC II) - tl. 100mm - 46,3m3 "		
			" - Štěrka ŠDb (0-32mm) - tl. 140mm - 64,9m3 "		
			" Součástí dodávky jsou ocelové pásnice (obrubníky) uložené do lože z betonu C12/15 - 350,1m "		
			" Cena skladby včetně ztrátového "		441,20

V projektové dokumentaci chybí příčný řez chodníkem, proto nelze pro cenění obrubníku vyčíslit z dokumentace, jak velká bude pásnice, kolik je potřeba betonové směsi, atd.

- Jaký rozměr bude mít ocelová pásnice, která bude sloužit jako obrubník?
- Jaký rozměr bude mít betonové lože, do kterého bude uložena ocelová pásnice?
- Žádáme o doplnění těchto údajů do soupisu prací nebo o doložení příčného řezu chodníkem.

ODPOVĚĎ 10

Rozsah prací je dostatečně popsán v projektové dokumentaci a v TZ. Ocenění ocelové pásnice uložené do betonové lože z betonu C12/15 – 350,1m lze provést na základě odbornosti a zkušenosti zhotovitele. Přesto zadavatel uvádí, pásnice vysoká min. 150mm (bez trnů), tloušťky 2,5mm, uložená do betonového lože s opěrou, tř. C12/15 šířky a výšky min. 200mm.

DOTAZ 11

182	762	787999102 SPC	D+M Fasádní obklad z lakovaného skla na systémovém kovovém roštu - Specifikace dle PD	m2	25,30
			" Skladba: "		
			" - Kompaktní fasádní deska včetně povrchové úpravy. "		
			" - Systémový kovový rošt. "		
			" - Kontaktní pojistná difúzně otevřená netkaná textilie. "		
			" Včetně kotvicích a spojovacích prvků. "		25,00

Množství 25,3 m2 fasádního obkladu z lakovaného skla nesouhlasí s projektovou dokumentací. Dle výkresu pohledu je fasádní obklad na severní fasádě (stěně) vedle kovových dveří a na podhledu niky u vstupu ze severní strany.

Výměra stěny $3,565 \times 2,72 = 9,7 \text{ m}^2$

Výměra podhledu (odhadem, protože s projektové dokumentace není úplně jasné, kde bude sklo na podhledu $8,715 \times 2,55 = 22,22 \text{ m}^2 + \dots$

Dohromady $9,7 + 22,22 = 31,92 \text{ m}^2$ a to chybí obklad průvlaku

- Můžete se vyjádřit k výměrám fasádního obkladu z lakovaného skla?
- Můžete upřesnit množství fasádního obkladu z lakovaného skla na stěnách?
- Můžete upřesnit množství fasádního obkladu z lakovaného skla na podhledu?

ODPOVĚĎ 11

Proveřeno a plocha navýšena. Obklad na stěně (napravo ode dveří) čítá 8,6m2, obklad v podhledu 31,9m2, dohromady tedy 40,5m2.


DOTAZ 12

Dle projektové dokumentace - pohledu východní nika je podhled z lakovaného skla přímo na konstrukci, bez vzduchové mezery.

Dle projektové dokumentace – řez C-C' je podhled z lakovaného skla na roštu, který je zavěšený a je mezi konstrukcí a roštem vzduchová mezera cca 500 mm (dle kót v řezu C-C' vychází cca 500mm).




Dle skladby konstrukcí F5 je vzduchová mezera 180mm, podhled není z lakovaného skla, ale z kompaktní fasádní desky.

Skladba konstrukce obvodové stěny pod obkladem z lakovaného skla není nikde v projektové dokumentaci uvedena.



POHLED VÝCHODNÍ-NIKA

POHLED ZÁPADNÍ-NIKA

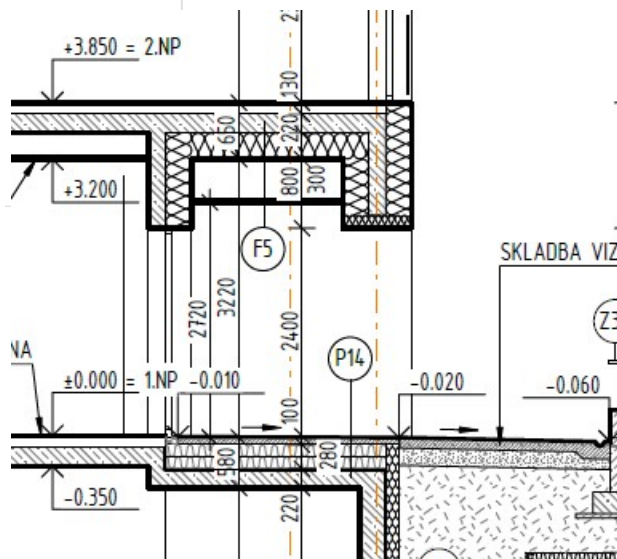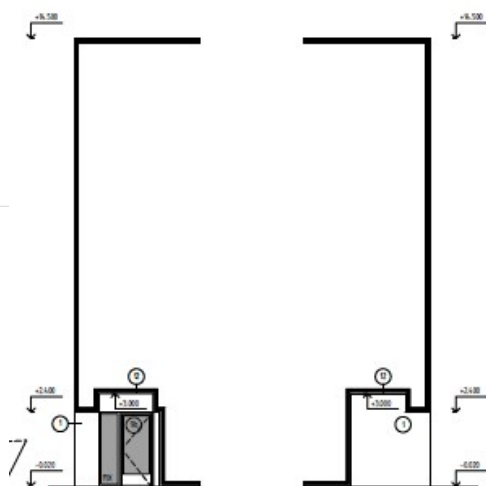

12

OBKLAD - LAKOVANÉ SKLO, ČERVENOFIALOVÁ, RAL 4002

F5 (PODHLÉD PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY)	
MÍSTO VÝSKYTU V OBJEKTU:	VSTUPNÍ ČÁST
TLOUŠŤKA (mm)	MATERIÁL
8	KOMPAKTNÍ FASÁDNÍ DESKA NA SYSTÉMOVÉM KOVOVÉM ROŠTU
180	VZDUCHOVÁ MEZERA
-	KONTAKTNÍ POJISTNÁ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ NETKANÁ TEXTILIE
300	TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN A VYZTUŽENOU HORNÍ VRSŤVOU, $\lambda=0,036$ W/mK
220	ŽB STROJOVĚ HLAZENÁ DESKA VE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
708	Celková tloušťka skladby

- Bude obklad podhledu niky z lakovaného skla uchycen přímo na konstrukci stropu nebo bude zavěšen na kovovém roštu?
- Bude obklad z lakovaného skla také na stěně vedle dveří?
- Jaká bude skladba konstrukce stěny v místě lakovaného skla?
- Žádáme o sjednocení projektové dokumentace se soupisem prací.

ODPOVĚĚ 12

- Obklad podhledu niky z lakovaného skla bude zavěšen na kovovém roštu. Platí úroveň z řezu C-C, tj. spodní hrana podhledu +2,700.
- Ano, obklad bude, jak je uvedeno v severním pohledu (pol. 12), pouze vpravo od dveří a v podhledu.
- Skladba konstrukce stěny bude dle projektové dokumentace, dle skladby F5, s tím, že bude dodržena vzduchová mezera velikosti 180 mm. Finální obklad bude z lakovaného skla.

DOTAZ 13

Množství 161,6 m² skleněného zábradlí nesouhlasí s projektovou dokumentací.

Pohled severní $1,0 \times 11 + 3,20 \times 6 + 2,20 \times 14 = 61,0 \text{ m}^2$

Pohled východní $1,0 \times 3 + 2,20 \times 20 = 47,0 \text{ m}^2$

Pohled jižní $2,20 \times 18 = 39,60 \text{ m}^2$

Pohled západní $2,20 \times 12 = 26,40 \text{ m}^2$

Celkem 174,0 m²

181	787	787999101 SPC	D+M Skleněné zábradlí - Specifikace dle PD	m ²	161,60
			" Pohled severní "		57,00
			" Pohled východní "		44,60
			" Pohled jižní "		36,00
			" Pohled západní "		24,00
			" Celoskleněné zábradlí, lepené vrstvené bezpečnostní sklo 88.4 z kalených skel, 4x nerezové bodové kotvení, výška zábradlí 1000mm, broušené hrany zábradlí ocelové trubkové, lakované, barva šedá RAL 7016 (antracit), kotveno k ostění ve výšce 850mm od podlahy. "		
			" Skladba: 8mm ESG+HST + PVB 1,52mm + 8mm ESG+HST "		
			" Včetně systémových kotvicích, spojovacích prvků a veškerého příslušenství. "		

- Můžete se vyjádřit k našim výměrám a celkovému množství 174,0 m² skleněného zábradlí?
- Můžete uvést podrobný výpočet výměr skleněného zábradlí ve slepém soupise prací – celkové množství 161,6 m²?

ODPOVĚĎ 13

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z PD a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem – viz poznámka ve VV. Množství ověřeno a platí uvedené množství 161,6m².

INFORMACE ZADAVATELE DODAVATELŮM

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací č. 19 poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. Tento předávaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je označen „Soupis prací_úprava Dodatečné informace 19“ a tvoří přílohu č. 1 těchto dodatečných informací.

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací č. 19 uchazečům předává doplněný a upravený dokument Technická zpráva - příloha (D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE), jako přílohu č. 2 těchto dodatečných informací, označenou „01-D.1.4.1.a.P1. TECHNICKÁ ZPRAVA - PRILOHA_úprava Dodatečné informace 19“, ve které je úprava provedena.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 07. 02. 2017 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 07. 02. 2017 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:

příloha č.1_Soupis prací_úprava Dodatečné informace 19

příloha č.2_01-D.1.4.1.a.P1. TECHNICKÁ ZPRAVA - PRILOHA_úprava Dodatečné informace 19

V Brně dne 24. 1. 2017