
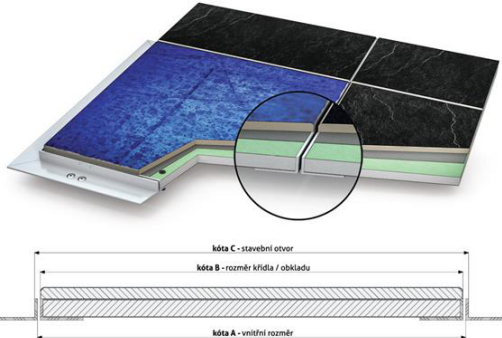


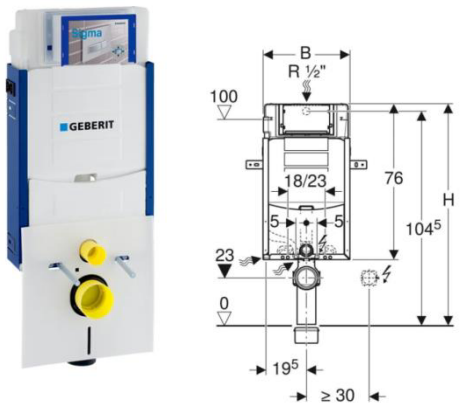
+0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

REVIZE R01 – 01/2025

Zpracovatel PD: 		Ing. Miroslav Korecký - A T E L I E R M K Třeštice 67, 588 56 Telč IČ: 706 72 156 AO ČKAIT: 0101986 +420 605 518 563 korecky@atelier-mk.cz www.atelier-mk.cz		Investor/stavebník: KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 IČ: 70890749 586 01 Jihlava	
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		Vypracoval: Ing. Miroslav Korecký		Stupeň: DPS	
Akce: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Rekonstrukce 3.NP a 4.NP DM Třešť				Číslo zakázky: 07-2023	
Místo stavby: SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, K Valše 1251/38 Třešť, budova Domova mládeže, p.č. 1536/6				Datum: 05/2023 , R01-01/2025	
Část PD: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Formát: A4	Číslo paré:
Výkres: PSV – OSTATNÍ VÝROBKY				Měřítko:	
				Číslo: D.1.1-10	

V TÉTO PROJEKTOVÉ A ZÁROVEŇ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI SE VYSKYTUJÍ OBCHODNÍ NÁZVY NĚKTERÝCH VÝROBKŮ NEBO DODÁVEK, PŘÍPADNĚ JINÁ OZNAČENÍ, MAJÍCÍ VZTAH KE KONKRÉTNÍMU DODAVATELI. JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ KVALITATIVNÍHO STANDARDU („REFERENČNÍ STANDARD“) A ZHOTOVITEL STAVBY JE OPRÁVNĚN NAVRHNOUT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ZCELA SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TAK V SOULADU S § 89 ODS. 6 ZZVZ UMOŽŇUJE ZHOTOVITELI STAVBY NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. POLOŽKOVÉ VÝROBKY UVÁDĚNÉ JAKO REFERENČNÍ NEMUSÍ BÝT NAHRAZENY ŘEŠENÍM SHODNÝM. V TOMTO PŘÍPDĚ SE NEJEDNÁ O „SHODNÉ“ TVAROVÉ A VIZUÁLNÍ ŘEŠENÍ, NÝBRŽ SE JEDNÁ O „OBDOBŇÉ“, „ROVNOCENNÉ“ NEBO „SROVNATELNÉ“ ŘEŠENÍ. DODRŽENÍ TVAROVÉHO A VIZUÁLNÍHO ŘEŠENÍ TAK NIJAK NEOMEZUJE OPRÁVNĚNÍ DODAVATELE NAHRADIT UVEDENÉ POLOŽKY ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.

PSV - OSTATNÍ VÝROBKY				
Ozn.		Popis	Referenční standard	Počet (ks)
X1		<p>Digitální hodiny, 4segmentový displej, výška všech číslic 100 mm, 4 číslice, zobrazují hodiny, minuty (HH:MM), červený displej, oboustranné, zavěšení na strop – stropní závěs 30 cm – délkově upravit, Ethernet varianta, synchronizace NTP, napájení 230 VAC, černý rám.</p>	MOBATIME DC.100.4	4NP 1 ks
X2		<p>Revizní dvířka, protipožární, pod obklad 200×400 mm (neviditelná), pro obklad tl. 0-10 mm</p> <p>klik systém otvírání/zavírání se 2 pevnými panty a tlačným zámkem</p> <p>hliníkový rám spojený pozinkovanými rohy, výplň protipožární SDK deskou odolnou proti vlhkosti, typ GKFi celk. tl. 25 mm</p> <p>pož. odolnost EI45 (EW45)</p> <p>rozměr šířky dvířek odpovídá šířkovému rozměru obkladu (198 mm), rozměr výšky křídla (kóta B viz obrázek níže) odpovídá rozměru obkladu (198*2 + spára 2mm = 398 mm)</p>	TAMADEx, typ RFS šxvx25 GKFi US EI20 zdivo	4NP 24 ks

<p>X3</p>		<p>Montážní prvek pro závěsné WC, H=108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku (ref. Sigma) 12 cm, šířka B=42 cm</p> <p>Pro zděné stěny, k montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti</p> <p>Pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011</p> <p>Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop</p> <p>Velké splachovací množství, rozsah nastavení: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l</p> <p>Malé splachovací množství, rozsah nastavení: 2-4 l</p> <p>Přívod vody R 1/2", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem</p> <p>Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor</p> <p>Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm</p> <p>Připojovací koleno z PE-HD, ø 90 mm</p> <p>Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm</p> <p>Výplňový díl</p> <p>2 ochranné zátky</p> <p>Souprava pro tlumení hluku</p> <p>2 závitové tyče M12</p> <p>Upevňovací materiál</p>	<p>GEBERIT Kombifix 110.300.00.5</p>	<p>4NP 24 set</p>
------------------	---	--	--	---------------------------