

## Smlouva o dílo

II/410 Chotěbudice – Jemnice

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 126 / LDFB / 2017

### Článek 1

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: Ing. Tomáš Mátl

technických: Ing. Jan Felkl

Technický dozor: Ing. Petr Morský

Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 158

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

##### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

**zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou**

zapsán v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov

Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

technických: Jan Palla, hlavní stavbyvedoucí

Petr Zapletal, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: 602 133 938

Fax:

E-mail: jan.pall@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými podle § 1751 a násl. NOZ, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## Článek 2

### Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 28.7.2017 (dále jen „Výzva“) do minitendru II/410 Chotěbudice - Jemnice (dále jen „Minitendr“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Třebíč ze dne 21.7.2017 (dále jen „Rámcová dohoda“),
- b) Projektová dokumentace označená jako II/410 Chotěbudice konec – Jemnice most, zpracovaná KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v 08/2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „PD“);
- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a „SP“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

## Článek 3

### Předmět Smlouvy, předmět díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo II/410 Chotěbudice – Jemnice, a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o DPH“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3. Předmět díla je vymezen v PD, SP a OP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4. Zhotovitel se dále zavazuje:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „**technické normy a předpisy**“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,
- c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP.

#### Článek 4

##### Termín plnění a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **II/410 Chotěbudice - Jemnice, tj. v termínu stanoveném ve Výzvě** od převzetí staveniště v těchto dílčích termínech plnění:
  - a. zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
  - b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: **nejpozději do 31. 10. 2017**
  - c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání**
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezačne provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
  - a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
  - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
  - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
  - d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v: silnici II/410 v úseku, který začíná za rekonstrukcí mostu II/410 Chotěbudice – most ev.č. 410-014 a končí v průtahu obcí Jemnice u mostu č. 410-015, okres Třebíč.**
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

#### Článek 5

##### Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH: 9 359 554,74 Kč**

<b>Sazba DPH:</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH:</b>	<b><u>1 965 506,50 Kč</u></b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>11 325 061,24 Kč</b>

- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 6**

### **Staveniště**

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 7**

### **Provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.

- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 8**

### **Kvalita díla**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:
- podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
  - platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
  - platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
  - podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.
- 8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 9**

### **Předání a převzetí díla**

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatel na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 10**

### **Poddodavatelé**

- 10.1. V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.
- 10.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 11

### Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4. Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 12

### Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 13

### Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 14

### Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
  - a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH a**
  - b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH,**
  - c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:
    - i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

- ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
  - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
  - iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
  - v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 15**

### **Další ujednání**

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházele, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodloužení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní

strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

## Článek 16

### Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

## Článek 17

### Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

### Přílohy:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů

V Brně

dne: 11.8.2017

V Jihlavě dne:

15-08-2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Smlouvu prověřila: Romana Tišlová, OTU

Ing. Milan Macura, vedoucí  
PJ Pelhřimov

Jiří Ambrož, vedoucí PJ  
Jihlava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ - 150 00 PRAHA 5

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočina  
příspěvková organizace  
Kosovská 112/10, 580 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel: 562 317 131

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: TR 2016 - III/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015  
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 9 359 554,74  
OC+DPH: 11 325 061,24

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	328 438,00	68 971,98	397 409,98
SO 102	Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450	6 312 497,60	1 325 624,50	7 638 122,10
SO 103	Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800	644 136,00	135 268,56	779 404,56
SO 111	Přípravné a dokončovací práce	1 512 442,20	317 612,87	1 830 055,07
SO 111.1	Rekonstrukce propustků (km 34,986, 35,377 a 35,626)	416 682,94	87 503,43	504 186,37
SO 900	DIO	145 358,00	30 525,18	175 883,18

## ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : TR 2016 II/410 Chotěbuzice konec - Jemnice most č.410-015  
 číslo a název SO: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
5 014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1 800 kg/m3	T	1 200,000	55,00	66 000,00
4 014102	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina předpoklad 2000 kg/m3	T	455,000	55,00	25 025,00
3 014102	2		POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustavy 2200 kg/m3	T	231,000	123,00	28 413,00
			350*6*0,05*2,2=231,000 [A]				
11 02510			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
12 02610			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
21 02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPl = stavba	KLP	1,000	30 000,00	30 000,00
20 02911	1		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení hranic pozemku	KM	3,000	10 000,00	30 000,00
18 02911	2		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizační stavby	KM	3,000	10 000,00	30 000,00
			Geodetická zaměření v průběhu stavby.				
24 02944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
30 02991			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2,5 x 1,75 m	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
31 03100			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
32 03101			KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
33 03730			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>328 438,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>328 438,00</b>
			<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>				
			<b>Vícepráce</b>				<b>0,00</b>
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>328 438,00</b>

## ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : TR 2016 II/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015  
 číslo a název SO: SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450  
 číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce komunikace km 34,530 - 36,450

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1 Zemní práce</b>								
63	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	244,500	534,00	130 563,00	
Odstranění stávajícího krytu v místech lokálních sanací v tl. 150 mm Čerpáno se souhlasem TDS. sanace předpoklad 40 %: 1 630 1 630*1,0*0,15=630,000 [A]								
75	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	576,000	670,00	385 920,00	
Frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm, odvoz a uložení na skládku KSUSV d. 1 920 m								
84	122838		1920*6,0*0,05=576,000 [A] ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	505,300	312,00	157 653,60	
V místech lokálních sanací v tl. 310 mm. Čerpáno se souhlasem TDS. d.1 630 1630*1,0*0,31=505,300 [A]								
<b>1 Zemní práce</b>								
<b>5 Komunikace</b>								
208	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	652,000	638,00	415 976,00	
ŠD 0/63 ŠD 0/63, tl. 40 cm u lokálních sanací, položení ve dvou vrstvách. Po každé vrstvě je nutné zhučnit 1630*1,0*0,40=652,000 [A]								
229	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 630,000	17,00	27 710,00	
PI-E 1,0 kg/m2. V místech lokálních sanací d. 1 630 m 1630*1,0=1 630,000 [A]								
231	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 040,000	11,00	253 440,00	
pod ACO a ACL 1920*6,0*2=23 040,000 [A]								
238	57475		VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	3 097,000	65,00	201 305,00	
pevnost min. 50/50 kN/m Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š. 1,90 m. Čerpáno se souhlasem TDS. d. sanace 1 630 m 1630*1,90=3 097,000 [A]								

674 136,60

243 574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	11 570,000	205,00	2 371 850,00
	ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm v celé ploše komunikace včetně napojení zpevněných sjezdů 1920*6,00=11 520,000 [A] 50=50,000 [B] A+B=11 570,000 [C]				
246 574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	576,000	3 500,00	2 016 000,00
	ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm 1920*6,00*0,05=576,000 [A]				
254 574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1 630,000	216,00	352 080,00
	V místě lokálních sanací, z ACP 16+ 50/70 v prům. tl. 60 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. sanace d. 1 630 m 1630*1,00=1 630,000 [A]				

5

Komunikace

5 638 361,00

**C e l k e m**

6 312 497,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vicepráce  
Vicepráce celkem  
Méněpráce  
Méněpráce celkem  
Celkem

0,00

0,00

0,00

6 312 497,60

## ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : TR 2016  
 číslo a název SO: SO 103  
 číslo a název rozpočtu: SO 103

II/410 Chotěbuzdice konec - Jemnice most č.410-015  
 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800  
 Rekonstrukce komunikace km 36,450 - 36,800

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
47	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	105,000	534,00	56 070,00
Odsíranění stávajícího krytu v tl. 50 mm. Včetně odvozu na skládku KSÚSV.							
d. 350 m							
350*6,0*0,05=105,000 [A]							
63	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	7,500	630,00	4 725,00
Odsíranění stávajícího krytu v místech lokálních sanací v tl. 150 mm							
Čerpáno se souhlasem TDS.							
sanace předpoklad 50 m							
50*1,0*0,15=7,500 [A]							
84	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	18,000	312,00	5 616,00
V místech lokálních sanací v tl. 360 mm.							
Čerpáno se souhlasem TDS.							
50*1,0*0,36=18,000 [A]							
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
<b>5</b>							
<b>Komunikace</b>							
208	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,000	638,00	12 760,00
SD 0/63							
SD 0/63, tl. 40 cm u lokálních sanací, položení ve dvou vrstvách. Po každé vrstvě je nutné zhuštit							
50*1,0*0,40=20,000 [A]							
229	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	50,000	17,00	850,00
PI-E 1,0 kg/m <sup>2</sup> . V místech lokálních sanací d. 50 m							
50*1,0=50,000 [A]							
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 150,000	11,00	23 650,00
pod ACO, d. 350 m							
350*6,0=2 100,000 [A]							
pod ACL							
50*1,0=50,000 [B]							
A+B=2 150,000 [C]							
238	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	95,000	65,00	6 175,00
pevnost min. 50/50 kN/m							

66 411,00

Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií š. 1,90 m. Čerpáno se souhlasem TDS.

d. sanace 50 m

243	574A44	50*1,90=95,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	2 100,000	205,00	430 500,00
246	574C06	ACO 11+ 50/70 v tl. 50 mm v celé ploše komunikace - intravilán 350*6,0=2 100,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	2,500	3 500,00	8 750,00
254	574E56	ACL 16+ 50/70 v tl. 50 mm 50*1,0*0,05=2,500 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	50,000	216,00	10 800,00
260	57740A	V místě lokálních sanací, z ACP 16+ 50/70 v prům. tl. 60 mm. sanace d. 50 m 50*1,0=50,000 [A] VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výsrahy	M3	21,600	3 900,00	84 240,00

Vyrovnávky příčného sklonu z ACO 11+ 50/70 v prům. tl. 30 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDS.

předpoklad 35%

120\*6,00\*0,03=21,600 [A]

**Komunikace**

**5**

**577 725,00**

**644 136,00**

**C e l k e m**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

**Vícepráce**

**Vícepráce celkem**

**Méněpráce**

**Méněpráce celkem**

**Celkem**

**Celkem**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**644 136,00**

**ASPE 9**

Firma: STRABAG a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **TR 2016 II/410 Chotěbuzice konec - Jemnice most č.410-015**  
číslo a název SO: **SO 111 Přípravné a dokončovací práce**  
číslo a název rozpočtu: **SO 111 Přípravné a dokončovací práce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zemní práce</b>							
47	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	102,150	534,00	54 548,10

V místech síťových třílin a plošného rozpadu povrchu. Položka bude čerpána se souhlasem

TDS. Položka se váže na po. č. 577 40 A.

Předpoklad: celková plocha \* tl. 5 cm a 15%

13620\*0,05\*0,15=102,150 [A]

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM

94	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	681,000	72,00	49 032,00
----	-------	--	--	----	---------	-------	-----------

Seřiznutí krajnic v tl. 150 mm

SO 102

1920\*0,15\*2=576,000 [A]

SO 103

350\*0,15\*2=105,000 [B]

A+B=681,000 [C]

95	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	4 540,000	85,00	385 900,00
----	-------	--	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------

SO 102

1920\*2=3 840,000 [A]

SO 103

350\*2=700,000 [B]

A+B=4 540,000 [C]

**Zemní práce**

**1**

**489 480,10**

**5 Komunikace**

214	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	4,400	484,00	2 129,60
-----	-------	--	--	----	-------	--------	----------

Vyrovnání nepevných sjezdů z R-mat. Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

Dosypání nepevných sjezdů v prům. tl. 110 mm. Čerpáno se souhlasem TDS.

200\*2\*0,11=0,000 [A]

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

Dosypání krajnice v prům. tl. 110 mm.

SO 102

1920\*0,5\*0,11\*2=211,200 [A]

SO 103

350\*0,5\*0,11\*2=38,500 [B]

A+B=249,700 [C]

224	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	249,700	450,00	112 365,00
-----	-------	--	--	----	---------	--------	------------

Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.

Dosypání krajnice v prům. tl. 110 mm.

SO 102

1920\*0,5\*0,11\*2=211,200 [A]

SO 103

350\*0,5\*0,11\*2=38,500 [B]

A+B=249,700 [C]



260	57740A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velikoplošné výsrahy	M3	102,150	3 900,00	398 385,00
V místech síťových trhin a plošného rozpadu povrchu. ACO 11+ 50/70, tl. 50 mm. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. Položka se váže na pol. č. 113138. Předpoklad: celková plocha * tl. 5 cm a 15% 13620*0,05*0,15=102,150 [A]						
267	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1 500,000	109,00	163 500,00
Položka bude čerpána se souhlasem TDS. Předpoklad: 1500=1 500,000 [A]						
281	58910	VYPLN SPAR ASFALTEM	M	170,000	83,00	14 110,00
Napojení na stávající komunikace/sjezdy. Položka se váže na pol. č. 919 112. 170=170,000 [A]						
5		<b>Komunikace</b>				<b>690 489,60</b>
319	89921	Potrubi	KUS	10,000	93,00	930,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ počet ks 10 - intravilán Jemnice. Položka bude čerpána se souhlasem TDS. 10=10,000 [A]						
8		<b>Potrubi</b>				<b>930,00</b>
340	93811	Ostatní konstrukce a práce	M2	13 620,000	3,00	40 860,00
OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU SO 102 11520=11 520,000 [A] SO 103 2100=2 100,000 [B] A+B=13 620,000 [C]						
339	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	13 620,000	2,00	27 240,00
SO 102 11520=11 520,000 [A] SO 103 2100=2 100,000 [B] A+B=13 620,000 [C]						
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>68 100,00</b>
358	91228	Doplňující konstrukce a práce	KUS	80,000	324,00	25 920,00
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU Směrové sloupky z 11a,b. 80=80,000 [A]						
359	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	80,000	122,00	9 760,00
odvoz na KSUSV						
422	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	567,500	363,00	206 002,50
V4 - vodící čára 12,5 cm 2270*0,125*2=567 500 [A]						
421	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	170,000	128,00	21 760,00

Napojení na stávající komunikace/sjezdy  
170=170,000 [A]  
Doplňující konstrukce a práce

91

263 442,50

1 512 442,20

**C e l k e m**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

**Celkem**

**Celkem**

0,00

0,00

0,00

1 512 442,20

## ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TR 2016

II/410 Chotěbudice konec - Jemnice most č.410-015

číslo a název SO: SO 111.1

Rekonstrukce propustků (km 34,986, 35,377 a 35,626)

číslo a název rozpočtu: SO 111.1

Rekonstrukce propustků (km 34,986, 35,377 a 35,626)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo 2 000 kg/m <sup>3</sup> 73,8*2=147,600 [A]	T	147,600	55,00	8 118,00
3	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2 200 kg/m <sup>3</sup> 8,2*3*0,15*3*2,2=24,354 [A]	T	24,354	123,00	2 995,54
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU žb, kámen 2 400 kg/m <sup>3</sup> 8,2*3*0,15*3*11,070 [A]	T	25,000	300,00	7 500,00
		0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>18 613,54</b>
		1	<b>Zemní práce</b>				
63	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	11,070	534,00	5 911,38
			Odstanění vrstvy v nutném rozsahu nad stávajícím propustkem, v předpokládané tl. 150 mm km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: 8,2*3,0*0,15*3=11,070 [A]				
91	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	73,800	312,00	23 025,60
			km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: tl. 1,5 m 8,2*2,0*1,5*3=73,800 [A]				
118	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,000	186,00	2 790,00
			Dosypání svahu zemního tělesa ze zeminy po provedení nového propustku. km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: 5*3=15,000 [A]				
122	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	30,750	593,00	18 234,75
			Zásyp propustku ze ŠD 0/63. km 34,986, 35,377 a 35,626 Předpoklad: tl. 0,5 m 8,2*2,5*0,5*3=30,750 [A] <b>Zemní práce</b>				

1

49 961,73

186	451313	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>	M3	12,300	2 520,00	30 996,00
-----	--------	---	-----------------------------	----	--------	----------	-----------

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

Podkladní beton C 16/20 v tl. 200 mm nad troubou  
km 34,986, 35,377 a 35,626

Předpoklad:

8,2\*2,5\*0,2\*3=12,300 [A]

**DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC**

Včetně betonového lože tl. 100 mm

197	465512			M3	3,600	4 428,00	15 940,80
-----	--------	--	--	----	-------	----------	-----------

Odláždění vlnku a výtok propustku lomovým kamenem do betonu C25/30 XF2 s vyspárováním

cementovou maltou M25 XF2, tl. 150 mm.

km 34,986, 35,377 a 35,626

2\*2\*0,15\*6=3,600 [A]

**Vodorovné konstrukce**

**46 936,80**

4

121	17481	5	<b>Komunikace</b>	M3	50,790	593,00	30 118,47
-----	-------	---	-------------------	----	--------	--------	-----------

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

SD 0/32

obsyp korugované PE trouby

8,2\*1,5\*1,10\*3=40,590 [A]

zhuštěné lože

8,5\*0,4\*1\*3=10,200 [B]

A+B=50,790 [C]

229	572123		<b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</b>	M2	73,800	17,00	1 254,60
-----	--------	--	---	----	--------	-------	----------

km 34,986, 35,377 a 35,626

8,2\*3\*3=73,800 [A]

**VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY**

pevnost min. 50/50 kN/m

238	57475			M2	73,800	65,00	4 797,00
-----	-------	--	--	----	--------	-------	----------

Dvouosý geokompozit spojený netkanou textilií. Čerpáno se souhlasem TDS.

8,2\*3\*3=73,800 [A]

**ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM**

ACP 16+ 50/70

ACP 16+ 50/70, tl. 60 mm

km 34,986, 35,377 a 35,626

8,2\*3\*3=73,800 [A]

**Komunikace**

**52 110,87**

5

412	918358	91	<b>Doplňující konstrukce a práce</b>	M	24,600	3 660,00	90 036,00
-----	--------	----	--------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

korugovaný plast

km 34,986, 35,377 a 35,626

předpoklad: 8,2 m

8,2\*3=24,600 [A]

418	918558		<b>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM</b>	KUS	6,000	18 263,00	109 578,00
-----	--------	--	---	-----	-------	-----------	------------

šikmá čela z lomového kamene na vřtoku a výtoku do betonu C25/30 XF2 s vyspárováním  
 cementovou maltou M25 XF2  
 km 34,986, 35,377 a 35,626  
 2\*3=6,000 [A]

199 614,00

**Doplňující konstrukce a práce**

432	966358	96	Bourání konstrukcí	M	24,600	2 010,00	49 446,00
-----	--------	----	--------------------	---	--------	----------	-----------

**BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM**

Vybourání stávajícího propustku

Předpoklad:

8,2\*3=24,600 [A]

**Bourání konstrukcí**

49 446,00

416 682,94

**C e l k e m**

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

0,00

**Vícepráce celkem**

Méněpráce

**Méněpráce celkem**

0,00

**Celkem**

416 682,94

## ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TR 2016 III/410 Chotěbuzice konec - Jemnice most č.410-015

číslo a název SO: SO 900 DIO

číslo a název rozpočtu: SO 900 DIO

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA
1	2	3	4	5	6	jednotková celkem

13103710	0		Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	20 000,00
POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY						20 000,00

Včetně přechodného svislého a vodorovného dopravního značení.

Všeobecné konstrukce a práce 20 000,00

365914121	91		Doplňující konstrukce a práce	KUS	38,000	1 980,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ						75 240,00

B1 - 3 ks  
 E13 - 4 ks  
 IP10a + E3a - 4 ks  
 B20a - 3 ks  
 IS 11c - 4 ks  
 IS 11b - 16 ks  
 B24a,b - 2 ks  
 B21a - 2 ks

367914123			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	151,00
-----------	--	--	--	-----	--------	--------

B1 - 3 ks  
 E13 - 4 ks  
 IP10a + E3a - 4 ks  
 B20a - 3 ks  
 IS 11c - 4 ks  
 IS 11b - 16 ks  
 B24a,b - 2 ks  
 B21a - 2 ks

372914424			DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OČEL FÓLIE TŘ 1 - DOD. MONT. DEMONT	KUS	5,000	4 660,00
IS11a 5 ks						23 300,00

383916124			DOPRAV SVĚTLŮ VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	8 360,00
387916314			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2 180,00
Z2 - 2 ks						4 360,00

91

Doplňující konstrukce a práce

128 368,00

Celkem

145 368,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce 0,00  
 Vícepráce celkem 0,00  
 Méněpráce 0,00  
 Méněpráce celkem 0,00  
 Celkem

Celkem

145 368,00

## Příloha

### Seznam poddodavatelů

**Pokyn pro účastníka zadávacího řízení:**


V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit.

Dodavatel **STRABAG a.s.**, IČO: 60838744, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**II/410 Chotěbudice – Jemnice**“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tyto poddodavatelé:

PODDODAVATEL Č. 1	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	RADEK HAVLÍN – zeměměřičská kancelář s.r.o.
IČO	26089319
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Claudiusova 406, 377 01 Jindřichův Hradec
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	zeměměřičskou činnost
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %	50 000 Kč

V Jihlavě dne 11.8.2017


STRABAG a.s.

  
.....  
Jirí Ambrož, vedoucí PJ Jihlava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
NA BĚLIDLE 198/21  
CZ - 150 00 PRAHA 5

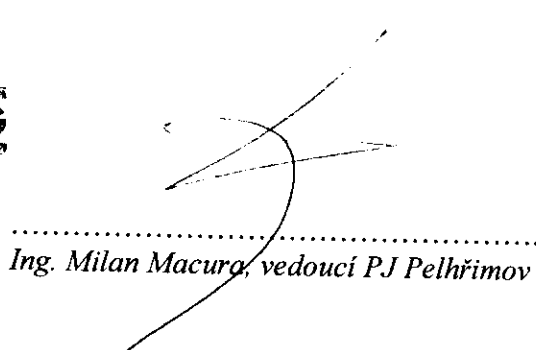

  
.....  
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov