

Domov Černovice - TELČ Lidmaň II


B1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

175 x 175 x 100 mm

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický předřadník.

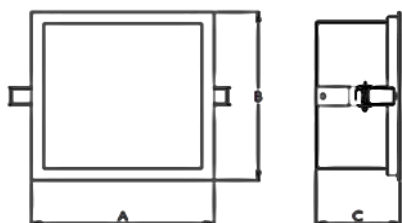

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
17,5 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
1995 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,1 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
100000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

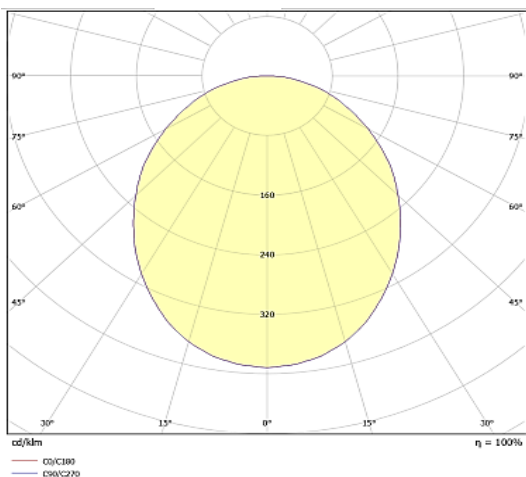


B2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

175 x 175 x 100 mm

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický předřadník.

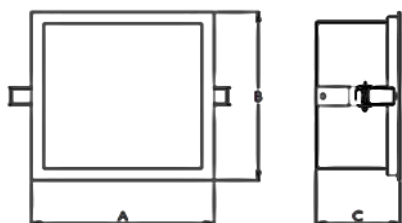

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
9,0 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
1115 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
1,1 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
100000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

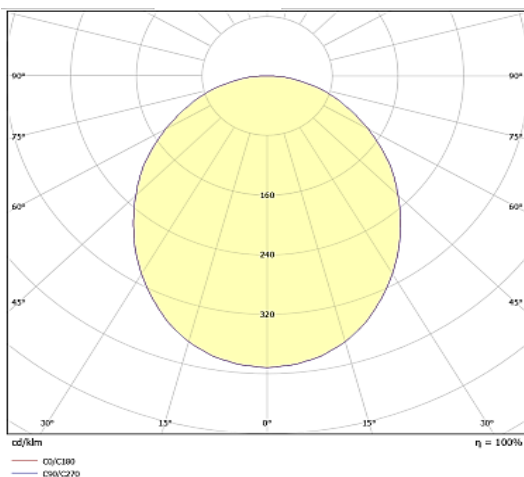


C1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Závěsné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 590 × 87 mm

Závěsné LED svítidlo. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

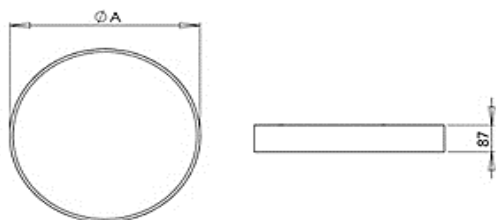

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
závěsná

Celkový příkon
52,8 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
6501 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
8,7 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství
lankový závěs, stropní kalíšek

Fotometrie:

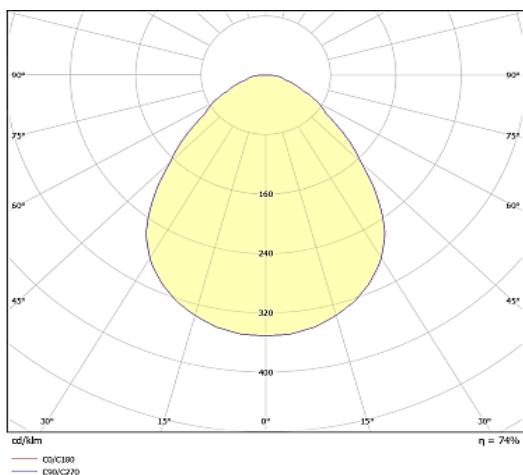


C2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 840 × 87 mm

Přisazené LED svítidlo. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

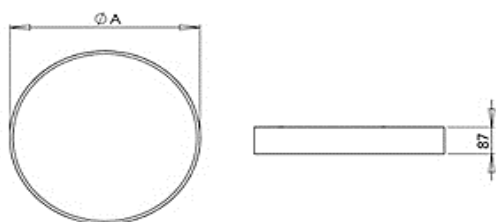

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
57,2 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
8821 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
16,2 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

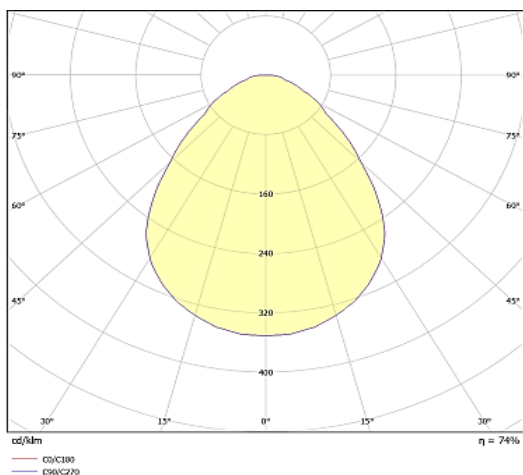

D1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené/ Závěsné svítidlo




Stupeň krytí



Stupeň ochrany

Ø 560 × 87 mm

Přisazené/ závěsné LED svítidlo. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

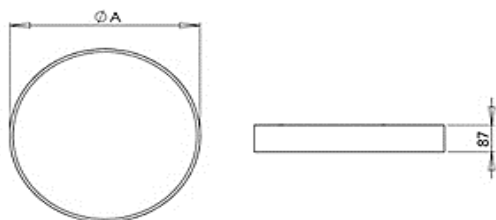

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
Přisazená/ závěsná

Celkový příkon
27,0 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
4161 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
8,0 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství
lankový závěs, stropní kalíšek

Fotometrie:

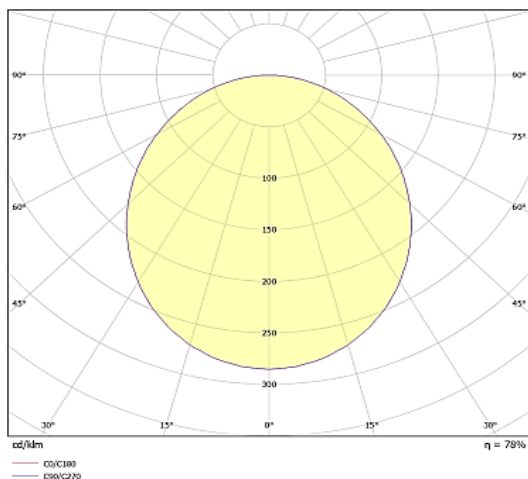


D2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 400 × 87 mm

Přisazené LED svítidlo. Tělo svítidla z ocelového plechu a hliníkového profilu, práškově lakováno. Satinovaný difuzor pro měkké příjemné osvětlení. Elektronický stmívatelný DALI předřadník.

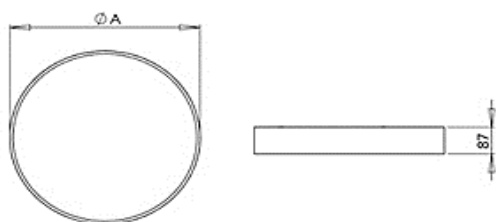

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
25,7 W

Materiál
hliník, ocel

Světelný tok
2971 lm

Rozptylný systém
satin

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
4,5 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
0°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

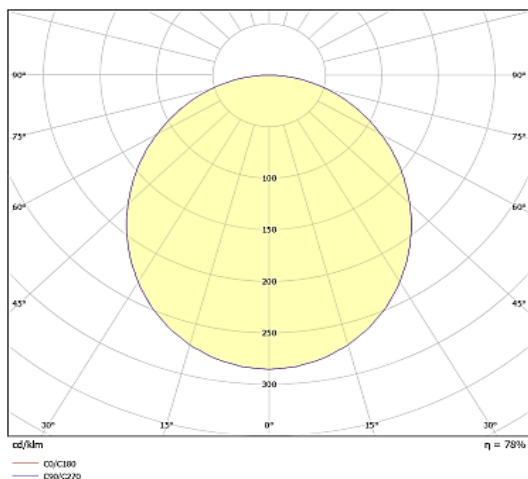


D3



- | | |
|---|--|
|  | Spĺňuje požadavky evropské legislativy |
|  | Index podání barev |
|  | Přímé vyzařování |
|  | Přísazené světlo |
|  | Stupeň krytí |
|  | Stupeň ochrany |

Ø 350 x 52 mm

Přisazené LED svítidlo s přepínatelným výkonem svítidla.
Tělo svítidla z hliníkového plechu, práškově lakováno.
Opálový PC difuzor. Elektronický předřadník.

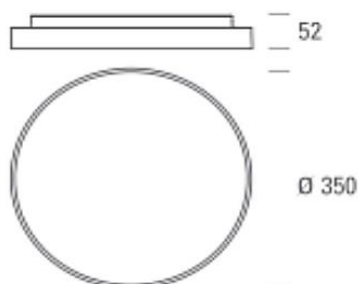

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
18 /24 /32 W

Materiál
hliník

Světelný tok
2150 / 2750 / 3550 lm

Rozptylný systém
opál

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
2,1 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 5


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L70B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-10°C až 40°C

Příslušenství

Fotometrie:

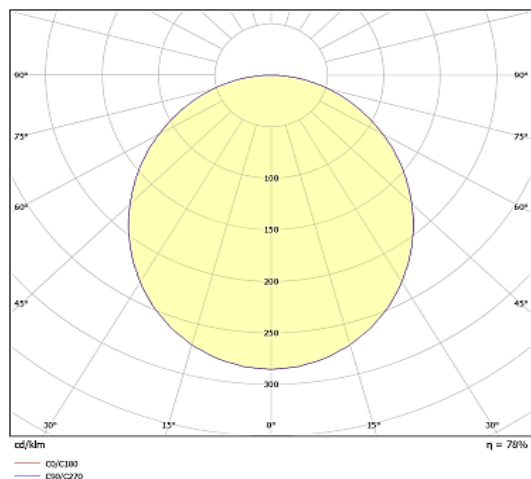


E1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

1245 x 100 x 90 mm

Přisazené prachotěsné LED svítidlo. Tělo svítidla z polykarbonátu. Opálový PC difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
18,0 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
2900 lm

Rozptylný systém
opál

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
šedá

Hmotnost
1,7 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B10 při 25°C
50000 h


Pracovní teplota
-25°C až 35°C

Příslušenství

Fotometrie:

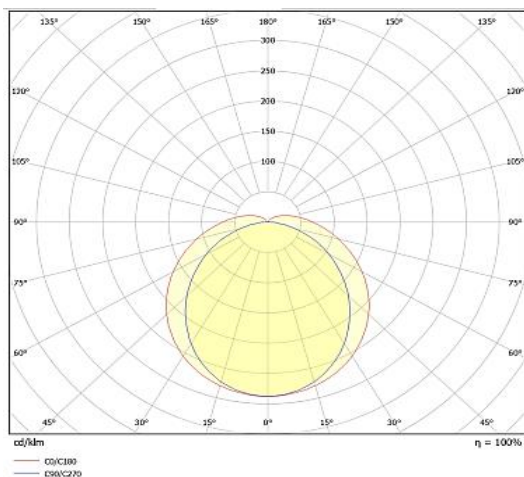


L1

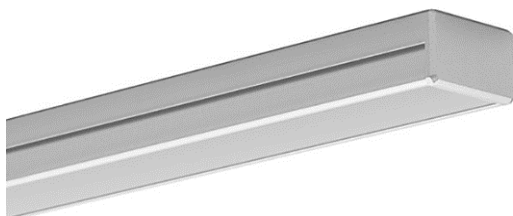

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

2000 x 16,6 x 12 mm

Flexibilní, stříhatelný LED pásek vložený do hliníkového profilu s opálovým difuzorem. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Konstantní světelný tok min. v 5m délce. Vyzařovací úhel: 120°.




Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 8 W/m	Materiál silikon, hliník
Světelný tok 1150 lm/m	Rozptylný systém opál
Teplota chromatičnosti 4000 K	Barva šedá
Hmotnost	MacAdam zdroje SDCM < 3
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B50 při 25°C 50000 h
Pracovní teplota -20°C až 40°C	Příslušenství AL lišta, difuzor, koncovka, úchyt, napěťový zdroj 24V




L2

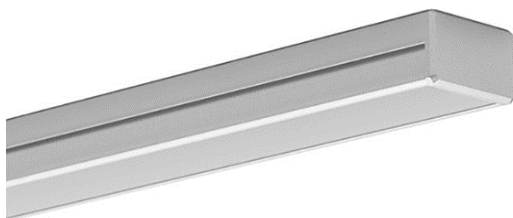

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

2000 x 16,6 x 12 mm

Flexibilní, stříhatelný LED pásek vložený do hliníkového profilu s opálovým difuzorem. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Konstantní světelný tok min. v 5m délce. Vyzařovací úhel: 120°.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
8 W/m

Materiál
silikon, hliník

Světelný tok
1150 lm/m

Rozptylný systém
opál

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
šedá

Hmotnost

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0


Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Příslušenství
AL lišta, difuzor, koncovka, úchyt, napěťový zdroj 24V




L3

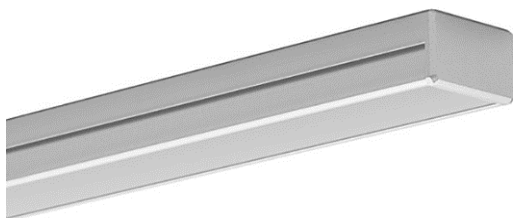

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

2000 x 16,6 x 12 mm

Flexibilní, stříhatelný LED pásek vložený do hliníkového profilu s opálovým difuzorem. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky na zadní straně. Konstantní světelný tok min. v 5m délce. Vyzařovací úhel: 120°.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
10 W/m

Materiál
silikon, hliník

Světelný tok
1550 lm/m

Rozptylný systém
opál

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
šedá

Hmotnost

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Příslušenství
AL lišta, difuzor, koncovka, úchyt, napěťový zdroj 24V




N1-AN



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 62 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení plochy. Tělo svítidla z polykarbonátu



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
6,0 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém
LED optika

Teplota chromatičnosti
5000 K

Barva
bílá

Hmotnost
0,5 kg

MacAdam zdroje


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Příslušenství

Fotometrie:

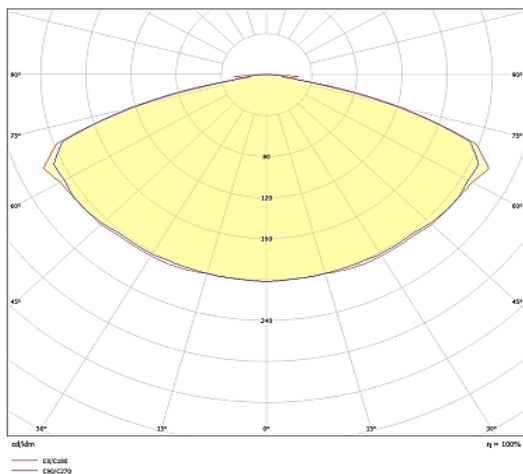


N1-CR



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 55,3 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení únikové cesty - koridoru. Tělo svítidla z polykarbonátu



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
6,0 W

Materiál
polykarbonát

Světelný tok
450 lm

Rozptylný systém
LED optika

Teplota chromatičnosti
5000 K

Barva
bílá

Hmotnost
0,4 kg

MacAdam zdroje


Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Příslušenství

Fotometrie:

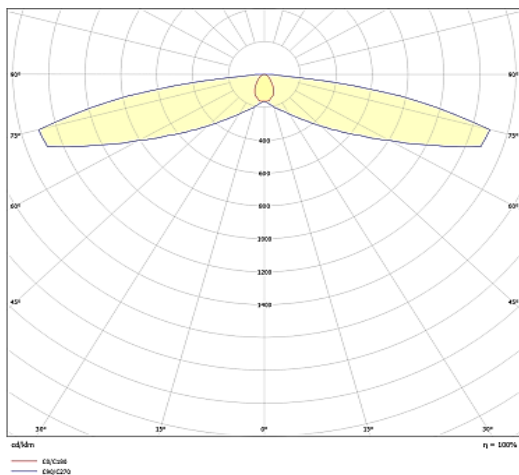


U1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

315 × 223 × 45 mm

Přisazené nouzové piktogramové LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

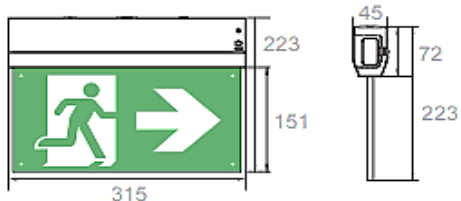

Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 1,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 100 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva bílá
Hmotnost 1,2 kg	MacAdam zdroje
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B50 při 25°C
Pracovní teplota 0°C až 45°C	Příslušenství piktogram


V1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Sloupové svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

1000 × 200 × 80 mm

Sloupkové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla z litého hliníku, práškově lakováno. Difuzor z čirého tvrzeného skla. Optická hodnota 110°x103°. Elektronický předřadník.

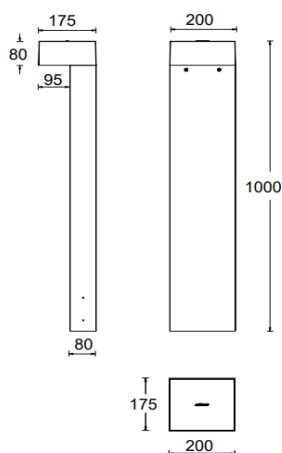

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
do země

Celkový příkon
13,9W

Materiál
hliník

Světelný tok
1660 lm

Rozptylný systém
tvrzené sklo

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
tmavě šedá

Hmotnost
8,7 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
90000 h

Pracovní teplota
-20°C až 40°C

Příslušenství
zemní kotva

Fotometrie:

