
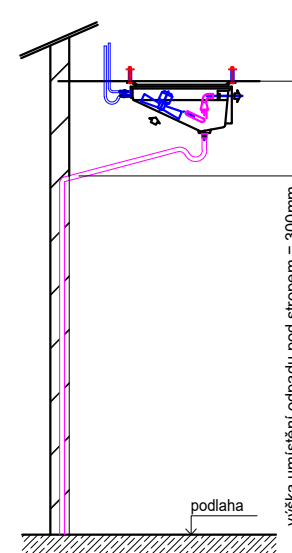
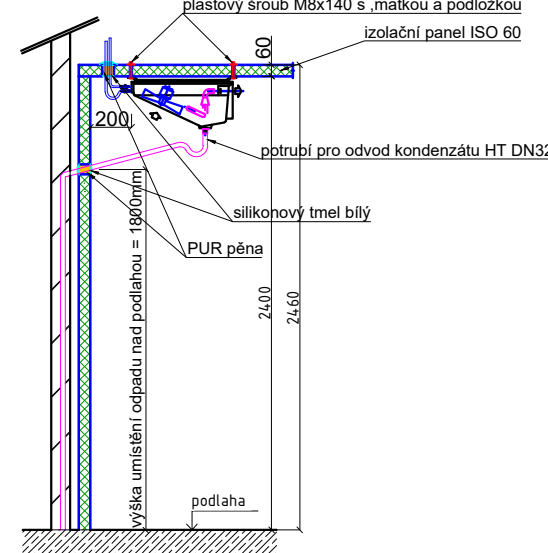
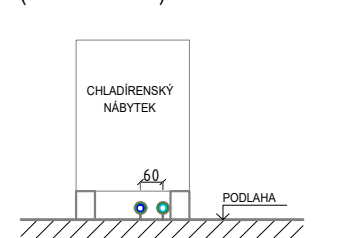


PŘÍVODY ELEKTRO PRO CHLAZENÍ GASTRO							
čísł.	typ	umístění	ukončení	průřez	El. Proud	zařizování	poznámka
E_101	1P-230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	0,85 kW		chladicí box	CYKY 3x2,5 s samostatné jistiění 16C
E_102	1P-230V	300 mm pod strop	volný konec 5m	0,57 kW		chladicí skříň s chlazením místnost	CYKY 3x2,5 s samostatné jistiění 16C
E_1001	3F-400V	1500 mm n.č.p.	volný konec 2m	1,09 kW		chladicí jednotka-hrávní	
E_1001_1	1P-230V	1500 mm n.č.p.	volný konec - m	0,00 kW		zásuvka pro servisní práci	
E_1001_2	1P-230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	0,00 kW		MONITORING	CYKY 3x1,5 s samostatné jistiění 6Amax
E_1001_3	1P-230V	2700 mm n.č.p.	volný konec 5m	0,00 kW		MONITORING	UPT P56T 5 s + bezpečný RJ 45 ažable

VYÚSTĚNÍ ODPADŮ PRO CHLAZENÍ GASTRO				
čísł.	typ	umístění	zařizení	poznámka
D7 1.01	DN32	1800 mm n.č.p.	Chladicí box	
D7 1.02	DN32	300 mm pod stropem	Dochlazovaná místnost	



Polozka	Stručný popis	Podrobný popis
DCHB	Chladničenské dveře	
DMRB	Mrazničenské dveře	
1.1	Výparník	
1.2	Topná tyč	Danfoss - tryska
1.3	Termostatický expanzní ventil	Danfoss - tryska
1.4	Regulátor	PEGO
1.5	Solenoid	Solenoid letavací
1.6	Pružník	Pružník s indikátorem vřivosti
1.7	Filtřeohřadlák	Filtřeohřadlák letavací
1.8	Uzavírací ventil	Letavací připojení
1.9	Uzavírací ventil	Letavací připojení
1.10	Osvětlení	Stropní světlo s pohybovým snímačem
	Topný kabel	Silikonový, vhodný do odpadu, 2m
1.11	Alarm	Opčerný, vhodný do odpadu, 2m Akustická a zvuková signalizace číslo v boxu
1.12	Yymonická klapka k boxu 220V	Kyp MTH
1.13	Regulátor výpavného chodu	Kyp MTH
E....	Přívod el. proudu	CYKY
D7....	Odpadní potrubí	DN32
2.1	Vařikovací ventil	Danfoss - tryska
2.2	Solenoid	Solenoid letavací
2.3	Pružník	Pružník s indikátorem vřivosti
2.4	Dehydrátor	Filtřeohřadlák letavací
2.5	Uzavírací ventil	Letavací připojení
2.6	Uzavírací ventil	Letavací připojení
2.7	Regulátor	PEGO

Sestava před výparníkem: Sestava před výparníkem

