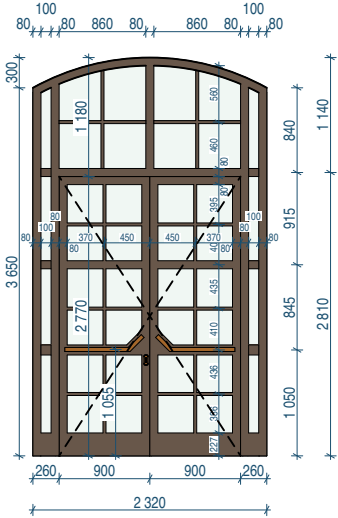
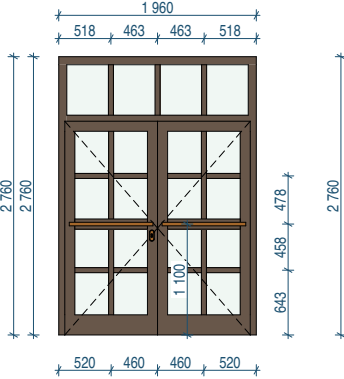



VÝPIS EXTRIÉROVÝCH DVEŘÍ			
ID prvku	D01	D02	D03
Popis prvku	Vstupní dřevěné EURO dveře s fixními bočními světlíky a fixním nadsvětlíkem klenutým dvoukřídlé	Vstupní dřevěné EURO dveře s fixním nadsvětlíkem dvoukřídlé	Vstupní plastové dveře jednokřídlé
Množství	1	2	1
Umístěno v podlaží	1	1	1
Pohled z exteriéru M 1:75			
Orientace	P + (L)	L + (P)	L
Způsob otevírání	Otevíravé	Otevíravé	Otevíravé
Otevírání dveřního křídla	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)	Otočné (klasické)
Průchozí rozměry [mm]	1 770×2 650	1 800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru [mm]	2 320×3 650	1 960×2 760	960×2 180
Plocha otvoru [m²]	8,47	5,41	2,09
Materiál	Dřevěné, EURO	Dřevěné, EURO	Plastové
Ud max.¡ [W/m²K]	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K	1,70 W/m²K
Hloubka rámu	120 mm	120 mm	80 mm
Křídlo EXT barva	dřevo, nátěr ořech	dřevo, nátěr ořech	hnědá - ořech
Křídlo INT barva	dřevo, nátěr ořech	dřevo, nátěr ořech	bílá
Rám EXT barva	dřevo, nátěr ořech	dřevo, nátěr ořech	hnědá - ořech
Rám INT barva	dřevo, nátěr ořech	dřevo, nátěr ořech	bílá
Povrchová úprava INT	Lakovaný	Lakovaný	Fólie; Plast
Povrchová úprava EXT	Lakovaný, UV stabilní lak	Lakovaný, UV stabilní lak	Fólie; Plast
Průvzdušnost	Třída 3	Třída 3	Třída 3
Odolnost proti vloupání	WK3	WK3	WK3
Odolnost proti dešti	Třída C3/B3	Třída C3/B3	Třída C3/B3
Odolnost proti větru	Třída 9A	Třída 9A	Třída 9A
Ug max. [W/m²K]	0,6 W/m²K	0,6 W/m²K	0,6 W/m²K
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Typ zasklení	---	---	---
Kotvení	Páskové ocelové kotvy do zdiva	Páskové ocelové kotvy do zdiva	Páskové ocelové kotvy do zdiva
Připojovací spára	Dle ČSN; Paropropustná páska EXT; Parotěsná páska pro INT	Dle ČSN; Paropropustná páska EXT; Parotěsná páska pro INT	Dle ČSN; Paropropustná páska EXT; Parotěsná páska pro INT
Práh	AL nízký vchodový	AL nízký vchodový	AL nízký vchodový
Způsob manipulace	madlo/klika	madlo/klika	klika/koule
Kování	Bezpečnostní kování panikové	Bezpečnostní kování panikové	Bezpečnostní kování panikové
Typ zámku/vložky	Bezpečnostní zámek Paniková klika	Bezpečnostní zámek Paniková klika	Bezpečnostní zámek Paniková klika
Materiál kliky/madla	Bronz	Bronz	Bronz
Samozavírač	Ano	Ano	Ano
Okopový plech	---	---	---
Doplňky	---	---	---
Poznámka			

OBECNÉ POZNÁMKY

obecné poznámky		
POZ-01	HROMOSVOD	HROMOSVOD BUDE DEMONTOVÁN A ZNOVU POUŽIT PO PROVEDENÍ FASÁDY A NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
POZ-02	OKNA A DVEŘE	ROZMĚRY VÝPLNÍ PRVKŮ JE NUTNÉ (PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, REALIZACÍ, PŘÍPADNĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM FINÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY) OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
POZ-03	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, REALIZACÍ, PŘÍPADNĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM FINÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY JEJICH PŘESNĚ ZAMĚŘENÍ DODAVATELEM. JEDNÁ SE O 0 ATIPICKÉ ROZMĚRY A TVARY VZHLEDEM KE ČLENITOSTI FASÁDY A STÁŘÍ OBJEKTU.
POZ-04	SPÁD ŽLABŮ	SPÁD DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ BUDE ROZPOČÍTÁN PŘESNĚ KLEMPÍŘI NA STAVBĚ. MINIMÁLNÍ SPÁD JE VŠAK STANOVEN NA 0,007%, COŽ ODPOVÍDÁ 7mm NA 1bm.

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ± 0,000
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘE REALIZACÍ DANÉ ČÁSTI STAVBY
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VÝMĚRY OPROTI NAVRHOVANÝM V TÉTO DOKUMENTACI SE MOHOU PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ LIŠIT - PŘI NÁVRHU BYLO VYCHÁZENO Z ROZMĚRŮ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ, PŘI KTERÉM MOHLY VZNIKNOT ODCHYLKY
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO UPŘESNIT INVESTOREM, UŽIVATELI, PROJEKTEM A VYBRANÝMI ZHOTOVITELI STAVBY VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
- PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE BYL POUŽIT SOFTWARE, PRACUJÍCÍ VE 3D ROZHRANÍ - TYTO PROGRAMY PRACUJÍ S PŘESNÝMI ROZMĚRY - ROZMĚRY JSOU Tedy VŽDY NA JEDNOTKU MILIMETRU A NEJSOU ZAOKROUHLOVÁNY
- > ZAKRESLOVACÍ NORMA ČSN VZHLEDEM K POUŽITÉMU PROGRAMU NEMUSÍ BÝT VE SPECIFICKÝ PŘÍPADECH VŽDY DODRŽENA - TATO SKUTEČNOST VŠAK NEZHORŠUJE GRAFICKÉ VYJÁDRĚNÍ AUTOROVY MYŠLENKY, NEBOŤ JE VŽDY V DOSTATEČNĚ MÍŘE INFORMACE POPSÁNA, RESPEKTIVĚ ZNÁZORNĚNA JINÝM ZPŮSOBEM
- STAVBA NEOBSAHUJE AZBEST A FORMALDEHYD A ANI JINÉ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ MATERIÁLY. NA OBJEKTU NESÍDLÍ ŽÁDNÍ PTÁCI
- PŘED REALIZACÍ NABÍDEK PRO ZÁMĚR JE NUTNÉ, ABY SE ZPRACOVATEL NABÍDKY DOSTAVIL NA OSOBNÍ OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ PRO ELIMINOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEDOSTATKŮ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. NAPŘÍKLAD MNOŽSTVÍ A REÁLNÉ DÉLKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ, ŽLABŮ ATP.

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		 ATELIER spol.sr.o. IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA								
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb									
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT 1000734									
OBJEDNATEL	OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS JIHLAVA, KAROLÍNY SVĚTLÉ 2, 588 01 JIHLAVA										
MÍSTO STAVBY	NÁM. SVOBODY 127/1, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 201, k.ú. JIHLAVA, SÚ JIHLAVA										
NÁZEV STAVBY	OPRAVA FASÁDY BUDOVY OBCHODNÍ AKADEMIE JIHLAVA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1		ČÍSLO PARÉ	1	2	3	4	5	6	7	8
			FORMÁT								
			DATUM		28.03.2025						
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01	420x297 / 2xA4	STUPEŇ PD		DPS						
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1.3 - Výkresová část		Č. ZAKÁZKY		P1117/2024						
NÁZEV: NS - VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU						
			M		D.1.1.3.21						