


C.5 KERAMICKÁ DLAŽBA(DŘEVĚNÝ STROP)

SUCHÝ PROVOZ

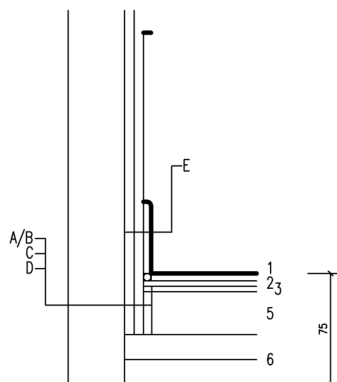

- 1 -KERAMICKÁ DLAŽBA 598x598x10mm, REKTIFIKOVANÁ, VYSOCE SLINUTÝ NEGLAZOVANÝ STŘEP, POVRCH HLADKÝ A MATNÝ, PROTISKLUZNOST R10/B, VZHLED S PŘÍRODNÍM KOLÍŠANÍM DESIGNU V PLOŠE BARVY – ČERNÁ, TMAVÉ ŠEDÁ, ŠEDÁ, SVĚTLÉ ŠEDÁ, BÉŽOVÁ
SOUČÁSTI SÉRIE JSOU SCHODOVÉ, SOKLOVÉ TVAROVKY, MOZAIKOVÉ SETY
(PROVEDENÍ BARV A VZHLED DLAŽEB ODSOULASIT S ARCHITEKTEM A INVESTOREM) 10mm
 - 2 -LEPENÍ DLAŽBY–LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ
-LEPENÍ DLAŽBY–LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
OCISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY APLIKOVANÁ V PŘEDEPÍANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM 5mm
 - 3 -SYSTÉMOVÉ PLECHY K805P VE DVOU VRSTVÁCH 2MM
 - 4 -TEPLOVODNÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
 - 5 -SYSTÉMOVÁ DESKA R883-1 PRO SUCHÝ SYSTÉM
STĚNY LEMOVAT OKRAJOVÝMI DESKAMI R 884 28MM
 - 6 -2x OSB 3 TL 15 MM, DESKY OSAZENÉ NA NOSNÝCH DŘEV. TRÁMECH 30MM
- NOVÉ NOSNÉ DŘEVĚNÉ TRÁMY OSAZENÉ V ÚROVNI VAZNÝCH TRÁMŮ

- A -DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROVEDENÁ ARMOVACÍ STĚRKOU TL. 4,0MM, DO KTERÉ BUDE
VTLAČENA ARMOVACÍ SKLŮTEXTILNÍ SÍTOVINA, FINÁLNÍ POVRCH BUDE V JEMNÉM MINERÁLNÍM ŠTUKU SE ZRNITOSTÍ 0–0,4mm
VYMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI, 50% PLOCH BUDE VYMALOVANO SYTÝM BAREVNÝM ODSTÍNEM
- B -STĚNY Z ŽELEZOBETONU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROVEDENÁ ARMOVACÍ STĚRKOU TL. 4,0MM, DO KTERÉ BUDE
VTLAČENA ARMOVACÍ SKLŮTEXTILNÍ SÍTOVINA, FINÁLNÍ POVRCH BUDE V JEMNÉM MINERÁLNÍM ŠTUKU SE ZRNITOSTÍ 0–0,4mm
VYMALBA OMYVATELNÝMI BARVAMI, 50% PLOCH BUDE VYMALOVANO SYTÝM BAREVNÝM ODSTÍNEM
- C -ODDĚLENÍ U STĚN DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm
- D -SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE POD PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S REFLEXNÍ HLINIKOVOU VRSTVOU
- E -SOKLOVÁ TVAROVKA Z KERAMICKÉ DLAŽBY*, 445x85x10mm
-LEPENÍ DLAŽBY–LEPICI TMEL KATEGORIE C1TE PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
SPÁROVÁNÍ–FLEXIBILNÍ HMOTOU KATEGORIE CG2 WA SE ZVÝŠENOU
VODOODPUDIVOSTÍ, KTERÁ NAVÍC POSKYTUJE OCHRANU PROTI TVORBĚ PLÍSNÍ A VÝKVĚTŮ
-PENETRACE–HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTEREM NA RADNĚ OCISTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY
APLIKOVANÁ V PŘEDEPÍANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ DANÝM VÝROBCEM
-DO STYKU PODLAHY A STĚN VLOŽEN PĚS PROVAZEČ PRO UTEŠNĚNÍ DYNAMICKY NAMÁHANÉ SPÁRY
-JEDNOSLOŽKOVÝ SILIKONOVÝ TMEL ACETÁTOVÉHO TYPU DLOUHODOBĚ ELASTICKÝ S FUNCIDNÍMI PŘÍSLADAMI
VULKANIZUJÍCÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ PRO TĚSNĚNÍ SPÁR V SANITÁRNÍCH A MOKRÝCH PROSTORECH
- F -DILATAČNÍ NEREZOVÁ LIŠTA PRO KERAMICKÉ DLAŽBY
- G -DILATACE BETONOVÉ MAZANINY DILATAČNÍ PÁSKOU TL. MIN. 5mm, PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU BET. MAZANINY
PROVEDENÍ PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ
- H -SMRŠŤOVACÍ PRACOVNÍ SPÁRA PROVEDENÉ DODATEČNÝM PRORÍZNUTÍM BET. MAZANINY DO 1/3 HLOUBKY
(PROVEDENÍ SPÁR DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE MAZANINY MAX. 3x3m)

PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM