


POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE

DPS

POHLED ZÁPADNÍ - BOURACÍ PRÁCE

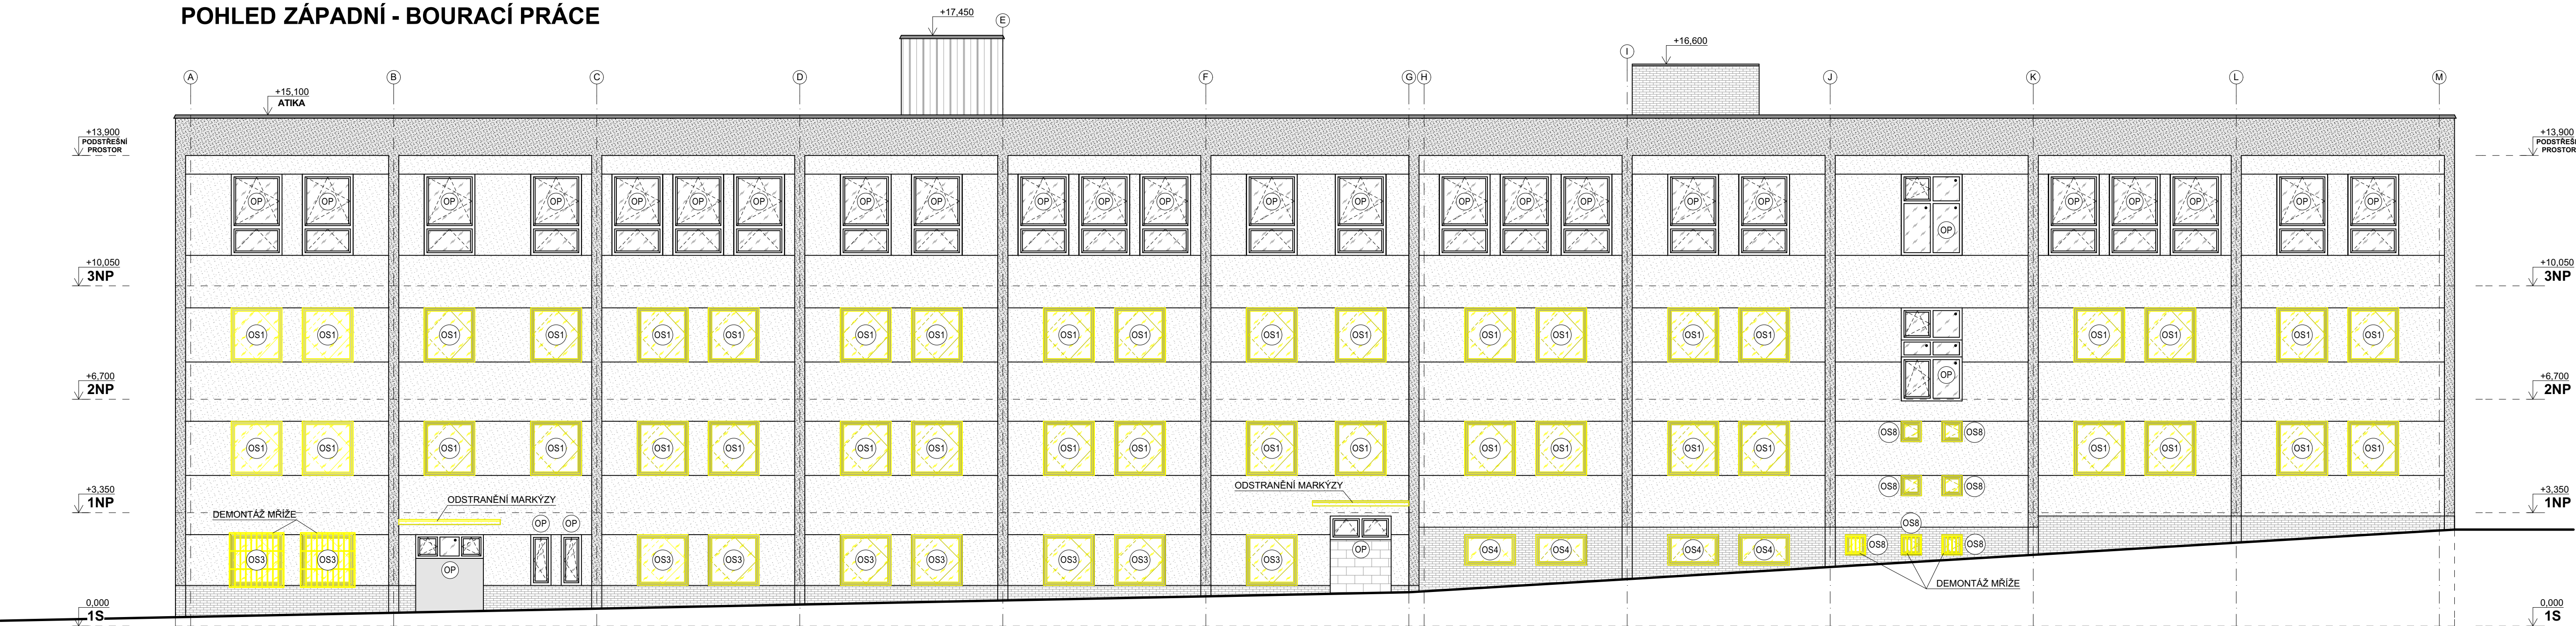

POHLED VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE



VÝPIS ODSTRAŇOVANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNÁČENÍ	POPIS	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	ROZMĚR ŠV [mm]	POČET [ks]							VNĚJŠÍ PARAPET	VNITŘNÍ PARAPET	POZNÁMKA
					Z	J	V	S	I					
OS1	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OTOČNÉ	2JEDNOSKLO	1500/1500	40	5	30	0	75			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	23xLAMINO DESKA / 8PVC / 45xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS2	OKNO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	FIX	1xDOVOJITĚ ZASKLENĚ	1500/1600	0	0	3	0	3			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	1xKERAMICKÝ / 2xBEZ PARAPETU (KOTELNA)	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS3	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OTOČNÉ	2xJEDNOSKLO	1500/1500	9	0	4	0	13			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	13xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS4	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	SKLÁPĚČÍ	2xJEDNOSKLO	1500/900	4	0	0	0	4			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	4xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS5	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ DVOUKŘÍDLÉ	SKLÁPĚČÍ	2xJEDNOSKLO	1800/900	0	0	2	0	2			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	2xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS6	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OTVÍRAVÉ	2xJEDNOSKLO	900/1800	0	0	2	0	2			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	2xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS7	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OTVÍRAVÉ	2xJEDNOSKLO	900/1500	0	0	1	0	1			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	1xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS8	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OTVÍRAVÉ	2xJEDNOSKLO	600/600	7	0	8	0	15			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	15xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS9	OKNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOUJENÉ DVOUKŘÍDLÉ	OTVÍRAVÉ	2xJEDNOSKLO	1800/2400	0	0	0	3	3			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	3xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
OS10	OKNO STÁVAJÍCÍ COPLITOVÉ	FIX	-	1800/2850	0	0	0	2	2			POZINK - ČERVENÝ NÁTĚR	2xKERAMICKÝ	VNĚJŠÍ PARAPET BUDE ZACHOVÁN - ZRENOVOVÁN
121														
DS1	DVĚŘE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM	OTVÍRAVÉ	JEDNOSKLO	1800/2700	0	0	2	0	2			-	-	-
DS2	DVĚŘE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM	OTVÍRAVÉ	JEDNOSKLO	1500/2700	0	0	1	0	1			-	-	-
DS3	DVĚŘE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ BEZ NADSVĚTLÍKU	OTVÍRAVÉ	JEDNOSKLO	1800/2100	0	0	1	0	1			-	-	-
4														

POZNÁMKA

OP 56xOKNO STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ BÍLÉ S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM - JŽ DŘÍVE MĚNĚNÉ - BUDE ZACHOVÁNO; PŘEDVEDENA POUZE RENOVACE VNĚJŠÍCH POZINKOVANÝCH PARAPETŮ A VÝMĚNA VNITŘNÍCH PARAPETŮ; STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PARAPET 43xLAMINO DESKA + 11xKERAMICKÝ + 2xPVC NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET 42xPOSTFORMINGOVÝ V OOSTINU ZLATÝ DUB + 5xKERAMICKÝ; ZACHOVÁNE VNITŘNÍ PARAPETY 7xKERAMICKÝ + 2xPVC

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

MO-VERE

vypřel: Ing. Jakub Nacházal
kreslí: Ing. Jakub Nacházal
zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hruška

stapel: DPS
formát: A4
datum: Únor 2018
č. zakázky: 18-022118

investor: Kraj Vysočina, Žiškova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749
akce: ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec
výkres: POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ - BOURACÍ PRÁCE
mřížka: 1:100
č. parčí: D-03