



POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ - VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ

DPS

POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV

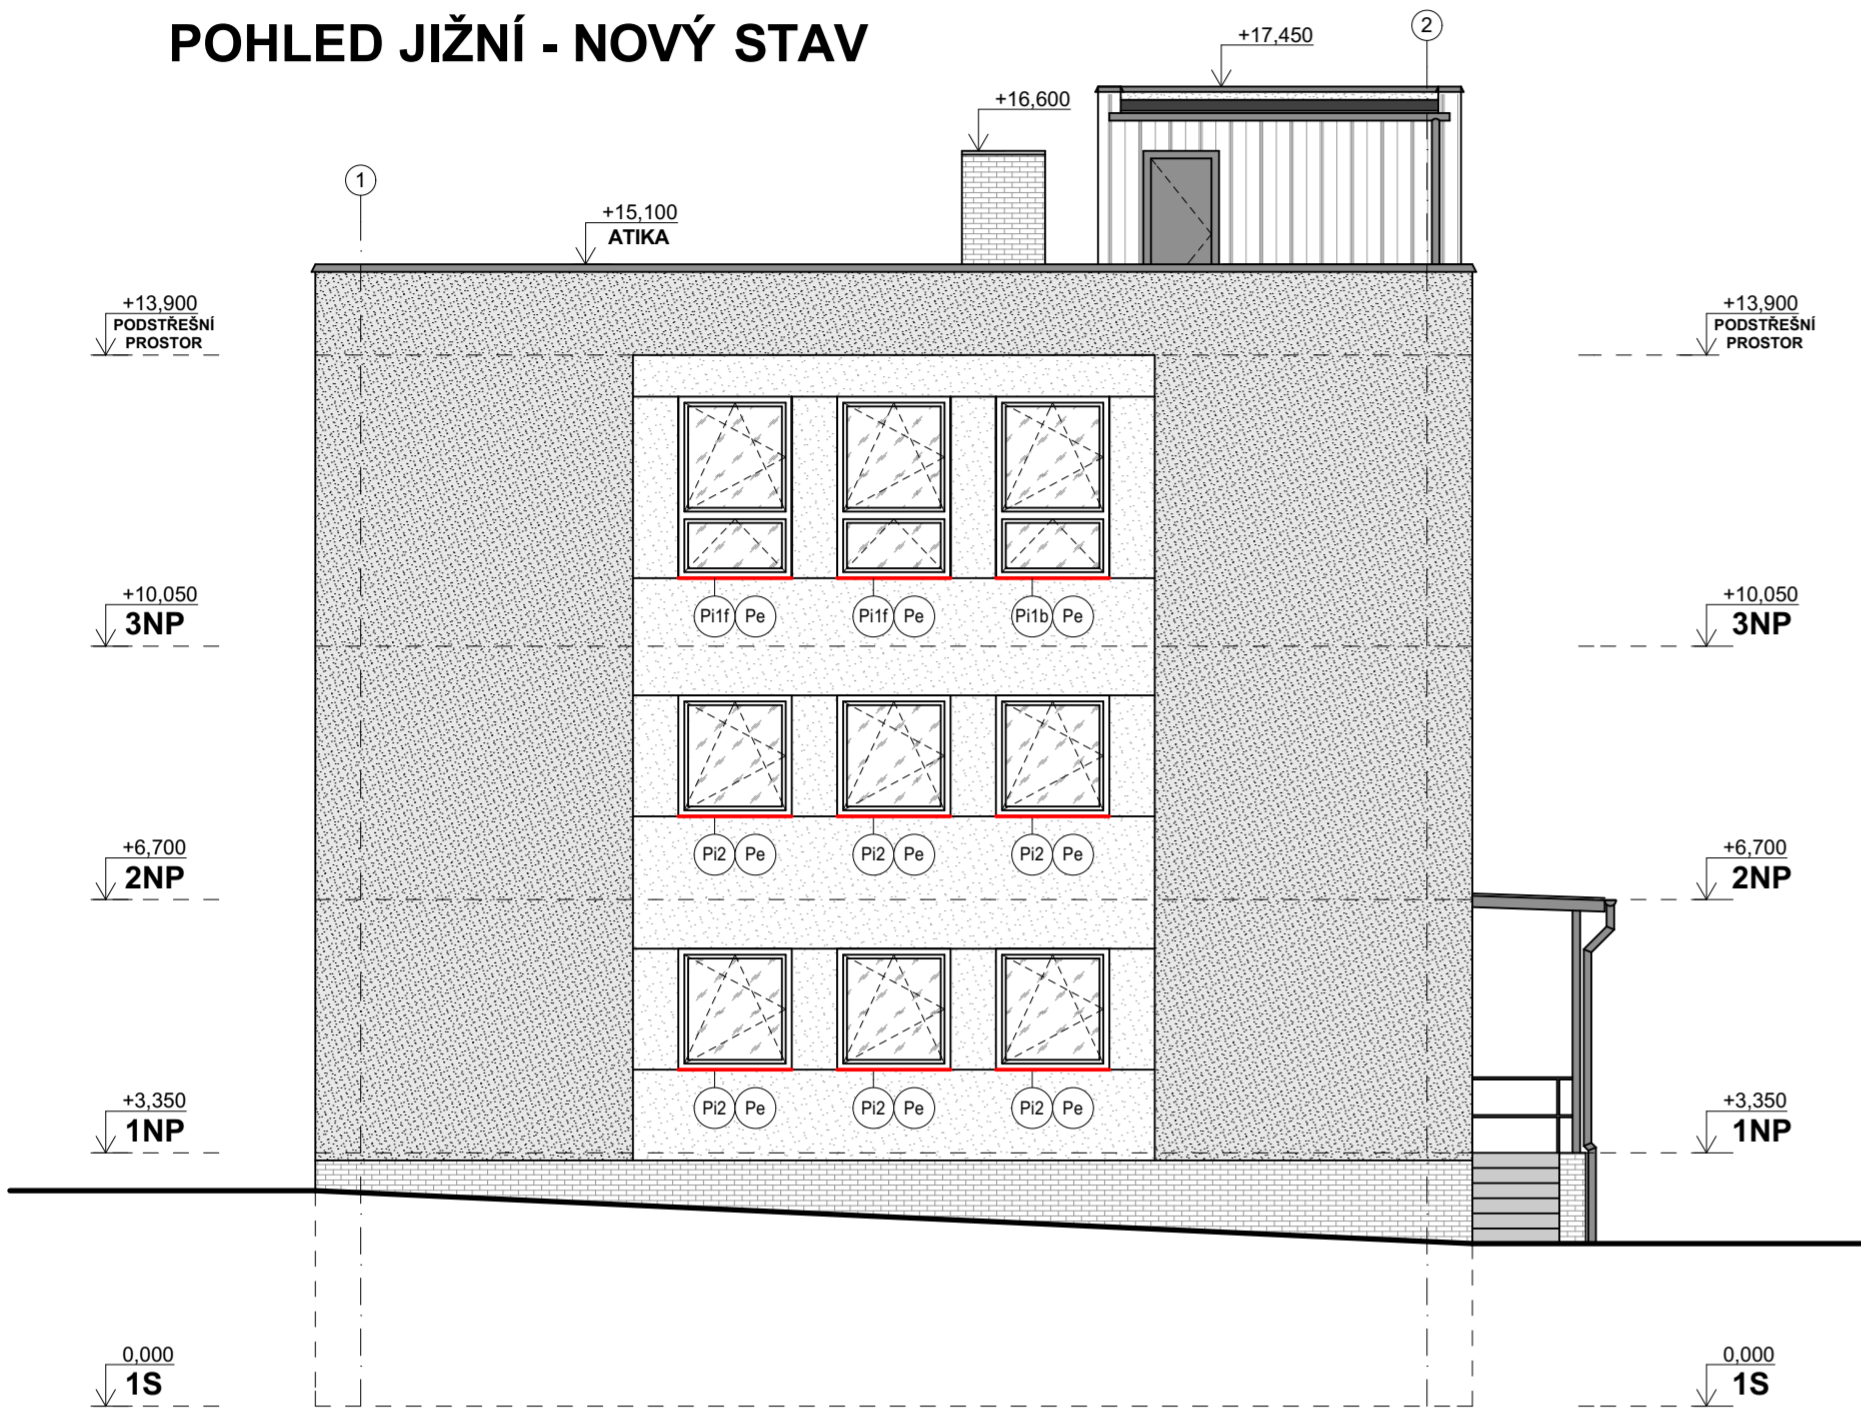

POHLED SEVERNÍ - NOVÝ STAV

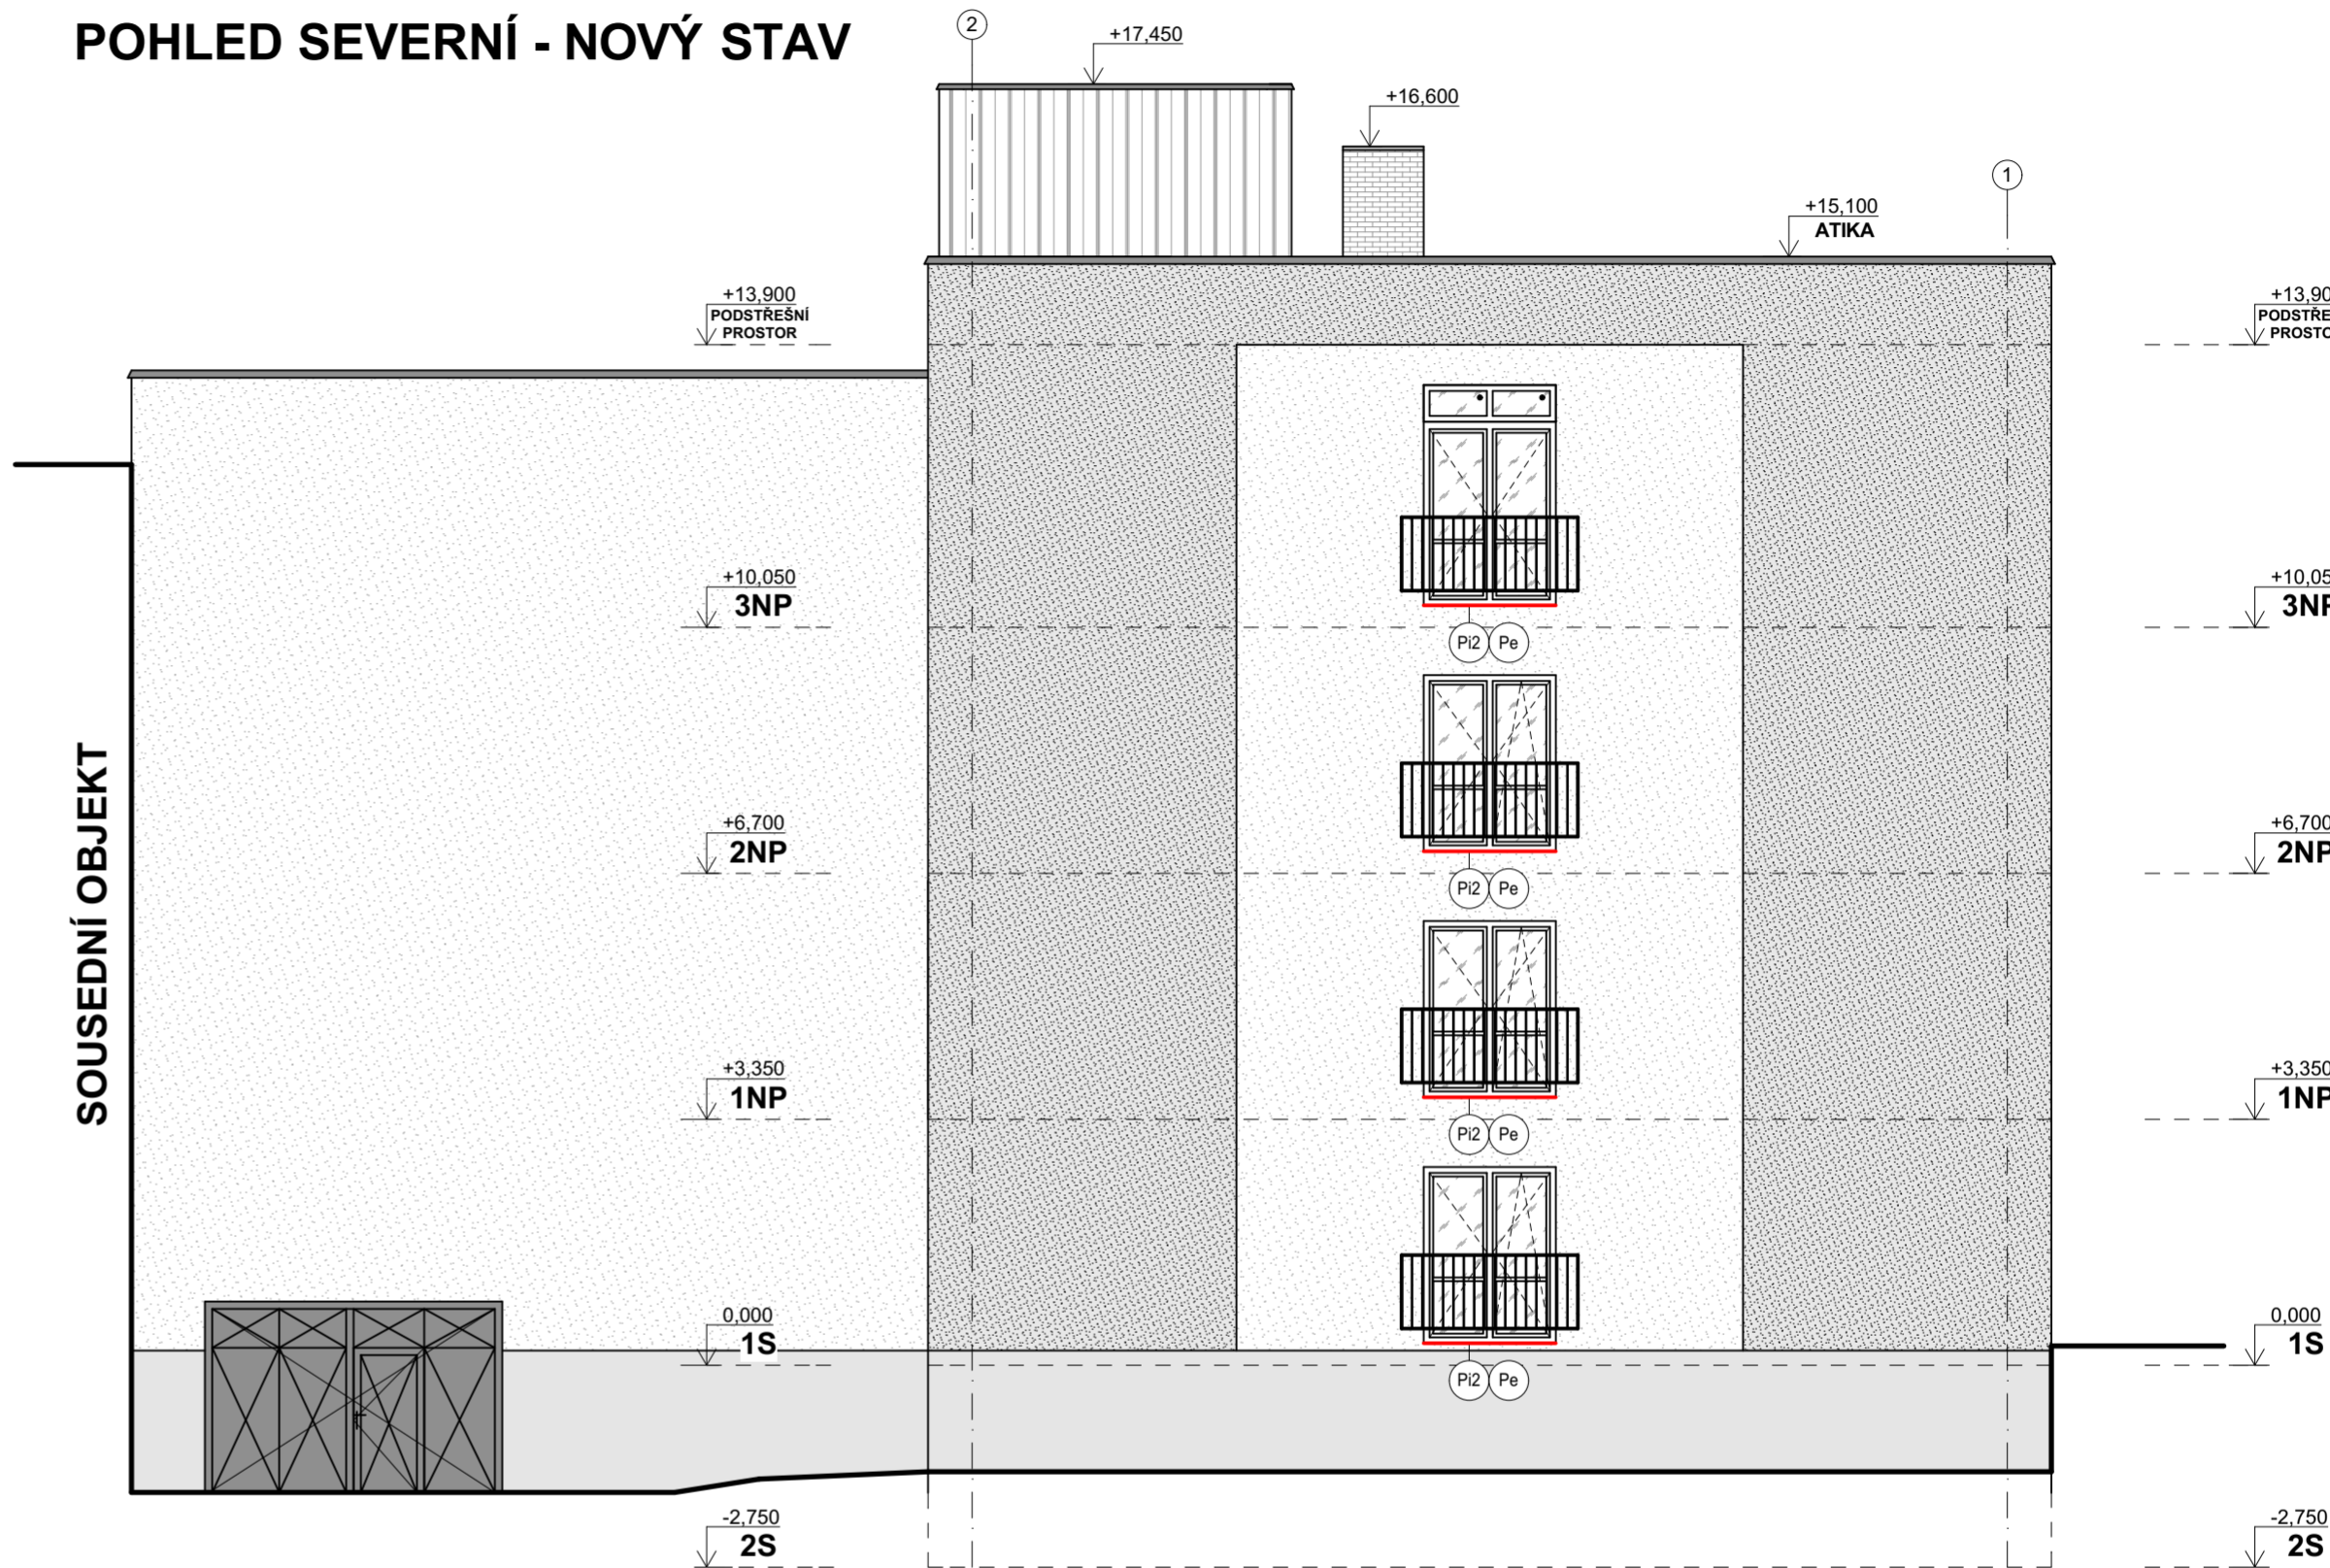

POZNÁMKA

P11a P11b P11c P11d P11e P11f P11g P11h P11i NOVÝ PARAPET VNITŘNÍ POSTFORMINGOVÝ; S NOSEM; BARVA ZLATÝ DUB; 1xLEVÁ A PRAVÁ KRYTKA; ŠÍRKA VIZ VÝPIS; DĚLKA 1500mm; POČET 65ks - VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

P12 NOVÝ PARAPET VNITŘNÍ KERAMICKÝ; TAURUS - TMAVÁ ŠEDÁ; POČET 93ks

P13 ZACHOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNITŘNÍ KERAMICKÝ; POČET 7ks

P14 ZACHOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNITŘNÍ PVC; POČET 10ks

Pe RENOVOVANÝ PŮVODNÍ PARAPET VNĚJŠÍ; POZINKOVANÝ; NOVÝ NÁTĚR TMAVĚ HNEDÁ RAL 8019; POČET 177ks

PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ VÝPISY VÝROBKŮ - OKEN, DVEŘÍ, PARAPETŮ

ROZMĚRY OKEN NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ!!!

ROZMĚRY VNITŘNÍCH PARAPETŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁVKOU NA STAVBĚ!!!

U VŠECH MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ DOJDE K ZAPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, DOŠTUKOVÁNÍ, NOVÁ VÝMALBA, TMELENÍ SPAR

U NĚKTERÝCH NOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ DOJDE K OSAZENÍ HORIZONTÁLNÍCH LAMELOVÝCH ŽALULII V BARVĚ BÍLÉ



NOVÉ KONSTRUKCE

	vypracoval:	Ing. Jakub Nacházel	stupeň:	DPS
	kreslil:	Ing. Jakub Nacházel	formáty A4:	6
	zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Hruška	datum:	Únor 2018
			č. zakázky:	18-022118

investor:	Kraj Vysočina, Žiškova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749
akce:	ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec
č.paré:	

výkres:	POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ - VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ	měřítko:	1:100	č.výkresu:	D-08
---------	--	----------	-------	------------	------