

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 51986/2019

Vyřizuje/telefon
Ing. Huďová/kl. 218

V Jihlavě dne
1. 7. 2019

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce“**

Informace č. 4

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 4

Vážení dodavatelé,
zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Barva plastových výplní otvorů v interiéru je v PD uvedena RAL 9010 (jasně bílá), dodavatelé výplní však nabízejí barvu RAL 9016 (standardní bílá), může dodavatel použít tedy RAL 9016?

Odpověď:

Ano, může.

Dotaz č. 2:

Vnitřní parapety – v PD v technické zprávě je uvedeno, že parapety jsou z laminované dřevotřísky, ve výpisu oken je uveden komůrkový plast. Jakou variantu máme cenit?

Odpověď:

Platí parapet uvedený ve výpisu oken.

Dotaz č. 3:

Box na popelnice, zahradní domeček – v PD jsou znázorněny, chápe uchazeč správně, že se jedná o ilustrační vyobrazení?

Odpověď:

Obrázek lze chápat jako ilustrační, požadujeme dodržení specifikace.

Dotaz č. 4:

Oddíl 766_Konstrukce truhlářské, dveře fasádní a vstupní – při dodržení zasklení dvojsklem, nejsou naši subdodavatelé schopni dodržet předepsaný součinitel prostupu tepla U_w 1,0 W/m².K. Je možné uvažovat zasklení trojsklem?

Odpověď:

V PD není specifikován počet skel, je na dodavateli výrobků jaké sklo zvolí, aby byl dodržen požadovaný součinitel.

Dotaz č. 5:

Oddíl 776_Podlahy povlakové, položka 84_D+M Podlaha - vinyl - Specifikace dle PD - 01-D.1.1.ASR - SP1, je zde uvedena tloušťka 2,4 mm. Tato tloušťka při zachování všech ostatních parametrů uvedených v PD se nevyrábí.

Odpověď:

Tloušťku podlahové krytiny je možné upravit za dodržení ostatních parametrů.

Dotaz č. 6:

Oddíl 741_Elektromontážní práce – Přístroje, položka 21_Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků - zálohovaný, nezálohovaný a důležitý obvod – žádáme o specifikaci a vysvětlení této položky, v PD jsme nedohledali.

Odpověď:



Popis položky: "Kabelový vývod pro 230 V tvořený krabicí pro pozdější napojení prvků - zálohovaný, nezálohovaný a důležitý obvod. Včetně instalace, napojení, rámečku.", je pro nacenění dostačující.

Dotaz č. 7:

Oddíl 741_ 741 Elektromontážní práce – Rozvaděče, položka 42a_D+M Skříň fasádní - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7., prosíme o upřesnění, v projektové dokumentaci jsme nedohledali. Součástí položky 42_D+M Rozvaděč - Specifikace dle PD - 01-D.1.4.7. je již dodávka skříně. Máme za to, že tato položka je v soupisu prací tedy zdvojena.

Odpověď:

Nejedná se o zdvojení položky. Tato fasádní skříňka v položkách 40c a 42a slouží pro umístění vypínače a vývodu pro retenci - viz. výstřižky z výkresů 01/02-D.1.4.7.b.01. PUDORYS 1NP. Jedná se o plastovou skříňku s vyšším krytím IP 65, UV odolnou, materiál ABS, součástí skříně je pozinkovaná montážní deska, neprůhledné plné dvířka zajištěná klíčem (trojhranem) a montážní materiál.

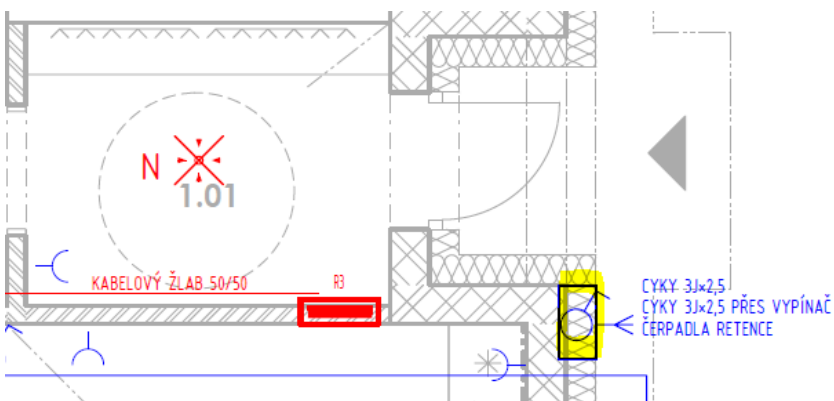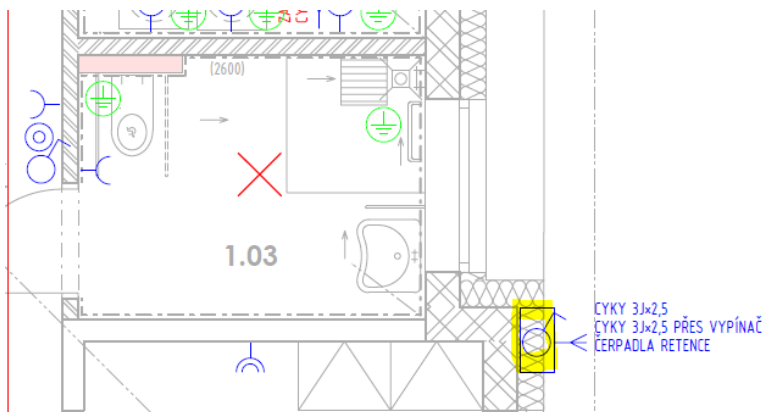

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na výše uvedené dodatečné informace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a nově stanoví tento termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 7. 2019 v 10.00 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina