

Vysvětlení zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 5. 9. 2019 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz:

V projektové dokumentaci je v souboru PSV výplně otvorů u plastových výplní otvorů uvedena hodnota : $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ale v technické zprávě je uvedena hodnota : $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Která z těchto hodnot je správná.

Odpověď:

Platí hodnota uvedená v projektové dokumentaci v souboru PSV výplně otvorů, tj. $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz:

V projektové dokumentaci není v souboru PSV výplně otvorů u plastových výplní otvorů uveden požadavek na trojsklo. Ale v technické zprávě požadavek na trojsklo uveden je. Který z těchto požadavků je správný.

Odpověď:

Platí informace uvedená v projektové dokumentaci v souboru PSV výplně otvorů, tj. zadavatel striktně nepožaduje trojsklo, ale požaduje splnění $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dotaz:

V projektové dokumentaci je v souboru PSV výplně otvorů u plastových výplní otvorů uveden u venkovního parapetu poplastovaný ocelový plech. Ale v technické zprávě je uveden tažený hliník. Který z těchto požadavků je správný.

Odpověď:

Platí informace uvedená v projektové dokumentaci v souboru PSV výplně otvorů, tj. venkovní parapet poplastovaný ocelový plech.

Dotaz:

Ve výkazech výměr části silnoproud v jednotlivých etapách jsou uvedeny obecné položky jako např.: „Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení – 1 kpl, Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení – 1 kpl“ Žádáme o upřesnění těchto položek.

Odpověď:

Zadavatel uvádí požadovanou bližší specifikaci položek v příloze tohoto vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změnám zadávacích podmínek (pouze uvedení jednotlivých částí do souladu), ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek **do 18. 9. 2019 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne




.....
Ing. Petr Kolář
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina

SPECIFIKACE POLOŽEK VD30 a VD32

I Etapa



kód položky VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení


- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče – R01,

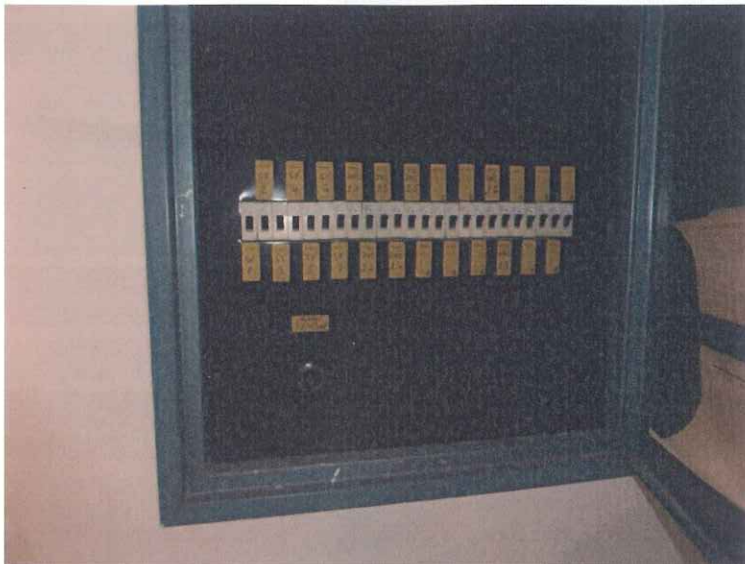

- R0VZT,



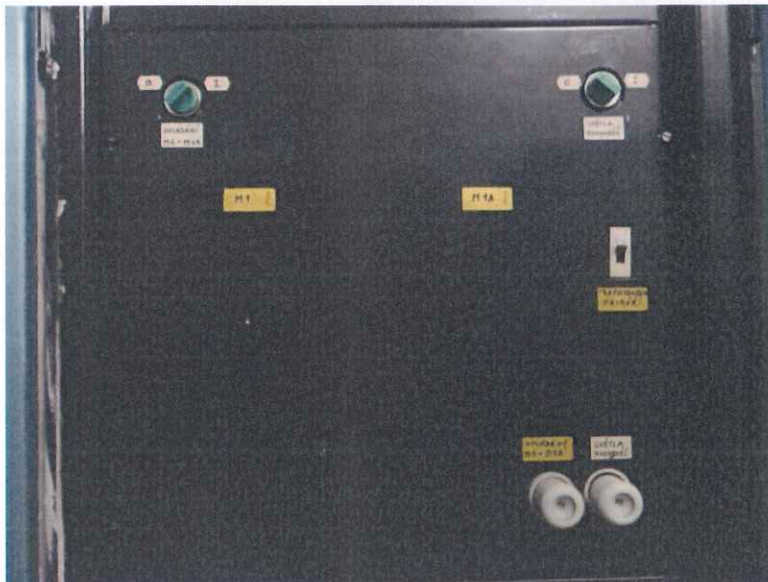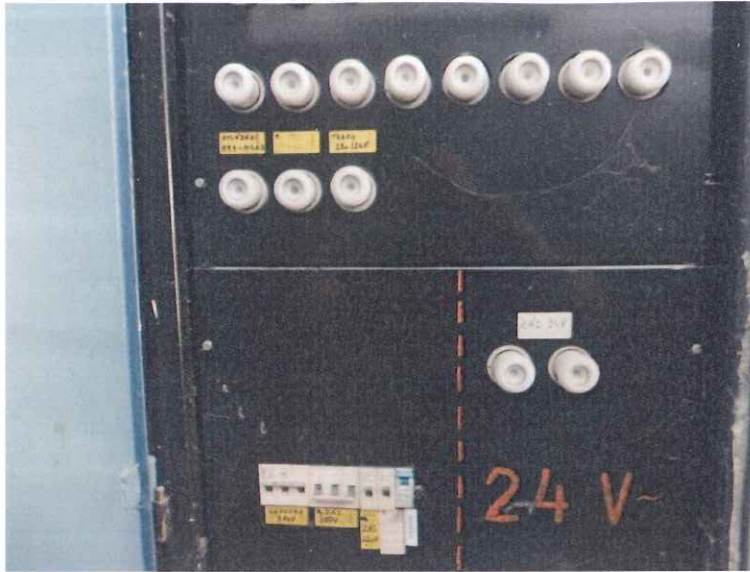

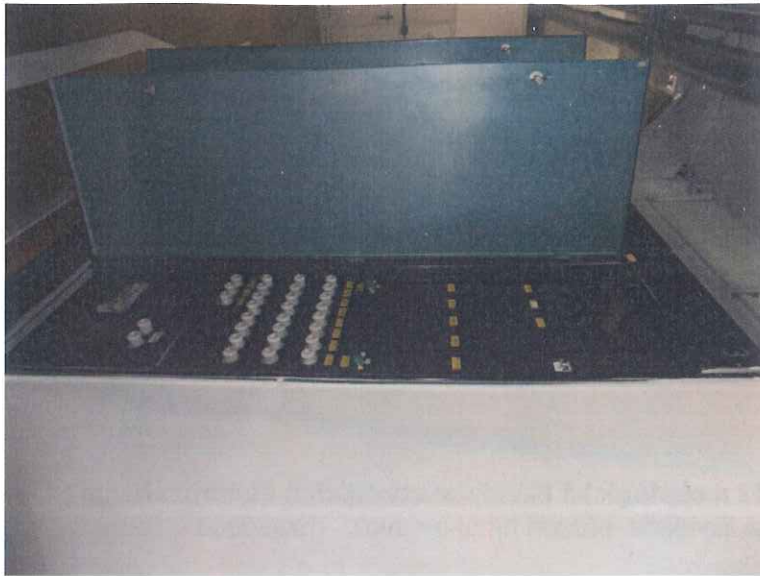

- R0VYM



- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,09t
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvicích prvků – o objemu cca 0,04t

kód položky VD32 Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 110ks/ žárovkové 60ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhů včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,03t

II Etapa

kód položky VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče – R2m



- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,016t

kód položky VD32 Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 20ks/ žárovkové 15ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhů včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,021t

III Etapa

kód položky VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz – rozvaděče – NEOBSAHUJE
- kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,001t
- kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvicích prvků – o objemu cca 0,04t

kód položky VD32 Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení

- Demontáže osvětlení zářivkové 10ks/ žárovkové 5ks
- kabeláž světelných okruhů včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,02t

IVa Etapa

kód položky VD30 **Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče – R1m1



- , R1CHL,



- R11



- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 2,3t
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvicích prvků – o objemu cca 0,9t

kód položky VD32 **Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 170ks/ žárovkové 80ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhů včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 2,2t

IVb Etapa

kód položky VD30 **Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče –


- R1m2



- R1m3,



- R1m4

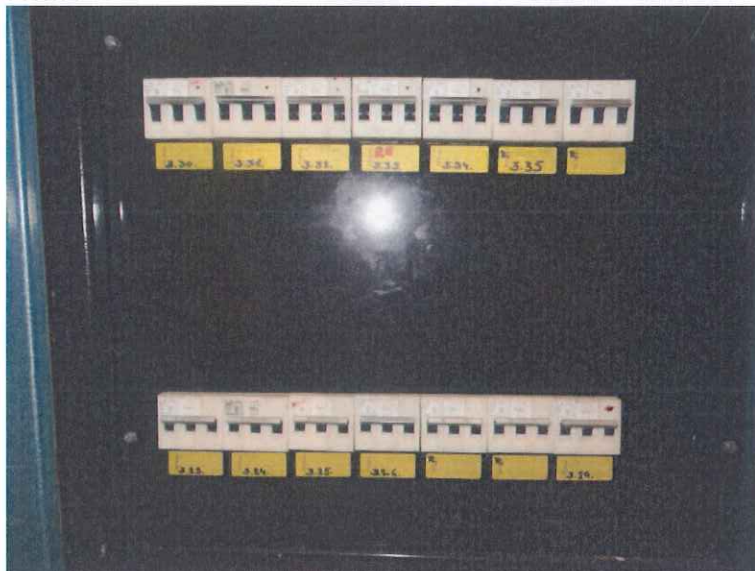


- , R1m5,






- R1m6,

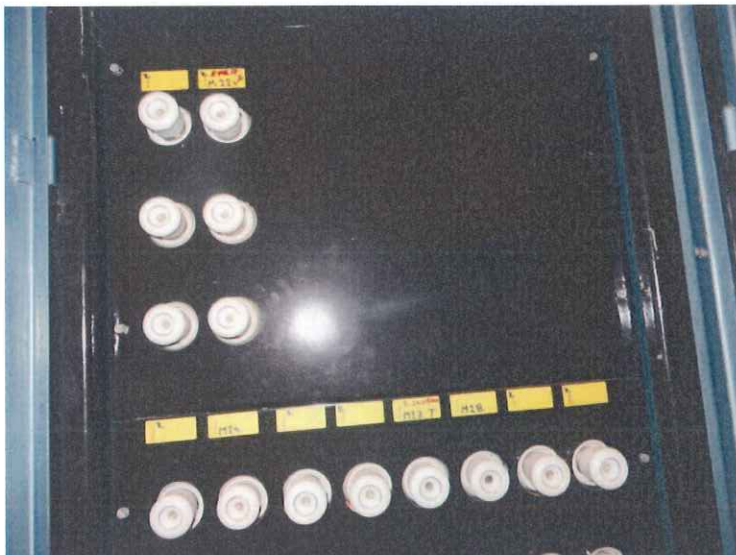

- R1m7



- , R12,

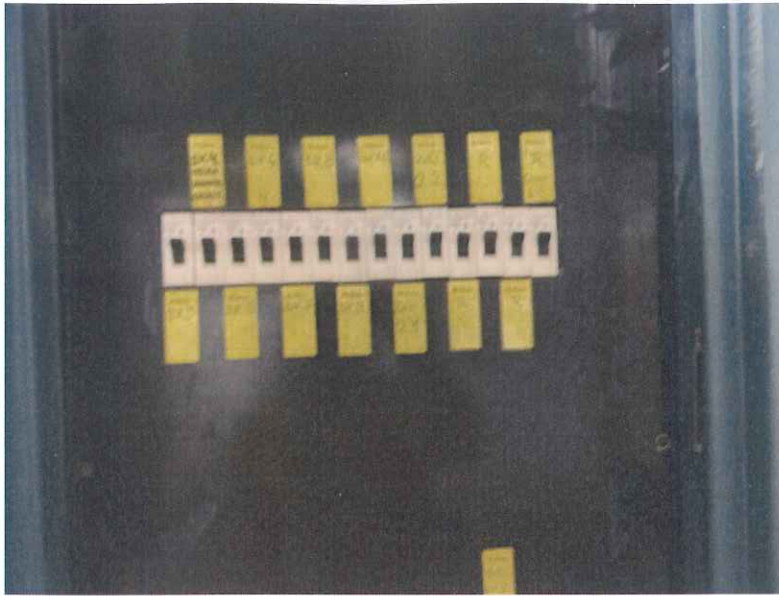

- RH1



RH2



RH3



RH4



RH5



- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,35t
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvicích prvků – o objemu cca 0,25t

kód položky VD32 Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení


- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 100ks/ žárovkové 30ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhům včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,15t

V Etapa


kód položky VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení


- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče –

R0m

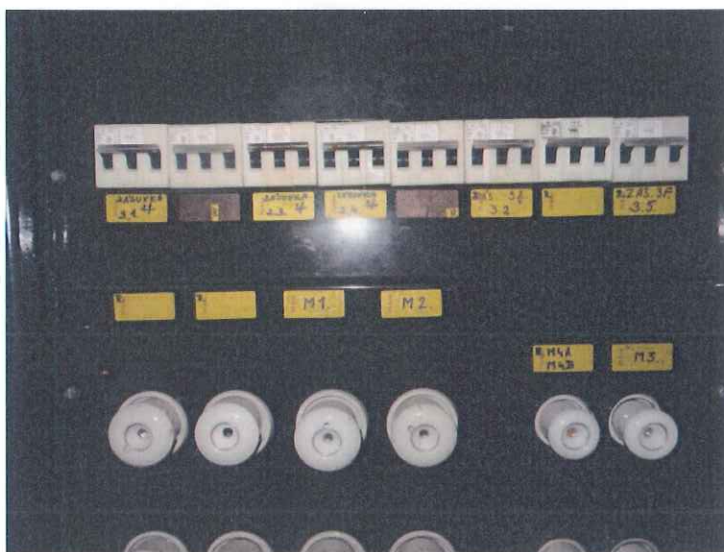


R0CHL1

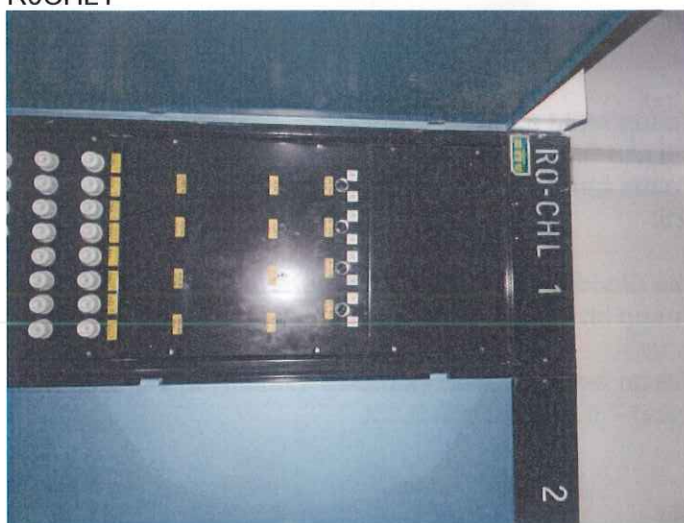

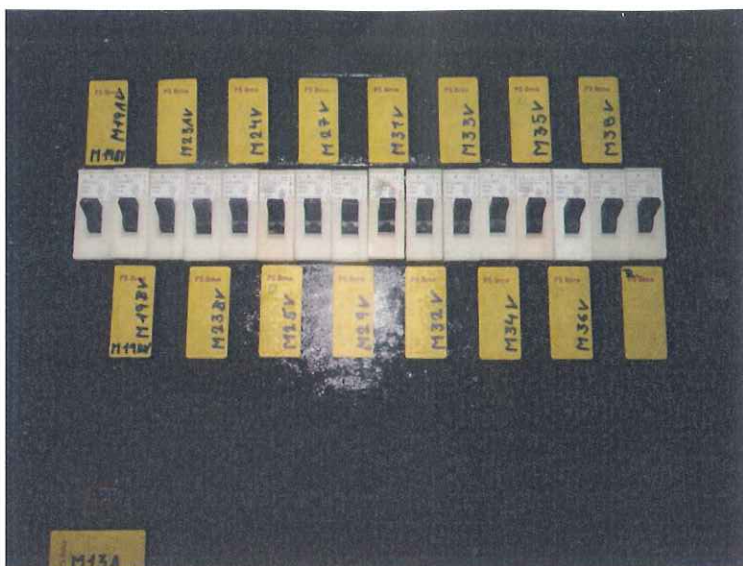

R02

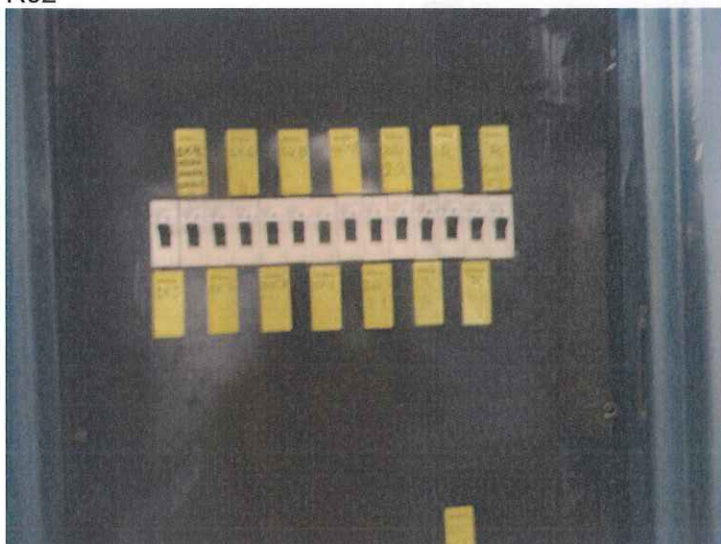

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,3t

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvicích prvků – o objemu cca 0,25t

kód položky VD32 Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 60ks/ žárovkové 25ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhů včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,25t

VI Etapa

kód položky VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče –
- R21



- R2VZT





- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 1,11t
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabelové žlaby, žebříky, včetně kotvících prvků – o objemu cca 1,3t

kód položky VD32 **Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 130ks/ žárovkové 50ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhům včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,9t

VII Etapa

kód položky VD30 **Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - rozvaděče – NEOBSAHUJE
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž včetně koncových prvků (zásuvky, vypínače atd.) – o objemu cca 0,002t

kód položky VD32 **Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení a elektrozařízení**

- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - osvětlení zářivkové 10ks/ žárovkové 15ks
- demontáž, ekologická likvidace, přesun hmot a odvoz - kabeláž světelných okruhům včetně koncových prvků (spínače, přepínače) – o objemu cca 0,003t