

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO „III/13213 Počátky, ul. Žižkova

Číslo smlouvy objednatele: 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 145/GAJS/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**
zastoupený: **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: **Jan Nečas**, referent přípravy a realizace staveb
Technický dozor: **Ing. František Lízal**
Koordinátor BOZP: **Ivo Čížek, WINGS CZ, s.r.o.**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **18330681/0100**
IČO: **00090450**
DIČ: **CZ00090450**
Telefon: **567 117 158**
Fax: **567 117 198**
E-mail: **ksusv@ksusv.cz**
Zřizovatel: **Kraj Vysočina**
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 Jinonice**
stavbu provede: **STRABAG a.s., odštěpný závod Morava**
adresa závodu: **Tovární 3, 620 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Jan Hýzl-prokurista**
Ing. Tomáš Hoza-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Kontaktní osoba: **Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH**
Doručovací adresa: **Tovární 3, 620 00 Brno**
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: **Ing. Ondřej Chrást – ředitel oblasti Jih**
Roman Bednařík – vedoucí PJ Pelhřimov
technických: **Roman Bednařík – vedoucí PJ Pelhřimov**

Bankovní spojení: Milan Pechek - stavbyvedoucí
Č. účtu: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
IČO: 5061885001/2700
DIČ: 60838744
Telefon: CZ60838744
Fax: +420 602 262 290
E-mail: +420 545 229 457
vaclav.opiol@strabag.com

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **3. 9. 2019** spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č. 001 a č. 002 vč. rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku VI.** stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a)** dle Ev. listu změny stavby č. 001 o **636.546,44 Kč bez DPH**
- b)** dle Ev. listu změny stavby č. 002 o **64.683,74 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a)** dle Ev. listu změny stavby č. 001 o **804.577,60 Kč bez DPH**
- b)** dle Ev. listu změny stavby č. 002 o **16.008,00 Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	6.234.633,07 Kč
Vícepráce	701.230,18 Kč
Méněpráce	- 820.585,60 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.115.277,65 Kč
DPH 21%	1.284.208,31 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	7.399.485,96 Kč

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S ve znění platných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. **1**, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 121/2019/SFDI/ZPŘ/PE/S uzavřené dne **3. 9. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

3.4. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Ev. list změny stavby č. 001 vč. změnového rozpočtu ze dne 27. 9. 2019
Ev. list změny stavby č. 002 vč. změnového rozpočtu ze dne 27. 9. 2019

V Brně

V

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Ondřej Chrást

Roman Bednařík

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :
III/13213 Počátky, ul. ŽižkovaČíslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 101Číslo ZS:
001Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101**Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zdůvodnění změny od projektanta (AD)



Soupis prací - počet listů A4



Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré

Příjemce

1

Objednatel (včetně elektronické verze)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☐

Zhotovitel

☐

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

Před zahájením prací zhotovitele byl proveden rozbor asf. vrstev (lab. ALS viz doklad č.1). Rozborem bylo zjištěno překročení sumy PAU > 400 mg/kg suš. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržení PD (uložení na skládku – zařazení do kategorie O).

Navržené řešení:

Navržená výměna aktivní zóny v km 0,020 - 0,260 bude provedena z vytěženého stávajícího penetračního makadamu s přidáním jemné složky (ŠD 0/32) - viz. Průkazní zkouška doklad č.2.

Na této vrstvě bude provedena recyklace za studena (viz. - doklad č.3). Dále bude vypuštěna vrstva z SC C 8/10 a nahrazena vrstvou ze ŠD (0/32).

Ostatní dle PD.

Jedná se o změny přípustné, které nepovedou k dalšímu řetězení změn, ani nevyvolají odpovědnostní závazky objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-804 577,60	636 546,44	- 168 031,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Ing. Tereza Škorpilová

Projektant (autorský dozor)

Jméno

Ing. Miroslav Větrovský

datum

27.9.2019

podpis

Objednatel - ředitel

jméno

Ing. Radovan Necid

datum

27. 09. 2019

podpis

Objednatel - TSN

jméno

Jan Nečas

datum

24.9.2019

podpis

Objednatel

jméno

TONA'S NA'VE

datum

27.9.19

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele

jméno

Ing. František Lízal

datum

25.9.2019

podpis

Zhotovitel

jméno

Milan Peček

datum

24.9.2019

podpis

Změna během výstavby (ZS) - krycí list

Číslo paré:

2



ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS1

Název Stavby: III/13213 Počátky, ul. Žižkova	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101	

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
6 234 633,07

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena stavby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
tavební/montážní práce	0	0	6 234 633,07	0

Číslo Změny stavby: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-804 577,60	636 546,44	636 546,44	10,21

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této Změně	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-804 577,60	6 066 601,91	-168 031,16	-2,70

vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Milan Pechek	SOUHLASÍ	24.9.2019	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Miroslav Větrovský Ing. Tereza Škorpilová	SOUHLASÍM	27.9.2019	
Technický dozor objednatele:	Ing. František Lízal	Souhlasím	25.9.2019	
Objednatel- TSN:	Jan Nečas	Souhlasí	24.9.2019	
	TOHAŠ NATU	SOUHLAS	27.9.19	
Objednatel:	Ing. Radovan Necid	SOUHLASÍM	27.09.2019	

Rozdílový soupis prací včetně cenotvorby

145/GAJS/19 III/13213 Počátky, ul. Žižkova

položka (KDV- č	Popis položky	JC bez DPH	RaZ %	JC cena bez DPH	Množství	Celková cena
2.2.01	203 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I SC 8/10			1 981,00 Kč	-320,82	-635 544,42 Kč
2.3.01	3 POPLATKY ZA SKLÁDKU (vozovkové souvrství 2200 kg/m3)			96,00 Kč	-730,554	-70 133,18 Kč
2.1.05	116 ULOŽENÍ SYP. DO NÁSYPŮ Z NAKUP. MATERIÁLŮ			989,00 Kč	-100	-98 900,00 Kč
	NP - Recyklace za studena	325,00	10,5	359,13 Kč	1400	502 782,00 Kč
997006512	NP- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	145,00		145,00 Kč	730,554	105 930,33 Kč
997006519	NP- Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	12,70		12,70 Kč	2191,662	27 834,11 Kč
	rozdíl cen					-168 031,16 Kč

Vypracoval:
V Pelhřimově:



Protokol o zkoušce

Identifikace vzorku	: PR1982583001	Zakázka	: PR1982583
		Datum vystavení	: 19.8.2019
Zákazník	: ČECH-ODPADY s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Jan Chaloupek	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Molákova 577/34 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: chaloupek@cech-odpady.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: III/13213 Počátky, ul. Žižkova	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 9.8.2019
		Číslo nabídky	: PR2014CECOD-CZ0001 (CZ-128-14-1074)
Místo odběru	: km 0.220 P.S.	Datum zkoušky	: 12.8.2019 - 19.8.2019
Vzorkoval	: Zákazník Chaloupek; Pechek; Bednařík	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Jméno oprávněné osoby

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



Datum vystavení : 19.8.2019
 Stránka : 2 z 2
 Název vzorku : PR1982583001
 Zákazník : ČECH-ODPADY s.r.o.



Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. - tab. 10.1 - odpad na povrch terénu - sušina

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Název vzorku

asfaltová směs
5.8.2019

Vyhl. 294/2005 - odpad - sušina - tab.
10.1

Identifikace vzorku

PR1982583-001

Datum odběru/čas odběru

[9.8.2019]

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	99.0	± 6.0%	—	—	—	—
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	314	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	584	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(a)pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	292	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(b)fluoranthren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	612	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(g,h,i)perylene	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	264	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(k)fluoranthren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	197	± 30.0%	—	—	—	—
chrysen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	548	± 30.0%	—	—	—	—
fenanthren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1060	± 30.0%	—	—	—	—
fluoranthren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1950	± 30.0%	—	—	—	—
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	299	± 30.0%	—	—	—	—
naftalen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	21.8	± 30.0%	—	—	—	—
pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1360	± 30.0%	—	—	—	—
suma 12 PAU (odpad)	S-PAHGMS01	0.120	mg/kg suš.	7500	—	—	6	mg/kg suš.	Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Poznámky k limitům

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harč 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS01	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

Symbol “*” u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.



Protokol o zkoušce

Identifikace vzorku	: PR1982583002	Zakázka	: PR1982583
		Datum vystavení	: 19.8.2019
Zákazník	: ČECH-ODPADY s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Jan Chaloupek	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Molákova 577/34 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: chaloupek@cech-odpady.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: III/13213 Počátky, ul. Žižkova	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 9.8.2019
		Číslo nabídky	: PR2014CECOD-CZ0001 (CZ-128-14-1074)
Místo odběru	: km 0.220 P.S.	Datum zkoušky	: 12.8.2019 - 19.8.2019
Vzorkoval	: Zákazník Chaloupek; Pechek; Bednařík	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Podle ustanovení článku 4 Technických podmínek TP 150, vydaných Ministerstvem dopravy ČR dne 10.1.2011 se za silniční asfalty obsahující dehet považují asfaltová pojiva s celkovým obsahem PAU (dle EPA) > 25 mg/kg sušiny. Podle výsledků provedených analýz činí obsah PAU (dle EPA) ve vzorku 8430 mg/kg sušiny. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že vzorek obsahuje dehtový podíl.

Jméno oprávněné osoby

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř č. 1163, akreditovaná ČIA
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005





Výsledky zkoušek

Technické podmínky 150 - 10. 01. 2011 - čl. 4 - sušina

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Název vzorku

asfaltová směs
5.8.2019

TP 150 - 10.01.2011 - čl. 4 - sušina

Identifikace vzorku

PR1982583-002

Datum odběru/čas odběru

[9.8.2019]

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCl	0.10	%	99.0	± 6.0%	—	—	—	—
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
acenaften	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	405	± 30.0%	—	—	—	—
acenaftylen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1,34	± 30.0%	—	—	—	—
anthracen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	314	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	584	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(a)pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	292	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(b)fluoranthén	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	612	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(g,h,i)perylene	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	264	± 30.0%	—	—	—	—
benzo(k)fluoranthén	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	197	± 30.0%	—	—	—	—
chrysen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	548	± 30.0%	—	—	—	—
dibenzo(a,h)anthracen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	68,2	± 30.0%	—	—	—	—
fenanthren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1060	± 30.0%	—	—	—	—
fluoranthén	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1950	± 30.0%	—	—	—	—
fluoren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	450	± 30.0%	—	—	—	—
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	299	± 30.0%	—	—	—	—
naftalen	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	21,8	± 30.0%	—	—	—	—
pyren	S-PAHGMS01	0.010	mg/kg suš.	1360	± 30.0%	—	—	—	—
suma 16 PAU	S-PAHGMS01	0.160	mg/kg suš.	8430	—	—	25	mg/kg suš.	Nevyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Poznámky k limitům

Technické podmínky 150 - 10. 01. 2011 - čl. 4 - sušina	
suma 16 PAU	Vyhovuje: Dle dokumentu TP 150, schválený MD dne 10. 1. 2011, lze očekávat, že vzorek neobsahuje dehet (celkový obsah PAU < 25 mg/kg sušiny). Nevyhovuje: Dle dokumentu TP 150, schválený MD dne 10. 1. 2011, lze očekávat, že vzorek obsahuje dehet (celkový obsah PAU > 25 mg/kg sušiny).

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Datum vystavení : 19.8.2019
Stránka : 3 z 3
Název vzorku : PR1982583002
Zákazník : ČECH-ODPADY s.r.o.



Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS01	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, ČSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

Symbol "❖" u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice

tel. + 420 387 004 552
fax + 420 387 412 046



PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA RECYKLOVANÉ SMĚSI PODLE TP 208

údaje o objednateli a zkoušené směsi

objednatel: **Strabag a.s.**
PJ Pelhřimov
Myslotínská 313
CZ 393 01 Pelhřimov

číslo kontraktu: **CB/2019/01238**

číslo protokolu: **CB/2019/04643**

N.S.o.: **841/GAJS**

označení směsi : **RS 0/63 CA; (na místě); 400 mm; TP 208**

stavba, SO, úsek : **III/13213 Počátky, Žižkova ul.**
SO 101

číslo průkazní zkoušky : **CB19-023-RS**

obsah

- | | |
|---|--|
| 1 | Titulní list |
| 2 | Materiálové vstupy |
| 3 | Složení směsi |
| 4 | Fyzikálně - mechanické vlastnosti |

časové údaje

datum vystavení průkazní zkoušky :

18.9.2019

platnost průkazní zkoušky :



průkazní zkouška recyklované směsi platí pouze po dobu provádění recyklované vrstvy a to jen pro výše uvedenou stavbu, stavební objekt nebo úsek

hodnocení / komentář / poznámka:

Průkazní zkoušku zpracovala akreditovaná ZL TPA ČR č. 1181 pracoviště č. 1 České Budějovice

Tloušťka recyklované vrstvy je na požadavek objednatele. Je nutné ji ztuhnit adekvátními prostředky.

schválil:

Ing. Ondřej Mašek, vedoucí pracoviště

rozdělovník: 2 x objednatel, 1 x TPA

strana 1/4

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Vrbenská 1821/31
370 06 České Budějovice

tel. + 420 387 004 552
fax + 420 387 412 046



PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA RECYKLOVANÉ SMĚSI PODLE TP 208

údaje o zkoušené směsi	MATERIÁLOVÉ VSTUPY	
	označení směsi :	RS 0/63 CA; (na místě); 400 mm; TP 208
	stavba, SO, úsek :	III/13213 Počátky, Žižkova ul. SO 101
	číslo průkazní zkoušky :	CB19-023-RS
asfaltová složka	Asfaltové pojivo :	
	Druh asfaltového pojiva :	Silniční asfalt 50/70
	Země :	Česká Republika
	Deklarované vlastnosti :	
pojivo	Stanovení penetrace jehlou (0,1 mm)	50 - 70
	Stanovení bodu měknutí (°C)	46 - 54
	Pojivo :	
	Druh pojiva :	Cement
	Výrobce :	Českomoravský cement a.s. Radotín*
	Země :	Česká Republika
	Označení :	CEM II/B-S 32,5 R
	Deklarované vlastnosti :	
	Obsah SiO ₂ %	24
	Počáteční doba tuhnutí min.	203
	Jemnost mletí m ² .kg ⁻¹	359
	Pevnost v tlaku po 7 dnech MPa	35
	Pevnost v tlaku po 28 dnech MPa	48
	Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech MPa	7
	Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech MPa	9
pojivo + asfaltová složka	Obsah zbytkového asfaltu :	2,0%
	Obsah cementu :	4,0%
	Obsah emulze :	-
	Obsah zpěněného asfaltu :	2,0%

* je možné použití jiných ekvivalentních výrobků od jiných výrobců, tyto musí odpovídat požadavkům TP 208

rozdělovník: 2 x objednatel, 1 x TPA

strana 2/4

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.



PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA RECYKLOVANÉ SMĚSI PODLE TP 208

údaje o zkoušené směsi

SLOŽENÍ SMĚSI

označení směsi : **RS 0/63 CA; (na místě); 400 mm; TP 208**

stavba, SO, úsek : **III/13213 Počátky, Žižkova ul.
SO 101**

číslo průkazní zkoušky : **CB19-023-RS**

propady sítem v %

pevné složky recyklované směsi		
1	2	3

recykl. kamenivo 0/63 ŠD 0/32 cement

63	96,7	100,0	100
45	70,4	100,0	100
32	44,3	93,3	100
16	23,0	72,8	100
8	14,1	41,8	100
2	8,8	21,1	100
0,063	2,9	7,0	99

Čára
zrnitosti
směsi
kameniva

meze TP 208	
min.	max.


Čára
zrnitosti
výsledné
směsi

98	90	100	99
85	70	100	86
69	53	100	70
48	33	100	50
28	20	76	31
15	7	54	18
5,0	5	15	8,8

návrh směsi

	1)	2)	3)
Zdroj	Recykl. kamenivo	ŠD 0/32	cement
kamenivo %	50	50	
frakce	podtyp	R-mat	cement
směs %	96		4

omezení:
100% propad sítem
90 mm

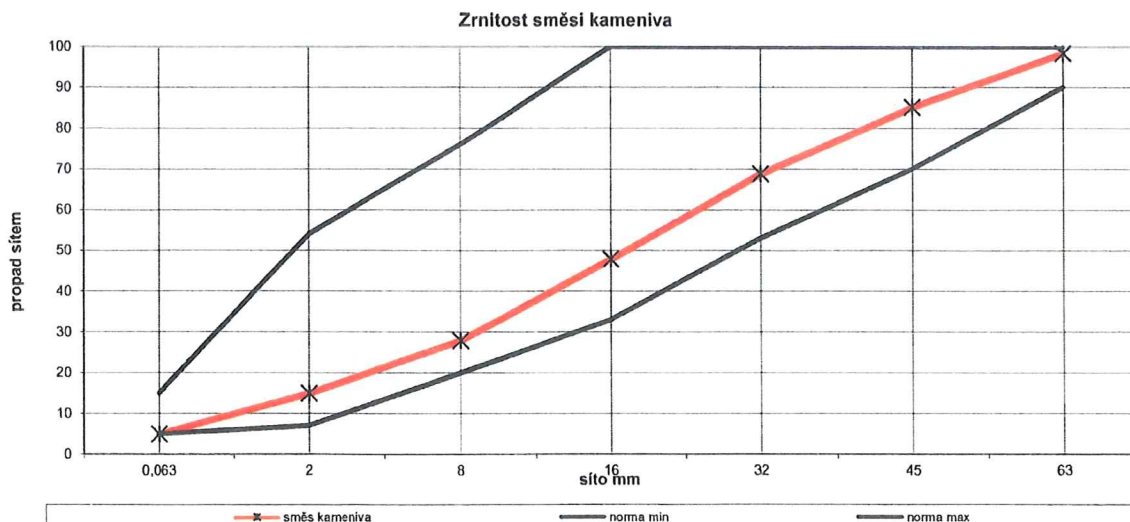

Poznámka: Vzorky odebrány 13.9.2019.

2) ŠD 0/32 Rácov

1) Recyklované kamenivo ze stavby

Tloušťka recyklace je požadována objednatelem. Je nutné zhutnit adekvátními prostředky.

rozdělovník: 2 x objednatel, 1 x TPA

strana 3/4

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - konec protokolu -



PRŮKAZNÍ ZKOUŠKA RECYKLOVANÉ SMĚSI PODLE TP 208

údaje o zkoušené směsi	FYZIKÁLNĚ - MECHANICKÉ VLASTNOSTI		
	označení směsi :	RS 0/63 CA; (na místě); 400 mm; TP 208	
	stavba , SO , úsek :	III/13213 Počátky, Žižkova ul. SO 101	
	číslo průkazní zkoušky :	CB19-023-RS	
póivo + asfaltová složka	Obsah zbytkového asfaltu :	2,0%	
	Obsah cementu :	4,0%	
	Obsah emulze :	-	
	Obsah zpěněného asfaltu :	2,0%	
fyzikálně - mechanické vlastnosti	Optimální vlhkost %	6,4	dle ČSN EN 13286-2
	Suchá labor.srovn. obj.hmotnost kg/m ³	2 130	dle ČSN EN 13286-2
	Pevnost v příčném tahu R_{it} po 7 dnech MPa	NR	TP 208, ČSN EN 13286-42
	Pevnost v příčném tahu 7dní na vzduchu a 7 ve vodě MPa	NR	TP 208, ČSN EN 13286-42
	Odolnost proti vodě % pevnosti R_{it}	NR	
	Pevnost v tlaku R_c po 28 dnech MPa	NR	ČSN EN 14227-1
	Pevnost v tlaku R po 13 zmrazovacích cyklech a -20°C MPa	NR	ČSN EN 14227-1
	Odolnost proti mrazu a vodě % R_c	NR	
Recyklovaná směs vyhovuje požadavkům TP208			

SAT s.r.o.

Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
Telefon: +420 602 429 427



STRABAG A.S.
Pán Pechek Milan
Kačírkova 982/4
CZ-15800, Jinonice (Praha 13)
milan.pechek@strabag.com

Datum: 23.09.2019
Číslo zákazníka: 9936001
Vedoucí skupiny: Bc. Lukáš Skýva
Ekonomka: Petra Muellerova
e-mail: petra.muellerova@sat-roads.com

Nabídka č.: 21901002

Věc: Počátky - ul. Žižkova

Seznam prací/výkonů:

Poz	Označení	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH[Kč]	Celkem bez DPH [Kč]
1	Studená recyklace do hl. 20 cm, vč. rozf. a repr. cement, asf. pojivo, bez DDK, bez hutnění	m2	1.200,000	325,00	390.000,00
2	Cena je kalkulována na 1x nájezd a 2 dny prací vč. transportu	ks	za		
Celkem bez DPH				Kč	390.000,00

Splatnost: AUTOMATIKA

- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
- Záruční doba: je 36 měsíců.
- Dopravní značení nezajišťujeme.
- Termín realizace bude projednán s vedoucím skupiny.
- V případě realizace Vás žádáme o zaslání objednávky, která je nutná pro zahájení prací.
- Zhotovitel bude prováděné práce fakturovat do výše 100% smluvní ceny. V případě, že objednatel požaduje jakékoli pozastavení na případné záruky během záruční doby (pozastávky, bankovní záruku atd.) musí být toto pozastavení oznámeno zhotoviteli před zahájením stavebních prací s řádně uzavřenou a podepsanou smlouvou o dílo. Vzor bankovní záruky nebo žádost o pozastávky musí být doručena zhotoviteli 14 dní před zahájením stavby – zveřejněné na <http://www.sat-roads.cz>. V případě, že objednatel bude žádat o zpětné podepsání smlouvy o dílo od zhotovitele, nebude na takové smlouvy brát zřetel. Pozastávky na objednávce jsou nepřipustné. Pozastávky včetně DPH jsou nepřipustné.. Pokud bude objednatel požadovat zpětně po vystavení faktury jakékoli pozastavení, budou mu vyúčtovány administrativní náklady se změnami v účetnictví zhotovitele ve výši 1% z celkové ceny díla.

•Cena obsahuje :
rozfrézování, reprofilaci,
PHM, dodávku asfaltového pojiva a cementu; plošné dávkování cementu,
rovnání ploch do sklonů grejdrem,
kontrolní laboratorní zkoušky;
cena kalkulována s pevností v tlaku C3/4;
dodávku vody pro úpravu vlhkosti směsi;
transport.

•Cena neobsahuje :
DDK, eventuální dobourávání podél inženýrských sítí a obrub, případné ruční práce a začišťování
kolem inženýrských sítí a obrub
odvoz přebytečného rozfrézovaného materiálu a jeho uložení na skládku,
naložení přebytečného rozfrézovaného materiálu na přistavený dopravní prostředek.

Nabídka č.: 21901002

Strana: 1/2



- Veškeré povinnosti původce odpadu na dané stavbě, přebírá objednatel.
 - Pokud naše cena nebude použita do soutěže, informujte nás - e-mail: petra.mullerova@sat-roads.com
 - Ceny jsou platné pro rok 2019, v dalších letech budou jednotlivé ceny valorizovány o inflaci.
 - Po provedení opravy vozovky recyklací za studena je nutné dodržet technologickou přestávku 3-7 dní, ponechat uzavřenou silnici pro provoz silničního provozu, nutné pro ztuhnutí recyklované směsi.
 - Zhotovitel je držitelem certifikátu Systému managementu kvality dle CSN EN ISO 9001:2016, Systému environmentálního managementu dle CSN EN ISO 14001:2016 a Systému managementu BOZP dle CSN OHSAS 18001:2008.
 - Povinnosti objednatele: Zajistit v úseku vytyčení inženýrských sítí, kabelů, plynu, vody, podzemních a nadzemních rozvodů a v případě, že se výše uvedené sítě v tomto úseku nacházejí, je povinen toto zapsat do stavebního deníku firmy SAT s.r.o., včetně jednoduchého schématu před zahájením prací.
 - Pokud dojde k narušení podzemních nebo nadzemních rozvodů vinou zhotovitele, je tento povinen na své náklady závadu odstranit, pokud byl o umístění řádně, včas a písemně informován.
 - Zhotovitel nezajišťuje:
 - ostrahu staveniště, osvětlení a oplocení staveniště
 - neodpovídá za veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště
 - nezabezpečuje dopravní opatření
 - likvidaci odpadů, které prokazatelně sám nezpůsobil
 - V případě prostoje strojní soupravy z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele uhradí objednatel zhotoviteli částku 12.700,- Kč za hodinu prostoje soupravy.
 - Smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění se nevztahuje v případě špatných klimatických podmínek pro provádění dle TP 208.
- Práce budou provedeny dle klasifikace CZ CPA 42.11.20.
- Nedílnou součástí pro všechny uzavírané nabídky, smlouvy o dílo (podzhotovitelské apod.) na stavební práce jsou tyto OP společnosti SAT s.r.o. zveřejněné na <http://www.satsro.cz> a jsou platné do doby jejich změny. Tyto OP, resp. práva a povinnosti v nich uvedené, jsou tedy součástí této smlouvy o dílo, nabídky a jsou pro obě strany závazné. Objednatel akceptací nabídky, smlouvy o dílo zhotovitele potvrzuje, že se s těmito OP plně seznámil a souhlasí s jejich obsahem bez výhrad.
 - Tato cenová nabídka není nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jejím přijetím nedochází k uzavření smlouvy.
 - K uzavření samotné smlouvy se zhotovitelem je požadována písemná forma a podpis zástupce oprávněného jednat za objednatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na pana Lukáše Skývu (606 606 152).

Očekáváme Vaši reakci na Naši cenovou nabídku dle smlouvy č. 839/0291/02/04 (dohoda o spolupráci Strabag a.s.-SAT s.r.o.)

S pozdravem za SAT, s.r.o.

Bc. Lukáš Skýva

vedoucí skupiny Speciální technologie

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :

III/13213 Počátky, ul. Žižkova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 101

Číslo ZS:

002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zdůvodnění změny od projektanta (AD)

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré

1

Příjemce

Objednatel (včetně elektronické verze)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Iniciátor změny:

☐

Zhotovitel

☐

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZS:

V km 0,205 PS byla v PD navržena standardní uliční vpust (UV č.2). Do této uliční vpusti je napojen otevřený příkop cca 600 bm.

Zhotovitel navrhuje standardní UV zaměnit za horskou vpust s odkalovacím prostorem s odlážděním hran a vtoku z LK do betonu.

Jedná se o změny přípustné, které nepovedou k dalšímu řetězení změn, ani nevyvolají odpovědnostní závazky objednatele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-16 008,00	64 683,74	48 675,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Ing. Tereza Tkáčková

Projektant (autorský dozor)

Jméno

Ing. Miroslav Větrovský

datum 27.9.2019 podpis

Objednatel - ředitel

jméno

Ing. Radovan Necid

datum 27. 09. 2019 podpis

Objednatel - TSN

jméno

Jan Nečas

datum 27.9.2019 podpis

Objednatel

jméno

TOHAR MATR

datum 27.9.19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Technický dozor objednatele

jméno

Ing. František Lízal

datum 30.9.19 podpis

Zhotovitel

jméno

Milan Pechek

datum podpis

Změna během výstavby (ZS) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS číslo: ZS2

Název Stavby: III/13213 Počátky, ul. Žižkova	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101	

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy
1 - zadat
6 234 633,07

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě	Cena stavby po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-804 577,60	636 546,44	6 066 601,91	-168 031,160

Číslo Změny stavby: 002

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na stavbě	Cena navrhovaných Víceprací na stavbě	Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 008,00	64 683,74	701 230,18	11,25

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)	Cena stavby po této Změně	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy	Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1*100
stavební/montážní práce	-820 585,60	6 115 277,65	-119 355,42	-1,91

vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Milan Pechek

SOUHLASIM

Projektant (autorský dozor):

Ing. Miroslav Větrovský

SOUHLASIM

27.9.2019

Ing. Tereza Karpilová

Technický dozor objednatele:

Ing. František Lízal

souhlasím

20.9.19

Objednatel- TSN:

Jan Nečas

SOUHLASIM

27.9.2019

TONAŠ BATE

SOUHLAS

Objednatel:

Ing. Radovan Necid

27. 09. 2019

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
IČO: 60838744
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 / 222 868 111
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-GAJS - III/13213 Počátky, ul. Žižkova				Nákladové středisko:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. odštěpný závod Morava Tovární 3 Brno	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Počátky Město Počátky Palackého Náměstí 1 Počátky 39464	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Tel.:+420545423711/		Za objednatele: Tel.: +420/		
e-mail:		e-mail:		

OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) - III/13213 Počátky, ul. Žižkova					
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK
5.		ZBV2			
5.1.		Horská vpust			
5.1.02	208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	0,500	1,017,00
5.1.03	110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,650	548,00
5.1.08	125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,980	1,136,00
5.1.09		NP- Horská vpust včetně mříže	ks	1,000	36,984,00
5.1.10	320101112	NP- Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg	m3	1,250	1,960,00
5.1.	Celkem	Horská vpust			56,527,98 CZK

5.2.		Nová přípojka			
5.2.02	303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,500	884,00
5.2.03	110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,080	548,00
5.2.08	125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,970	1,136,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

OBJEKT - SP: PE 2019 SFDI (1) - III/13213 Počátky, ul. Žižkova						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
5.2.	Celkem	Nová přípojka				8.155,76 CZK
5.3.		Měněpráce				
5.3.03	313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	16.008,00	-16.008,00
5.3.	Celkem	Měněpráce				-16.008,00 CZK
5.	Celkem	ZBV2				48.675,74 CZK

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:			
ČP	Název objektu		Celkem částka
5.	ZBV2		48.675,74 CZK
Celkem rozpočet			48.675,74 CZK
Částka DPH 21%			10.221,91 CZK
Celkem včetně DPH 21%			58.897,65 CZK

Místo

Datum

právoplatný podpis a razítko



Glasspol, spol. s r.o. 767 01 Kroměříž
Malý Val 1541
767 01 Kroměříž

Tel.: 778 482 010

jancokova@glasspol.cz
<http://www.glasspol.cz/>

velkoobchodní prodej kompletních systémů na rozvod tlak.vody, plynu a kanalizace

Cenová nabídka č.: CN 302/225/19

Příjemce: STRABAG

Akce: POČÁTKY UL.ŽIŽKOVA

C.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
1	HBV 65/127/150	KS	1	11 750,00	11 750,00
2	HBV 65/127/20	KS	1	2 005,00	2 005,00
3	OTVOR + VLOŽKA DN200	KS	1	550,00	550,00
4	MŘÍŽ K HBV LITINOVÁ 1200X600 B125	KS	1	9 990,00	9 990,00
5	DOPRAVA	KS	1	6 500,00	6 500,00
					30 795,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Termín dodání cca 14dnů od objednání.

V ceně zakázky nejsou zahrnuty vratné proklady, palety a montážní prostředky. Při vrácení palet bude účtováno opotřebení.

Platnost cen do 31.12.2019.

Atypické zboží nelze vrátit.

V Jihlavě dne 24.9.2019.

Zpracovala: Jančoková 778 482 010

Glasspol spol. s r.o.
divize Jihlava
Pávovská 5
586 01 Jihlava

V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ NEBO OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE VŽDY ČÍSLO CENOVÉ NABÍDKY!