

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 31. 1. 2020, 3. 2. 2020 a 4. 2. 2020 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Dle našeho názoru by volně vedené vodiče a kabely v lůžkové části zařízení sociální péče měly být dle ČSN 73 0848 s třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1. Je tomu tak?

Odpověď:

Dokumentace je zpracována v pořádku, je v souladu s vyjádřením HZS. Pro nepožární zařízení jsou navrženy kabely vyhovující specifikaci vyhlášky č. 268/2011 Sb dle přílohy 2 a jsou tedy provedeny v obyčejném provedení. Prostor nad podhledy je v prostorech dle ČSN 73 0810 s větší koncentrací kabelů hlídán systémem EPS.

Toto se týká všech prostor objektu mimo kabeláž, která je vedená volně v prostoru CHUC, kde musí být provedena dle ČSN B2ca s1,d0.

Požárně bezpečnostní zařízení jsou v projektu el. napojeny vodiči a kabely vykazujícími požární odolnost P30-R nebo P45-R.

Dotaz 2:

Našli jsme nesoulad u systému generálního klíče Označ.022. Ve výkazu výměr je uvedeno 378 ks vložek, ale dle výpisu výrobků ostatní je uvedeno 461 ks vložek. Co platí?

Odpověď:


Platí počet dle výrobků PSV, tedy 461 vložek. Opraveno v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 3:

Našli jsme nesoulad u hliníkových oken ozn.A125.


-Ve výkazu výměr je uveden rozměr 1500/1500.

-Dle půdorysu 1500/1250

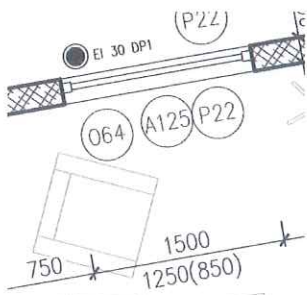

- dle výpisu výrobků na schématu půdorys 1500/1250 a pohled 1500/1500

SCHEMA

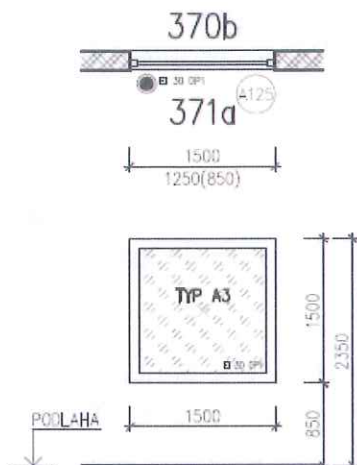

Jaký rozměr platí?

Odpověď:

Správný rozměr je 1500/1250 mm. Opraven list výrobku PSV a zároveň i soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz 4:

Našli jsme nesoulad u vnitřních parapetů ozn.P21 k pastovým výplním. Ve výpisu výrobků P21-P22 R1 je uvedeno celkem 14bm, ale dle vyznačení v půdorysu jsou parapety

V 2NP

- 2ks P06 šířka 2500 mm
- 3ks P05 šířka 2000 mm

- 2ks P04 šířka 2000 mm
- 1ks okna P03a šířka 1000 mm
V 3NP
- ✓ - 2ks P06 šířka 2500 mm

Celkem tedy 21bm. Žádáme o prověření, u kterých plastových výplní požadujete vnitřní parapety?

Odpověď:

Parapety v dekoru „imitace dřeva třešeň“ nepatří ke všem plastovým oknům, ale jen k těm, která jsou v dekoru „imitace dřeva třešeň“. Dle výkresů pohledů jsou výrobky s označením P06 v šedé barvě RAL 7016, proto k nim patří parapety v šedé barvě. U výrobku P03a byl parapet v půdorysu zakreslen chybně, proto opraveno, okno je bez vnitřního parapetu. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou, s ohledem na možnou různou metodiku výpočtu, správně.

Dotaz 5:

Našli jsme nesoulad u vnitřních parapetů ozn.P21 k hliníkovým výplním. Ve výpisu výrobků P21-P22 R1 je uvedeno celkem 70bm šířka 300 mm, ale dle vyznačení v půdorysu jsou parapety pouze v 2NP

- E17 šířka 3350 mm
- E15 šířka 2x 1935, 1x 1920, 1x 2200, 2x 3100 mm
- E22 šířka 2925+1950+2000+1924 mm
- E19 šířka 2220+2600+1855 mm
- E13 šířka 2x2550+2400+3465+1925+3480 mm
- E07 šířka 1000 mm

Celkem tedy 50,384bm. Žádáme o prověření, u kterých hliníkových výplní požadujete vnitřní parapety?

Odpověď:

Parapety v šedé barvě nepatří jen k hliníkovým oknům, ale i k plastovým, které jsou v šedé barvě. K výplním výše vypsáným proto patří ještě výrobky P06, kterých je na každém schodišti 3 ks (tedy 6x2,5m parapetní desky). U výrobku E07 je parapet v půdorysu zakreslen chybně, proto opraveno, okno je bez vnitřního parapetu. S ohledem na různou metodiku výpočtu jsou výměry uvedené v PD správně.

Dotaz 6:

Ve výpisu výrobků P21-P22 R1 je uvedeno celkem 14bm parapet hloubky 200 mm ozn.P22, ale v půdorysu nikde tyto parapety vyznačeny nejsou. Ke kterým výplním jsou požadovány?

Odpověď:

Parapet P22 patří k interiérovým oknům A114 a A125.

Dotaz 7:

Dle našeho názoru jsou u protipožárních zárubní chybně uvedené protipožární odolnosti (např. zárubeň Z/21, Z/23 apod. s PO EW 90 DP1 + C3). Jsou zde uvedeny požární odolnosti za celý komplet včetně dveří. Pokud tomu tak je, žádáme o opravu PO u protipožárních zárubní, která je zbytečně vysoká.

Odpověď:

V projektové dokumentaci je požadovaná požární odolnost pro dveře se zárubní jako jeden celek. Zadavateli není zřejmé, z čeho dovozuje tazatel protipožární odolnost samotných zárubní.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Povaha provedených doplnění zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, tj. **do 27. 2. 2020 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění přílohy č. 3 zadávacích podmínek- textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne 05. 02. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina