

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 588, Tel: +420 564 602 218
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 14. 2. 2020, 17. 2. 2020 a 19. 2. 2020 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

D2_01 – Zpevněné plochy a komunikace – závory

V technické zprávě se uvádí... *Navržený závorový systém bude proveden tak, aby se začlenil do stávajícího závorového areálového systému nemocnice Jihlava (stejně parametry, stejný dodavatel a provozovatel).*

Žádáme o upřesnění parametrů a uvedení dodavatele popř. provozovatele. (položky č. 104 – 107).

Odpověď:

Zadavatel již uvedl v rámci vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek II.pdf dne 14. 1. 2020.

Dotaz 2:

D2_01 – Zpevněné plochy a komunikace – platební terminál

108	K	91990-R25	Platební terminál - kasa- D+M	kus	1,000
-----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------


Žádáme o bližší specifikaci.

Odpověď:

Dodaný výrobek musí být kompatibilní se stávajícím systémem (dodavatel stávajícího systému - Green Center).

Dotaz 3:

V PD je navržena vnitřní protipožární hliníková stěna s posuvnými dveřmi Ozn. A103 s požadavkem na požární odolnost EW 90 DP1+C3

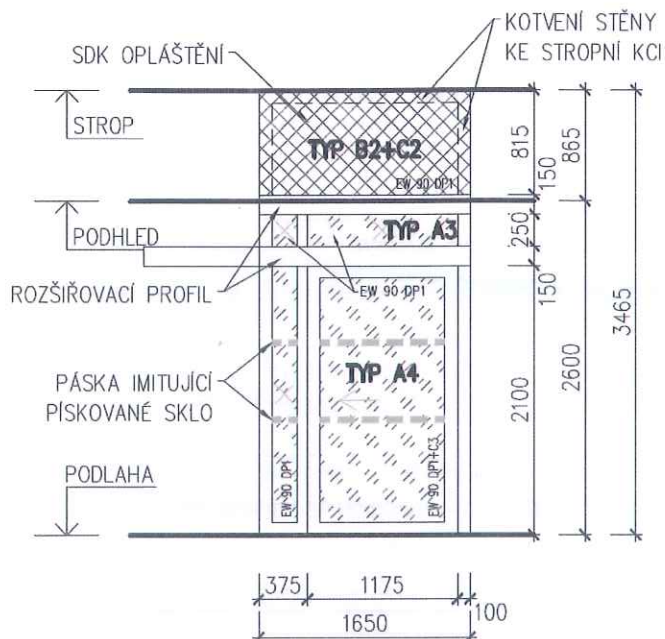

Požadavek na EW 90 **nelze u dveří splnit** je nutné doplnit skrápění v projektu. Dveře lze nabídnou s požární odolností EI 30 DP1. Pokud zadavatel bude trvat na odolnosti EW 90, žádáme o doplnění skrápění do výkazu výměr a PD.

Odpověď:

Zadavatel upravil výrobek A103 tak, že elektrické posuvní křídlo mění na na mechanické otočné křídlo s doplněním samozavírače s integrovaným elektromagnetem (adekvátně upraven nový výrobek PSV). Pro připojení magnetu dveří na EPS bude využit rezervní ovládaný výstup č.11 koppleru K6. Koppler K6 s pomocným zdrojem EPS se nachází v rozvodně PBZ, m.č. 0127.

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr v části „D02_03 – Vodovod“ je položka bez měrné jednotky (m, m2, ks, ...). Žádáme o doplnění.

25	K	877000-R1	Montáž navrtacích pasů DN do 250 mm	1,000		0,00
----	---	-----------	-------------------------------------	-------	--	------

Odpověď:

Doplněna jednotka (ks) do soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 5:

Ve výkazu výměr v části „D2_51-D05 – Technologie stravování“ nejsou od položky č. 72 měrné jednotky (m, m2, ks, ...). Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Jednotky doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 6:

Žádáme o zodpovězení dotazu týkající se softwaru pro kamery u slaboproudu:
Pro nacenění položek:

860058	Základní licence pro profesionální dohledové systémy s rozsahem do 64 kamer.	ks	1,000
	1		1,000
860059	Licence pro připojení zařízení do dohledového software	ks	25,000

1. Licenční číslo stávajícího systému
2. Verze stávajícího systému
3. Místo, kde je instalován systém, který se má rozšířit
4. Co se rozšiřuje
 - 4.1 rozšiřuje se o počet kamer?
 - 4.2 rozšiřuje se o vyšší verzi?
5. stávající počet kamer

Odpověď:

- ad.1 - stávající systém neexistuje
 ad.2 - stávající systém neexistuje
 ad.3 - nerozšiřuje se žádný systém, nový systém musí být kompatibilní se systémem investora. Systém je CMS Ateas Security.
 - aktivní prvky (server CMS) dodává investor
 ad.4 - nic
 ad.4.1 - nové kamery do nového CMS = 24x v obj. D1.01, 5x v obj. D2.07
 ad.4.2 - ne
 ad.5 - 0

Dotaz 7:

U odvodnění balkonů a lodžii je v půdorysech uveden odkaz na zámečnický výrobek Z100, což je drenážní exteriérový žlab na šířku uvedených balkonových stěn. Ale zároveň je zde odkaz na klempířský výrobek K14, což je také drenážní žlab pro odvodnění balkonů a lodžii. Nejedná se u klempířského výrobku o duplicitu s výrobkem Z100?

Odpověď:

Ano, jedná se o duplicitu. Výrobek K14 je zrušen bez náhrady opraveno soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 8:

Ve výkazu výměr jsou v části 94 Lešení a stavební výtahy položky č. 248, 249 a 261 Montáž, nájem a demontáž ochranného zábradlí na vnějších stranách objektů

248	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	1 300,600
-----	---	-----------	--	---	-----------

249	K	944121211	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	90 556,500
261	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	1 300,600


Chápeme správně, že je tímto myšleno klasické vnější zábradlí? Lešení dílcové má vždy na vnější straně zábradlí, jedná se o konstrukční prvek lešení a nelze ho vynechat. Navíc se cení pouze zábradlí vnitřní. Popřípadě, pokud se jedná o nějaké speciální zábradlí je nutné blíže zábradlí specifikovat.

Odpověď:

Položky týkající se ochranného zábradlí nejsou součástí lešení. Zábradlí se dle bezpečnostních předpisů používá v době betonáže skeletu, do doby vyzdění obvodového zdiva. Lešení se montuje až po vyzdění obvodových zdi pro práce z vnější strany.

Dotaz 9:

Ve výpisu výrobků je u několika hliníkových prosklených stěn požadavek na požární odolnost ozn. DP3, toto značení je pro **dřevěné požární uzávěry!** Co tedy požadujete dřevěné nebo hliníkové?

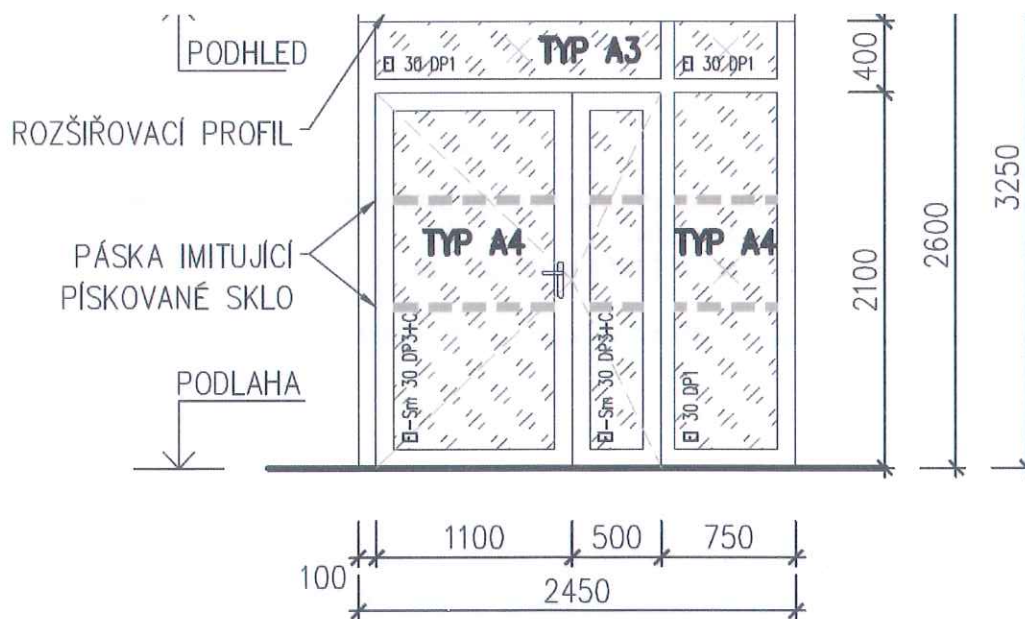

Odpověď:

Zadavatel požaduje materiálové řešení dle výpisu prvků, u hliníkových prosklených stěn chybně uvedeno ozn. DP3, správně je P3 (protipožární skupina 3).

Dotaz 10:

Ve výkazu výměr jsou položky č. 246, 247 a 260 montáž, nájem a demontáž prostorového lešení pro bednění, betonáž a povrchové úpravy pro výtah V3 a V4 a položky č. 252, 253, 254, 255, 263, 264 a 265 montáž, nájem demontáž a montáž podlahy do šachet pro bednění,

betonáž a povrchové úpravy pro výtahy V1, V3 a V5. Z jakého důvodu je pro dva výtahy vykázáno prostorové lešení a pro další výtahy lešení do šachet?

Odpověď:

Dle ÚRS se pro šachty půdorysné plochy do 6m² používá lešení do šachet. Pro šachty s půdorysnou plochou větší než 6m² se používá prostorové lešení.

Dotaz 11:

S ohledem na nutnost použití pouze mobilních jeřábů (viz. odpověď č.1 ze dne 14.1.2020) žádáme o zaslání vyjádření dotčeného orgánu odpovědného za řízení letového provozu ve věci omezení způsobu provádění stavby pomocí věžových jeřábů s ohledem na vymezení výškové roviny OP.

Odpověď:

Požadavek je nerelevantní. Dotčený orgán odpovědný za řízení letového provozu nevydal žádná omezení pro mobilní techniku. Dodavatel nacení použití mobilních jeřábů dle předložené projektové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravám (změnám) zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu této úpravy (změny). Povaha provedených úprav zadávacích podmínek si při zapracování do nabídky vyžádá určitou časovou dotaci ze strany dodavatele, proto zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, a to nově **do 5. 3. 2020 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění přílohy č. 3 zadávacích podmínek- textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne

19. 02. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina