

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
	ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. D. ZÁPOTOČNÝ	TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ	1
	NEMOCNICE JIHLAVA - PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE		2025-05 - P		

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

DVEŘE MECHANICKY ODOLNÉ:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, FALCOVÉ (POLODRÁŽKOVÉ) ČI BEZFALCOVÉ DLE POPISŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ, OTOČNÉ PŘÍPADNĚ POSUVNÉ NA STĚNU ČI DO STĚNY, KONSTRUKCE Z ODLEHČENÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, PO OBVODĚ RÁM Z HDF A PLNÉ DŘEVOTŘÍSKY.

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM ČI HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM DLE POPISŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM
- HRANA KŘÍDEL: CPL LAMINÁT TL. 0,2 MM, ABS TL. 2 MM, AI PROFIL DLE POPISŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DVEŘE SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ DLE POPISŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DVEŘE PLNÉ NEBO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ DLE POPISŮ U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- - TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA POSUVNÝCH DVEŘÍ MAX. 40 MM (DLE TYPU ZÁRUBNĚ)
- U DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ PD VZT BUDE VĚTRÁNÍ ZAJIŠTĚNO MEZEROU CCA 15-20 MM MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU (VIZ POZN. PODŘÍZNUTÍ) NEBO PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA (DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD A DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ)

DVEŘE VODĚODOLNÉ:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO EXTRÉMNĚ VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. KŘÍDLO I ZÁRUBNĚ JSOU VYROBENY ZE SPECIÁLNÍHO MATERIÁLU, KTERÝ ZARUČUJE STABILNÍ A NETEČNOU KONSTRUKCI V PŘÍPADĚ PŘÍMÉHO KONTAKTU S VODOU. VNITŘNÍ MATERIÁL NA BÁZI POLYURETANU A LAMINÁTU ZARUČÍ DOBRou TEPELNOU IZOLACI A NIJAK NEREAGUJE NA VLHKOST. POVRCH JE Z VYSOCE ODOLNÉHO HPL LAMINÁTU TL. MIN. 0,8 MM.

KOVÁNÍ:

- KLIKA, KOULE NEBO MADLO V ROZETOVÉM PROVEDENÍ, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 = 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU, MATNÝ NEREZ
- ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG
- KOMPLETNĚ SKRYTÉ ZÁVĚSY PRO OSAZENÍ DO BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG, UNIVERSÁLNÍ POUŽITELNÉ NA PRAVOU I LEVOU STRANU, SKRYTÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE (PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE)

MECHANICKÉ ZÁMKY:

WC ZÁMEK

- JEDNODUŠE ODJISTITELNÝ Z VENKOVNÍ STRANY, S UKAZATELEM OBSAZENOSTI

MECHANICKÝ ZÁMEK

- MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1-4 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE, STŘELKA

MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ

- MECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1-4 DLE ČSN P ENV 1627 V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE, STŘELKA, VARIANTA KLIKA/KLIKA (DĚLENÝ OŘECH) NEBO KLIKA/KOULE (NEDĚLENÝ OŘECH) DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ, PANIKOVÁ FUNKCE: V UZAMČENÉ POZICI SE STŘELKA I ZÁVORA ZATAHUJÍ Z VNITŘNÍ STRANY STISKEM KLIKY, Z VNĚJŠÍ STRANY POUZE KLÍČEM

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A8 - MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ

ELEKTRICKÉ ZÁMKY:

ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK

- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK PRO VNITŘNÍ I PLÁŠŤOVÉ DVEŘE. VHODNÝ PRO DVEŘE S VELKÝM POČTEM PRŮCHODŮ. PO PŘÍCHODU AKTIVAČNÍHO SIGNÁLU JE SEPNUŤ OVLÁDACÍ MECHANIZMUS ZÁMKU A STISKEM KLIKY DOJDE K ODEMČENÍ ZÁMKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ FUNGUJE KLIKA TZV. "NAPRÁZDNO" A JEJÍM STISKUTÍM ZŮSTÁVÁ ZÁMEK V UZAMČENÉ POLOŽE. VNITŘNÍ KLIKA JE TRVALE FUNKČNÍ (PANIKOVÁ KLIKA). ZÁMEK UMOŽŇUJE NASTAVENÍ DO REVERZNÍHO REŽIMU - FUNKCE EPS. ZÁMEK JE MOŽNÉ VŽDY ODEMKNOUT CYLINDRICKOU VLOŽKOU. ZÁMEK JE URČEN PRO OSAZENÍ KOVÁNÍM KLIKA-KLIKA.

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A9 - ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK

	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNý PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VýPIS VýROBKŮ	LIST 2
	ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. D. ZÁPOTOČNÝ	TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ	
	NEMOCNICE JIHLAVA - PRACOVÍŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE		2025-05 - P		

ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK

- ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK PRO VNITŘNÍ I PLÁŠŤOVÉ DVEŘE. VHODNÝ PRO DVEŘE S VELKÝM POČTEM PRŮCHODŮ. PO PŘÍCHODU AKTIVAČNÍHO SIGNÁLU JE MOTORICKY ZATAŽENA ZÁVORA ZÁMKU A DVEŘE JE MOŽNÉ OTEVŘÍT ZATLAČENÍM/ZATAŽENÍM ZA MADLO/KOULI DVEŘÍ. VNITŘNÍ KLIKA JE TRVALE FUNKČNÍ (PANIKOVÁ KLIKA). ZÁMEK JE PROPOJEN S EXTERNÍ ÚSTŘEDNOU, KTERÁ UMOŽŇUJE NASTAVENÍ ODEMČENÍ ZÁMKU 2-15 SEC, ÚSTŘEDNA OBSAHUJE SVORKY PRO PŘIPOJENÍ MONITOROVACÍCH KONTAKTŮ. ZÁMEK JE MOŽNÉ VŽDY ODEMKNOUT CYLINDRICKOU VLOŽKOU. ZÁMEK JE URČEN PRO OSAZENÍ KOVÁNÍM MADLO/KOULE-KLIKA.
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A3 - ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK

ELEKTRICKÝ ZÁMEK/OTEVÍRAČ (EO) - REVERZNÍ, BEZ BLOKACE, SE SIGNALIZACÍ

- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNI NEBO PASIVNÍM KŘÍDLĚ, V REVERZNÍM PROVEDENÍ, ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 24V, STEJNOMĚRNÝ PROUD, NÍZKOODBĚROVÝ, ODBLOKOVÁNO PO DOBU TRVÁNÍ SIGNÁLU, BEZ MECHANICKÉ BLOKACE, S MIKROSPÍNAČEM SE SVORKOVNICÍ - NAPÁJENÍ DLE PD SLABOPROUDU, ZÁPADKA POVOLÍ I POD VELKÝM ZATÍŽENÍM AŽ 289 KG

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ, KONZOLY:

VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU

- DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ CERTIFIKOVANÝ S KLUZNÝM RAMÍNEM, URČEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG, MAXIMÁLNÍ ÚHEL OTEVŘENÍ 170°
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ VAČKOVÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE

VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU, S FUNKCÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ (DELAY ACTION)

- DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ CERTIFIKOVANÝ S KLUZNÝM RAMÍNEM, S FUNKCÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ, URČEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG, MAXIMÁLNÍ ÚHEL OTEVŘENÍ 170°, V ROZMEZÍ 120°-70° SAMOSTATNĚ NASTAVITELNÁ RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ TERMODYNAMICKÝCH VENTILŮ NA TĚLE ZAVÍRAČE - FUNKCE ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE SHODNÁ S VýROBEKEM Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE, DOPLNĚNO O FUNKCÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVÍRÁNÍ

ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU

- ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S HŘEBENOVOU TECHNOLOGIÍ A FUNKCÍ VOLNÉHO POHYBU, ZAVÍRAČ JE URČEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG, PRO AKTIVACI VOLNÉHO POHYBU DVEŘÍ JE ZAPOTŘEBÍ OTEVŘENÍ MIN. NA 70°, POTÉ DVEŘE FUNGUJÍ JAKO BEZ SAMOZAVÍRAČE, SIGNÁLEM Z EPS DOJDE K AKTIVACI FUNKCE DVEŘNÍHO ZAVÍRAČE A UZAVŘENÍ DVEŘÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A4 - ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU

POŽÁRNÍ KONZOLE

- POŽÁRNÍ KONZOLE S ELEKTROMAGNETICKÝM ZAJIŠTĚNÍM JEDNOKŘÍDLÝCH DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE. ARETACE OTEVŘENÉHO KŘÍDLA INTEGROVANÝM ELEKTROMAGNETEM V ROZMEZÍ 70° AŽ 130°. PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG.
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A5 - POŽÁRNÍ KONZOLE
SOUČÁSTÍ POŽÁRNÍ KONZOLE MUSÍ BÝT I DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ ATESTOVANÝ NA POUŽITÍ SPOLU S POŽÁRNÍ KONZOLÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE

POŽÁRNÍ KONZOLE PRO 2-KŘÍDLÉ DVEŘE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ

- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ. PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG.
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A7 - POŽÁRNÍ KONZOLE PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
- SOUČÁSTÍ POŽÁRNÍ KONZOLE MUSÍ BÝT I 2X DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ ATESTOVANÝ NA POUŽITÍ SPOLU S POŽÁRNÍ KONZOLÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VýROBEK Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE

POŽÁRNÍ KONZOLE PRO 2-KŘÍDLÉ DVEŘE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM A DVĚMA INTEGROVANÝMI ELEKTROMAGNETY PRO ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE

- POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM A DVĚMA INTEGROVANÝMI ELEKTROMAGNETY PRO ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE, PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ARETACE OTEVŘENÝCH KŘÍDEL NASTAVITELNÁ V ROZMEZÍ 70° AŽ 130°, PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘ

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A10 - POŽÁRNÍ KONZOLE PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S ELEKTROMAGNETY

SOUČÁSTÍ DODÁVKY POŽÁRNÍ KONZOLE MUSÍ BÝT 1 2X DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ ATESTOVANÝ NA POUŽITÍ SPOLU S POŽÁRNÍ KONZOLÍ

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE

VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU A ARETACÍ

- DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ CERTIFIKOVANÝ S KLUZNÝM RAMÍNKEM, URČEN PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ A KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE DO ŠÍŘKY 1400MM A VÁHY 120 KG, MAXIMÁLNÍ ÚHEL OTEVŘENÍ 170°

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A6 - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ VAČKOVÝ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE

- ARETAČNÍ PRVEK DO KLUZNÉHO RAMÍNKU UMOŽŇUJÍCÍ ARETOVAT DVEŘE V NASTAVENÉ POLOZE POUHÝM OTEVŘENÍM DVEŘÍ (APLIKACE DO PASIVNÍHO KŘÍDLA V KOMBINACI S POUŽITÍM AUTOMATICKÉ ZÁSTRČE)

KOVÁNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA:

AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTR

- AUTOMATICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ SKRYTÁ VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ SLOUŽÍ K FIXACI PASIVNÍHO KŘÍDLA U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, ZAVŘENÍM AKTIVNÍHO KŘÍDLA DOJDE K VYSUNUTÍ TRNU DO OTVORU V PODLAZE NEBO V NADPRAŽÍ, OTEVŘENÍM AKTIVNÍHO KŘÍDLA DOJDE K ODJISTĚNÍ TRNU A TÍM K UVOLNĚNÍ KŘÍDLA

MECHANICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ

- MECHANICKÁ DVEŘNÍ ZÁSTRČ SKRYTÁ VE DVEŘNÍM KŘÍDLĚ, SLOUŽÍ K FIXACI PASIVNÍHO KŘÍDLA U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ, FIXACE VE DVOU BODECH (PODLAHA A NADPRAŽÍ), JEDNODUŠE ODJISTITELNÁ POHYBEM RUKY

TLAČNÉ KOVÁNÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

- TLAČNÉ KOVÁNÍ PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VE SKRYTÉM PROVEDENÍ (TÁHLO SKRYTO V RÁMU DVEŘÍ) ZATLAČENÍM NA KOVÁNÍ SE ROZVORY ZATÁHNOU A STŘELKA I ZÁVORA V PASIVNÍM KŘÍDLĚ ZAJEDE DO ZÁMKU V AKTIVNÍM KŘÍDLĚ, TÍM SE OTEVŘOU OBĚ KŘÍDLA, PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH JSOU ROZVORY DRŽENY V ODEMČENÉ POLOZE POMOCÍ AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DRŽENÍ ROZVOR, PO ZAVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA ROZVORY AUTOMATICKY VYJEDOU

SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ OBRÁCENOU KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA

- KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU OTOČENOU NAHORU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VE SKRYTÉM PROVEDENÍ (TÁHLO SKRYTO V RÁMU DVEŘÍ) STISKEM KLIKY DO VODOROVNÉ POLOHY SE ROZVORY ZATÁHNOU, PŘI OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH JSOU ROZVORY DRŽENY V ODEMČENÉ POLOZE POMOCÍ AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DRŽENÍ ROZVOR, PO ZAVŘENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA ROZVORY AUTOMATICKY VYJEDOU

SYSTÉMY PRO ÚNIKOVÉ CESTY S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM DVEŘÍ:

- SYSTÉM PRO ÚNIKOVÉ CESTY S INTELIGENTNÍM ŘÍZENÍM DVEŘÍ - ÚNIKOVÝ TERMINÁL
- SYSTÉM PRO NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ NA ÚNIKOVÉ TRASE. DVEŘE BUDOU ZE STRANY ÚNIKU BLOKOVÁNY ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM CERTIFIKOVANÝM PRO ÚNIKOVÉ VÝCHODY. V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉHO VSTUPU (POUŽITÍ ČTEČKY KARET, NEBO KLÍČEM PŘES ÚNIKOVÝ TERMINÁL NEBO ODCHODOVÝ VYPÍNAČ) JE MOŽNO DVEŘMI PROJÍT. V PŘÍPADĚ PANIKY VYVOLANÉ JINAK NEŽ POŽÁREM, JE NUTNÉ ZMÁČKNOUT PODSVÍCENÉ TLAČÍTKO NA TERMINÁLU. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ SE ODBLOKUJE A DVEŘMI JE MOŽNO UTÉCT A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU DVEŘE UZAMČENÉ CYL. VLOŽKOU V ZÁMKU (ZÁMEK MÁ PANIKOVOU FUNKCI A STISKEM KLIKY DOJDE K JEHO ODBLOKOVÁNÍ). ZÁROVEŇ VŠAK BUDE VYVOLÁN ALARM. V PŘÍPADĚ POŽÁRU EPS ODPOJÍ NAPÁJENÍ A ÚNIK JE MOŽNÝ POUZE STISKEM KLIKY PŘES MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK. VYHOVUJE POŽADAVKŮM NORMY ČSN EN 13637. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JE MOŽNÉ APLIKOVAT VE SMYSLU POŽÁRNÍ NORMY ČSN 730810. CELÝ SYSTÉM MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÝ JAKO CELEK

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. A11 - ÚNIKOVÝ TERMINÁL

ZASKLENÍ (VARIANTY):

- NEAKUSTICKÉ IZOLAČNÍ SKLO JEDNODUCHÉ
- AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ min.Rw = 32 dB
- SKLO ČIRÉ, PÍSKOVANÉ NEBO LEPTANÉ
- SKLO NEROZBITNÉ - OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2
- PROSKLENÉ ČÁSTI Z ČIRÉHO SKLA BUDOU VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM KONTRASTNĚ OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) - DLE VYHL.Č.398/2009 Sb., FÓLIE IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO

	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
	ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. D. ZÁPOTOČNÝ	TRUHLÁŘSKÉ VNITŘNÍ	4
	NEMOCNICE JIHLAVA - PRACOVIŠTĚ MAGNETICKÉ REZONANCE		2025-05 - P		

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:


- VIZ PD INTERIERU, KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- U VYBRANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK, VODOROVNÝCH MADEL A ELEKTRICKÝCH ZÁMKŮ, TOTO JE PATRNO Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD, SYMBOLEM DOPLŇKOVÉ VÝBAVY
- KOVÁNÍ KOULE - KLIKA BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM V RÁMCI VÝR. DOKUMENTACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY:

SCHÉMA KONSTRUKCE DVEŘÍ

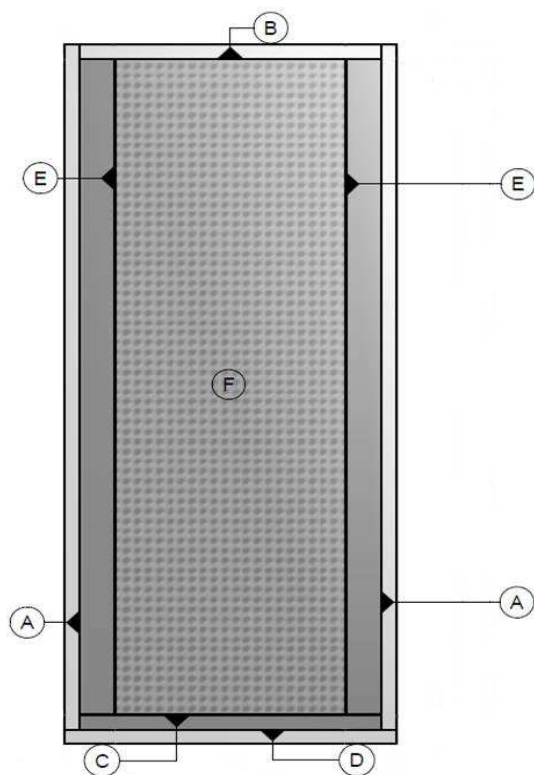

LEGENDE:

- A - HDF
- B - HDF
- C - DTD
- D - SMRKOVÝ PROFIL
- E - PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
- F - DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA



SCHÉMA POŽADOVANÉHO DESIGNU KLIKY



SCHÉMA PROVEDENÍ DVEŘNÍHO ZAVÍRAČE S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU



KOVÁNÍ POSUVNÝCH NEPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ - MUŠLE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ


ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ DVEŘE, DODATEČNÁ MONTÁŽ:

PRO FALCOVÉ DVEŘE OTOČNÉ

- DVOURÁMOVÁ OSAZOVANÁ DODATEČNĚ (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ) DO ZDĚNÝCH, MONOLITICKÝCH NEBO SDK STĚN
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- ZÁVĚSOVÉ KAPSY S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH ZÁVĚSŮ, TYP DLE VÝPISU DVEŘÍ
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ
- OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ - DLE VÝPISU


ZÁRUBNĚ OSADIT PO PROVEDENÍ OMÍTEK (PŘED REALIZACÍ OBKLADU)

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVÁDĚT OBLOŽENÍM K BOKU ZÁRUBNĚ

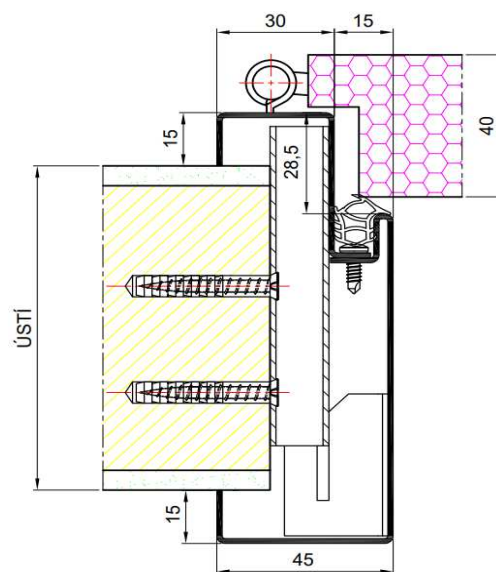


ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE PŘED ZEĎ, DODATEČNÁ MONTÁŽ

- PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE POSUVNÉ PŘED ZEĎ
- DVOURÁMOVÁ OSAZOVANÁ DODATEČNĚ (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ) DO ZDĚNÝCH, MONOLITICKÝCH NEBO SDK STĚN
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- BEZ POLODRÁŽKY
- ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA S NEBO BEZ DORAZOVÉHO SLOUPKU - DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DLE VÝPISU
- VŠECHNY ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZENY DO ZDĚNÝCH NEBO MONOLITICKÝCH PŘÍČEK
- VČETNĚ KASTLÍKU A KOLEJNICE PRO POSUN DVEŘÍ

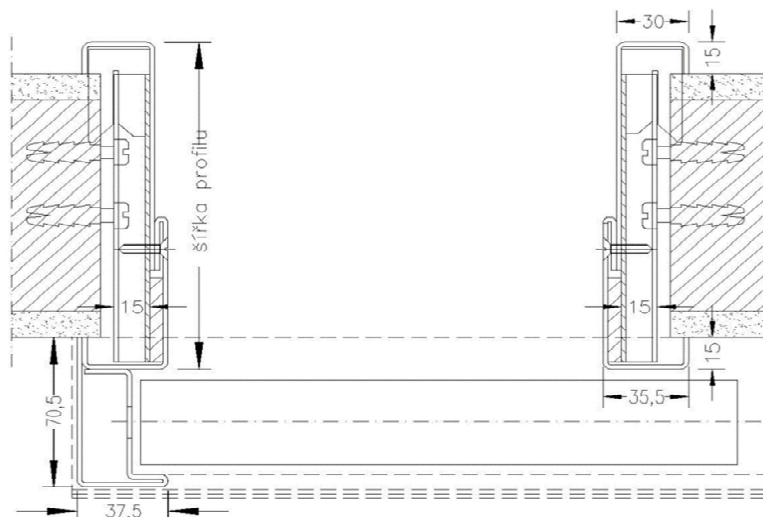

ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ DVEŘE, S NADSVĚTLÍKEM, DO ZDĚNÉ STĚNY, MONTÁŽ PŘI VYZDÍVÁNÍ

- PRO FALCOVÉ DVEŘE OTOČNÉ
- OSAZENÉ PŘI VYZDÍVÁNÍ ZDIVA
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- ZÁVĚSOVÉ KAPSY S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH ZÁVĚSŮ, TYP DLE VÝPISU DVEŘÍ
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ
- OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI
- NA ZÁRUBNI VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1.000 MM OD ČISTÉ PODLAHY) A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 MM OD SPODKU ZÁRUBNĚ
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ - DLE VÝPISU
- VČETNĚ ZASKLENÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ, POŽADAVKY NA ZASKLENÍ VIZ POPIS U JEDN. VÝROBKŮ

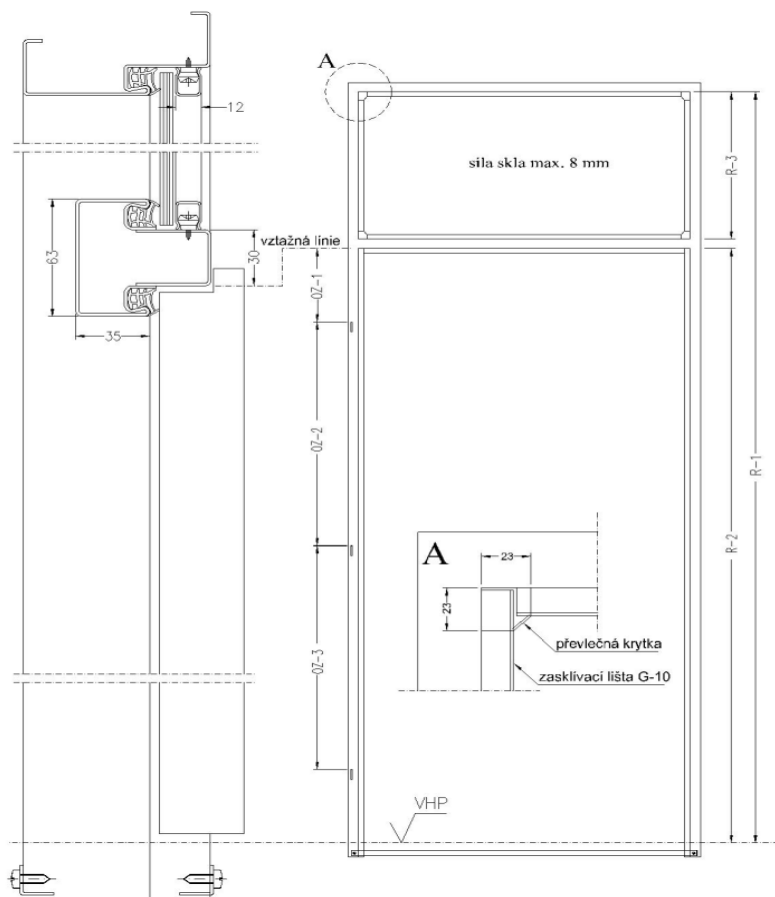

TECHNICKÉ SPECIFIKACE OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ


ZÁRUBEŇ PRO OTOČNÉ DVEŘE, DODATEČNÁ MONTÁŽ:

PRO FALCOVÉ DVEŘE OTOČNÉ

- DVOURÁMOVÁ OSAZOVANÁ DODATEČNĚ (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ) DO ZDĚNÝCH, MONOLITICKÝCH NEBO SDK STĚN
- VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142)
- ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI
- ZÁVĚSOVÉ KAPSY S PŘÍPRAVOU PRO OSAZENÍ SPECIÁLNÍCH OBJEKTOVÝCH ZÁVĚSŮ, TYP DLE VÝPISU DVEŘÍ
- VČETNĚ TĚSNĚNÍ
- OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI
- ZÁRUBEŇ UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU
- ROZMĚRY ÚSTÍ, ŠÍŘKA, VÝŠKA, ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ - DLE VÝPISU
- S POŽÁRNÍ ODOLOSTÍ DLE POPISU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ

ZÁRUBNĚ OSADIT PO PROVEDENÍ OMÍTEK (PŘED REALIZACÍ OBKLADU)

KERAMICKÝ OBKLAD STĚN PROVÁDĚT OBLOŽENÍM K BOKU ZÁRUBNĚ

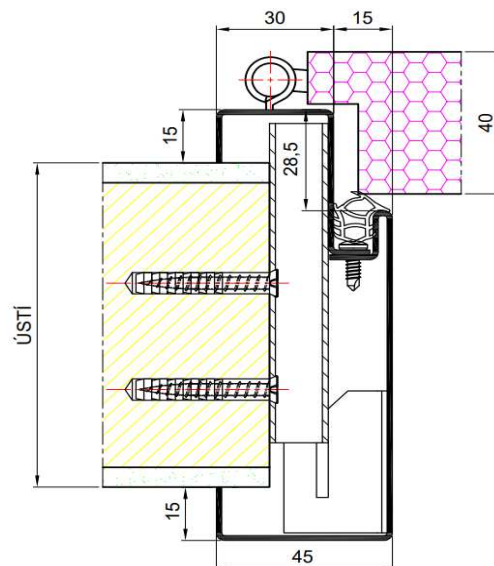

KOVÁNÍ:


- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ DVEŘÍ, BEZ BLOKACE, SE SIGNALIZACÍ
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ OSAZENÝ V ZÁRUBNĚ NEBO PASIVNÍM KŘÍDLE, ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 24V, STEJNOMĚRNÝ PROUD, NÍZKODOBĚROVÝ, ODBLOKOVÁNO PO DOBU TRVÁNÍ SIGNÁLU, BEZ MECHANICKÉ BLOKACE, S MIKROSPÍNAČEM SE SVORKOVNICÍ - NAPÁJENÍ DLE PD SLABOPROUDU, ZÁPADKA POVOLÍ I POD VELKÝM ZATÍŽENÍM AŽ 289 KG

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP PROJEKTU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- VEŠKERÉ OSAZENÍ, UKONČENÍ, KOTVENÍ AD. MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU VŽDY NUTNO BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM, BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S PD INTERIÉRU

Zakázkové číslo: 2025-05 - P			TABULKA VÝROBKŮ:				DVEŘE VNITŘNÍ TRUHLÁŘSKÉ																																										
			- Na všechny níže uvedené výrobky je povinností zhotovitele předložit dílenskou výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Soulad zde uvedených rozměrů a počtů s výkresovou částí PD nutno ověřit v rámci zpracování dílenské dokum. - Definitivní výběr barev. odstínů bude proveden po předložení fyzických vzorníků a podléhá odsouhlasení architektem projektu a zadavatelem.																																														
Obecné			Rozměry				Obecné požadavky			Křídlo							Zárubeň				Kování			Zamykání							Příslušenství		Připojení elektro				Počet												
Označení typu	Otevírání dveří	Popis	Šířka	Šířka aktivního k.	Šířka pasivního k.	Výška	Odolnost proti požáru	Bezpečnostní odolnost	Vzduchová neprůzvučnost	Popis	Povrchová úprava	PB vložka	Prosklení	Podříznutí	Způsob otevírání	Hrana	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Šířka stěny	Popis	Závěsy	Kování pasivního křídla	Typ zámku	Typ vložky	Bezpečnostní třída	Systém gen. klíče	Samozavírač	HW set	Okopový plech	Dveřní madlo	Dveřní mížka	Automat. pohon resp. přívod NN	El. Vrátník	ACS	EPS	2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ		
T01	L	CHODBA - TECH.PROSTOR MR	1200	800	400	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	mechanická dveřní zástrč	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T02	P	CHODBA - WC TP	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	WC zámek	rozeta s WC klíčkou	-	Ano	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T03	P	CHODBA - BOX 2	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T04	L	CHODBA - BOX 1	700	700	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KO rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T05	L	CHODBA - ÚKLID VEŘEJNOST	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T06	P	CHODBA - ÚKLID MR	700	700	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T07	L	CHODBA - PŘÍPRAVNA	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T08	L	CHODBA - MÍSTNOST PRO ODPOČÍNEK	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T09	P	CHODBA - CHODBA	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	elektromechanický samozamykací	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T10	L	CHODBA -PŘEDSÍŇ WC	700	700	-	2100	-	-	-	bezfalcové	HPL	-	plné	-	posuvné na zeď	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo	ocelová	lakované	150	mušle/mušle	-	-	WC zámek	rozeta s WC klíčkou	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T11	L	PŘEDSÍŇ WC - SPRCHA	700	700	-	2100	-	-	-	bezfalcové	HPL	-	plné	-	posuvné na zeď	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - pro posuvné křídlo	ocelová	lakované	100	mušle/mušle	-	-	WC zámek	rozeta s WC klíčkou	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T12	P	PŘEDSÍŇ WC - WC	700	700	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	mušle/mušle	3D	-	WC zámek	rozeta s WC klíčkou	-	Ano	-	-	-	-	Ano	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T13	L	PŘÍPRAVNA - OVLADOVNA	800	800	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T14	P	PŘÍPRAVNA - BOX	800	800	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T15	L	CHODBA - ROZVODNA SLP	900	900	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	100	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU DVEŘÍ PŘED VÝROBOU !!! (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DVEŘE - NUTNO DODRŽET STEJNÝ ROZMĚJ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE)																																																	
T16	P	CHODBA - 1.029	900	900	-	2100	-	-	-	polodrážkové	HPL	-	-	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	125	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU DVEŘÍ PŘED VÝROBOU !!! (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DVEŘE - NUTNO DODRŽET STEJNÝ ROZMĚJ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE)																																																	
T17	P	CHODBA - ELEKTROROZVODN A	800	800	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	-	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	125	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU DVEŘÍ PŘED VÝROBOU !!! (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DVEŘE - NUTNO DODRŽET STEJNÝ ROZMĚJ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE)																																																	
T18	P	CHODBA - ELEKTROROZVODN A	800	800	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	-	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	125	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU DVEŘÍ PŘED VÝROBOU !!! (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DVEŘE - NUTNO DODRŽET STEJNÝ ROZMĚJ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE)																																																	
T19	L	CHODBA - STROJOVNA VZT	900	900	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	-	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	125	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OVĚŘIT ŠÍŘKU A VÝŠKU DVEŘÍ PŘED VÝROBOU !!! (VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ DVEŘE - NUTNO DODRŽET STEJNÝ ROZMĚJ JAKO STÁVAJÍCÍ DVEŘE)																																																	
T20	L	CHODBA - STROJOVNA VZT	900	900	-	2100	EW 30 DP3 + C3	-	-	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	125	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	vačkový s kluznou vodící lištou	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
T21	P	BOX 1 - PŘÍPRAVNA	700	700	-	2100	-	-	27 dB	polodrážkové	HPL	-	plné	-	otočné	ABS 2,0 mm	dvoudílná pro dodatečnou montáž - s těsněním	ocelová	lakované	150	KL/KL rozetové	3D	-	mechanický	cyldrnická	-	Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1