

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jan Kalina – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 588, +420 564 602 419
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:


Ve výkazu výměr SO 009 - Ústřední vytápění je oddíl "Přípojka pro budovu ředitelství" pol.č.610-625 kde je vyspecifikováno potrubí ocelové 133/4,5 210 m, dále objímky a závěsy a izolace.

Dle technické zprávy má být přípojka z předizolovaného potrubí DN 65:

10 PŘÍPOJKA OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ

Před měřením pro objekt SO09 je v místnosti předávací stanice vysazena odbočka DN 65 pro objekt ředitelství. Na odbočce jsou osazeny uzavírací armatury. Přípojka je vedena prostorem garáží. Dále je předizolované potrubí uloženo na zhutněné zemině v prostoru teras po revizní šachtu 3. V šachtě a stavebním kanálu je ocelové potrubí opatřeno tepelnou izolací s polepem. Potrubí je ukončeno v šachtě uzavíracím ventilem a zaslepením. Pro proplach je vysazen montážní zkrat DN 32 s uzavírkou. Měřič tepla bude osazen až na objektu ředitelství.

Totéž je také ve výkresové části Půdorys 1.PP 3.část:

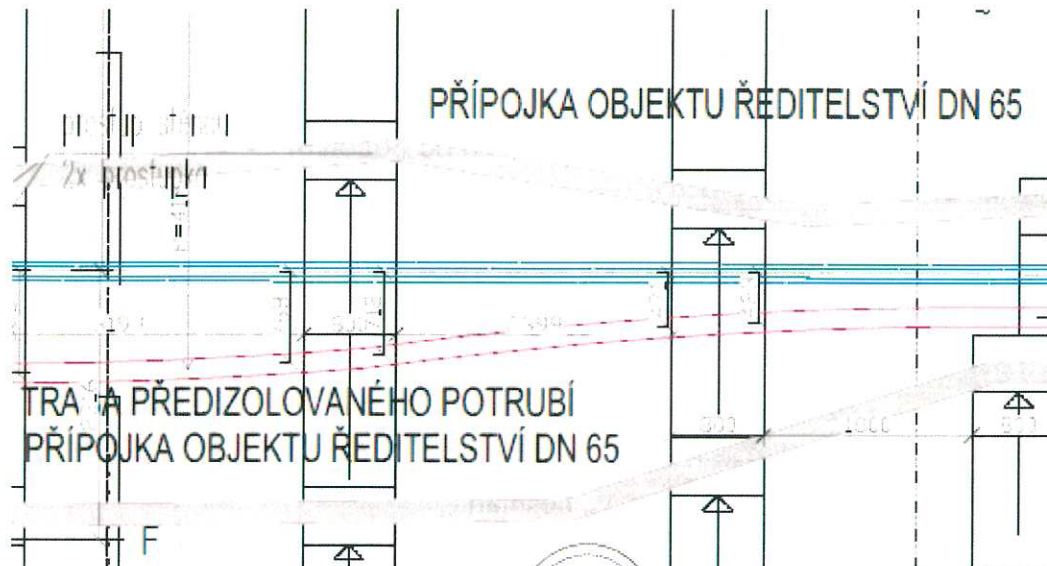

Máme tedy ocenit přípojku dle výkazu výměr nebo dle projektové dokumentace?

Odpověď:

Soupis prací, dodávek a služeb upraven dle projektové dokumentace. Nacenit dle takto upraveného soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 2:

V pol.č. 623 "Zkoušky..." zřejmě chybně uvedena výměra 33 000,000 soubor.

Odpověď:

Ano, jde o chybu; správně je 1 soubor. Upraven soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz 3:

V předloženém výkazu jsme nedohledali ochranný obklad - OD.405 PVC designový, ochranný obklad tl.1mm, v.od 900mm- max. 1200mm, žádáme o informaci, zda a kde se ve výkazu výměr tato položka nachází.

Odpověď:

Soupis prací, dodávek a služeb upraven tak, aby korespondoval s tabulkou obkladů 110789_DPS_D_009_100_2005_01_Obklady.

Dotaz 4:

Objekt SO 09 výkaz výměr záložka 500 - Ústřední vytápění – ve výkazu výměr jsou uvedeny položky s textem.... dodávka MaR a v množství jsou uvedeny kusy – jak máme tyto položky ocenit? Jsou tyto prvky uvedeny duplicitně i v části Měření a regulace a komponenty/cena bude zdvojena, nebo jsou uvedeny pouze ve výkazu výměr v části vytápění a máme ocenit v této záložce. Jedná se o řádky 29-36, 86,88,90,110-124,140,224,366-378, 380, 391-401, 352. Prosíme o upřesnění zda ocenit v části ústřední vytápění a nebo v této části necenit a dojde k úpravě Výkazu výměr (účastník VŘ musí vyplnit všechny položky).

Odpověď:

Dochází k úpravě soupisu prací, dodávek a služeb, jednalo se o duplicitu.

Dotaz 5:

Zadavatel soutěže jako součást Vysvětlení zadávacích podmínek č. VII. ze dne 22.6.2020 uveřejnil novou Přílohu č. 4 zadávacích podmínek – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí stavebního objektu SO 009 Pavilon DGPN – části Specialisté SO 009 – je zde **nově uveden výkaz výměr části 700 Slaboproudé instalace – 07 – Vyvolávací systém.**

V textové části Vysvětlení jsme nenalezli důvod, proč byla tato část nově uvedena, ani upozornění zadavatele na skutečnost, že zadavatel ze svého podnětu doplnil uvedenou přílohu č. 4. – soupis prací a dodávek.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, které části zadávací výkresové dokumentace se uvedené doplnění týká, případně o zaslání výkresové dokumentace.

Odpověď:

Ve vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek VII skutečně informace neuvedena. Vyvolávací systém pro SO009 je zpracován v projektové dokumentaci 1110789_DPS_D009_700 - slaboproudé rozvody.

Dotaz 6:

Prosíme o doplnění chybějících měrných jednotek u následujících položek výkazu výměr:

SO 100 - Příprava území

22	K	799004R	Demontáž lamp areálového osvětlení včetně uskladnění pro další použití		1,000
----	---	---------	--	--	-------

SO 009 - Pavilon č.09 DGPN

04 - Společná televizní anténa – STA

dodávka

24	K	7421024	Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytů		400,000
25	K	7421025	postup střechou, průchodka pro anténní svody, vnitřní průměr 100mm, včetně utěsnění izolace strechy		1,000

montáž

49	K	7421049	Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně příchytů		400,000
----	---	---------	---	--	---------

50	K	7421050	postup střechou, průchodka pro anténní svody, vnitřní průměr 100mm, včetně utěsnění izolace strechy	1,000
----	---	---------	---	-------

SO 009 - Pavilon č.09 DGPN

400 - Zdravotní technické instalace

167	K	21117	Zpětný ventil EA DN80, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, těleso ventilu a vrchní díl z červeného nebo křemíkového bronzu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerez, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G, vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	1,000
-----	---	-------	--	-------

176	K	21126	Přírubový kompenzátor gumový DN32 přírubový, příruby nerez ocel AISI 316, pružný prvek EPDM zesílený nylonem, min. PN16 pro styk s pitnou vodou, -10-100°C vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu	4,000
177	K	21127	Přírubový kompenzátor gumový DN50 přírubový, příruby nerez ocel AISI 316, pružný prvek EPDM zesílený nylonem, min. PN16 pro styk s pitnou vodou, -10-100°C vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu	2,000

181	K	21131	Filtr litinový přírubový DN80, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - vč.dvou manometrů, přechodek, protipřírub, s ochranou GSK, tělo s tvárné litiny, nerezové síto, těsnění elastomer, vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	1,000
-----	---	-------	---	-------

187	K	21137	Ventily regulační manuální DN40, regulační manuální ventily pro CV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz, vč. montáže	1,000
188	K	21138	Ventily regulační manuální DN80, regulační manuální ventily pro TV - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz/mosaz odolná odzinkování, vč. příslušenství a pomocného materiálu, vč. montáže	2,000

189	K	21139	Expanzní nádoba 400l, Expanzní nádoba pro rozvody pitné vody, průtočná s vyměnitelným vakem, s připojením DN80, butylový vak, 10Bar, vč.připojovacích tvarovek a armatur, vč. montáže		1,000
190	K	21140	Pojistný ventil DN20, Pojišťovací ventil pro pitnou vodu membránový s výměnnou vložkou, do 95°C, 6 Bar, vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, příslušenství a pomocného materiálu mosaz odolná odzinkování, vč. montáže		6,000

SO 009 - Pavilon č.09 DGPN

800 - Měření a regulace

426	M	C:MC.1AB,2AB,3AB,4AB	zapojení motoru oběhového čerpadla chl.vody; do 5,0kW; 3x230/400V~;s FM (EC)		12,000
-----	---	----------------------	--	--	--------

SO 703 - Opěrné zdi

703.09 - Opěrná stěna 703.09 na terase 1NP

8	K	95881234.10	Trunka DN 50 vložená do betonové mazaniny délka cca 700 mm		23,000
---	---	-------------	--	--	--------

Odpověď:

Zadavatel doplnil do upraveného soupisu prací, dodávek a služeb chybějící jednotky.

Dotaz 7:

Prosíme o prověření, zda se nejedná o zdvojenou položku:

SO 704 - Kolektor

600 - Silnoproud rozvody

48	K	7421033	Uzemňovací svorka nerez s přitlačným šroubem a upínací hlavou na potrubí - rozsah 27 až 114 mm - dodávka	ks	8,000
49	K	7421034	Uzemňovací svorka nerez s přitlačným šroubem a upínací hlavou na potrubí - rozsah 27 až 114 mm - dodávka		8,000

Odpověď:

Nejedná se o duplicitu. Upraven popis položky 49 na „Uzemňovací svorka nerez s přítlačným šroubem a upínací hlavou na potrubí - rozsah 27 až 168 mm – dodávka“ a do soupisu prací, dodávek a služeb doplněna měrná jednotka.

Dotaz 8:

Žádáme o přesné stanovení množství zeminy dle třídy těžitelnosti u následujících položek zemních prací.

Odkazy v popisech položek „viz. IGP“ jsou zavádějící. IGP nestanovuje množství zeminy dle tříd těžitelnosti.

Týká se objektů:

SO.102 – HTÚ, položka č. 1

1	K	131401103.1	Hloubení jam částečně zapažených, tř. těžitelnosti viz IGP	m3	5 190,670
---	---	-------------	--	----	--------------

SO.703.01 Opěrná stěna, položky č. 1 až 9

SO.703.02 Opěrná stěna, položky č. 1 až 7

SO.703.03 Opěrná stěna, položky č. 1 až 7

SO.703.04 Opěrná stěna, položky č. 1 až 9

SO.703.05 Opěrná stěna, položky č. 1 až 11

SO.703.06 Opěrná stěna, položky č. 1 až 10

SO.009 Pavilon č.09 DGPN, 01 – Spodní stavba, položky č. 1 až 5

Odpověď:

Geologický profil vč. klasifikace a tř. těžitelností je popsán v IGP, který je součástí dokumentace. Zásah stavební jámy SO009 do geologického profilu je také popsán ve výkresech HTU SO102 a řezech hlavní budovy SO009.

Dotaz 9:

Žádáme o upřesnění položky č. 22, SO.100 – Příprava území.

22	K	799004R	Demontáž lamp areálového osvětlení včetně uskladnění pro další použití		1,000
----	---	---------	--	--	-------

Počet lamp, výška lamp, hmotnost lampy, materiál lamp? Základ lampy se bude také demolovat? Je to ve výkazu výměr?

Kde se budou uskláňovat? Vzdálenost místa uskladnění od staveniště?

Odpověď:

Jedná se o celkem 11ks stožárových svítidel výšky 4m, ocel, které budou kompletně demontovány. Typ svítidel je patrný z fotografií ve zprávě, počet ze zaměření situace (1110789_NeP_DPS_Priprava stavby). Součástí položky je i likvidace základů. K uskladnění převezme uživatel v rámci areálu nemocnice.

Dotaz 10:

Výkaz výměr SO.04 Pavilon č. 04 AM, stavební část, položka č. 65:

65	K	98001000.1	Ostatní drobné bourací a demontážní práce jinde neuvedené vč.koncových prvků specialistů (pouze dle pokynů investora a zápisu ve stavebním deníku)	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „pouze dle pokynů investora a zápisu ve stavebním deníku“.

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 11:

Výkaz výměr SO.04 Pavilon č. 04 AM, stavební část, položka č. 66:

66	K	98050010	Zednické výpomoci specialistům (pouze na pokyn investora dle zápisu ve stavebním deníku)	kpl	1,000
----	---	----------	--	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „pouze dle pokynů investora a zápisu ve stavebním deníku“.

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 12:

Výkaz výměr SO.04 Pavilon č. 04 AM, stavební část, položka č. 68:

68	K	999100550	Přípravné práce před započítáním stavebních prací (dovystěhování, dovyklizení) dle pokynů investora a zápisu v stavebním deníku	kpl	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „dle pokynů investora a zápisu ve stavebním deníku“.

Jaký je rozsah „dovystěhování, dovyklizení“?

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 13:

Výkaz výměr SO.10 Pavilon č. 10 DRJ II, stavební část, položka č. 14:

14	K	979801020.1	Ostatní drobné bourací a demontážní práce (realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD)	kpl	1,000
----	---	-------------	--	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD“.

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 14:

Výkaz výměr SO.17 Objekt č. 17 Energocentrum, stavební část, položka č. 31:

31	K	979801020.1	Ostatní drobné bourací a demontážní práce (realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD)	kpl	1,000
----	---	-------------	--	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD“.

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 15:

Výkaz výměr SO.17 Objekt č. 17 Energocentrum, stavební část, položka č. 32:

32	K	979801030.1	Zednické výpomoci specialistům TZB (realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD)	kpl	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

Žádáme o objasnění popisu položky, není zřejmé, co přesně se má ocenit ... viz. popis „realizace na pokyn investora, účtováno dle zápisu v SD“.

Měrná jednotka kpl také nic blíže neupřesňuje.

Žádáme o přesnou specifikaci, co se má ocenit.

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Položka doplněna o odborný odhad množství hodinové práce, který pokryje obsah položky.

Dotaz 16:

SO.702 Oplocení.

Výkaz výměr udává pro oplocení velikost oka 55x200mm.

7	M	55342411X	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 1,7/2,5mm, 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava plast	kus	11,200
---	---	-----------	--	-----	--------

Knihy materiálových standardů udává velikost oka 101,6x58,8mm.

Který údaj je platný? Co se má ocenit?

Žádáme o sjednocení popisu.

Odpověď:

Zadavatel požaduje nacenit dle specifikace uvedené ve výkazu výměr.

Dotaz 17:

Investor disponuje neomezenými finančními možnostmi, když požaduje ocenit velkoformátové keramické obklady a dlažby o rozměrech 3000x1000mm, 2000x1000mm, 1500x1000mm v množství 1786m² obkladu, 770m² dlažby?

Odpověď:

Upraven soupis prací, dodávek a služeb. Uveden do souladu s tabulkou obkladů 110789_DPS_D_009_100_2005_01_Obklady.

Dotaz 18:

Již dříve jsme podali dotazy - Dotaz 19 z DI č.7 a Dotaz č.2 z DI č.9, ale odpovědi byly technicky nedostatečné.

V projektové dokumentaci tj. ve výkresech a technické zprávě není žádná zmínka o náhradním zdroji tepla, ale pouze o odstávkách. Pouze ve VV je toto uvedeno v pol. č.34, ale tato specifikace je neurčitá a nepřesná. Pokud by nějaký náhradní zdroj tepla nebo elektrocentrála (zde je asi výraz elektrocentála použitý ve VV také nepřesný) měl být použitý, je třeba o toto doplnit projektovou dokumentaci včetně všech rozvodů a to jak na vstupu, tak na výstupu (plyn, elektro, teplá voda).

Odpověď:

Zadavatel po konzultaci s uživatelem vypouští položku č. 34. V tomto duchu upraven soupis prací, dodávek a služeb.

Zhotovitel zpracuje před realizací detailní HMG prací na kolektoru a přepojování přeložky horkovodu. Musí být splněna následující provozní opatření (předem schválený podrobný harmonogram přerušení dodávek TUV), Jednotlivá výluka dodávky TUV pro objekty nemocnice bude v max. délce 8hodin, vždy bude umožněno provedení ranní a odpolední hygieny pacientům, připouští se opakování krátkodobých výluk. Práce budou prováděny ve vhodném období, kdy nebude nutné řešit vytápění (mimo topnou sezonu). V rámci schváleného HMG je provoz nemocnice připraven překlenout i několikadenní odstávku dodávky páry.

Zadavatel rovněž tímto potvrzuje údaje uvedené ve Změně zadávacích podmínek XI. Dokument Zrušení Změny zadávacích podmínek XI zveřejněn nedopatřením, což dokazuje i upravený termín pro podání nabídek v informacích o veřejné zakázce.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně (úpravě) zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Provedené doplnění a úprava spočívá zejména v doplnění jednotek do soupisu prací, dodávek a služeb (tj. koeficientem pro násobení jednotkové ceny), příp. jsou uváděny jednotlivé části zadávacích podmínek do souladu. Promítnutí a zapracování provedeného doplnění či úprav do nabídky, a to i v případě nacenění (zařazení vyvolávacího systému) je schopen dodavatel bez výraznější komplikace zrealizovat do konce lhůty pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek XI ze dne 30. 6. 2020, tj. **do 14. 7. 2020 do 10:00 hod.**, proto zadavatel **ponechává tuto lhůtu beze změny.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.

V Jihlavě dne 01. 07. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina