
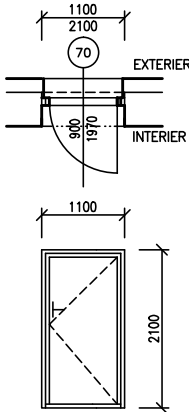
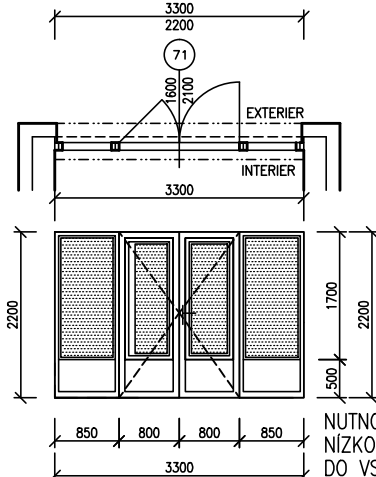


<div>obchodní projekt jihlava spol.s r.o.</div> <div>Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 ICO: 15529428</div> <div></div>		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ	Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ	Vyracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 9
Akce: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBIČ		Zak. číslo: 26/06/2024									
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ		
70	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.75MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1100/2100MM VELIKOST DVEŘÍ : 900/2100MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÍ CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_d=1.20 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ VÝPLŇ : Z IZOLAČNÍCH DESEK V TECH. DVEŘÍ KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ KLIKA-KLIKA PO : DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PRÁH : V TECHNOLOGII HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM NA TL. PODLAHY 100MM.</p>	1	—	—	—	—	1		
71	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI		<p>NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 12Vss NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ – LEVÉ DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČ-NUTNO UPŘESNIT</p> <p>HLINÍKOVÁ SESTAVA DVEŘÍ, Z DVEŘNÍCH PROFILŮ (např. ADS 90.SI) STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.90MM, OTEVÍRAVÉ DO EX. S BOČNÍMI SVĚTLÍKY, S NÍZKÝM PRAHEM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 3300/2200MM VELIKOST OTVORU (SVĚTLOST): 1600/2100MM VELIKOST DVEŘÍ (SVĚTLOST) : 2x800/2100MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO ŮEVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚCEM A ZÁSTRČÍ BOČNÍ SVĚTLÍKY-VELIKOST: 2x850/2100MM BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_{d,p}=1.2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM, DLE CELKOVÉHO SOUČiniteLE SKLO PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ, SPODNÍ ČÁST S PEVNOU VÝPLNÍ V TECHNOLOGII ZVOLENÉHO SYSTÉMU, VÝŠKA SPODNÍ VÝPLNĚ UPŘESNĚNA DODAVATELEM BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROVEDENO V IN. A EX. KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (INTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁRUBNÍ : (EXTERIÉR)-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE (KLIKA)</p> <p>POZNÁMKA: -U DVEŘÍ JE POČÍTÁNO S PROSTAVOVACÍM PROFILEM, TL.100MM NA TL.PODLAHY -S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!! -DODAVATEL OKEN JE POVINEN DOLOŽIT STATIKU OKNA!!</p>	1	—	—	—	—	1		