

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
693/2021

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Navrátilová / 564 602 387

V Jihlavě dne
8. 1. 2021

Veřejná zakázka: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V souhrnné TZ a v ZOV je zmínka o zřízení dvou provizorních komunikací napojující větve křižovatky na Nezdín a Prosíčka. V žádné situaci ani jiné části dokumentace jsme však nenalezli jejich přesné umístění, rozsah a skladbu konstrukce. Žádáme o upřesnění rozsahu předmětných komunikací a úpravu soupisu prací, kde chybí ve výkazu i konečné odstranění těchto komunikací.

Reakce zadavatele:

Umístění provizorních komunikací je patrné z výkresu E.3.

Konečné odstranění provizorních komunikací je součástí položky 02710 - SO 001 Všeobecné a ostatní náklady, pořadové číslo 2.

Skladba a rozsah konstrukce byla doplněna do technické zprávy část E, bod k) a do výkresu E3.

V soupisu prací byl do položky 02710 pořadové č. 2 - SO 001, která se týká provizorních komunikací, doplněn odkaz na příslušné části technické zprávy, výkres E3 a odstranění provizorních komunikací.

Dotaz č. 2

V technické zprávě pro SO 101 je uvedeno, že budou přesunuty dva pevné geodetické body, avšak v soupisu je pouze jejich demontáž, žádáme o vysvětlení nesouladu a případnou úpravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Žádost o odstranění geodetických bodů a jejich případné zpětné osazení zajistí investor sám u ČÚZK na základě samostatné objednávky.

Dotaz č. 3:

Součástí stavby je i provedení recyklace za studena. Nikde v podkladech jsme však nenašli množství a druh uvažovaného pojiva. Žádáme o zpřesnění položky u objektu č. SO 101.2 č. 56364.R a 577891.R a to o uvedení množství a druhu pojiv, které má uchazeč ocenit, aby byly nabídky uchazečů porovnatelné.

Reakce zadavatele:

V položkách č. 56364.R a 577891.R SO 101.2 je uvažováno doplnění pojiva v množství 2% asfaltu a 4% cementu – doplněno v poznámkách těchto položek. Dále byly doplněny položky (56365.R a 56366.R) pro další 1% asfaltu a 1% cementu, celkem tedy 3% asfaltu a 5% cementu.

Konečné množství pojiva bude upraveno dle laboratorního rozboru materiálu, který bude proveden po rozfrézování stávající vozovky – doplněno v technické zprávě SO 101, str. 5 bod e).

Dotaz č. 4:

Jak zadavatel uvažuje se vypořádat s vybouranými propustky včetně čel u objektů SO 102, SO 104 a SO 105? Pokud mají být odvezeny na trvalou skládku, není potom součástí soupisu prací poplatek za tuto skládku.

Reakce zadavatele:

Čela propustků budou odvezena na skládku – viz technická část E bod g)

Poplatky za skládku jsou součástí položek vybourání čel propustků – doplněno v poznámkách příslušných položek soupisu prací.

SO 102 položka pořadové číslo 25, SO 104 položka pořadové číslo 25, SO 105 položka pořadové číslo 20.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v části Zadávací dokumentace B4 Bilance zemních prací předpokládá přebytek ostatních zemin v množství 1.522 m³. Položka č. 014101 „POPLATKY ZA SKLÁDKU“ uvádí především „likvidaci přebytečné ornice“, množství uvedené v položce předpokládané bilance neodpovídá. Zároveň je v položkách odkopávky, hloubení uveden odkaz na likvidaci přebytečného výkopku v rámci položky č. 014101.

Může zadavatel definovat, ve které položce a v jakém množství je poplatek za skládku přebytku ostatních zemin zahrnut?

Reakce zadavatele:

Upraveno v soupisu prací. V položce SO 101.2 položka pořadové číslo 1, SO 107 položka pořadové číslo 1 je uvažováno s poplatkem za likvidaci přebytečné zeminy i ornice.

Dotaz č. 6:

Dle Technické zprávy především stavebních objektů SO 101.1 a SO 101.2 je úprava aktivní zóny následující:

Štěrkodrt' třídy A, frakce 0-63 $E_{def2} > 80 \text{ Mpa}$ 250 mm ČSN 73 6126
Výměna jemnozrnných zemin za vhodný materiál nebo úprava směsným pojivem vápna a cementu

$E_{def2} > 45 \text{ Mpa}$ 400 mm ČSN 73 6133
Netkaná separační geotextilie, 200 g/m² TP 97

Celkem 920 mm

Pro rozprostření netkané geotextilie na zemní pláni je nutné odstranit vrstvu předpokládané aktivní zóny, následně musí být materiál vrácen, aby mohlo dojít k úpravě směsným pojivem. Ze Zadávací dokumentace v části B4 Bilance zemních prací je pravděpodobné, že manipulace není součástí položek č. 122734, 122834, resp. 171303.

Může zadavatel definovat, ve které položce je zahrnuta manipulace s materiálem (odkop AZ, zpětný násyp AZ)?

Reakce zadavatele:

Mezi rostlý terén a vrstvu upravené zeminy nebude vložena geotextilie – vypuštěno z technické zprávy, vzorových příčných řezů a soupisu prací. Manipulace s materiálem není tedy v soupisu prací řešena.

Dotaz č. 7:

V položce č. 21262 „TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM“ je uvedeno, že její součástí jsou zemní práce, tj. hloubení rýhy pro trativod. Podle vzorových příčných řezů a bilance zemin je patrné, že hloubení rýh je uvedeno v položce č. 132734 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I“.

Může zadavatel definovat, ve které položce je správně zahrnuto množství výkopů pro hloubení rýh trativodů?

Reakce zadavatele:

Upraveno v soupisu prací, z položky TRATIVODY vypuštěné zemní práce. Zemní práce jsou samostatnou položkou.

SO 101.2 položka pořadové číslo 13 a 14.


Dotaz č. 8:

V Technické zprávě stavebních objektů SO 101.1 a SO 101.2 je uvedeno, že v rámci nových konstrukčních vrstev bude provedena recyklace za studena, a to:

- stávající rozfrézované vrstvy AHV v předpokládaném množství cca 8.000 m²;
- nové konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-32 mm, tato vrstva nahrazuje v místě sanací krajů původní vrstvu AHV, v předpokládané ploše 5.000 m²

Položka č. 11372 „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH“ uvažuje pouze rozfrézování stávající vrstvy AHV v ploše cca 8.000 m².

Může zadavatel definovat, ve které položce je zahrnuto množství frézování AHV v místech sanování krajů vozovky, viz schéma níže?

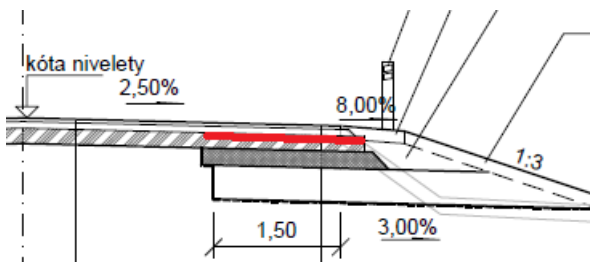

Reakce zadavatele:

Upraveno v soupisu prací. SO 101.1 položka pořadové číslo 4, SO 101.2 položka pořadové číslo 3.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr jsou zřejmě uvedeny chybné výměry u:

SO 101.1 – položka číslo 14 – 215 663 – ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL. DO 0,5M – 409,744 M² má být 1024,36 M² - dle položek č. 15 plocha (4097,44 : 4 = 1024,36) a č. 16 plocha 1024,36 M², vzniklo chybou ve výpočtu pol. č. 14 je plocha chybně násobena tloušťkou 0,4m.

*SO 101.2 – položka č. 19 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL. DO 0,5 M – 1955,00 M² má být 4887,5 M² a to dle výpočtu u položky č. 20 – 4887,5*4 = 19550 M²*

Stejné výpočty ploch ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY se objevují i v SO 107 a SO 108, kde jsou plochy v pořádku.

SO 101.2 položka č. 40 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET – chybí množství

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací s opravenými výpočty.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **20. 1. 2021 v 10:30 hod.**

Ing. Markéta Navrátilová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství